


Vsebina

Elementi za pisoar	1C.2
Elementi za stenski WC	1C.7



Elementi za pisoar

Duofix element za pisoar, aktiviranje zgoraj / univerzalni

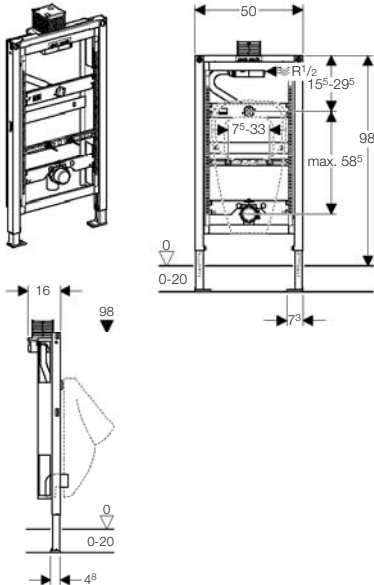

Namen uporabe

- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za montažo pisoarjev
- Za nadgradnjo na obstoječa tla 0 - 20 cm
- Za montažo pnevmatskih HyTouch krmiljenj pisoarjev z velikostjo aktivirnih plošč 13 x 13 cm
- Za uporabo pri aktiviranju splakovanja od zgoraj

Lastnosti

- Okvir z odprtinami \varnothing 9 mm za pritrjevanje pri leseni montažni gradnji
- Pocinkana podpora, nastavljiva 0 - 20 cm, z višinsko označenim rastrom
- Samonosilen
- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščitene okvir, modra barva Geberit
- Pri vgradnji na finalni tlak se lahko nogice skrajšajo za dodatnih 5 cm

- Vrtljiva plošča, za vgradnjo v profil UW50 in UW75
- Višina elementa 98 cm
- Samozaviralne nogice, za nastavitve elementa po višini brez orodja
- Prikluček vode 1/2", možnost MeplaFix
- Prikluček vode se lahko inštalira brez orodja
- Prikluček vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Prazna cev za izpiranje cevododa je montirana
- Priključna sponka je na voljo
- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Gibljiva dotočna cev
- Dotok \varnothing 32 mm nastavljiv po višini
- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8 in z možnostjo nastavitve po višini in odmiku
- Pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po višini, zvočno izolirano
- Dodatna pritrditvev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Možna je predelava za pisoarje s pršilno glavo

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C




Obseg dobave

- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Prikluček vode R 1/2"
- Povezovalna cev med dotokom \varnothing 32 mm in pisoarjem, vključno s tesnilom
- Sesalni sifon \varnothing 50 mm, vključno s tesnilom za pisoar
- Odtočno koleno PE-HD reducirano s \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- 2 navojni palici M8 za pritrditvev pisoarja
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje: Krmiljenja splakovanja pisoarja

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
111.617.00.1	DF element za pisoar / univerzalni H98, akt.zgoraj

Duofix element za pisoar Tamaro

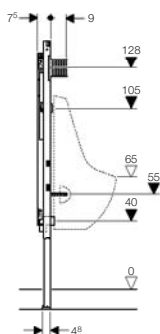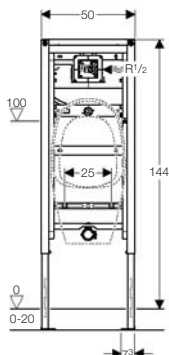

Namen uporabe

- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno z etažno višino
- Za vgradnjo v suhomontažno steno z etažno višino
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za montažo pisoarjev
- Za nadgradnjo na obstoječa tla 0 - 20 cm
- Za priključitev keramike za pisoar Laufen Taro-Nova in Tamaro
- Za montažo IR HyTronic krmiljenj pisoarjev ali pnevmatskih HyTouch krmiljenj pisoarjev z velikostjo aktivirnih / pokrivnih plošč 13 x 13 cm

Lastnosti

- Višina elementa 144 cm
- Okvir z odprtinami ø 9 mm za pritrjevanje pri leseni montažni gradnji
- Pocinkana podpora, nastavljiva 0 - 20 cm, z višinsko označenim rastrom
- Samonosilen

- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščiten okvir, modra barva Geberit
- Pri vgradnji na finalni tlak se lahko nogice skrajšajo za dodatnih 5 cm
- Vrtljiva plošča, za vgradnjo v profil UW50 in UW75
- Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja
- Priključek vode 1/2"
- Priključek vode se lahko inštalira brez orodja
- Priključek vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Prazna cev za izpiranje cevovoda je montirana
- Priključna sponka je na voljo
- Gibljiva dotočna cev
- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Pritrdilo za odtočno koleno, zvočno izolirano
- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C


Obseg dobave

- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- Sesalni sifon ø 50 mm, vključno s tesnilom za pisoar
- Odtočno koleno PE-HD reducirano s ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- 2 navojni palici M8 za pritrditve pisoarja
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje:Krmiljenja splakovanja pisoarja

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
111.619.00.1	DF element za pisoar Tamaro H144

Duofix element za pisoar Joly/Visit

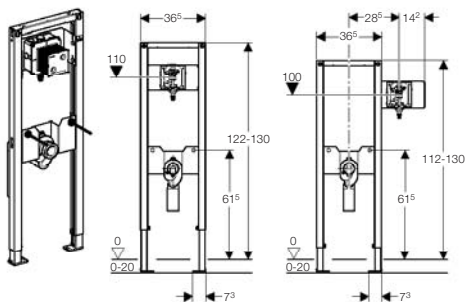

Namen uporabe

- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno z etažno višino
- Za vgradnjo v suhomontažno steno z etažno višino
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za montažo pisoarjev
- Za nadgradnjo na obstoječa tla 0 - 20 cm
- Za vgraditev pisoarjev Keramag Joly in Keramag Visit
- Za montažo IR HyTronic krmiljenj pisoarjev ali pnevmatskih HyTouch krmiljenj pisoarjev z velikostjo aktivirnih / pokrivnih plošč 13 x 13 cm

Lastnosti

- Višina elementa 112 cm
- Okvir z odprtinami \varnothing 9 mm za pritrdjevanje pri leseni montažni gradnji
- Pocinkana podpora, nastavljiva 0 - 20 cm, z višinsko označenim rastrom

- Samonosilen
- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščiten okvir, modra barva Geberit
- Pri vgradnji na finalni tlak se lahko nogice skrajšajo za dodatnih 5 cm
- Vrtljiva plošča, za vgradnjo v profil UW50 in UW75
- Prikluček vode 1/2", možnost MeplaFix
- Prikluček vode se lahko inštalira brez orodja
- Prikluček vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Prazna cev za izpiranje cevododa je montirana
- Priključna sponka je na voljo
- Vgradna zaščitna varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja
- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C

Obseg dobave


- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Prikluček vode R 1/2"
- Sesalni sifon \varnothing 50 mm, vključno s tesnilom za pisoar
- Odočno koleno PE-HD reducirano s \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- 2 navojni palici M8 za pritrditev pisoarja
- 2 izrezni šabloni
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje: Krmiljenja splakovanja pisoarja
- Priključne gibljive cevi med setom za grobo montažo in pisoarjem

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
111.618.00.1	DF element za pisoar Joly/Visit H112

Priključno gibljivo cev med vgradnim setom in pisoarjem naročite pri podjetju Keramag, št. modela 521225

Duofix element za pisoar - univerzalni

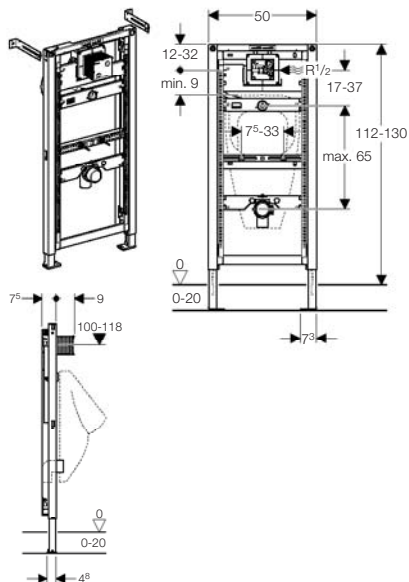

Namen uporabe

- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno z etažno višino
- Za vgradnjo v suhomontažno steno z etažno višino
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za montažo pisoarjev
- Za nadgradnjo na obstoječa tla 0 - 20 cm
- Za montažo IR HyTronic krmiljenj pisoarjev ali pnevmatskih HyTouch krmiljenj pisoarjev z velikostjo aktivirnih / pokrivnih plošč 13 x 13 cm

Lastnosti

- Okvir z odprtinami \varnothing 9 mm za pritrjevanje pri leseni montažni gradnji
- Pocinkana podpora, nastavljiva 0 - 20 cm, z višinsko označenim rastrom
- Samonosilen
- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščiten okvir, modra barva Geberit
- Pri vgradnji na finalni tlak se lahko nogice skrajšajo za dodatnih 5 cm
- Vrtljiva plošča, za vgradnjo v profil UW50 in UW75

- Višina elementa od 112 do 130 cm, odvisno od keramike pisoarja
- Prikluček vode 1/2", možnost MeplaFix
- Prikluček vode se lahko inštalira brez orodja
- Prikluček vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Prazna cev za izpiranje cevododa je montirana
- Priključna sponka je na voljo
- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Gibljiva dotočna cev
- Dotok \varnothing 32 mm nastavljiv po višini
- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8 in z možnostjo nastavitve po višini in odkliku
- Pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po višini, zvočno izolirano
- Samozaviralne nogice, za nastavev elementa po višini brez orodja
- Dodatna pritrditvev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Možna je predelava za pisoarje s pršilno glavo

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C


Obseg dobave

- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Prikluček vode R 1/2"
- Povezovalna cev med dotokom \varnothing 32 mm in pisoarjem, vključno s tesnilom
- Sesalni sifon \varnothing 50 mm, vključno s tesnilom za pisoar
- 2 pritrdilna kotnika
- 2 navojni palici M8 za pritrditvev pisoarja
- Odtočno koleno PE-HD reducirano s \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje:Krmiljenja splakovanja pisoarja

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
111.620.00.1	DF element za pisoar / univerzalni H112-130

Duofix element za pisoar s skrito elektronikom - univerzalni

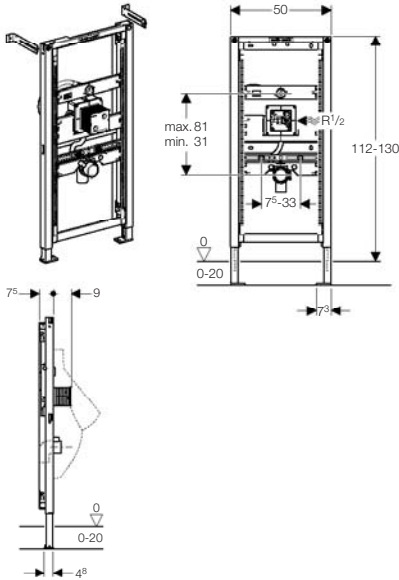

Namen uporabe

- Za sprejem prikritega krmiljenja pisoarjev
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno z etažno višino
- Za vgradnjo v suhomontažno steno z etažno višino
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za montažo pisoarjev
- Za nadgradnjo na obstoječa tla 0 - 20 cm
- Za vgradnjo v masivno predsteno, pred masivno steno

Lastnosti

- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8 in z možnostjo nastavitve po višini in odmiku
- Pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po višini, zvočno izolirano
- Višina priklopa vode nastavljava
- Prikluček vode 1/2", možnost MeplaFix
- Okvir z odprtinami \varnothing 9 mm za pritrdjevanje pri leseni montažni gradnji
- Pocinkana podpora, nastavljiva 0 - 20 cm, z višinsko označenim rastrom

- Samonosilen
- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščiten okvir, modra barva Geberit
- Pri vgradnji na finalni tlak se lahko nogice skrajšajo za dodatnih 5 cm
- Vrtljiva plošča, za vgradnjo v profil UW50 in UW75
- Višina elementa od 112 do 130 cm, odvisno od keramike pisoarja
- Prikluček vode se lahko inštalira brez orodja
- Prikluček vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Priključna sponka je na voljo
- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Gibljiva dotočna cev
- Dotok \varnothing 32 mm nastavljev po višini
- Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Možna je predelava za pisoarje s pršilno glavo
- Prazna cev za izpiranje cevovoda je montirana

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C

Obseg dobave


- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Priključne gibljive cevi med vodnim delom in traverzo vodnega dotoka
- 2 pritrdilna kotnika
- 2 navojni palici M8 za pritrditev pisoarja
- odtočno koleno PE-HD reducirano iz \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje: Krmiljenja splakanja pisoarja

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Krati naziv artikla
111.613.00.1	DF element za pisoar / univerzalni H112-130, s skrito elektronikom

Elementi za stenski WC

Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom UP700

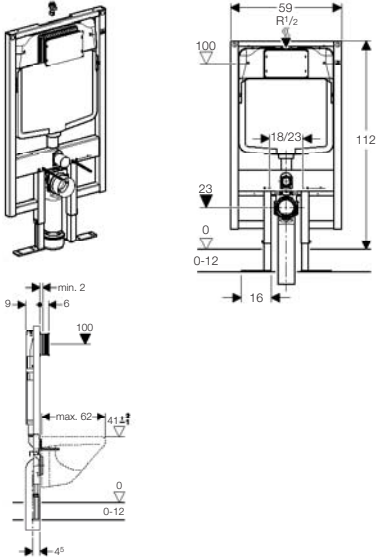

Namen uporabe

- Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- Za uporabo pri debelini tal 0 – 12 cm
- Za vgradnjo v Duofix sistemsko steno delne višine masivne ali suhomontažne izvedbe
- Za montažo pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v predstensko inštalacijo delne ali etažne višine pred masivno ali suhomontažno steno
- Za vgradnjo v suhomontažno steno z etažno višino
- Za vgradnjo v masivno predsteno, pred masivno steno
- Za montažo stenskega WC-ja z majhno postavitveno površino
- Element ni ustrezen za vgraditev v beton
- Ni ustrezno za vezni element kompleta Geberit AquaClean

Lastnosti

- Samonosilen
- Višina elementa 112 cm
- Pritrditev keramike M12, razdalja med mesti pritrditve 18 ali 23 cm
- UP700 PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj

- PO splakovalnik izoliran proti kondenzu
- Vgradna garnitura za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Globina splakovalnika 8 cm
- Vodni priključek zgoraj v sredini
- Možno privijte priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
- Polnilni ventil Impuls380
- Preprosto nastavljanje potisnih palic za aktivirne tipke
- Odtočni ventil za dvokoličinsko splakovanje in start-stop splakovanje
- Start-stop tipka z aktivirnimi tipkami Rumba, Mambo ali Tango
- Enokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10
- Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma50, Sigma20, Samba, Twist ali Bolero
- Nastavljiva splakovalna količina
- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Globina odtočnega kolena 9 cm
- Pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po globini in zvočno izolirano
- Okvir s C-profilom 4/4 cm
- Površinsko zaščiten okvir, modra barva Geberit
- Noge cinkane, nastavljive 0 – 12 cm
- Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja

Značilnosti proizvoda

Količina splakovanja s prekinitvijo	6 / 9 l
Tovarniška nastav. količ. splakovanja	6 in 3 l
Velika splakovalna količina	6 / 9 l
Mala splakovalna količina	3 l

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2" skupaj s kotnim ventilom
- Zaščitni čepi
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Odtočno koleno
- 2 navojni palici M12 za pritrditve keramike
- Priključna garnitura za WC, ø 90 mm
- WC odtočno koleno, PE-HD, ø 90 mm, podaljšano
- Prehodna spojka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje: Aktivirne tipke

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
111.769.00.1	Duofix WC element UP700 H112

