


Vsebina

AquaClean 4000	3.2
AquaClean 5000	3.3
AquaClean 5000plus	3.4
AquaClean 8000	3.5
AquaClean 8000plus	3.6



AquaClean 4000

AquaClean 4000, WC pokrov

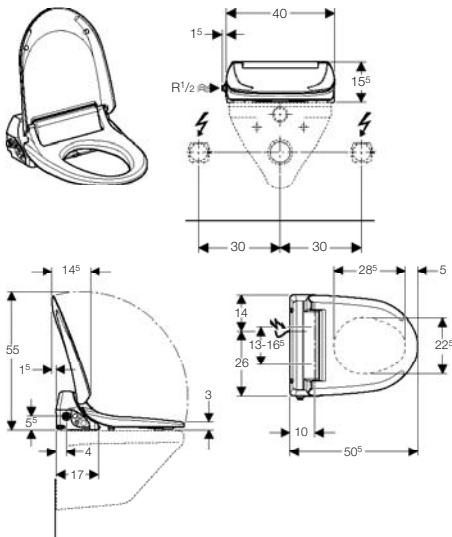

Namen uporabe

- Za negovalno čiščenje z vodo na analnem področju v privatnem WC-ju
- Za udobno uporabo WC-ja
- Za naknadno montažo na WC keramiko (menjava za sedež in pokrov)

Lastnosti

- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v 5 stopnjah
- Jakost tuš prhe se shrani
- Način obratovanja bojlerja se lahko nastavi
- Električni priključek s prikrito možnostjo priključitve v levo ali desno
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje
- Taktilne tipke
- Avtomatsko čiščenje šobe s svežo vodo pred in po uporabi
- Vgrajen zbiralnik za toplo vodo
- Priklp vode z leve strani

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	0,9 - 1,6 l/min
Tovarniška nastavitev časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	5
Bruto teža	7,5 kg
Volumen grelnika vode	0,9 l
Dolžina napajalnega kabla	2 m
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	800 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	0,9 / 5,8 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Neto teža	4,1 kg
Območje vodnega tlaka	0,5 - 10 bar
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C

Obseg dobave


- Set za priključitev vode, standardno
- Zaščita pred vodo
- Izravnalni obroč za sedež / keramiko
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
146.130.11.1	alpsko bela

AquaClean 5000

AquaClean 5000, WC pokrov

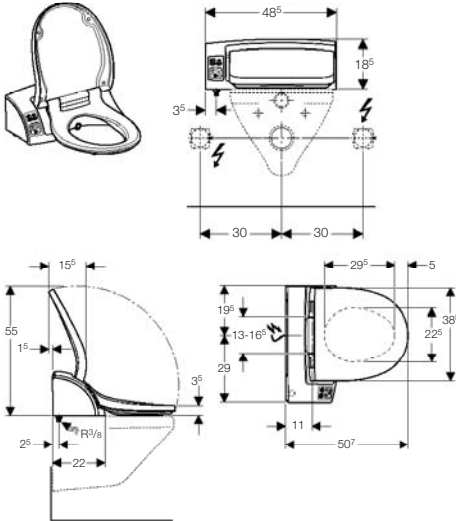

Namen uporabe

- Za udobno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo na analnem področju v privatnem WC-ju
- Za udobno uporabo WC-ja
- Za naknadno montažo na WC keramiko (menjava za sedež in pokrov)

Lastnosti

- Jakost tuš prhe nastavljiva v 7 stopnjah
- Jakost tuš prhe se shrani
- Avtomatično odzračevanje neprijetnega smradu s filtrom z aktivnim ogljem
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno področje
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Način obratovanja boilerja se lahko nastavi
- Električni priključek s prikrito možnostjo priključitve levo ali desno
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje
- Taktile tipke

- Avtomatsko čiščenje šobe s svežo vodo pred in po uporabi
- Vgrajen zbiralnik za toplo vodo
- Priklop vode z leve strani

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	1,7 - 3,0 l/min
Tovarniška nastavev časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	9 kg
Volumen grelnika vode	1,65 l
Dolžina napajalnega kabla	2 m
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	850 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	0,9 / 6,7 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Pretok zraka za odsesavanje	4,4 m ³ /h
Neto teža	6,1 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavev temperature vode	37 °C

Obseg dobave


- Set za priključitev vode, standardno
- Filter iz aktivnega oglja
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material
- Izravnalni obroč za sedež / keramiko
- Nadomestna šoba

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
146.120.11.1	alpsko bela

AquaClean 5000plus

AquaClean 5000plus, WC pokrov

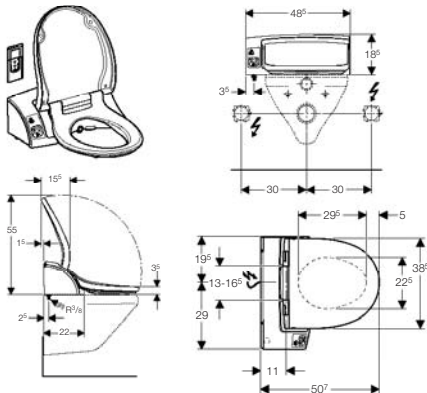

Namen uporabe

- Za čiščenje analnega in vaginalnega območja
- Za uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo na analnem področju v privatnem WC-ju
- Za udobno uporabo WC-ja
- Za naknadno montažo na WC keramiko (menjava za sedež in pokrov)

Lastnosti

- Taktilne tipke
- Avtomatično odzračevanje neprijetnega smradu s filtrom z aktivnim ogljem
- Jakost tuš prhe nastavlja v 7 stopenjah
- Jakost tuš prhe se shrani
- Nastavljiva temperatura vode za tuširanje
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno in vaginalno območje
- Prosto nastavljiva tuš ročka
- Možnost priklopa masažnega tuša
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Možnost priklopa fena na topli zrak
- Nastavljiva temperatura sušilca na topli zrak
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Nastavljivo obratovanje bojlerja (vklop / izklop / prepoznavanje uporabnika)
- Električni priključek s prikrito možnostjo priključitve v levo ali desno
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje

- Avtomatsko čiščenje šobe s svežo vodo pred in po uporabi
- Vgrajen zbiralnik za toplo vodo
- Priklop vode z leve strani

Značilnosti proizvalca

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretok zraka pri fenu	9,1 m ³ /h
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	1,7 - 3,0 l/min
Pretočna količina pri damskem tušu	0,6 - 3,0 l/min
Tovarniška nastavitev časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	9,2 kg
Volumen grelnika vode	1,65 l
Dolžina napajalnega kabla	2 m
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	850 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	0,9 / 6,7 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Pretok zraka za odsesavanje	4,4 m ³ /h
Neto teža	6,3 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Tovarniška nastavitev temperature zraka	45 °C
Nastavitev temperature zraka	20 - 45 °C
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Nastavitev temperature vode	10 - 39 °C

Obseg dobave


- Set za priključitev vode, standardno
- Daljinski upravljalnik z LCD prikazovalnikom, stensko držalo in baterije, LR03 (AAA)
- Filter iz aktivnega oglja
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material
- Izravnalni obroč za sedež / keramiko
- Nadomestna šoba

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
146.110.11.1	alpsko bela

AquaClean 8000

AquaClean 8000

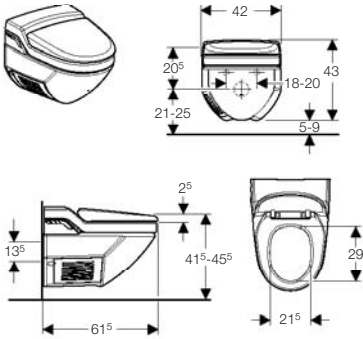

Namen uporabe

- Za čiščenje analnega območja
- Za udobno uporabo WC-ja brez papirja

Lastnosti

- WC keramika s higiensko površinsko zaščito
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno področje
- Tuš za tuširanje z hladno in toplo vodo z vgrajenim zbiralnikom za toplo vodo
- Nastavljivo obratovanje bojlerja (vklop / izklop / prepoznavanje uporabnika)
- Nastavljiva dvostopenjska temperatura vode (toplo/hladno)
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Nastavljiva moč curka pri tuširanju
- Avtomatsko čiščenje šobe z vodo pred in po uporabi

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	2,1 - 5,5 l/min
Tovarniška nastavev časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	34 kg

Volumen grelnika vode	1,8 l
Dolžina napajalnega kabla	70 cm
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	1000 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti (z grelnikom vode)	1/9 W
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Neto teža	27,5 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavev temperature vode	37 °C

Obseg dobave


- Set za priključitev vode z Y-odcepom, cevjo in vijačno zvezo
- Set za zvočno izolacijo
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
146.182.11.1	alpsko bela

AquaClean 8000plus

AquaClean 8000plus UP, model Geberit International

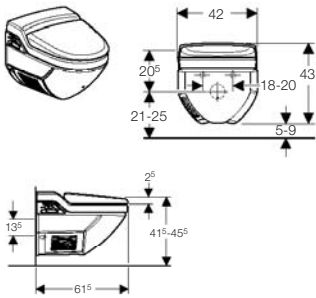

Namen uporabe

- Za čiščenje analnega in vaginalnega območja
- Za udobno uporabo WC-ja brez papirja

Lastnosti

- WC keramika s higiensko površinsko zaščito
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje
- Avtomatično odzračevanje neprijetnega smradu s filtrom z aktivnim ogljem
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno in vaginalno območje
- Prosto nastavljiva tuš ročka
- Tuš za tuširanje z hladno in toplo vodo z vgrajenim zbiralnikom za toplo vodo
- Nastavljivo obratovanje boilerja (vklop / izklop / prepoznavanje uporabnika)
- Nastavljiva temperatura vode za tuširanje
- Tuš z masažo
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Nastavljiva moč curka pri tuširanju
- Avtomatsko čiščenje šobe z vodo pred in po uporabi
- Avtomatsko dezinficiranje šobe za tuširanje
- Sušilec na topli zrak
- Nastavljiva temperatura sušilca na topli zrak
- Možnost nastavitve štirih različnih programov za uporabnika

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretok zraka pri fenu	12 m ³ /h

Pretočna količina pri prhanju analnega predela	2,1 - 5,5 l/min
Pretočna količina pri damskem tušu	1,4 - 3,0 l/min
Tovarniška nastavitev časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	37 kg
Volumen grelnika vode	1,8 l
Dolžina napajalnega kabla	70 cm
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	1000 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	1/9 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Pretok zraka za odsesavanje	10 m ³ /h
Neto teža	32 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Tovarniška nastavitev temperature zraka	45 °C
Nastavitev temperature zraka	20 - 45 °C
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Nastavitev temperature vode	10 - 39 °C

Obseg dobave

- Daljinski upravljalnik z LCD prikazovalnikom, stensko držalo in baterije, LR03 (AAA)
- Pokriva plošča s predalom za daljinski upravljalnik
- Set za vodni priključek s T-kosom, armirano cevjo in vijačno zvezo
- Filter iz aktivnega oglja
- Zračnik sušilca vključno z ohišjem
- Set za zvočno izolacijo
- Čistilo za šobe Jetclean 8000
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
180.100.11.1	alpsko bela

S priloženim standardnim materialom je možna priključitev vseh PO splakovalnikov (razen UP200) na vnaprej pripravljeno cev za izvedbo priključka vode. Za PO splakovalnik UP200 je potrebno dodatno naročiti armirano cev s T-kosom (štev. artikla 240.839.00.1).

AquaClean 8000plus AP talni



Namen uporabe

- Za čiščenje analnega in vaginalnega območja
- Za udobno uporabo WC-ja brez papirja

Lastnosti

- Možna nastavitve višine sedenja od 40,5 - 52,5 cm (v korakih po 2 cm)
- WC keramika s higiensko površinsko zaščito
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Avtomatično odzračevanje neprijetnega smradu s filtrom z aktivnim ogljem
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno in vaginalno območje
- Prosto nastavljliva tuš ročka
- Tuš za tuširanje z hladno in toplo vodo z vgrajenim zbiralnikom za toplo vodo
- Nastavljliva temperatura vode za tuširanje
- Tuš z masažo
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Nastavljliva moč curka pri tuširanju
- Avtomatsko čiščenje šobe z vodo pred in po uporabi
- Avtomatsko dezinficiranje šobe za tuširanje
- Sušilec na topli zrak
- Nastavljliva temperatura sušilca na topli zrak
- Možnost nastavitve treh različnih profilov uporabnika
- Sprožitev splakovanja WC-ja možna s pomočjo daljinskega upravljalnika
- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
Pretok zraka pri fenu	12 m ³ /h
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	2,1 - 5,5 l/min
Pretočna količina pri damskem tušu	1,4 - 3,0 l/min
Tovarniška nastavitve časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	50 kg
Volumen grelnika vode	1,8 l
Dolžina napajalnega kabla	70 cm
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	1000 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	1/9 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Pretok zraka za odsesavanje	10 m ³ /h
Neto teža	45 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Tovarniška nastavitve temperature zraka	45 °C
Nastavitve temperature zraka	20 - 45 °C
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavitve temperature vode	37 °C
Nastavitve temperature vode	10 - 39 °C
Tovarniška nastav. količ. splakovanja	6 in 3 l

Obseg dobave

- Priključna garnitura za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik z LCD prikazovalnikom, stensko držalo in baterije, LR03 (AAA)
- Pokrivalna plošča s predalom za daljinski upravljalnik
- Set za vodni priključek s kotnim ventilom, armirano cevjo in vijačno zvezo
- Filter iz aktivnega oglja
- Čistilo za šobe Jetclean 8000
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
185.100.11.1	alpsko bela

AquaClean 8000plus AP stenski



Namen uporabe

- Za čiščenje analnega in vaginalnega območja
- Za udobno uporabo WC-ja brez papirja

Lastnosti

- Sedež in pokrov WC-ja s sistemom za avtomatsko znižanje
- WC keramika s higiensko površinsko zaščito
- Infrardeče prepoznavanje uporabnika
- Avtomatično odzračevanje neprijetnega smradu s filtrom z aktivnim ogljem
- Izvlečna tuš ročka s šobo za analno in vaginalno območje
- Prosto nastavljiva tuš ročka
- Tuš za tuširanje z hladno in toplo vodo z vgrajenim zbiralnikom za toplo vodo
- Nastavljiva temperatura vode za tuširanje
- Tuš z masažo
- Možnost nastavitve oscilacijskega tuša (avtomatsko premikanje tuš ročice naprej in nazaj)
- Nastavljiva moč curka pri tuširanju
- Avtomatsko čiščenje šobe z vodo pred in po uporabi
- Avtomatsko dezinficiranje šobe za tuširanje
- Sušilec na topli zrak
- Nastavljiva temperatura sušilca na topli zrak
- Možnost nastavitve treh različnih profilov uporabnika
- Sprožitve splakovanja WC-ja možna s pomočjo daljinskega upravljalnika

Značilnosti proizvoda

Maks. obremenitev straniščne školjke / WC pokrova	150 kg
---------------------------------------------------	--------

Pretok zraka pri fenu	12 m ³ /h
Pretočna količina pri prhanju analnega predela	2,1 - 5,5 l/min
Pretočna količina pri damskem tušu	1,4 - 3,0 l/min
Tovarniška nastavitve časa prhanja	20 s
Število tlačnih stopenj tuša	7
Bruto teža	50 kg
Volumen grelnika vode	1,8 l
Dolžina napajalnega kabla	70 cm
Frekvenca omrežja	50 - 60 Hz
Poraba moči	1000 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti	3,0/11,3 W (z grelnikom vode)
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Nazivna napetost	230 V AC
Pretok zraka za odsesavanje	10 m ³ /h
Neto teža	45 kg
Območje vodnega tlaka	1 - 10 bar
Tovarniška nastavitve temperature zraka	45 °C
Nastavitve temperature zraka	20 - 45 °C
Temperatura skladiščenja	-10 - +60 °C
Tovarniška nastavitve temperature vode	37 °C
Nastavitve temperature vode	Temperatura napeljave - 39 °C
Tovarniška nastav. količ. splakovanja	6 in 3 l

Obseg dobave

- Priključna garnitura za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik z LCD prikazovalnikom, stensko držalo in baterije, LR03 (AAA)
- Pokriva plošča s predalom za daljinski upravljalnik
- Set za vodni priključek s kotnim ventilom, armirano cevjo in vijačno zvezo
- Filter iz aktivnega oglja
- Čistilo za šobe Jetclean 8000
- Zaščita pred vodo
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Barva
186.100.11.1	alpsko bela