


Vsebina

Cevi	6C.2
Loki	6C.4
Odcepi	6C.8
Redukcije	6C.17
Objemke	6C.18
Čistilni kosi	6C.20
Priključki	6C.20
Dodatni deli	6C.26



Cevi

Silent-PP cev z eno spojko - GTEM



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup
- 3-slojna cev
- Notranja barva cevi, bela
- Primerno za 2 leti zunanega skladiščenja

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C

Obseg dobave


- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	s	L	Barva
390.100.14.1	40	2	15	mat črna
390.101.14.1	40	2	25	mat črna
390.102.14.1	40	2	50	mat črna
390.104.14.1	40	2	100	mat črna
390.105.14.1	40	2	150	mat črna
390.106.14.1	40	2	200	mat črna
390.107.14.1	40	2	300	mat črna
390.200.14.1	50	2	15	mat črna

Štev. artikla	d	s	L	Barva
390.201.14.1	50	2	25	mat črna
390.202.14.1	50	2	50	mat črna
390.204.14.1	50	2	100	mat črna
390.205.14.1	50	2	150	mat črna
390.206.14.1	50	2	200	mat črna
390.207.14.1	50	2	300	mat črna
390.300.14.1	75	2,6	15	mat črna
390.301.14.1	75	2,6	25	mat črna
390.302.14.1	75	2,6	50	mat črna
390.304.14.1	75	2,6	100	mat črna
390.305.14.1	75	2,6	150	mat črna
390.306.14.1	75	2,6	200	mat črna
390.307.14.1	75	2,6	300	mat črna
390.400.14.1	90	3,1	15	mat črna
390.401.14.1	90	3,1	25	mat črna
390.402.14.1	90	3,1	50	mat črna
390.404.14.1	90	3,1	100	mat črna
390.405.14.1	90	3,1	150	mat črna
390.406.14.1	90	3,1	200	mat črna
390.407.14.1	90	3,1	300	mat črna
390.500.14.1	110	3,6	15	mat črna
390.501.14.1	110	3,6	25	mat črna
390.502.14.1	110	3,6	50	mat črna
390.504.14.1	110	3,6	100	mat črna
390.505.14.1	110	3,6	150	mat črna
390.506.14.1	110	3,6	200	mat črna
390.507.14.1	110	3,6	300	mat črna

Silent-PP cev z dvema spojkama - GTEM



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup
- 3-slojna cev
- Notranja barva cevi, bela
- Primerno za 2 leti zunanjsega skladiščenja

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C

Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu


Štev. artikla	d	s	L	Barva
390.110.14.1	40	2	50	mat črna
390.111.14.1	40	2	100	mat črna
390.112.14.1	40	2	150	mat črna
390.113.14.1	40	2	200	mat črna
390.114.14.1	40	2	300	mat črna
390.210.14.1	50	2	50	mat črna
390.211.14.1	50	2	100	mat črna
390.212.14.1	50	2	150	mat črna
390.213.14.1	50	2	200	mat črna
390.214.14.1	50	2	300	mat črna

Štev. artikla	d	s	L	Barva
390.310.14.1	75	2,6	50	mat črna
390.311.14.1	75	2,6	100	mat črna
390.312.14.1	75	2,6	150	mat črna
390.313.14.1	75	2,6	200	mat črna
390.314.14.1	75	2,6	300	mat črna
390.410.14.1	90	3,1	50	mat črna
390.411.14.1	90	3,1	100	mat črna
390.412.14.1	90	3,1	150	mat črna
390.413.14.1	90	3,1	200	mat črna
390.414.14.1	90	3,1	300	mat črna
390.510.14.1	110	3,6	50	mat črna
390.511.14.1	110	3,6	100	mat črna
390.512.14.1	110	3,6	150	mat črna
390.513.14.1	110	3,6	200	mat črna
390.514.14.1	110	3,6	300	mat črna



Loki

Silent-PP lok 15° s spojko - GTB



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	X	Z	Z1	Barva
390.120.14.1	40	5,4	0,7	1,1	mat črna
390.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	mat črna
390.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	mat črna
390.420.14.1	90	7,3	1,2	1,7	mat črna
390.520.14.1	110	8,2	1,4	2	mat črna

Silent-PP lok 30° s spojko - GTB



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	X	Z	Z1	Barva
390.121.14.1	40	5,7	0,9	1	mat črna
390.221.14.1	50	6,2	1,1	1	mat črna
390.321.14.1	75	7	1,5	1,5	mat črna
390.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	mat črna
390.521.14.1	110	9	2,1	2,2	mat črna

Silent-PP lok 45° s spojko - GTB



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	X	Z	Z1	Barva
390.122.14.1	40	6	1,2	1,3	mat črna
390.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	mat črna
390.322.14.1	75	7,6	2	2,1	mat črna
390.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	mat črna
390.522.14.1	110	9,7	3	2,9	mat črna

Silent-PP lok 67,5° s spojko - GTB



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	X	Z	Z1	Barva
390.123.14.1	40	6,5	1,8	1,8	mat črna
390.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	mat črna
390.323.14.1	75	8,6	3	3	mat črna
390.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	mat črna
390.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	mat črna



Silent-PP lok 87,5° s spojko - GTB



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	X	Z	Z1	Barva
390.124.14.1	40	7,1	2,3	2,5	mat črna
390.224.14.1	50	7,9	2,8	3	mat črna
390.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	mat črna
390.424.14.1	90	11	4,9	4,8	mat črna
390.524.14.1	110	12,8	6	6	mat črna

Silent-PP prehodni lok 87.5° s spojko - GTB

**Namen uporabe**

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM


Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z	Z1	Barva
390.225.14.1	40	50	8,1	3,1	3,5	mat črna



Odcepi

Silent-PP odcep 45° s spojkami - GTEA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z1	Z2	Z3	Barva
390.131.14.1	40	40	9,8	1,2	5	5	mat črna
390.231.14.1	50	40	10,2	0,7	5,8	5,6	mat črna
390.232.14.1	50	50	11,4	1,4	6,3	6,3	mat črna
390.331.14.1	75	40	12	0,6	7,6	7	mat črna
390.332.14.1	75	50	13,4	0,1	8,1	7,6	mat črna
390.333.14.1	75	75	15	1,9	9,4	9,4	mat črna
390.432.14.1	90	50	13,9	0,6	9,1	8,4	mat črna
390.433.14.1	90	75	17,5	1,2	10,4	10,2	mat črna
390.434.14.1	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3	mat črna
390.531.14.1	110	40	13,4	2,2	10,1	8,8	mat črna
390.532.14.1	110	50	14,8	1,5	10,6	9,5	mat črna
390.533.14.1	110	75	18,3	0,2	11,9	11,2	mat črna
390.534.14.1	110	90	20,3	1,3	12,6	12,2	mat črna
390.535.14.1	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8	mat črna

Silent-PP odcep 87,5° s spojkami - GTEA

**Namen uporabe**

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z1	Z2	Z3	Barva
390.147.14.1	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2	mat črna
390.247.14.1	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2	mat črna
390.248.14.1	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8	mat črna
390.347.14.1	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6	mat črna
390.348.14.1	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1	mat črna
390.349.14.1	75	75	13,9	4	4,3	4,3	mat črna
390.448.14.1	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2	mat črna
390.449.14.1	90	75	14,6	4	5,1	4,5	mat črna
390.547.14.1	110	40	12,4	2,7	6	2,9	mat črna
390.548.14.1	110	50	12,9	2,8	6	3,2	mat črna
390.549.14.1	110	75	15,4	4	6,1	4,5	mat črna

Silent-PP odcep z lokom 87,5° s spojkami - GTEA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup
- Odcep

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD



Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z1	Z2	Z3	Barva
390.454.14.1	90	90	17,7	6,7	7	4,9	mat črna
390.554.14.1	110	90	18,6	6,8	8,1	5	mat črna
390.555.14.1	110	110	21,2	8,2	7,7	6,1	mat črna

Silent-PP dvakratni odcep 45° s spojkami - GTDA

**Namen uporabe**

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	arc	L	Z	Z1	Z2	Barva
390.469.14.1	90	50	50	180°	13,9	9,1	9,1	8,4	mat črna
390.569.14.1	110	50	50	180°	14,8	10,6	10,6	9,5	mat črna



Silent-PP paralelni odcep 2 x 45° s spojkami - GTPA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD



Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	a	L	L1	Z	Z1	Z2	Z3	Barva
390.457.14.1	90	90	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	mat črna
390.557.14.1	110	110	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	mat črna

Silent-PP dvakratni odcep 87.5° s spojnicama - GTDA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup
- Odcep

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD



Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	arc	L	Z	Z1	Z2	Z3	Barva
390.466.14.1	90	90	90	180°	17,7	6,7	7	4,9	0	mat črna
390.566.14.1	110	110	110	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	0	mat črna
390.567.14.1	110	110	75	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	8,3	mat črna

Silent-PP kotni odcep 87.5° s spojkami - GTEDA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD



Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	arc	L	Z1	Z2	Z3	Barva
390.459.14.1	90	90	90	90°	15,7	4,6	5	5	mat črna
390.559.14.1	110	110	110	90°	18,6	5,6	6	6,1	mat črna

Silent-PP odcep za jašek 87.5°, 180° zamaknjen, levi, s spojками - GTKA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave



- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	a	L	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Barva
390.464.14.1	90	75	90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	mat črna
390.564.14.1	110	75	110	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	mat črna



Silent-PP odcep za jašek 87.5°, 180° zamaknjen, desni, s spojkami - GTKA



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	a	L	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Barva
390.463.14.1	90	75	90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	mat črna
390.563.14.1	110	75	110	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	mat črna

Redukcije

Silent-PP redukcija centrična, kratka s spojko - GTR



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvižne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	E	L	Barva
390.278.14.1	50	40	5,2	6,8	mat črna

Silent-PP redukcija ekscentrična s spojko - GTR



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvižne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Ustnično tesnilo EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z	Barva
390.271.14.1	50	40	6,7	1,6	mat črna
390.372.14.1	75	50	8,2	2,6	mat črna
390.471.14.1	90	40	9,9	3,8	mat črna
390.472.14.1	90	50	9,5	3,4	mat črna
390.473.14.1	90	75	8,3	2,2	mat črna
390.571.14.1	110	40	11,7	4,9	mat črna
390.572.14.1	110	50	11,3	4,5	mat črna
390.573.14.1	110	75	10,1	3,3	mat črna
390.574.14.1	110	90	9,5	2,7	mat črna

Objemke

Silent-PP dvojna natična spojka - GTMM



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L	Z	Barva
390.116.14.1	40	9,6	0,1	mat črna
390.216.14.1	50	10,3	0,1	mat črna
390.316.14.1	75	11,3	0,2	mat črna
390.416.14.1	90	12,4	0,2	mat črna
390.516.14.1	110	13,9	0,3	mat črna

Silent-PP drsna spojka - GTU



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Za izvedbo popravil
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- 2 simetrični tesnili

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L	Barva
390.117.14.1	40	9,6	mat črna
390.217.14.1	50	10,3	mat črna
390.317.14.1	75	11,3	mat črna
390.417.14.1	90	12,4	mat črna
390.517.14.1	110	13,9	mat črna

Silent-PP dolga spojka - GTL



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Za izvedbo popravil
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave

- Simetrično tesnilo

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L	Z	Barva
390.118.14.1	40	16,8	0,1	mat črna
390.218.14.1	50	18,1	0,3	mat črna
390.318.14.1	75	19,8	0,6	mat črna
390.418.14.1	90	21,7	0,3	mat črna
390.518.14.1	110	24,2	0,5	mat črna

Silent-PP zamašek za spojko - GTM



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda


Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L	Barva
390.128.14.1	40	4,1	mat črna
390.228.14.1	50	4,7	mat črna
390.328.14.1	75	5,4	mat črna
390.428.14.1	90	6	mat črna
390.528.14.1	110	6,6	mat črna

Čistilni kosi

Silent-PP čistilni kos 90° s spojko - GTRE



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup
- Poenostavljeno zaporno vodilo

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Ustnično tesnilo EPDM
- O-tesnilni obroč EPDM

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L	Barva
390.227.14.1	50	12,3	mat črna
390.327.14.1	75	15,4	mat črna
390.427.14.1	90	17,7	mat črna
390.527.14.1	110	21	mat črna

Priključki

Silent-PP priključni nastavek z vtično spojko - GTS



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Zaščitni pokrov
- Ne vsebuje: Tesnilo za vtično mesto

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	E	L	Barva
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2	mat črna
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2	mat črna

Silent-PP priključno koleno z vtično spojko - GTSW

**Namen uporabe**

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave


- Zaščitni pokrov
- Ne vsebuje: Tesnilo za vtično mesto

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L1	L2	Z	Barva
390.183.14.1	40	46	7,4	5,5	2,6	mat črna
390.283.14.1	50	46	8,2	5,7	3,2	mat črna
390.284.14.1	50	58	8,3	5,9	3,2	mat črna



Silent-PP priključno koleno, podaljšano z vtično spojko - GTSW



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Zaščitni pokrov
- Ne vsebuje: Tesnilo za vtično mesto

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L1	L2	Z	Barva
390.186.14.1	40	46	16	5,5	11,3	mat črna

Silent-PP podaljšano priključno koleno, s podaljšano z vtično spojko - GTSW



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave



- Zaščitni pokrov
- Ne vsebuje: Tesnilo za vtično mesto

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L1	L2	Z	Barva
390.286.14.1	50	46	16	20	10,9	mat črna
390.287.14.1	50	58	16	20	10,9	mat črna



Silent-PP dvakratni priključni lok, s podaljšano vtično spojko - GTDSB

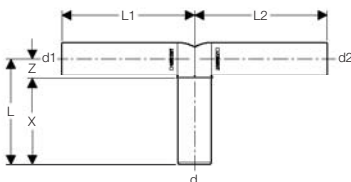

Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Zaščitni pokrov
- Ne vsebuje: Tesnilo za vtično mesto

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	d2	X	L	L1	L2	Z	Barva
390.289.14.1	50	46	46	10,9	16	20	20	5,1	mat črna

Silent-PP WC odtočni nastavek - GTSK



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Za priključitev talne WC keramike
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD


Obseg dobave

- Tesnilna manšeta EPDM
- Zaščitni pokrov

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	E	L	Barva
390.592.11.1	110	18	10,9	alpsko bela

Silent-PP WC odtočni nastavek z lokom - GTSBL



Namen uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za uporabo kanalizacijskih vodov, položenih v zemljo, v območju zgradbe
- Za priključitev talne WC keramike
- Ne sme se uporabljati za kanalizacijske vode, položene v zemljo, izven območja zgradbe
- Ne sme se uporabljati za dvizhne in črpalne tlačne cevovode
- Ne sme se uporabljati za podtlačne vode za odvodnjavanje meteorne vode
- Ne sme se uporabljati za notranje vode za odvodnjavanje meteorne vode

Lastnosti

- Optimiziran hrup

Značilnosti proizvoda

Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)
Montažna temperatura	-10 - +40 °C
Material	PP-MD

Obseg dobave

- Tesnilna manšeta EPDM
- Zaščitni pokrov


Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	L1	L2	Z	Barva
390.493.11.1	90	12,6	20	5,8	alpsko bela
390.593.11.1	110	11	19,1	4,9	alpsko bela



Dodatni deli

Silent-PP manšeta za prehod na litoželezno cev - GTUG




Značilnosti proizvoda

Material	EPDM
----------	------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	AB	L	Barva
390.295.14.1	40 - 56	58	6,3	mat črna
390.395.14.1	56 - 75	78	7,7	mat črna
390.495.14.1	75 - 90	83	7,7	mat črna
390.595.14.1	110	110	9,5	mat črna

Silent-PP manšeta za prehod na Geberit Silent-db20 / Geberit PE - GTUSD



Značilnosti proizvoda

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0.08 mm/(m·K)

Obseg dobave

- Ustnična tesnila EPDM
- Kremppljast obroček

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	d1	L	Z	Barva
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	mat črna
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	mat črna
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	mat črna
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	mat črna

Pokrov za Silent-PP čistilni kos



Značilnosti proizvoda

Material	PP-MD
----------	-------

Obseg dobave

- O-tesnilni obroč EPDM
- Notranji vložek pokrova

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
241.781.00.1	50
241.782.00.1	75
241.783.00.1	90
241.784.00.1	110

Tesnilo za Silent-PP spojke



Značilnosti proizvoda

Material	EPDM
----------	------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
241.785.00.1	40
241.786.00.1	50
241.787.00.1	75
241.790.00.1	90
241.791.00.1	110

Dodatni deli

Simetrično tesnilo za Silent-PP dolge in drsne spojke



Značilnosti proizvoda

Material	EPDM
----------	------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
241.792.00.1	40
241.793.00.1	50
241.794.00.1	75
241.795.00.1	90
241.796.00.1	110

Tesnilo za Silent-PP WC priključne nastavke



Značilnosti proizvoda

Material	EPDM
----------	------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
241.797.00.1	Manšeta EPDM d122xdi89x26 za PP-MD

Zaščitni pokrov za Silent-PP WC koleno in odtočni nastavek



Značilnosti proizvoda

Material	PE-LD
----------	-------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
241.798.00.1	110

Zaščitni pokrov za Silent-PP priključno koleno in odtočni nastavek



Značilnosti proizvoda

Material	PE-LD
----------	-------

Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58



