

Geberit priključki za aparate


Vsebina

| | |
|------------------------------|------|
| Priključki za pisoarje | 6D.2 |
| Dotoki in odtoki | 6D.2 |
| Dodatni deli | 6D.4 |



Priključki za pisoarje

Sesalni sifon s senzorjem d50, skrita elektronika



Namen uporabe

- Za pisoar s horizontalnim odtokom
- Za priključitev pisoarja
- Za smradno pregrado


Lastnosti

- Horizontalna odtočna cev

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | Kratki naziv artikla |
|---------------|--|
| 242.151.00.1 | Sifon za pisoar s senzorjem - vertikalni, kompl. |

Sesalni sifon s senzorjem d50, skrita elektronika



Namen uporabe

- Za pisoar z zadnjim odtokom
- Za priključitev pisoarja
- Za smradno pregrado

Lastnosti


- Horizontalna odtočna cev

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | Kratki naziv artikla |
|---------------|--|
| 242.150.00.1 | Sifon za pisoar s senzorjem - horizontalni, kompl. |

Dotoki in odtoki

Uniflex talni odtok za tuš 40/50

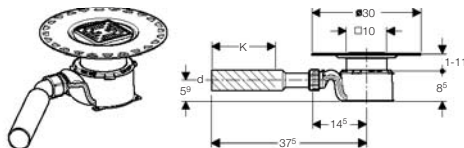

Namen uporabe

- Za odvajanje vode samostojno talno vgrajenega tuša
- Za uporabo pri tankih ploščicah
- Za uporabo v notranjosti zgradb

Lastnosti

- Odtočno koleno \varnothing 50 mm
- Minimalna vgradna višina 95 mm
- Nosilec rešetke in rešetka iz nerjavnega jekla
- Tesnilna manšeta, prevlečena s kopreno 500 x 500 mm
- Možna natančna nastavitve rešetke po višini, nagibu in premiku

Značilnosti proizvoda

| | |
|-----------------------------|----------|
| Min. zmogljivost odtekanja | 0,45 l/s |
| Maks. zmogljivost odtekanja | 0,74 l/s |
| Višina vodne pregrade | 50 mm |


Obseg dobave

- Sifon
- Odtočno koleno
- Nastavek za tanke ploščice
- Okvir rešetke in rešetka
- Tesnilna manšeta
- Izravnalni obroč
- Fino sito
- Vgradna zaščita
- Pomoč pri vgradnji

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | d | K |
|---------------|----|------|
| 154.003.00.1 | 50 | 15,5 |

Uniflex talno odtočno korito za tuš, za sredino prostora

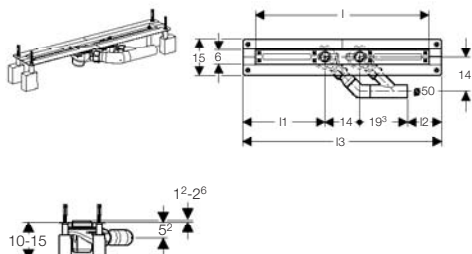

Namen uporabe

- Za uporabo v notranosti zgradb
- Za odvajanje vode pri talno vgrajenih tuših
- Za uporabo pri tankih ploščicah
- Za vgradnjo v sredino prostora

Lastnosti

- Minimalna vgradna višina 112 mm
- Žleb in okvir rešetke iz nerjavnega jekla
- Nastavljiva po višini
- Zvočna izolacija konstrukcije
- Napetostna izolacija konstrukcije proti razpokam v ploščicah
- Možna natančna nastavitve rešetke po višini, nagibu in premiku
- Odtočno koleno \varnothing 50 mm

Značilnosti proizvoda

| | |
|-----------------------|---------|
| Zmogljivost odtekanja | 0,8 l/s |
| Višina vodne pregrade | 50 mm |


Obseg dobave

- 2 sifona vključno s potopno cevjo
- Odtočno koleno
- Žleb s prirobnico do priključitve na tanke talne obloge
- Okvir za rešetko
- Tesnilna manšeta
- 4 noge vključno z elementi za zvočno zaščito
- Vgradna zaščita
- Lepilo
- Pritrdilni material

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | l | l1 | l2 | l3 |
|---------------|-----|----|------|-----|
| 154.101.00.1 | 80 | 38 | 18,7 | 90 |
| 154.102.00.1 | 90 | 43 | 23,7 | 100 |
| 154.130.00.1 | 110 | 53 | 33,7 | 120 |
| 154.131.00.1 | 120 | 58 | 38,7 | 130 |

Uniflex talno odtočno korito za tuš, kotno s stensko potrditvijo

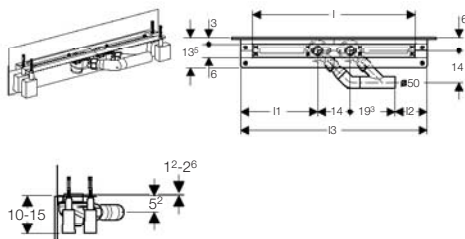

Namen uporabe

- Za uporabo v notranosti zgradb
- Za odvajanje vode pri talno vgrajenih tuših
- Za uporabo pri tankih ploščicah
- Za vgradnjo na steno

Lastnosti

- Minimalna vgradna višina 112 mm
- Žleb in okvir rešetke iz nerjavnega jekla
- Nastavljiva po višini
- Zvočna izolacija konstrukcije
- Napetostna izolacija konstrukcije proti razpokam v ploščicah
- Možna natančna nastavitve rešetke po višini, nagibu in premiku
- Odtočno koleno \varnothing 50 mm

Značilnosti proizvoda

| | |
|-----------------------|---------|
| Zmogljivost odtekanja | 0,8 l/s |
| Višina vodne pregrade | 50 mm |

Obseg dobave

- 2 sifona vključno s potopno cevjo
- Odtočno koleno
- Žleb s prirobnico do priključitve na tanke talne obloge
- Okvir za rešetko
- Tesnilna manšeta
- 4 noge vključno z elementi za zvočno zaščito
- Zvočna zaščita robov
- Vgradna zaščita
- Lepilo
- Pritrdilni material


Informacija o naročilu

| Štev. artikla | l | l1 | l2 | l3 |
|---------------|-----|----|------|-----|
| 154.106.00.1 | 80 | 38 | 18,7 | 90 |
| 154.107.00.1 | 90 | 43 | 23,7 | 100 |
| 154.135.00.1 | 110 | 53 | 33,7 | 120 |
| 154.136.00.1 | 120 | 58 | 38,7 | 130 |



Dodatni deli

Zaključna letev odtočnega korita, nerjavna svetleča



Namen uporabe

- Za uporabo pri Uniflex talnem odtočnem koritu
- Rešetka sifona za Uniflex talno odtočno korito za tuš

Lastnosti

- Svetleče nerjavno jeklo

Obseg dobave

- Zaključna pokrivna plošča
- 10 parnih kap
- Orodje za iztok

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | L |
|---------------|-----|
| 154.369.00.1 | 80 |
| 154.370.00.1 | 90 |
| 154.372.00.1 | 110 |
| 154.373.00.1 | 120 |

Zaključna letev odtočnega korita, nerjavna



Namen uporabe

- Za uporabo pri Uniflex talnem odtočnem koritu
- Rešetka sifona za Uniflex talno odtočno korito za tuš

Lastnosti

- Nerjavno jeklo, ščetkano


Obseg dobave

- Zaključna pokrivna plošča
- 10 parnih kap
- Orodje za iztok

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | L |
|---------------|-----|
| 154.351.00.1 | 80 |
| 154.352.00.1 | 90 |
| 154.354.00.1 | 110 |
| 154.355.00.1 | 120 |

Rešetka Uniflex talnega odtoka - brez pritrditve



Namen uporabe

- Za Uniflex talni sifon

Lastnosti

- Privitje ni možno

Značilnosti proizvoda

| | |
|----------|----------------|
| Material | Nerjavno jeklo |
|----------|----------------|

Informacija o naročilu

| Štev. artikla | Kratki naziv artikla |
|---------------|----------------------------------|
| 241.640.00.1 | Standardna rešetka brez privitja |