

KVALITETA IN INOVACIJE

PRODAJNI KATALOG 2025



Gorazd Škabar

Vodja prodaje za Slovenijo

M: 031 336 564

E-naslov: gorazd.skabar@geberit.com

Matjaž Friedl

Vodja prodaje za Albanijo in Kosovo

M: 051 605 032

E-naslov: matjaz.friedl@geberit.com

Peter Kokol

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 031 650 133

E-naslov: peter.kokol@geberit.com

Alojzij Osvald

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 031 794 005

E-naslov: alojzij.osvald@geberit.com

Svetlana Kavšek

Prodajno tehnična svetovalka in vodja projektov

M: 051 343 949

E-naslov: svetlana.kavsek@geberit.com

Dejan Androić

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 051 301 412

E-naslov: dejan.androic@geberit.com

Mihael Javornik

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 051 660 358

E-naslov: mihael.javornik@geberit.com

Janja Merše

Prodajno tehnična svetovalka in vodja projektov

M: 031 348 630

E-naslov: janja.merse@geberit.com

Samo Postružnik

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 041 295 811

E-naslov: samo.postruznik@geberit.com

Tomaž Marc

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 040 241 752

E-naslov: tomaz.marc@geberit.com

Samo Rozina

Prodajno tehnični svetovalec in vodja projektov

M: 031 666 336

E-naslov: samo.rozina@geberit.com

Gordana Rome Rozina

Prodajno tehnična svetovalka

M: 041 893 222

E-naslov: gordana.romerozina@geberit.com


KAZALO

NADOMETNI SPLAKOVALNIK GEBERIT za talno WC-školjko	4
REZERVNI DELI – nadometni splakovalniki Geberit	6
GARNITURE za keramične splakovalnike in polnilni ventili	7
PODOMETNI SPLAKOVALNIK GEBERIT za talno WC-školjko	8
PODOMETNI SPLAKOVALNIKI Geberit Kombifix	9
KORAKI VGRADNJE montažnega elementa Geberit Kombifix	12
REZERVNI DELI – montažni element Geberit Kombifix s PO splakovalnikom Sigma 12 cm	13
PODOMETNI SPLAKOVALNIKI Geberit Duofix	14
KORAKI VGRADNJE montažnega elementa Geberit Duofix na sistemsko letev	18
REZERVNI DELI – montažni element Geberit Duofix s PO splakovalnikom Sigma 12 cm	19
PREGLED aktivirnih tipk Geberit Sigma	20
PREGLED aktivirnih tipk Geberit Omega	29
GEBERIT DUOFRESH MODUL	30
PRIBOR ZA PRIPRAVO ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA	31
PRIBOR	33
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT KOMBIFIX za umivalnik	35
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT DUOFIX za umivalnik	36
PREGLED SORTIMENTA – STENSKE ARMATURE	
GEBERIT PIAVE IN GEBERIT BRENTA ZA UMIVALNIKE	38
PREGLED SORTIMENTA – STOJEČE ARMATURE	
GEBERIT PIAVE IN GEBERIT BRENTA ZA UMIVALNIKE	42
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT KOMBIFIX za bide	44
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT DUOFIX za bide	45
PISOARJI – pregled naprav z elektronskim aktiviranjem Geberit za splakovanja pisoarjev	46
PISOARJI – pregled naprav s pnevmatskim aktiviranjem Geberit za splakovanja pisoarjev	48
PISOARJI – sifoni in naprave za aktiviranje	50
PISOARJI – kompleti za grobo montažo	51
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT KOMBIFIX za pisoar	52
MONTAŽNI ELEMENT GEBERIT DUOFIX za pisoar	53
PISOARJI – Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina, Geberit Narva in Geberit Selnova	56
GEBERIT MONOLITH	59
GEBERIT MONOLITH – pribor	64
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – talne pršne plošče Geberit Setaplano	66
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – talne pršne kadi Geberit Olona	68
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – talne pršne kadi Geberit Sestra	70
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – talne pršne kadi Geberit Nemea	72
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – pršne kanalete Geberit CleanLine	74
TALNO ODVODNJAVANJE ZA PRHE – talni odtoki Geberit	78
MONTAŽNI ELEMENTI ZA PRHO Geberit Kombifix s stenskim odtokom	80
MONTAŽNI ELEMENTI ZA PRHO Geberit Duofix s stenskim odtokom	81
PRIBOR za stenske odtoke za prhe	83
ODTOČNE GARNITURE GEBERIT za kopalne kadi	84
ODTOČNE GARNITURE GEBERIT za pršne kadi	86
SIFONI GEBERIT za umivalnik	88
SIFONI GEBERIT za pralne in pomivalne stroje	90
GEBERIT WC PAKETI	91
GEBERIT ČISTILNA SREDSTVA	94

AP110/Rio

136.610.11.1

alpsko bela

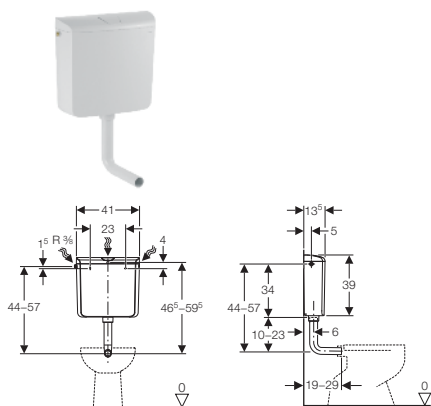


- start/stop splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 6–9 l
- tovarniška nastavitve splakovalne količine 9 l
- možnost priključitve vode s treh strani
- splakovalnik izdelan iz plastike ABS
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno šablono

Nizka montaža

AP112/Fontana

136.230.11.1

alpsko bela

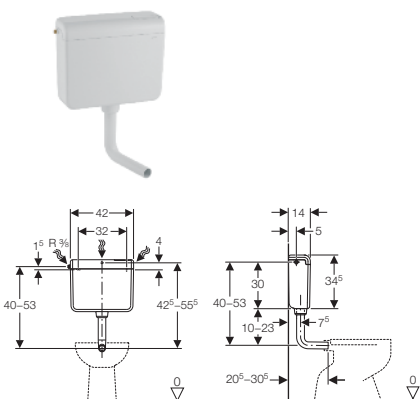


- start/stop splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 6–9 l
- tovarniška nastavitve splakovalne količine 9 l
- možnost priključitve vode s treh strani
- splakovalnik izdelan iz plastike ABS
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno šablono

Nizka montaža

AP116

136.430.11.1

alpsko bela

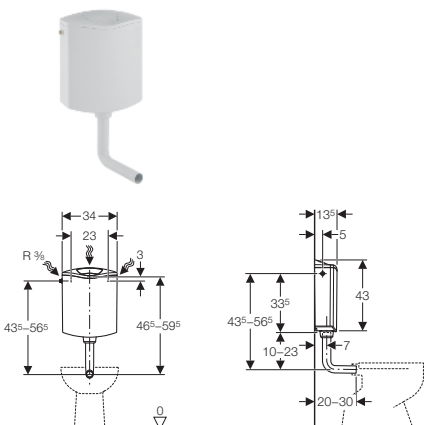


- dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 3–4,5 in 6–7,5 l
- tovarniška nastavitve splakovalne količine 6 in 3 l
- možnost priključitve vode s treh strani
- splakovalnik izdelan iz plastike ABS
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno konzolo

Nizka montaža

AP116plus

136.444.11.1

alpsko bela

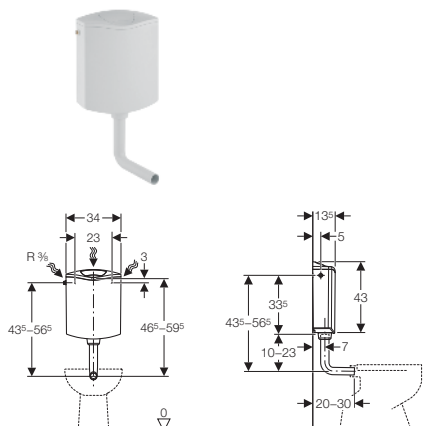

- dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 3–4,5 in 6–7,5 l
- tovarniška nastavitve splakovalne količine 6 in 3 l
- možnost priključitve vode s treh strani
- splakovalnik izdelan iz plastike ABS
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno konzolo
- z vgrajenim košem za čistilno tabletko

Nizka montaža


Čistilna tabletko Geberit DuoFresh:
art. **244.600.00.1**



AP117/Montana Duo

136.530.11.1

alpsko bela

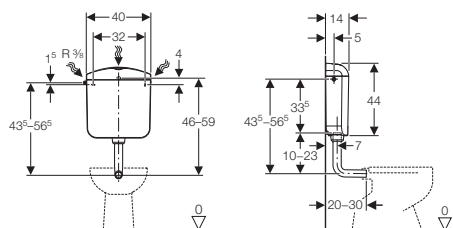

- dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 3–4 in 6–9 l
- tovarniška nastavitvev splakovalne količine 6 in 3 l
- splakovalnik izdelan iz najboljšega materiala (ASA)
- možnost priključitve vode s treh strani
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno šablono
- s kompletom 238.190.001 je možna montaža neposredno na WC-školjko


Nizka montaža



AP128

128.317.11.5

alpsko bela

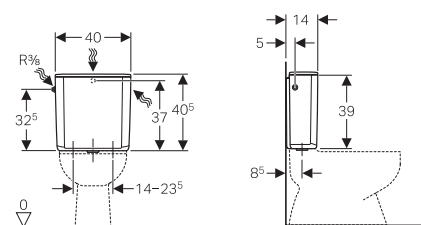


- za montažo neposredno na WC-školjko
- dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiva velika splakovalna količina 6–9 l
- tovarniška nastavitvev splakovalne količine 9 in 4 l
- polno protikondenzno izoliran
- brezšumen model
- priključek vode s strani
- opora med nadometnim splakovalnikom in hrbtno steno
- tesnilo iz EPDM
- pritrdilni material



AP140/Twico

140.333.11.1

alpsko bela

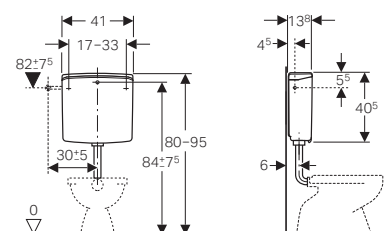

- dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiva splakovalna količina 3–4 in 6–9 l
- tovarniška nastavitvev splakovalne količine 6 in 3 l
- splakovalnik izdelan iz najboljšega materiala (ASA)
- možnost priključitve vode s treh strani
- možnost pnevmatskega daljinskega proženja
- izolacija proti rosenju
- tiho in hitro polnjenje
- s priloženo splakovalno cevjo za nizko montažo in montažno šablono


Nizka montaža



Pnevmatsko, nožno, stensko aktiviranje za AP140, za enokoličinsko splakovanje


115.918.00.1

nerjavno jeklo




- kompletno ohišje iz jeklene pločevine CrNi
- pritrdilni okvir
- cev za napeljavo (3 m)
- pnevmatska cev (3,5 m)
- pnevmatski dviznik
- pritrdilni material


↓ AP117 (Montana Duo)




↓ AP116/AP116plus






↓ AP113 (Natura)



↓ AP112 (Fontana)



↓ AP110 (Rio)

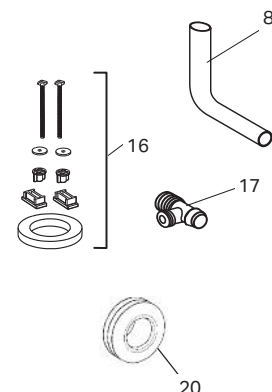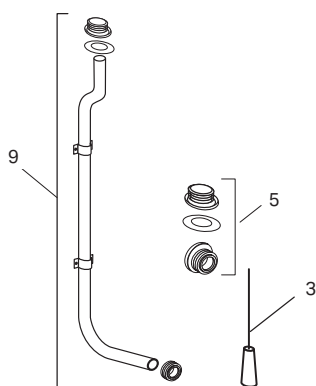

Pozicija	Opis	Art. št.
1A	pokrov AP117, bel	238.187.11.1
1B	pokrov AP113, bel	238.062.11.1
1C	pokrov AP112, bel	238.059.11.1
1D	pokrov AP110, bel	238.232.11.1
1E	pokrov AP116 s tipko, bel	238.082.11.1
1E	pokrov AP116plus s tipko, bel	238.085.11.1
2A	tipka AP117 DUO kompl., bela	238.188.11.1
2C	tipka AP112, bela	238.064.11.1
2D	tipka AP110, bela	238.233.11.1
3	ročaj, visokomontažni, bel	238.077.11.1
4	tesnilo za splakovalni ventil Ø 64 (proizv. do 31. 12. 2010)	238.070.16.1
4	tesnilo za splakovalni ventil Ø 63 (proizv. od 1. 1. 2011)	816.418.00.1
5	tesnila za visoko montažo Ø 32	238.071.00.1
7	objemna matica Ø 60x3, bela (proizv. do 31. 12. 2010)	238.074.11.1
7	objemna matica Ø 60x3, bela (proizv. od 1. 1. 2011)	238.073.11.1
7	objemna matica AP117, bela (proizv. do 31. 12. 2010)	238.191.11.1
8	splakovalno cevno koleno, belo	118.003.11.1
9	odtočna cev za visoko montažo, bela	238.076.11.1
10	splakovalni ventil AP110	238.234.00.1
11	splakovalni ventil AP112 (proizv. do 31. 12. 2010)	238.080.00.1
11	splakovalni ventil AP112 (proizv. od 1. 1. 2011)	238.112.00.1
12	splakovalni ventil AP113	238.081.00.1
13	splakovalni ventil AP116/AP116plus	238.116.00.1
14	splakovalni ventil AP117 DUO (proizv. do 31. 12. 2010)	238.189.00.1
14	splakovalni ventil AP117 DUO (proizv. od 1. 1. 2011)	238.117.00.1
16	komplet za pritrditev splak. AP117 na WC-školjko	238.190.00.1
17	kotni ventil za AP117	238.192.00.2
18	polnilni ventil tip 333	136.700.00.3
20	manšeta Geberit za priključek splakovalne cevi: Ø 45 mm	119.668.00.1
21	tesnilo za splakovalni ventil Ø 64	238.235.16.1

Dodatne informacije

• Na voljo so samo artikli s seznama



↑
1-količinski



↑
2-količinski

Splakovalni ventil Geberit tip 290

- preprosta montaža
- za keramične splakovalnike s pitno vodo ali sivo vodo (meteorno vodo), če je v uporabi filtrska naprava
- nastavljiv po višini
- nastavljiva splakovalna količina glede na prostornino splakovalnika
- prelivna cev, višinsko nastavljiva
- s pritrdilnim materialom

282.050.21.2

splakovalni ventil Geberit tip 290 enokoličinski

282.303.21.2

splakovalni ventil Geberit tip 290 dvokoličinski



↑
Garnitura tip 240-333



↑
Splakovalni ventil tip 240

Notranja garnitura za keramični splakovalnik, dvokoličinska, Geberit tip 240-333 Splakovalni ventil Geberit tip 240, dvokoličinski

- preprosta montaža
- za keramične splakovalnike s pitno vodo
- za dvokoličinsko splakovanje
- nastavljiv po višini
- nastavljive splakovalne količine glede na količino vode v splakovalniku
- prelivna cev, višinsko nastavljiva
- s pritrdilnim materialom

136.932.21.3

garnitura Geberit tip 240-333

136.900.21.2

splakovalni ventil Geberit tip 240



↑
Polnilni ventil tip 383



↑
Polnilni ventil tip 360

Polnilni ventili Geberit tip 383/360

- ustreza vsem keramičnim in plastičnim tsplakovalnikom
- priključek vode s strani (tip 383) ali priključek vode spodaj (tip 360)
- višina polnjenja brezstopenjsko nastavljiva
- višinsko nastavljiv (tip 360)
- ventil odpira po 20 mm znižanju nivoja vode

240.715.00.5

polnilni ventil Geberit tip 380
Zamenjava za 240.715.00.1

281.214.00.1

polnilni ventil Geberit tip 360,
spojnik iz medenine,
3/8", spodaj

281.204.00.1

polnilni ventil Geberit tip 360,
spojnik iz plastike,
3/8", spodaj

NOVO



↑
Polnilni ventil tip 333



↑
Polnilna ventila tip 323

Polnilni ventil Geberit tip 333/323

- ustreza vsem keramičnim in plastičnim splakovalnikom
- Priključek vode s strani (tip 333) ali priključek vode spodaj (tip 323)
- višina polnjenja brezstopenjsko nastavljiva

136.700.00.3

Geberit tip 333 -
priključek vode s strani 3/8"



136.754.00.1

Geberit tip 323 -
spojnik iz medenine,
3/8", spodaj
Zamenjava za 136.727.00.1

136.752.00.1

Geberit tip 323 -
spojnik iz plastike,
1/2", spodaj
Zamenjava za 136.726.00.1

NOVO



Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, za talno WC-školjko, aktiviranje spredaj

Podometni splakovalnik Sigma 12 cm za talno WC-školjko, aktiviranje spredaj, za vzdavo in obzidavo pred elementom od 2 do 9 cm, globina elementa 12 cm, nastavljiva količina vode 3–4 in 4,5–6–7,5 l Element je sestavljen iz:

- predmontiranega, izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- univerzalnega priključka vode 1/2" ZN z vgrajenim kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- splakovalne cevi
- pritrdilnega materiala



109.300.00.5

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Komplet podaljškov za splakovalno koleno Geberit z rozeto art. **118.026.11.1** se naroči posebej.

Za pripravo el. priklj. (DuoFresh, IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

- 1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):
 - vgradni komplet Geberit z napajnikom, art. **115.861.00.6**
- 2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja (OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):
 - set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo, art. **115.336.00.1**



Podometni splakovalnik Geberit Sigma 8 cm, za talno WC-školjko, aktiviranje spredaj, serija 2016

Za vgradnjo pred ali v steno, globina elementa 8 cm.



Podometni splakovalnik Sigma (8 cm) z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l Element je sestavljen iz:

- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma (8 cm)
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" ZN, vključno s kotnim ventilom 1/2"
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- gradbena zaščita, primerna za površinsko izravnane tipke Sigma 60
- privarjene splakovalne cevi
- pritrdilnega materiala in mreže za omet

109.791.00.1

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Komplet podaljškov za splakovalno koleno Geberit z rozeto art. **118.026.11.1** se naroči posebej.



Podometni splakovalnik Geberit Omega za talno WC-školjko, vgradna višina elementa 82 cm, aktiviranje zgoraj, spredaj

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo, možna obzidava pred/nad elementom debeline do 9 cm Element je sestavljen iz:

- izolirane splakovalne posode globine 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko
- univerzalnega vodnega priključka 1/2" ZN z vgrajenim kotnim ventilom
- priključnega kompleta Ø 90 mm
- odtočnega kolena PE-HD Ø 90/110 mm
- gradbene zaščite za servisno odprtino
- dveh zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala

109.040.00.1

višina 82 cm

Aktivirne tipke Geberit Omega se naročijo posebej (29).




Montažni element Geberit Kombifix s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za stensko WC-školjko, aktiviranje spredaj

Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred elementom do globine 9 cm

- montažni okvir s pritrdilnimi kotniki, nastavljivimi po globini, pocinkan in zaščiteno z modro barvo, globine 12 cm
- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega, z modro barvo opleskanega kovinskega okvirja
- izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- pritrditve odtoka na zatik
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- zvočne izolacije
- cevi za izvedbo priključka vode za tuš-WC
- pritrdilnega materiala

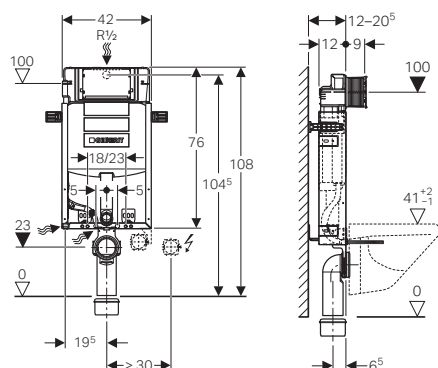

110.366.00.5

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Za pripravo el. priklj. (DuoFresh, IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):

- vgradni komplet Geberit z napajalnikom,

art. **115.861.00.6**

2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja

(OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):

- set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo,

art. **115.336.00.1**




Montažni element Geberit Kombifix s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za stensko WC-školjko, aktiviranje spredaj, s priključkom za odzračevanje neprijetnih vonjav

Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred elementom do globine 9 cm

- montažni okvir s pritrdilnimi kotniki, nastavljivimi po globini, pocinkan in zaščiteno z modro barvo, globine 12 cm
- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega, z modro barvo opleskanega kovinskega okvirja
- izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev WC-školjke, z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- pritrditve odtoka na zatik
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-prehodnega komada Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- zvočne izolacije
- priključka za odzračevanje neprijetnih vonjav na odtočni cevi Ø 50 mm
- cevi za izvedbo priključka vode za tuš-WC
- pritrdilnega materiala

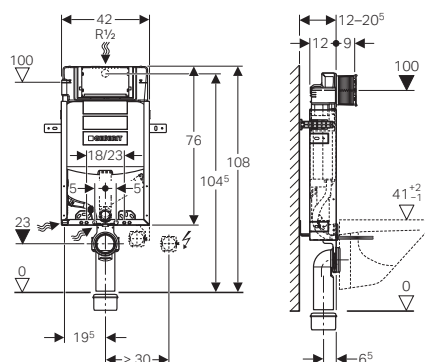

110.367.00.5

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Priključni komplet za odzračevanje neprijetnih vonjav art. št. **349.352.00.1** se naroči posebej.

Za pripravo el. priklj. (IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):

- vgradni komplet Geberit z napajalnikom,


art. **115.861.00.6**

2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja

(OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):

- set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo,

art. **115.336.00.1**



Montažni element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm

110.792.00.1


Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred elementom od 2–5 cm

- montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- podometni splakovalnik Sigma 8 cm (serija 2016) z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l

Element je sestavljen iz:

- kovinskega U-profila, površinsko obdelanega s praškanjem
- izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 8 cm (serija 2016)
- štirih pritrdilnih sponk
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" ZN, vključno s kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijskoodprtino na zatik brez uporabe orodja, primerne za površinsko izravnane aktivirne tipke Sigma 60
- zvočne izolacije
- pritrditve odtoka na zaskok
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-priključnega kompleta Ø 90 mm
- kompleta manšet
- cevi za izvedbo priključka vode za Geberit AquaClean
- mreže za izdelavo ometa
- pritrdilnega materiala

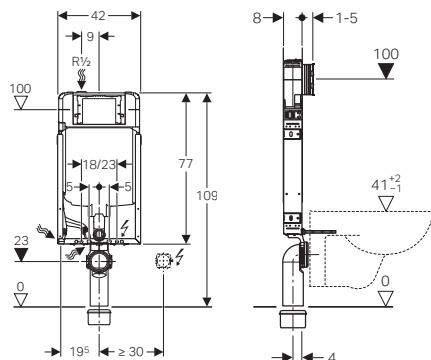

Montažni element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm s priključkom za odzračevanje neprijetnih vonjav

110.791.00.1

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).


Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred elementom od 2–5 cm

- montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- podometni splakovalnik Sigma 8 cm (serija 2016) z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l

Element je sestavljen iz:

- kovinskega U-profila, površinsko obdelanega s praškanjem
- izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 8 cm (serija 2016)
- štirih pritrdilnih sponk
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" ZN, vključno s kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja, primerne za površinsko izravnane aktivirne tipke Sigma 60
- zvočne izolacije
- pritrditve odtoka na zaskok
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-priključnega kompleta Ø 90 mm
- kompleta manšet
- cevi za izvedbo priključka vode za Geberit AquaClean
- mreže za izdelavo ometa
- priključka za odzračevanje neprijetnih vonjav na odtočni cevi Ø 50 mm
- pritrdilnega materiala

Priključni komplet za odzračevanje neprijetnih vonjav art. št. **349.352.00.1** se naroči posebej.

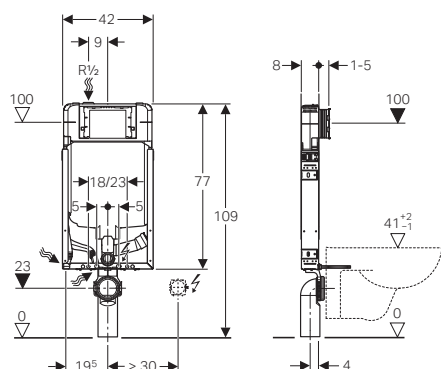



Montažni element Geberit Kombifix s podometnim splakovalnikom Omega, za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 82 cm, aktiviranje zgoraj, spredaj

110.000.00.1


višina 82 cm

Aktivirne tipke Geberit Omega se naročijo posebej (29).

Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred/nad elementom debeline do 9 cm, z nastavljivo pozicijo globine montaže od 12 do 20,5 cm

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega montažnega okvirja z modrim opleskom z izolirano splakovalno posodo globine 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko
- univerzalnega vodnega priključka 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom
- priključnega kompleta za WC Ø 90 mm
- odtočnega kolena PE-HD Ø 90/110 mm
- dveh navojnih palic z maticama M12 z možnostjo postavitve na razdalji 18 ali 23 cm
- gradbene zaščite za servisno odprtino
- dveh zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala

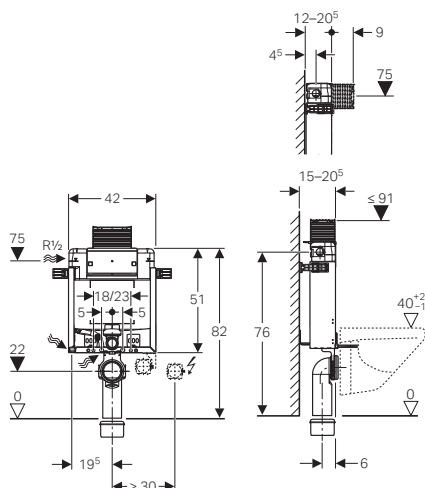

Montažni element Geberit Kombifix s podometnim splakovalnikom Omega, za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 98 cm, aktiviranje zgoraj, spredaj

110.010.00.1


višina 98 cm

Aktivirne tipke Geberit Omega se naročijo posebej (29).

Za predstensko ali stensko masivno vzidavo, možna obzidava pred/nad elementom debeline do 9 cm, z nastavljivo pozicijo globine montaže od 12 do 20,5 cm


Element je sestavljen iz:

- pocinkanega montažnega okvirja z modrim opleskom z izolirano splakovalno posodo globine 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko
- univerzalnega vodnega priključka 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom
- priključnega kompleta Ø 90 mm
- odtočnega kolena PE-HD Ø 90/110 mm
- dveh navojnih palic z maticama M12 z možnostjo postavitve na razdalji 18 ali 23 cm
- gradbene zaščite za servisno odprtino
- dveh zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala

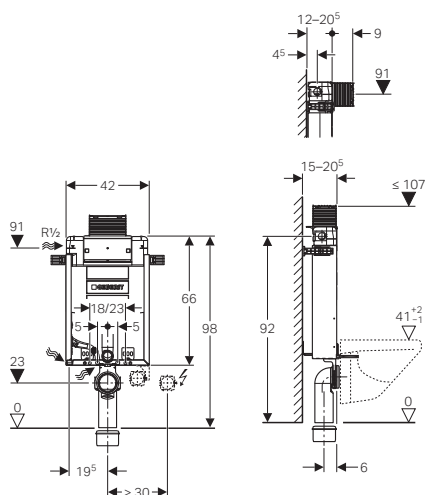

1 IZVEDBA NAČRTA

Pred začetkom montaže je treba izdelati načrte, s katerih je razviden položaj vodovodnih in kanalizacijskih cevi, pa tudi optimalni prostor med različnimi komponentami.



2 PRIPRAVA ZA VGRADNJO

Položaj bodoče predstenske inštalacije se mora označiti na steni. To je pomembno zaradi položaja elementov in cevovoda.

3 MONTAŽA DOVODA IN ODVODA VODE

Po končani montaži elementov se montirajo vodovodne in kanalizacijske cevi. Za dovod vode priporočamo večslojni cevni sistem Geberit Mepla, za kanalizacijo pa sisteme za odvodnjo Geberit PEHD, Geberit Silent-PP ali Geberit Silent db20.



4 MONTAŽA SPOJNIH CEVI

Po končani montaži vodovodnih in kanalizacijskih cevi se lahko montirajo spojne cevi.

5 OBLAGANJE STENE Z OPEKO

Glede na to, da so elementi Geberit Kombifix brez nosilnega okvirja, je treba vgradne elemente obzidati z opeko. Še posebej pomembna je obzidava z opeko pod elementi, kjer vpliva na stabilnost WC-školjke.




6 OMETAVANJE

Ko je stena sezidana, pred ometavanjem prek vgradnih elementov obvezno namestite mrežo za oprijem ometa. Tako dobimo steno, ki je pripravljena za oblaganje.

7 MONTAŽA SANITARNIH NAPRAV

Na ometano steno položite stensko oblogo, nato lahko montirate sanitarne naprave.



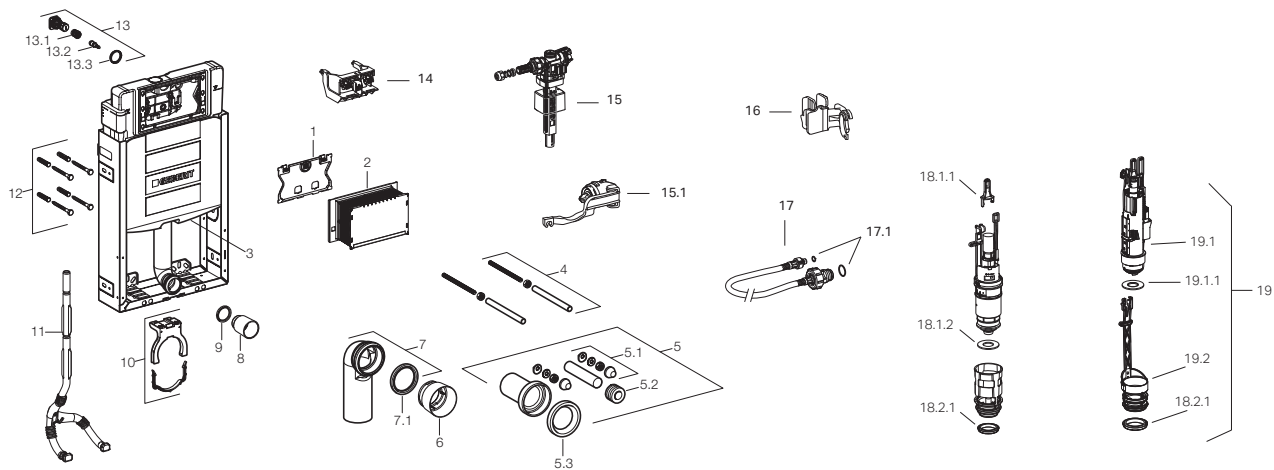

Pozicija	Opis	Art. št.	Opomba
1	zaščitna plošča	241.824.00.1	
2	gradbena zaščita	241.826.00.1	
3	podometni splakovalnik Sigma 12 cm		
4	navojni palici M12	240.189.00.1	za pritrditev keramike
5	PE-priključni komplet	152.426.46.1	
5.1	pokrivne kape z podloškami	217.713.46.1	kromirane (2 kom)
5.2	manšeta Geberit za priključek splakovalne cevi: Ø 45 mm	119.668.00.1	Ø 45 x 60 mm
5.3	gumijasto tesnilo	152.424.00.1	
6	zaščitni čep, Ø 90 mm	366.820.00.6	
7	PE-priključno koleno za stensko WC-školjko	367.925.16.1	PE-HD, Ø 90/110 mm
7.1	tesnilo, Ø 90 mm	387.282.00.1	Ø 90 mm
8	zaščitni čep Ø 45 mm	362.796.00.6	Ø 45 mm
9	O-tesnilo za splakovalno cev	362.771.00.1	
10	ceвна objemka	240.190.00.1	
11	razcepljena cev za priključek vode za tuš WC-je	242.886.00.1	za Geberit AquaClean
12	pritrdilni material	216.179.00.1	z vgrajenim kotnim ventilom
13	kotni ventil, komplet	240.269.00.1	
13.1	ročica kotnega ventila	240.347.00.1	
13.2	vreteno kotnega ventila	240.298.00.1	
13.3	protimatica, plastična	241.857.00.1	
14	ležajni mostiček	241.829.00.1	
15	polnilni ventil tip 383	240.715.00.5	tip 383 (proizv. od 1. 4. 2025)
15.1	komplet testnil za polnilni ventil tip 380	240.771.00.1	
16	Pritrdilna sponka	240.923.00.1	
17	gibljiva vezna cev	240.921.00.1	
17.1	komplet tesnil	240.922.00.1	
18.1.1	streme splakovalnega ventila	241.167.00.1	za splak. ventil tip 210
18.1.2	tesnilo splakovalnega ventila	816.418.00.1	za splak. ventil tip 210
18.2.1	profilno tesnilo koša	241.868.00.1	
19	splakovalni ventil tip 212, s košem, komplet	244.820.00.1	
19.1	splakovalni ventil tip 212	244.821.00.1	
19.1.1	tesnilo splakovalnega ventila tip 212	244.244.00.1	
19.2	koš splak. ventila tip 212, s tesnilom, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

• Na voljo so samo artikli s seznama

NOVO


Montažni element Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za stensko WC-školjko, aktiviranje spredaj, vgradna višina elementa H=112 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 12 cm

- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 I

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm, nastavljivega po globini (6 položajev)
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala
- kompleta za zvočno izolacijo
- cevi za izvedbo priključka vode za tuš WC

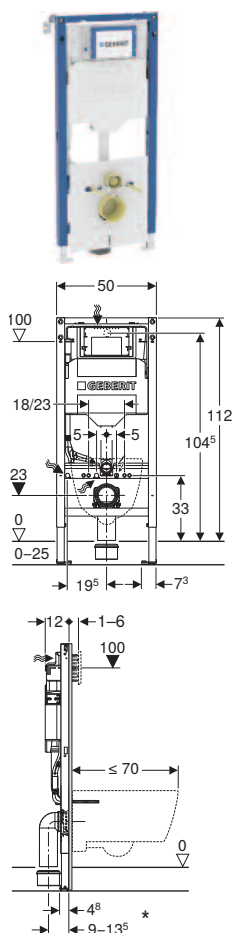

111.311.00.6

Zamenjava za 111.311.00.5
Na voljo od junija 2025
Serija 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Za pripravo el. priklj. (DuoFresh, IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

- 1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):
- vgradni komplet Geberit z napajalnikom, art. **115.861.00.6**
- 2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja (OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):
- set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo, art. **115.336.00.1**
- 3) Set el. in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stensko WC školjko, art. **116.098.00.6** (velja tudi za pripravo AquaClean priključka)

NOVO


Montažni element Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za stensko WC-školjko, aktiviranje spredaj, s priključkom za odzračevanje neprijetnih vonjav, vgradna višina elementa H=112 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 12 cm

- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 I

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm, nastavljivega po globini (6 položajev)
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala
- kompleta za zvočno izolacijo
- priključka za odzračevanje neprijetnih vonjav na odtočni cevi Ø 50 mm
- cevi za izvedbo priključka vode za tuš WC

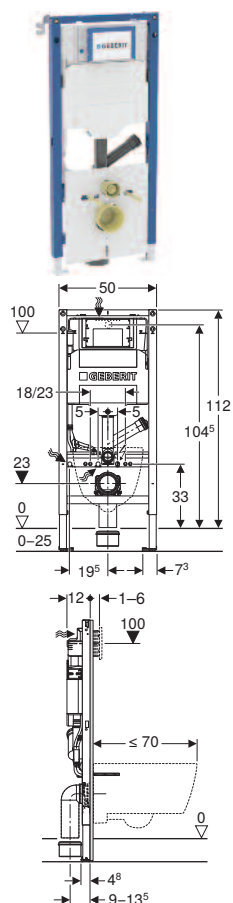

111.367.00.6

Zamenjava za 111.367.00.5
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Priključni komplet za odzračevanje neprijetnih vonjav art. št. **349.352.00.1** se naroči posebej.

Za pripravo el. priklj. (IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

- 1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):
- vgradni komplet Geberit z napajalnikom, art. **115.861.00.6**
- 2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja (OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):
- set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo, art. **115.336.00.1**
- 3) Set el. in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stensko WC školjko, art. **116.098.00.6** (velja tudi za pripravo AquaClean priključka)

NOVO

Montažni element Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in elektro ter komunikacijsko dozo, za stensko WC školjko, aktiviranje spredaj, vgradna višina elementa H=112 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 12 cm. Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko. Ni primerno za komplete za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarne zapore Geberit Duofix za odtočno cev in priključno koleno. Pripravljeno za inštalacijo napajalnika 12 V za WC keramiko.

- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l

Element je sestavljen iz:

- elektro in komunikacijske doze
- prazne cevi dolžine 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean
- vgradne garniture za elektro in komunikacijsko dozo
- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljenih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- dveh po globini nastavljenih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- univerzalnega priključka za vodo 1" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm, nastavljivega po globini (6 položajev)
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala
- kompleta za zvočno izolacijo
- cevi za izvedbo priključka vode za tuš WC

111.921.00.6


Zamenjava za 111.921.00.5

Na voljo od maja 2025

Serija 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

Napajalnik Geberit za elektro in komunikacijsko dozo (art. **116.096.00.1**) se naroči posebej.

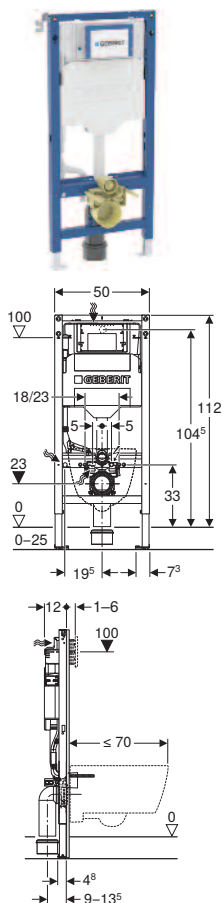

NOVO

Montažni element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 114 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm

Geberit Duofix montažni element s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm (serija 2016) za stenski/konzolni WC, aktiviranje spredaj, vgradna višina 114 cm, globina 8 cm. Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 8 cm. Za stenske WC-je z velikim konzolnim nastavkom do 70 cm.

Podometni splakovalnik Sigma 8 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljenih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 8 cm (serija 2016)
- dveh po globini nastavljenih elementov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- cevi za izvedbo priključka vode za Geberit AquaClean
- pritrdilnega materiala


111.796.00.2

Zamenjava za 111.796.00.1


Na voljo od julija 2025

Serija 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

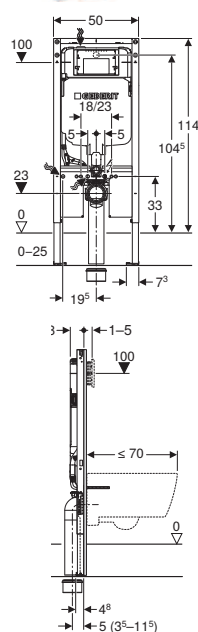

NOVO

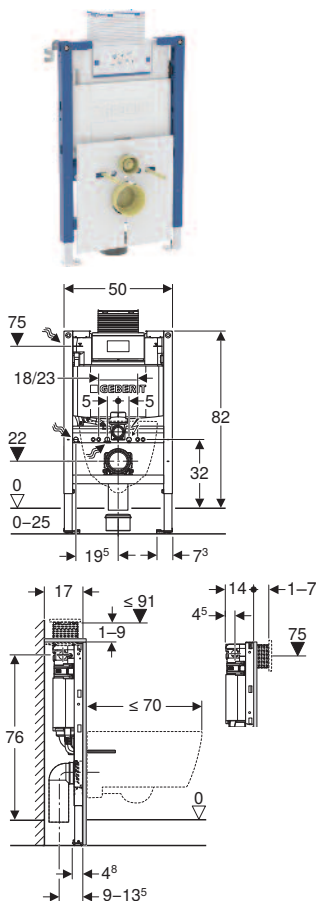

Montažni element Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom Omega za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 82 cm, aktiviranje zgoraj, spredaj

Za univerzalno predstensko ali stensko suhomontažno ali masivno vzdavo. Za WC-školjke do 62 cm dolžine.

Element je sestavljen iz:

- dveh pritrdilnih kotnikov
- kompleta za zvočno izolacijo
- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit z izolirano splakovalno posodo globine 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- univerzalnega vodnega priključka 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom
- priključnega kompleta Ø 90 mm
- odtočnega kolena PE-HD Ø 90/110 mm
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- dveh navojnih palic z maticama M12 z možnostjo postavitve na razdalji 18 ali 23 cm
- gradbene zaščite za servisno odprtino
- dveh zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala


111.011.00.2

Zamenjava za 111.011.00.1
Na voljo od aprila 2025
Serija 2025

višina 82 cm

Aktivirne tipke Geberit Omega se naročijo posebej (29).

NOVO

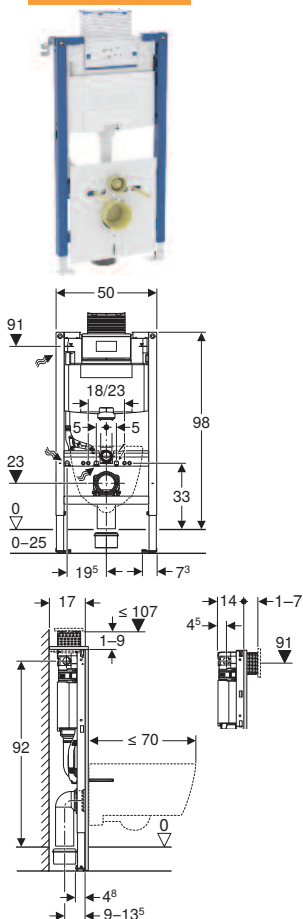

Montažni element Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom Omega za stensko WC-školjko, vgradna višina elementa 98 cm, aktiviranje zgoraj, spredaj

Za univerzalno predstensko ali stensko suhomontažno ali masivno vzdavo. Za WC-školjke do 62 cm dolžine.

Element je sestavljen iz:

- dveh pritrdilnih kotnikov
- kompleta za zvočno izolacijo
- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit z izolirano splakovalno posodo globine 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- univerzalnega vodnega priključka 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom
- priključnega kompleta Ø 90 mm
- odtočnega kolena PE-HD Ø 90/110 mm
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- dveh navojnih palic z maticama M12 z možnostjo postavitve na razdalji 18 ali 23 cm
- gradbene zaščite za servisno odprtino
- dveh zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala


111.038.00.2

Zamenjava za 111.038.00.1
Na voljo od aprila 2025
Serija 2025

višina 98 cm

Aktivirne tipke Geberit Omega se naročijo posebej (29).

NOVO

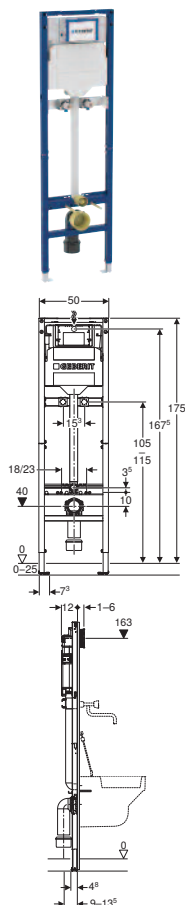

Element Geberit Duofix za trokadero, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, nadometna stenska armatura

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 12 cm. Podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 I. Za montažo trokadera Geberit Publica (201680600) s stensko armaturo. Dvodelno ogrodje.

Za nadometne armature.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljenih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- pritrdilnega kompleta za zadnjo steno
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- traverze za armaturo, višinsko nastavljive
- 2 priključnih kolen R 1/2", možnost MeplaFix
- 2 podlog za zvočno izolacijo
- 2 izolacijskih tulcev
- 2 zaščitnih čepov
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm, nastavljivega po globini (6 položajev)
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala

111.565.00.2


Zamenjava za 111.565.00.1

Na voljo od maja 2025

Serijski 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

NOVO

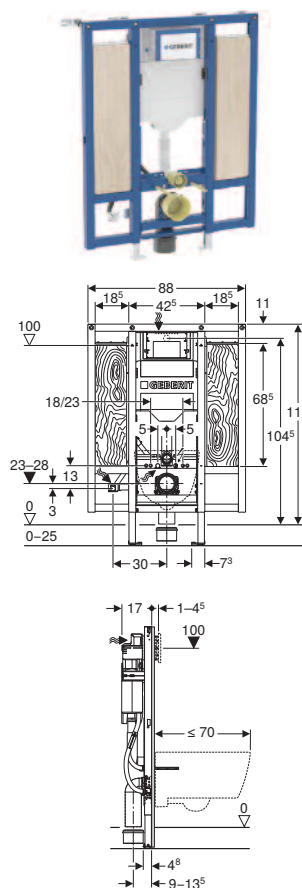

Montažni element Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, za opore in držala

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, globina elementa 17 cm

- podometni splakovalnik Sigma 12 cm z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 I

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljenih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- oznake višine navojnih palic in priključnega kolena
- primerno za WC-školjke daljše dimenzije
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- kontinuirno nastavljiva cevna objemka
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika Sigma 12 cm
- štirih po globini nastavljenih elementov za predstensko montažo
- dveh vezanih lesenih vodoodpornih plošč za opore in držala
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE-gibljivega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE-prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- kompleta manšet Ø 90 mm
- cevi za izvedbo priključka vode za Geberit AquaClean
- pritrdilnega materiala

111.375.00.6

Zamenjava za 111.375.00.5

Na voljo od maja 2025

Serijski 2025

Aktivirne tipke Geberit Sigma se naročijo posebej (20-28).

1 MONTAŽA SISTEMSKE LETVE

Bodoči inštalacijski zid se prične z montažo sistemske letve na tla, zid in strop. To so obrisi zida. Z namestitvijo akustičnega izolacijskega traku med letvijo in gradbeno konstrukcijo lahko preprečite prenos hrupa v sosednje prostore.



2 NASTAVITEV OKVIRJA

Okvirji se namestijo na ustrezno mesto in vsidrajo na sistemsko letvo, ki začne izdelovati zagotovi, da bodo vsi okvirji poravnani. Z izvijačem in vodno tehniko lahko okvirje vertikalno poravnate.



3 IZDELAVA JAŠKA

Če potrebujete inštalacijski jašek do stropa, lahko uporabite specialne posebne podporne stebre, ki gredo od tal do stropa. Dodatno povezovanje na zidno konstrukcijo ni potrebno.



4 ODVODNJAVANJE

Izdelan inštalacijski zid je idealen za vgradnjo kanalizacijskih cevi, kot so Geberit HDPE, Geberit Silent-PP ali Geberit Silent db20.



5 DOVOD VODE

Izkoristite preostali prostor inštalacijskega zidu za montažo vodovodnih cevi. Sistem vodovodnih cevi Geberit Mepla ponuja možnost prilagajanja montaže vodovodnih cevi in tako postane idealen za takšen način vgradnje.



6 PREKRIVANJE PREOSTALEGA DELA

Po namestitvi inštalacije v steno jo lahko začnete oblagati z mavčno-kartonskimi ploščami. Najprej obložite montažne elemente. Geberit ponuja mavčno-kartonske plošče z vnaprej pripravljenimi odprtinami za WC-školjko ali umivalnik.


7 PREKRIVANJE ELEMENTOV S PLOŠČAMI

Po prekritju montažnih elementov prekrijte preostanek inštalacijske stene in luknje ter razpoke zapolnite s fugirnim materialom.



8 MONTAŽA SANITARNIH NAPRAV

Zid je pripravljen za zaključni korak. Obložite ga s stensko oblogo, zatem pa namestite sanitarne naprave.

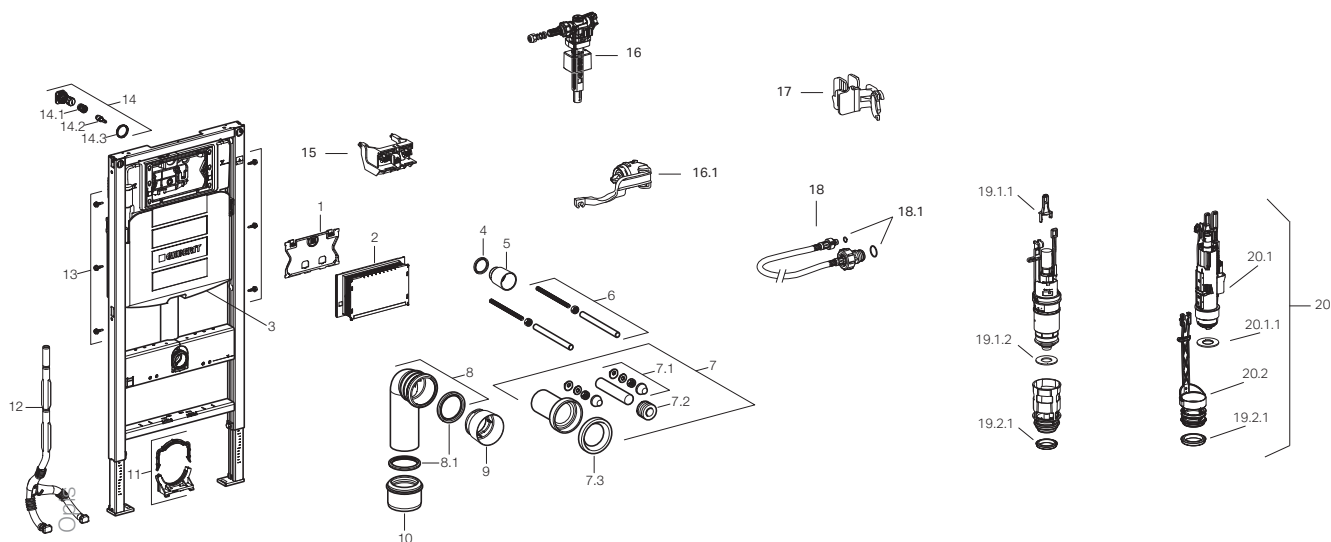

Pozicija	Opis	Art. št.	Opomba
zv	zaščitna plošča	241.824.00.1	
2	vgradna zaščita	241.826.00.1	
3	podometni splakovalnik Sigma 12 cm		
4	O tesnilo za splakovalno cev	362.771.00.1	Ø 45 mm
5	zaščitni čep Ø 45 mm	362.796.00.6	
6	navojni palici M12	240.189.00.1	za pritrditev keramike
7	PE-priključni komplet	152.426.46.1	
7.1	pokrivne kape z podloškami	217.713.46.1	kromirane (2 kom)
7.2	manšeta Geberit za priključek splakovalne cevi: Ø 45 mm	119.668.00.1	Ø 45 mm
7.3	gumijasta manšeta	152.424.00.1	
8	PE-priključno koleno za stensko WC-školjko	366.061.16.1	PE-HD, Ø 90 mm
8.1	tesnilo Ø 90 mm	387.282.00.1	Ø 90 mm
9	zaščitni čep, Ø 90 mm	366.820.00.6	Ø 90 mm
10	PE redukcija, Ø 90/110 mm	367.928.16.1	Ø 90/110 mm
11	ceвна objemka	242.012.00.1	
12	razcepljena cev za priključek vode za tuš WC-je	242.886.00.1	za Geberit AquaClean
13	pritrilni vijaki	111.892.00.1	5.5 x 19 mm
14	kotni ventil, komplet	240.269.00.1	z vgrajenim kotnim ventilom
14.1	ročica kotnega ventila	240.347.00.1	
14.2	vreteno kotnega ventila	240.298.00.1	
14.3	protimatica, plastična	241.857.00.1	
15	ležajni mostiček	241.829.00.1	
16	polnilni ventil tip 383	240.715.00.5	tip 383 (proizv. od 1. 4. 2025)
16.1	komplet tesnil za polnilni ventil tip 380	240.771.00.1	
17	pritrilna sponka	240.923.00.1	
18	gibljiva vezna cev	240.921.00.1	
18.1	komplet tesnil	240.922.00.1	
19.1.1	streme splakovalnega ventila	241.167.00.1	za splak. ventil tip 210
19.1.2	tesnilo splakovalnega ventila	816.418.00.1	za splak. ventil tip 210
19.2.1	profilno tesnilo koša	241.868.00.1	
20	splakovalni ventil tip 212, s košem, komplet	244.820.00.1	
20.1	splakovalni ventil tip 212	244.821.00.1	
20.1.1	tesnilo splakovalnega ventila tip 212	244.244.00.1	
20.2	koš splak. ventila tip 212, s tesnilom, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

• Na voljo so samo artikli s seznama

Sigma01 okrogla

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm



→ 115.770.11.5
Material: plastika
alpsko bela



→ 115.770.21.5
Material: plastika
sijajni krom



→ 115.770.JQ.5
Material: plastika
mat krom
lakirana s slojem "easy-to-clean"




→ 115.770.DW.5
Material: plastika
črna RAL 9005




→ 115.770.KA.5
Material: plastika
sijajni krom/mat krom



→ 115.770.DT.5
Material: plastika
barva plemenite medenine



→ 115.770.LA.5
Material: plastika
bela/rumena/zeleno




→ 115.770.LB.5
Material: plastika
bela/modra/rdeča



→ 115.770.79.5
Material: plastika
**bela/gozdno zelena/
svetlo zelena**



→ 115.770.FY.5
Material: plastika
**bela/karminsko rdeča/
oranžna**



→ 115.770.SX.5
Material: plastika
**bela/oceansko modra/
svetlo modra**

Sigma01 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje dimenzije: 246 x 164 mm
→ Na voljo od **aprila 2025**



→ **Novo** 115.660.11.1
Material: plastika
alpsko bela



→ **Novo** 115.660.21.1
Material: plastika
sijajni krom



→ **Novo** 115.660.JQ.1
Material: plastika
mat krom



→ **Novo** 115.660.DW.1
Material: plastika
črna RAL 9005

Sigma10 okrogla


→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska, samodejna/brez dotika (IR)
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm
→ ***Dodatno je potrebno naročiti vgradni set z napajalnikom (št. art. 115.861.00.6)**
→ ****S privitjem**



→ 115.907.KJ.6 (230 V)*
→ 115.908.KJ.6 (3 V)
Material: plastika
bela/sijajni krom



→ 115.907.KK.6 (230 V)*
→ 115.908.KK.6 (3 V)
Material: plastika
bela/pozlačena



→ 115.907.KM.6 (230 V)*
→ 115.908.KM.6 (3 V)
Material: plastika
črna/sijajni krom



→ 115.907.16.6 (230 V)*
→ 115.908.16.6 (3 V)
→ 115.906.16.6 (230 V)*
→ 115.909.16.6 (3 V)**
Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.907.DW.6 (230 V)*
→ 115.908.DW.6 (3 V)
→ 115.906.DW.6 (230 V)*
→ 115.909.DW.6 (3 V)**
Material: nerjavno jeklo
črna/mat črna/črna



→ 115.907.KH.6 (230 V)*
→ 115.908.KH.6 (3 V)
Material: plastika
sijajni krom/mat krom



→ 115.907.JQ.6 (230 V)*
→ 115.908.JQ.6 (3 V)
Material: plastika
mat krom/sijajni krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.907.SN.6 (230 V)*
→ 115.908.SN.6 (3 V)
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano**



→ 115.906.SN.6 (230 V)***
→ 115.909.SN.6 (3 V)**
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano**

Sigma10 okrogla

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska, samodejna/brez dotika/ročna
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm
→ S privitjem
→ Za UP Sigma 12cm
→ ***Dodatno je potrebno naročiti vgradni set z napajalnikom (št. art. 115.861.00.6)**



→ 115.890.SN.6 (230 V)***
→ 115.891.SN.6 (3 V)**
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano**



→ 115.890.16.6 (230 V)*
→ 115.891.16.6 (3 V)
Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.890.DW.6 (230 V)*
→ 115.891.DW.6 (3 V)
Material: nerjavno jeklo
črna/mat črna/črna

Opomba: barve prikazanih aktivirnih tipk v elektronski in/ali tiskani obliki so zaradi odstopanj obeh oblik objave zgolj indikativne.

Sigma10 okrogla

→ Tehnika splakovanja: enokoličinska, za dvižni podporni držaj

→ Zunanje mere: 246 x 164 mm

→ *Dodatno je potrebno naročiti vgradni set z napajalnikom (št. art. 115.861.00.6)



→ 115.867.SN.6 (230 V)*, radijsko
→ 115.863.SN.6 (230 V)*, ročno

Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano** – s pritvitem



→ 115.758.KK.5

Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 115.787.SN.5

Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ ščetkano** – s pritvitem



→ 115.893.KJ.1

Material: cinkova tlačna litina
bela/sijajni krom/bela – s pritvitem



→ 115.867.16.6 (230 V)*, radijsko

→ 115.863.16.6 (230 V)*, ročno

Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna/mat črna – s pritvitem
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.758.KM.5

Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 115.869.SN.6 (3V), radijsko

Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano** – s pritvitem



→ 115.758.14.5

Material: nerjavno jeklo
mat črna/polirana/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.869.16.6 (3 V), radijsko

Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna/mat črna – s pritvitem
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.758.16.5

Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.758.KJ.5

Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 115.758.JQ.5

Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"




→ 115.758.JT.5

Material: nerjavno jeklo
mat bela/polirana/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.758.KH.5

Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 115.758.01.5

Material: nerjavno jeklo
mat bela/bela/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.758.SN.5

Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ ščetkano**



→ 115.893.JT.1

Material: cinkova tlačna litina
mat bela/sijajni krom/mat bela – s pritvitem
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.893.14.1

Material: cinkova tlačna litina
mat črna/sijajni krom/mat črna – s pritvitem
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.893.KX.1

Material: cinkova tlačna litina
**ščetkan krom/sijajni krom/
ščetkan krom** – s pritvitem
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.893.KY.1

Material: cinkova tlačna litina
**sijajni krom/ščetkan krom/
sijajni krom** – s pritvitem



→ 115.893.45.1

Material: cinkova tlačna litina
pozlačena – s pritvitem

Sigma20 okrogla

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm




→ 115.882.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 115.882.JT.1
Material: plastika
mat bela/sijajni krom/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.882.01.1
Material: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.882.11.1
Material: plastika
bela/mat bela/bela




→ 115.882.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 115.882.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.882.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 115.882.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 115.882.14.1
Material: plastika
mat črna/sijajni krom/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.882.16.1
Material: plastika
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.882.DW.1
Material: plastika
črna/mat črna/črna



→ 115.882.SN.1
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano**



→ 115.889.SN.1
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano - s privitjem**

Sigma20 oglata


→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm




→ 115.883.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 115.883.JT.1
Material: plastika
mat bela/sijajni krom/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.883.01.1
Material: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.883.11.1
Material: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.883.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela




→ 115.883.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"




→ 115.883.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom




→ 115.883.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 115.883.14.1
Material: plastika
mat črna/sijajni krom/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.883.16.1
Material: plastika
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.883.DW.1
Material: plastika
črna/mat črna/črna



Sigma 40 okrogla

Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje dimenzije: 246 x 152 mm
→ Tanek dizajn: 4 mm
→ Na voljo **od aprila 2025**



→ **Novo** 115.628.SI.1
Material: steklo
belo steklo
→ **Novo** 115.628.JT.1
Material: inox
mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.628.QF.1
Material: inox
boja mesinga
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.SI.1
Material: steklo
belo steklo
→ **Novo** 115.629.JT.1
Material: inox
mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.QF.1
Material: inox
boja mesinga
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.628.SJ.1
Material: steklo
črno steklo



→ **Novo** 115.628.QB.1
Material: inox
boja rdečnega zlata
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.SJ.1
Material: steklo
črno steklo



→ **Novo** 115.629.QB.1
Material: inox
boja rdečnega zlata
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.628.QD.1
Material: inox
črni krom
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.QD.1
Material: inox
črni krom
ščetkano, lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.628.14.1
Material: inox
mat črni krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.14.1
Material: inox
mat črni krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.628.JK.1
Material: steklo
lava steklo



→ **Novo** 115.629.JK.1
Material: steklo
lava steklo



→ **Novo** 115.628.JL.1
Material: steklo
steklo peščeno sive barve



→ **Novo** 115.629.JL.1
Material: steklo
steklo peščeno sive barve



→ **Novo** 115.628.FW.1
Material: inox
ščetkani inox
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 115.629.FW.1
Material: inox
ščetkani inox
lakirana, s slojem "easy-to-clean"

Opomba: barve prikazanih aktivirnih tipk v elektronski in/ali tiskani obliki so zaradi odstopanj obeh oblik objave zgolj indikativne.

Sigma50 okrogla

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska

→ Zunanje mere: 246 x 164 mm

kovinska barva, kromirana



→ 115.884.SI.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
belo steklo



→ 115.884.SJ.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
črno steklo



→ 115.884.JM.1

Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang




→ 115.884.JV.1

Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.884.JX.1

Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.884.JK.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
lava steklo



→ 115.884.JL.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
steklo pečeno sive barve



→ 115.884.00.1

Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)

*na sliki je prikazan primer vstavka

kovinska barva, rdeče zlato



→ 115.650.SI.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
belo steklo



→ 115.650.SJ.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
črno steklo



→ 115.650.JM.1

Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.650.JV.1

Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.650.JX.1

Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.650.00.1

Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)

*na sliki je prikazan primer vstavka

kovinska barva, črni krom



→ 115.651.SI.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
belo steklo



→ 115.651.SJ.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
črno steklo



→ 115.651.JM.1

Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.651.JV.1

Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.651.JX.1

Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.651.00.1

Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)

*na sliki je prikazan primer vstavka

kovinska barva, medenina



→ 115.652.SI.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
belo steklo



→ 115.652.SJ.1

Material: steklo/cinkova tlačna litina
črno steklo



→ 115.652.JM.1

Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.652.JV.1

Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.652.JX.1

Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.652.00.1

Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)

*na sliki je prikazan primer vstavka



Sigma50 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska

→ Zunanje mere: 246 x 164 mm

kovinska barva, kromirana

kovinska barva, kromirana

kovinska barva, rdeče zlato

kovinska barva, črni krom



→ 115.788.21.2
Material: cinkova tlačna litina/medenina
sjajni krom



→ 115.788.11.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ 115.670.11.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ 115.671.11.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ 115.788.GH.2
Material: cinkova tlačna litina/medenina
ščetkan krom



→ 115.788.DW.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
črna RAL 9005



→ 115.670.DW.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
črna RAL 9005



→ 115.671.DW.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
črna RAL 9005



→ 115.788.JK.2
Material: cinkova/cinkova tlačna litina
lava steklo



→ 115.788.JM.2
Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.670.JM.2
Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.671.JM.2
Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.788.JL.2
Material: steklo/cinkova tlačna litina
steklo peščeno sive barve



→ 115.788.JV.2
Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.670.JV.2
Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.671.JV.2
Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.788.SD.2
Material: steklo/cinkova tlačna litina
dimljeno zrcalno steklo



→ 115.788.JX.2
Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh




→ 115.670.JX.2
Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.671.JX.2
Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.788.00.1 (starejši model, pred 2013)
→ 115.788.00.2
Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)
*na sliki je prikazan primer vstavka



→ 115.670.QB.2
Material: cinkova tlačna litina/medenina
rdeče zlato
ščetkana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.671.QD.2
Material: cinkova tlačna litina/medenina
črni krom
ščetkana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.670.00.2
Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)
*na sliki je prikazan primer vstavka



→ 115.671.00.2
Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)
*na sliki je prikazan primer vstavka

Sigma50 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 246 x 164 mm
kovinska barva, medenina



→ 115.672.11.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ 115.672.DW.2
Material: akrilno steklo/cinkova tlačna litina
črna RAL 9005



→ 115.672.JM.2
Material: skrilavec/cinkova tlačna litina
skrilavec Mustang



→ 115.672.JV.2
Material: keramika/cinkova tlačna litina
videz betona



→ 115.672.JX.2
Material: les (naravni izdelek)/cinkova tlačna litina
ameriški oreh



→ 115.672.QF.2
Material: cinkova tlačna litina/medenina
medenina
ščetkana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.672.00.2
Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)
*na sliki je prikazan primer vstavka

Sigma70 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 250 x 146 mm



→ 115.622.SI.1
Material: steklo
belo steklo
→ 115.622.JT.1
Material: nerjavno jeklo
mat bela



→ 115.622.SJ.1
Material: steklo
črno steklo



→ 115.622.QD.1
Material: nerjavno jeklo
črni krom
s slojem "easy-to-clean"



→ 115.622.14.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna
s slojem "easy-to-clean"



→ 115.622.JK.1
Material: steklo
lava steklo



→ 115.622.JL.1
Material: steklo
steklo pečeno sive barve



→ 115.622.FW.1
Material: nerjavno jeklo
ščetkano nerjavno jeklo
s slojem "easy-to-clean"



→ 115.622.QF.1
Material: nerjavno jeklo
medenina
ščetkana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.622.QB.1
Material: nerjavno jeklo
rdeče zlato
ščetkana, s slojem "easy-to-clean"

Pokrivni okvir za Sigma70 oglato
→ Za pokritje nečistih robov ploščic
→ Zunanje mere: 257 x 157 mm



→ 115.623.21.1
Material: nerjavno jeklo
sijajni krom



→ 115.623.QC.1
Material: nerjavno jeklo
črni krom

Sigma80 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska, brez dotika
→ Zunanje mere: 247 x 164 mm
→ **Dodatno je potrebno naročiti vgradni set z napajalnikom (št. art. 115.861.00.6)**



Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
→ 116.090.SG.6
Material: steklo
črno steklo



Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
→ 116.090.SM.6
Material: steklo
zrcalno steklo



Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm (od leta 2016)
→ 116.092.SG.6
Material: steklo
črno steklo



Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm (od leta 2016)
→ 116.092.SM.6
Material: steklo
zrcalno steklo

Omega20 okrogla

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 212 x 142 mm
→ Za montažo spredaj ali zgoraj



→ 115.085.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 115.085.JT.1
Material: plastika
mat bela/sijajni krom/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"




→ 115.085.01.1
Material: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.085.11.1
Material: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.085.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 115.085.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 115.085.14.1
Material: plastika
mat črna/sijajni krom/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.085.16.1
Material: plastika
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.085.DW.1
Material: plastika
črna/mat črna/črna



→ 115.085.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 115.085.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"

Omega20 oglata

→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 212 x 142 mm
→ Za montažo spredaj ali zgoraj



→ 115.080.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 115.080.JT.1
Material: plastika
mat bela/sijajni krom/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.080.01.1
Material: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, s slojem "easy-to-clean"




→ 115.080.11.1
Material: plastika
bela/mat bela/bela




→ 115.080.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 115.080.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 115.080.14.1
Material: plastika
mat črna/sijajni krom/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.080.16.1
Material: plastika
mat črna/črna/mat črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 115.080.DW.1
Material: plastika
črna/mat črna/črna



→ 115.080.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 115.080.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
lakirana, s slojem "easy-to-clean"

Omega60 oglata


→ Tehnika splakovanja: dvokoličinska
→ Zunanje mere: 184 x 114 mm
→ Za montažo spredaj ali zgoraj
→ V ravlini zidu



→ 115.081.SL.1
Material: cinkova tlačna litina/steklo
belo steklo



→ 115.081.SJ.1
Material: cinkova tlačna litina/steklo
črno steklo



115.081.JK.1
Material: cinkova tlačna litina/steklo
lava steklo



→ 115.081.JL.1
Material: cinkova tlačna litina/steklo
steklo peščeno sive barve



→ 115.081.GH.1
Material: cinkova tlačna litina
ščetkan krom

Pokrivni okvir Omega60


→ Za prekrivanje nenatančnega izreza
keramičnih ploščic
→ Zunanje mere: 209 x 139 mm



→ 115.086.GH.1
Material: cinkova tlačna litina
ščetkan krom



→ 115.086.21.1
Material: cinkova tlačna litina
sijajni krom



Geberit DuoFresh modul s samodejnim aktiviranjem in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

Za neposredno odzračevanje neprijetnih vonjav iz WC-školjk. Za PO splakovalnike Sigma, proizvedene po letu 2008. Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh, ki se lahko vstavijo brez orodja. [Za montažo v kombinaciji z aktivirnimi tipkami Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.](#) Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav s filtracijo se integrira v PO splakovalnik. Možnost aktiviranja odzračevanja neprijetnih vonjav z mobilno aplikacijo Geberit Home App. Možnost aktiviranja odzračevanja neprijetnih vonjav s funkcijo zaznavanja uporabnika. Nevtralizacija neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem zamenljivim brez orodja. Orientacijska osvetlitev, ki se aktivira preko sonzorja.

DuoFresh modul je sestavljen iz:

- pritrdilnega okvirja z mehanizmom za odpiranje
- odzračevalne enote z radialnim ventilatorjem
- koša za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- predala s filtrom iz keramičnega satja in držala za čistilno tabletko
- zaščitne plošče in zaščitnega čepa za prazno cev

115.050.21.2

sijajni krom



115.050.BZ.2

antracitno siva RAL 7016

Napajalnik in napajalni kabel se naročita posebej.

Za pripravo el. priklj. (DuoFresh, IR tipka, hig. splak.) obstaja več možnosti:

- 1) El. priklj. v bližini pod. splak. (do 1,5 m dolžine):
- vgradni komplet Geberit z napajalnikom, art. **115.861.00.6**
- 2) Skrit el. priključek v keramiki WC-ja (OBVEZNO preveriti možnost namestitve doze):
- set napajalnika z napajalnim kablom in razvodno dozo, art. **115.336.00.1**
- 3) Integrirana priprava el. priključka na montažnem elementu Duofix:
- set elektro in komunikacijske doze z napajalnikom, art. **116.098.00.6**




Okvir za čistilno tabletko Geberit za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

115.610.00.1

Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja. Za montažo v kombinaciji z aktivirnimi tipkami Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.

Element je sestavljen iz:

- pritrdilnega okvirja z mehanizmom za odpiranje
- koša za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- zaščitne plošče

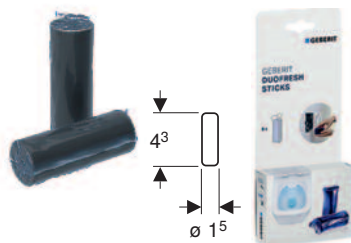

Čistilna tabletko Geberit DuoFresh

244.600.00.1

Za okvir za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh.

Čistilna tabletko zdrži približno 7 dni.

Pakiranje vsebuje 8 čistilnih tabletk.

NOVO

Elektro in komunikacijska doza Geberit za element za stensko WC-školjko


116.061.00.6

Zamenjava za
116.061.00.1

Za Geberit Duofix za stensko WC-školjko, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 in Omega 12 cm. Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje, za Geberit Duofresh module, ali tuš WC-je Geberit AquaClean. Za pritrditev napajalnika Geberit 12 V. Montaža brez orodja.

Obseg dobave:

- Elektro in komunikacijska doza
- Vgradna zaščita
- Prazna cev dolžine 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean




Napajalnik Geberit za elektro in komunikacijsko dozo

116.096.00.1

Za montažo v elektro in komunikacijske doze Geberit, za napajanje krmilnikov za splakovanje straniščne školjke Geberit in modulov Geberit DuoFresh z 12 V DC. Napajalnik in priključni kabel z LED prikazom.

Obseg dobave:

- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko



NOVO

Set elektro in komunikacijske doze z napajalnikom Geberit za element za stensko WC-školjko



116.098.00.6

Zamenjava za
116.098.00.1

Za Geberit Duofix za stensko WC-školjko, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 in Omega 12 cm. Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje, za Geberit Duofresh module, za tuš WC-je Geberit AquaClean. Napajalnik in priključni kabel z LED prikazom. Montaža brez orodja.

Obseg dobave:

- Elektro in komunikacijska doza
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko
- Vgradna zaščita
- Prazna cev dolžine 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

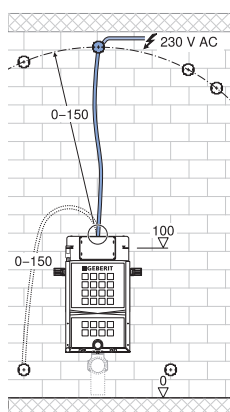

Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul

244.999.00.1

Obseg dobave

- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo $\varnothing 76$ mm
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Čep
- Varnostna sponka




Vgradni komplet Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V

115.861.00.6

Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit, za Geberit DuoFresh module. Za masivno in suho-montažno gradnjo. Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC.

Obseg dobave

- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo $\varnothing$ 76 mm
- Cevno vodilo
- Napajalnik
- Priključni kabel, dolžina 1,8 m
- Prazna cev, dolžina 1,5 m



Razvodna doza Geberit

244.120.00.1

Za priključitev Geberit DuoFresh modula. Za skrit priključek v keramiki WC-ja.

Obseg dobave

- Privit pokrov
- 3 kabelski uvodniki
- 2 samooprijemljiva ježka

Ker se doza namesti v notranjost WC-školjke je možnost namestitve potrebno preveriti.



Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo

115.336.00.1

Za priključitev Geberit DuoFresh modula. Za skrit priključek v keramiki WC-ja.

Obseg dobave:

- Kombinirana doza
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m


Ker se doza namesti v notranjost WC-školjke je možnost namestitve potrebno preveriti.



Napajalnik 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo

115.335.00.1

Za vgradnjo v razvodno dozo. V obsegu dobave je napajalnik, poleg pa kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m.



Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz

243.971.00.1


Za vgradnjo v razvodno dozo.

Napajalnik se uporablja pri artiklih Sigma10, Sigma80, DuoFresh modul, Higienno splakovanje Geberit HS05.



Napajalni kabel in električni podaljšek 12 V

244.094.00.1



Predal s filtrom, za Geberit DuoFresh modul

243.970.00.1


Filter s keramičnim satjem in držalom za čistilno tabletko, za Geberit DuoFresh modul.



Filter z aktivnim ogljem, tip 1 za aktivirno tipko Geberit Sigma40

242.555.00.1


za uporabo z aktivirnimi tipkami Geberit Sigma40
z vgrajenim sistemom odstranjevanja neprijetnih vonjav

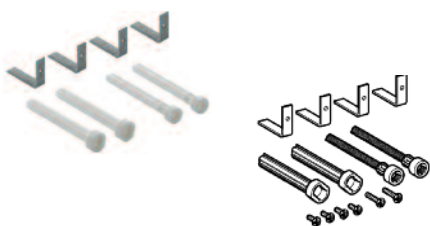

Komplet za podaljšanje aktivirnih tipk Geberit Sigma in Geberit Omega


240.938.00.1

za enokoličinsko, start-stop ali dvokoličinsko splakovanje
za obzidavo 9–18 cm



Komplet za zvočno izolacijo za stensko WC-školjko in bide

156.050.00.1

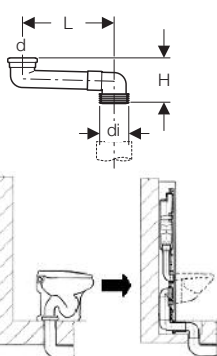

PVC prehodno dvojno koleno 90/110

L = 14,5–34,5 cm
388.350.29.1

za spajanje odtoka stenske WC-školjke, pritrjene na montažnem elementu Kombifix ali Duofix na obstoječi talni odtočni priključek


Element je sestavljen iz:

- tesnila iz EPDM
- manšete iz EPDM


H = 16,7 cm
d = 90 mm
di = 100–105,6 mm
DN = 90


PE-priključni komplet za stensko WC-školjko

z gumijastim tesnilom in dvema kromiranimi pokrivnima kapama za pritrdilne vijake stenske WC-školjke



d	d1	L	I	I1	
90	45	18,5	14,5	16,0	152.426.46.1
110 za nadomestilo	45	18,5	14,5	16,0	152.422.46.1
90	45	30,0	26,5	27,5	152.441.46.1
110	45	30,0	26,5	27,5	152.439.46.1

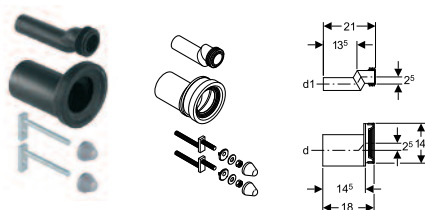
PE-priključni komplet za stensko WC-školjko
405.116.00.1




posebna izvedba, etažirana za 2,5 cm

d = 90 mm
d1 = 45 mm



Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo, rešitev za kote
111.835.00.1

Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix pred suho-montažnimi in masivnimi stenam.
Od spredaj brezstopenjsko globinsko nastavljivo.

Element je sestavljen iz:
• Komplet po 2 kosa


Vgradni komplet Duofix za predstensko montažo – posamična postavitve
111.815.00.1

Dodatna pritrditev nogic montažnih elementov Duofix na steno
111.064.00.1

ko ni možno elementa pritrditi na tla (hidroizolacija, talno ogrevanje ipd.)







**Montažni element Geberit Kombifix za umivalnik
za vzdavo ali obzidavo, po globini nastavljen
8–19 cm**

457.430.00.1

Element je sestavljen iz:

- dveh priključkov vode R ½"
- odtočnega kolena za umivalnik, PE-HD, Ø 50 mm, podaljšanega
- tesnila Ø 44/32 mm
- dveh navojnih palic M10 za pritrditev keramike
- štirih pritrdilnih kotnikov, nastavljivih
- pritrdilnega materiala

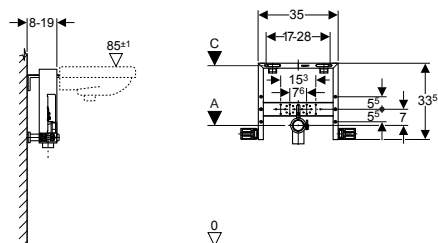

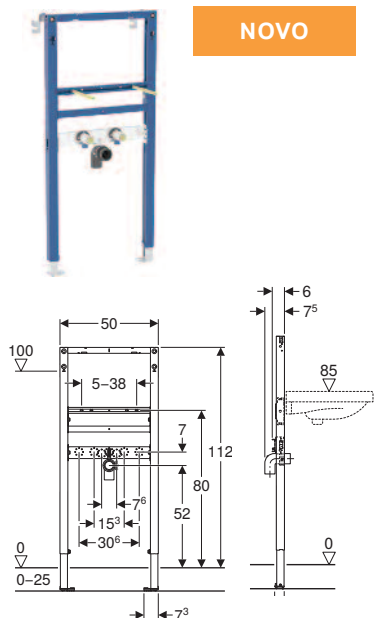


Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, vgradna višina elementa H=112 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- gumijastega tesnila za sifon 44 x 32 mm
- pritrdilnega materiala

111.436.00.2

Zamenjava za 111.436.00.1
Na voljo od junija 2025
Serija 2025

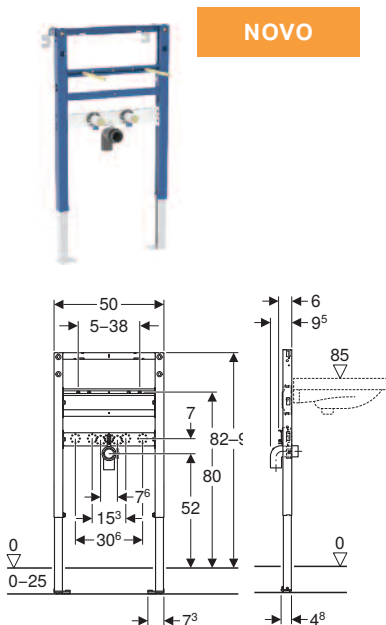


Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, vgradna višina elementa H=82/98 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- gumijastega tesnila za sifon 44 x 32 mm
- pritrdilnega materiala

111.486.00.2

Zamenjava za 111.486.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

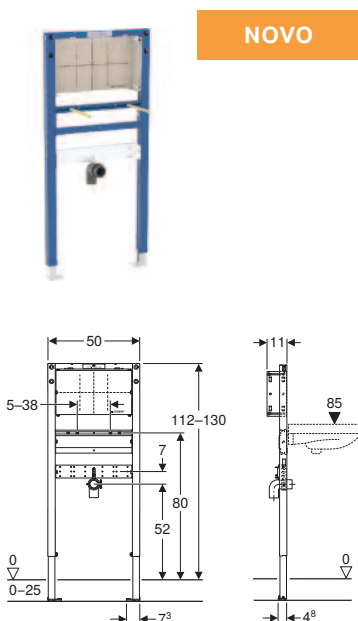

Montažni element Geberit Duofix za stensko armaturo, vgradna višina 112–130 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10 za pritrditev keramike z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- po višini in globini nastavljive vezane lesene vodoodporne plošče za montažo armature
- pritrdilnega materiala

111.493.00.2

Zamenjava za 111.493.00.1
Na voljo od junija 2025
Serija 2025



NOVO


Montažni element Geberit Duofix za bolnišnične umivalnike, vgradna višina elementa H=112 cm

111.480.00.2

Zamenjava za 111.480.00.1
Na voljo od junija 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10 za pritrditev keramike z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke
- Geberit vgradnega stenskega sifona za umivalnik
- pritrdilnega materiala

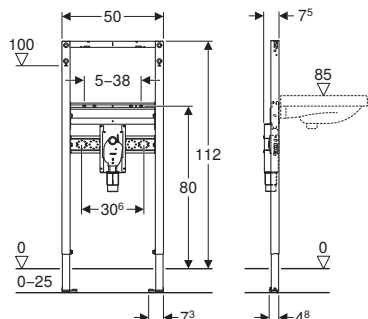

NOVO


Montažni element Geberit Duofix za bolnišnične umivalnike s stensko armaturo, vgradna višina elementa H=130 cm

111.479.00.2

Zamenjava za 111.479.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10 za pritrditev keramike z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke
- Geberit vgradnega stenskega sifona za umivalnik
- pritrdilnega materiala

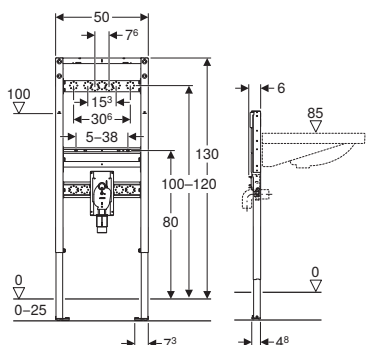

Komplet za fino montažo podometnega sifona za bolnišnični umivalnik

115.416.11.1

alpsko bela

- s plastično/kovinsko pokrivno ploščo 11,7 x 20 cm
- s priključnim kolonom Ø 40 mm
- priključno matico 1 1/4"
- in tesnilnim materialom

115.416.21.1


sijajni krom

115.415.00.1



nerjavno jeklo

d = 32 mm

G = 1 1/4"



PREGLED SORTIMENTA – STENSKÉ ARMATURE GEBERIT PIAVE IN GEBERIT BRENTA ZA UMIVALNIKE

Izvedba				Piave			Piave			Brenta	
											
				Dolžina 17 cm			Dolžina 22 cm			Dolžina 17 cm	
				sijajni krom	črna mat	Videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	Videz nerjavečega jekla	sijajni krom	
Delovanje na baterije	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	
Omrežno delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	
Generatorsko delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	
Dvoročna mešalna armatura	Hladna in topla voda, z mešalcem										
Dodatno naročilo za fazo namestitve - izberite možnost											
Inštalacija Duofix	111.560.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.562.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Element za umivalnik Geberit Duofix, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo										
Dodatno naročilo - potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve											
Pokrивne plošče	116.425.11.1 Pokrívna plošča Geberit za umivalniške armature s podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Pokrívna plošča Geberit za umivalniške armature s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom			Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Površinsko izravnana pokrívna plošča Geberit, za umivalniške armature s podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vgradna zaščita za površinsko izravnano pokrívno ploščo	244.654.00.1 Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrívno ploščo, za umivalniške armature s podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pripor											
Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	243.635.00.1	5,0 l/min, nihalni		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, razpršilo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, razpršilo		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	243.638.00.1	1,3 l/min, Spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Tesnilni set Geberit za elektronsko umivalniško armaturo, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

¹⁾ Že vključeno v obseg dobave

²⁾ Ni primerno za generator

PREGLED SORTIMENTA – STENSKÉ ARMATURE GEBERIT PIAVE IN GEBERIT BRENTA ZA UMIVALNIKE

Brenta		Brenta			Geberit ONE, okrogla oblika		Geberit ONE, okrogla oblika		Geberit ONE, oglata oblika		Geberit ONE, oglata oblika	
												
Dolžina 17 cm		Dolžina 22 cm			Dolžina 16 cm		Dolžina 20 cm		Dolžina 18 cm		Dolžina 22 cm	
črna mat	Videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	Videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat
116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.21.1								
					116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓								
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾								
✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓								
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
✓	✓	✓	✓	✓								

NOVO

Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, 130 cm, za stensko armaturo


111.560.00.2

Zamenjava za 111.560.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta za stensko montažo in podometno funkcijsko škatlo.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- predmontiranega podometnega ohišja za podometno funkcijsko škatlo
- višinsko nastavljive traverze za armaturo
- predmontirane pritrditve za stensko armaturo
- predmontirane vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo
- priključne sponke za električni priključek v podometnem ohišju
- zaporne enote, vgrajene v podometnem ohišju
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10 z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- dveh pritrdilnih kotnikov
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- tesnila za sifon Ø 44/32 mm
- vgradne zaščite s pokrovom za podometno ohišje
- čepa za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- pritrdilnega materiala

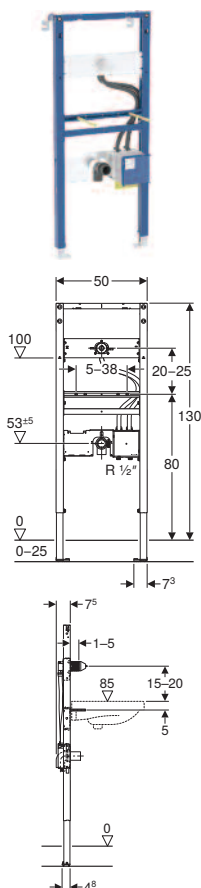

NOVO

Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom, 130 cm, za stensko armaturo

111.562.00.2


Zamenjava za 111.562.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.

Za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta za stensko montažo in podometno funkcijsko škatlo. Primeren za vgradnjo brez ovir.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- podometnega sifona z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja (pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm)
- predmontiranega podometnega ohišja za podometno funkcijsko škatlo
- višinsko nastavljive traverze za armaturo
- predmontirane pritrditve za stensko armaturo
- predmontirane vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo
- priključne sponke za električni priključek v podometnem ohišju
- zaporne enote, vgrajene v podometnem ohišju
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- dveh pritrdilnih kotnikov
- vgradne zaščite s pokrovom za podometno ohišje
- čepa za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- pritrdilnega materiala

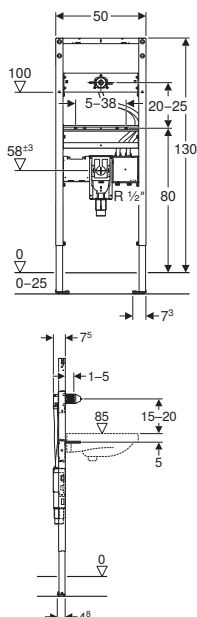

NOVO

Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, 112 cm, za stoječo armaturo


111.553.00.2

Zamenjava za 111.553.00.1
Na voljo od junija 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta za stoječo montažo in podometno funkcijsko škatlo.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- predmontiranega podometnega ohišja za podometno funkcijsko škatlo
- priključne sponke za električni priključek v podometnem ohišju
- zaporne enote, vgrajene v podometnem ohišju
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- dveh pritrdilnih kotnikov
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- tesnila za sifon Ø 44/32 mm
- vgradne zaščite s pokrovom za podometno ohišje
- pritrdilnega materiala

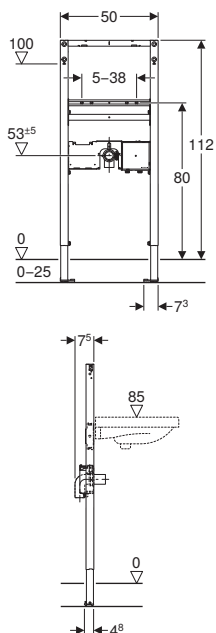

NOVO

Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom, 112 cm, za stoječo armaturo


111.563.00.2





Zamenjava za 111.563.00.1
Na voljo od junija 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta za stoječo montažo in podometno funkcijsko škatlo.
Primeren za gradnjo brez ovir.


Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- podometnega sifona z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja (pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm)
- predmontiranega podometnega ohišja za podometno funkcijsko škatlo
- priključne sponke za električni priključek v podometnem ohišju
- zaporne enote, vgrajene v podometnem ohišju
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- dveh pritrdilnih kotnikov
- vgradne zaščite s pokrovom za podometno ohišje
- pritrdilnega materiala

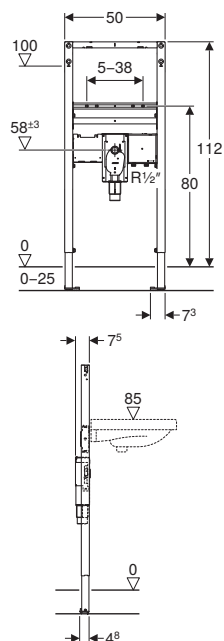

Izvedba			Piave	Brenta
Delovanje na baterije	Hladna/mešana voda, brez mešalca		116.183.21.1	116.193.21.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem		116.184.21.1	116.194.21.1
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem		116.188.21.1	116.198.21.1
Omrežno delovanje	Hladna/mešana voda, brez mešalca		116.181.21.1	116.191.21.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem		116.182.21.1	116.192.21.1
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem		116.187.21.1	116.197.21.1
Generatorsko delovanje	Hladna/mešana voda, brez mešalca		116.185.21.1	116.195.21.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem		116.186.21.1	116.196.21.1
Dodatno naročilo za fazo namestitve - izberite možnost				
Inštalacija Duofix	111.553.00.2 Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, 112 cm, za stoječo armaturo		✓	✓
	111.563.00.2 Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom, 112 cm, za stoječo armaturo		✓	✓
Masivna gradnja	116.130.00.1 Vgradni set Geberit za umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo		✓	✓
Dodatno naročilo - potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve				
Pokrivne plošče	116.425.11.1 Pokrivna plošča Geberit za element Duofix s podometno funkcijsko škatlo		✓	✓
	116.426.11.1 Pokrivna plošča Geberit za element Duofix s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom		Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix

NOVO

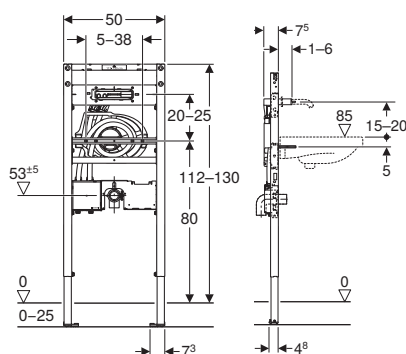

Montažni element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, za stensko armaturo Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Za montažo umivalnikov. Za umivalniške armature Geberit ONE za stensko montažo in podometno funkcijsko škatlo. Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljenih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- predmontiranega PO ohišje za umivalniško armaturo Geberit ONE
- višinsko nastavljive armaturne plošče za pritrditev stenske armature
- predmontiranih veznih cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo
- zaporne enote, vgrajene v podometnem ohišju
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10, z nastavljivo osno razdaljo od 5 do 38 cm
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- tesnila za sifon Ø 44/32 mm
- vgradne zaščite s pokrovom za podometno ohišje
- čepa za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- pritrdilnega materiala



111.069.00.2

Zamenjava za 111.069.00.1

Na voljo od junija 2025

Serija 2025





Montažni element Geberit Kombifix za bide in stoječo armaturo, za vzdavo ali obzidavo, pocinkan, globine 12 cm

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega kovinskega ogrodja
- štirih po globini nastavljivih pritrdilnih kotnikov 12–16 cm
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev bideja, z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- dveh univerzalnih armaturnih priključkov 1/2"
- podaljšanega in po višini nastavljivega odtočnega kolena PE Ø 50 mm
- gumijastega tesnila Ø 44/32 mm
- pritrdilnega materiala



NOVO


Montažni element Geberit Duofix za bide, vgradna višina elementa H=112 cm**111.516.00.2**

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Zamenjava za 111.516.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev keramike z nastavljivo osno razdaljo 18 ali 23 cm
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- gumijastega tesnila za sifon 44 x 32 mm
- pritrdilnega materiala

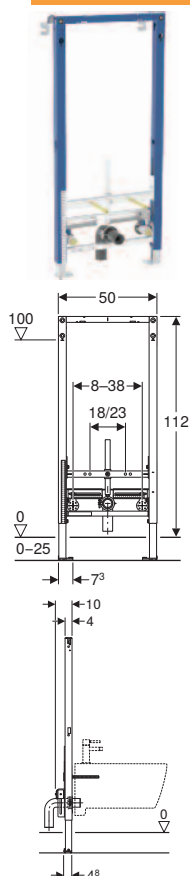

NOVO


Montažni element Geberit Duofix za bide, vgradna višina elementa H=82/98 cm**111.515.00.2**

82 cm
Zamenjava za 111.515.00.1
Na voljo od maja 2025
Serija 2025

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- armaturnih priključkov za vodo 1/2" z ZN, vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev keramike z nastavljivo osno razdaljo 18 ali 23 cm
- PE-odtočnega kolena Ø 50 mm
- gumijastega tesnila za sifon 44 x 32 mm
- pritrdilnega materiala

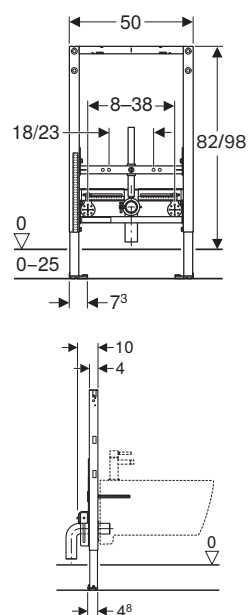

Tip01 okrogla

→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm




→ 116.021.11.5 (230V)
→ 116.031.11.5 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ 116.021.21.5 (230V)
→ 116.031.21.5 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
sijajni krom



→ 116.021.JQ.5 (230V)
→ 116.031.JQ.5 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
mat krom
s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 116.021.DW.5 (230V)
→ **Novo** 116.031.DW.5 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna RAL 9005
→ Na voljo **od julija 2025**

Mambo

→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.023.FW.1 (230V)
→ 116.033.FW.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
ščetkano nerjavno jeklo

Tip01 oglata

→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm
→ Na voljo **od julija 2025**




→ **Novo** 116.093.11.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.11.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
alpsko bela



→ **Novo** 116.093.21.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.21.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
sijajna krom



→ **Novo** 116.093.JQ.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.JQ.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
mat krom
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.093.DW.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.DW.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna RAL 9005

Tip10 okrogla


→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.025.KH.1 (230V)
→ 116.035.KH.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
sijajni krom/mat krom



→ 116.025.KJ.1 (230V)
→ 116.035.KJ.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
bela/sijajni krom



→ 116.025.KM.1 (230V)
→ 116.035.KM.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna/sijajni krom



→ 116.025.DW.1 (230V)
→ 116.035.DW.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
črna/mat črna



→ 116.025.16.1 (230V)
→ 116.035.16.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna
s slojem "easy-to-clean"



→ 116.025.JQ.1 (230V)
→ 116.035.JQ.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
mat krom/sijajna krom
s slojem "easy-to-clean"



→ 116.025.KK.1 (230V)
→ 116.035.KK.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
bela/pozlačena




→ 116.025.SN.1 (230V)
→ 116.035.SN.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
**nerjavno jeklo ščetkano/
polirano/ščetkano**

Tip20 oglata


→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.027.KH.1 (230V)
→ 116.037.KH.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
sijajni krom




→ 116.027.KJ.1 (230V)
→ 116.037.KJ.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
bela




→ 116.027.KM.1 (230V)
→ 116.037.KM.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna



→ 116.027.16.1 (230V)
→ 116.037.16.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
mat črna



→ 116.027.JQ.1 (230V)
→ 116.037.JQ.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
mat krom
s slojem "easy-to-clean"



→ 116.027.KX.1 (230V)
→ 116.037.KX.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
ščetkan krom

Tip40 okrogla

→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ **Novo** 116.024.SL.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.SL.1 (3V)
Material: steklo
bela



→ **Novo** 116.024.SJ.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.SJ.1 (3V)
Material: steklo
črno steklo



→ **Novo** 116.024.JK.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JK.1 (3V)
Material: steklo
lava



→ **Novo** 116.024.JL.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JL.1 (3V)
Material: steklo
peščeno siva



→ **Novo** 116.024.FW.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.FW.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
ščetkano
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.024.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QB.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
rdeče zlato
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.024.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QD.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
črna krom
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.024.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QF.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
medeninasta
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.024.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.14.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.024.JT.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JT.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean

Tip40 oglata


→ Način aktiviranja: elektronski (IR)
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm
→ Na voljo **od julija 2025**



→ **Novo** 116.227.SL.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.SL.1 (3V)
Material: steklo
bela



→ **Novo** 116.227.SJ.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.SJ.1 (3V)
Material: steklo
črno steklo




→ **Novo** 116.227.JK.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JK.1 (3V)
Material: steklo
lava



→ **Novo** 116.227.JL.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JL.1 (3V)
Material: steklo
peščeno siva



→ **Novo** 116.227.FW.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.FW.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
ščetkano
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.227.JT.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JT.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.026.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.036.QB.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna krom
ščetkano krom



→ **Novo** 116.026.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.036.QF.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
rdeče zlato
ščetkano krom



→ **Novo** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QB.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
rdeče zlato
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QD.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
črna krom
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QF.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
medeninasta
ščetkano, s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.227.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.14.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.227.JT.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JT.1 (3V)
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.026.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.036.QD.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
črna krom
ščetkano krom



→ **Novo** 116.026.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.036.QF.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
rdeče zlato
ščetkano krom



→ **Novo** 116.026.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.036.QF.1 (3V)
Material: cinkova tlačna litina
medeninasta
ščetkano krom

Opomba: barve prikazanih naprav s pnevmatskim aktiviranjem v elektronski in/ali tiskani obliki so zaradi odstopanj obeh oblik objave zgolj indicativne.

Tip01 okrogla

→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.011.11.5
Material: plastika
alpsko bela



→ 116.011.21.5
Material: plastika
sijajni krom



→ 116.011.JQ.5
Material: plastika
mat krom
s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 116.011.DW.5
Material: cinkova tlačna litina
črna RAL 9005
→ Na voljo **od julija 2025**

Mambo


→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.013.FW.1
Material: nerjavno jeklo
ščetkano nerjavno jeklo

Tip01 oglata


→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm
→ Na voljo **od julija 2025**




→ **Novo** 116.064.11.1
Material: plastika
alpsko bela



→ **Novo** 116.064.21.1
Material: plastika
sijajna krom



→ **Novo** 116.064.JQ.1
Material: plastika
mat krom
s slojem "easy-to-clean"



→ **Novo** 116.064.DW.1
Material: plastika
črna RAL 9005

Tip10 okrogla

→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm




→ 116.015.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 116.015.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 116.015.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 116.015.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 116.015.16.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 116.015.DW.1
Material: nerjavno jeklo
črna/mat črna



→ 116.015.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
s slojem "easy-to-clean"



→ 116.015.SN.1
Material: nerjavno jeklo
nerjavno jeklo ščetkano/polirano/ščetkano

Tip20 oglata

→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.017.KH.1
Material: plastika
sijajni krom/mat krom/sijajni krom



→ 116.017.KJ.1
Material: plastika
bela/sijajni krom/bela



→ 116.017.KK.1
Material: plastika
bela/pozlačena/bela



→ 116.017.KM.1
Material: plastika
črna/sijajni krom/črna



→ 116.017.16.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna/črna
lakirana, s slojem "easy-to-clean"



→ 116.017.DW.1
Material: nerjavno jeklo
črna/mat črna



→ 116.017.JQ.1
Material: plastika
mat krom/sijajni krom/mat krom
s slojem "easy-to-clean"

Tip40 okrogla

→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm
→ Na voljo **od julija 2025**



→ **Novo** 116.014.SI.1
Material: steklo
bela



→ **Novo** 116.014.SJ.1
Material: steklo
črno steklo




→ **Novo** 116.014.JK.1
Material: steklo
lava



→ **Novo** 116.014.JL.1
Material: steklo
peščeno siva




→ **Novo** 116.014.FW.1
Material: inox
ščetkano
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.014.QB.1
Material: nerjavno jeklo
boja rdečeg zlata
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.014.QD.1
Material: nerjavno jeklo
črna krom
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.014.QF.1
Material: nerjavno jeklo
medeninasta
ščetkano, s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.014.14.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.014.JT.1
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean

Tip40 oglata


→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm
→ Na voljo **od julija 2025**



→ **Novo** 116.217.SI.1
Material: steklo
bela




→ **Novo** 116.217.SJ.1
Material: steklo
črno steklo



→ **Novo** 116.217.JK.1
Material: steklo
lava



→ **Novo** 116.217.JL.1
Material: steklo
peščeno siva



→ **Novo** 116.217.FW.1
Material: nerjavno jeklo
ščetkano
s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.217.QB.1
Material: nerjavno jeklo
boja rdečeg zlata
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.QD.1
Material: nerjavno jeklo
črna krom
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.14.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.217.JT.1
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.QF.1
Material: nerjavno jeklo
medeninasta
ščetkano, s slojem easy-to-clean




→ **Novo** 116.217.QD.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.QF.1
Material: nerjavno jeklo
medeninasta
ščetkano, s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.14.1
Material: nerjavno jeklo
mat črna krom
s slojem easy-to-clean



→ **Novo** 116.217.JT.1
Material: nerjavno jeklo
mat bela
s slojem easy-to-clean

Tip50 okrogla

→ Način aktiviranja: pnevmatski
→ Zunanje mere: 130 x 130 mm



→ 116.016.11.5
Material: cinkova tlačna litina/akrilno steklo
alpsko bela



→ 116.016.DW.5
Material: cinkova tlačna litina/plastika
črna RAL 9005



→ 116.016.SD.5
Material: cinkova tlačna litina/steklo
dimljeno zrcalno steklo



→ 116.016.JK.5
Material: cinkova tlačna litina/steklo
lava



→ 116.016.JL.5
Material: cinkova tlačna litina/steklo
peščeno siva




→ 116.016.GH.5
Material: cinkova tlačna litina/
kromirana medenina
ščetkan krom



→ 116.016.00.5
→ 116.016.00.1 (starejši model)
Material: cinkova tlačna litina
po želji kupca (brez vstavka)
*na sliki je prikazan primer vstavka

Opomba: barve prikazanih naprav s pnevmatskim aktiviranjem v elektronski in/ali tiskani obliki so zaradi odstopanj obeh oblik objave zgolj indicativne.

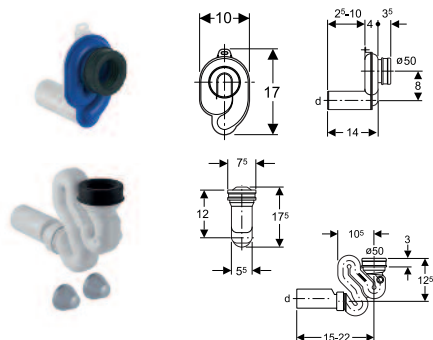

1-litrski sesalni sifon za pisoar


- za podometno vgradnjo s horizontalnim odtokom Ø 50 mm

152.950.11.1

za pisoarje z odtokom zadaj

152.942.11.1

za pisoarje z odtokom navzdol, polžast sifon

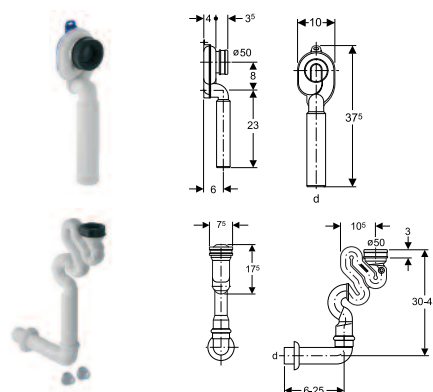

1-litrski sesalni sifon za pisoar

- za skrito vgradnjo z vertikalnim odvodom Ø 50 mm

152.951.11.1

za pisoarje z odtokom zadaj

152.941.11.1

za pisoarje z odtokom navzdol, polžast sifon



Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, podometno, skrito

Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev. Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani.

Element je sestavljen iz:

- Upravljalne elektronike
- Sesalnega sifona za pisoar s senzorjem
- Zaščito pred pršenjem
- Magnetnim ventilom
- Napajalnikom
- Pritrdilnega materiala

111.613.00.2

Uporaba z montažnim elementom Duofix, art. **111.613.00.2**



Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, nadometno, skrito

Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev. Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani.

Element je sestavljen iz:


- Upravljalne elektronike
- Sesalnega sifona za pisoar s senzorjem
- Odsek vodotoka z magnetnim ventilom

116.076.00.1

omrežno delovanje

116.077.00.1

delovanje na baterije

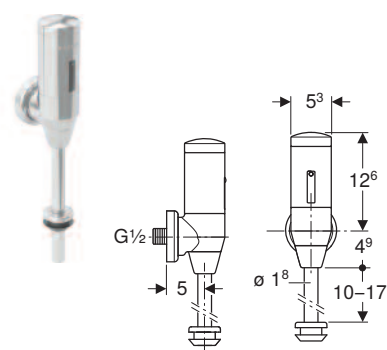

Nadometna elektronika Geberit za proženje splakovanja pisoarja


Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev.

Element je sestavljen iz:

- Ohišje armature
- Infrardeče krmiljenje
- Magnetni ventil
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Stenska priključna prirobnica R 1/2"

115.805.21.5

sijajni krom

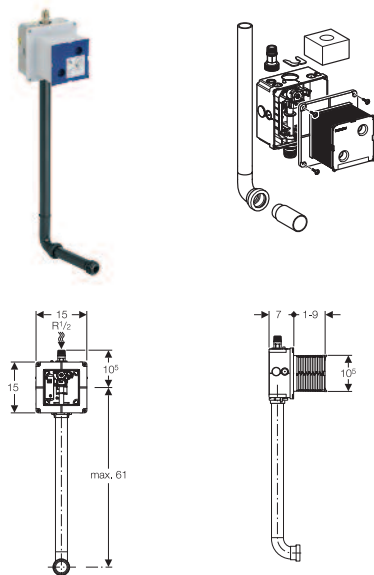

Vgradni komplet Geberit za naprave za ročno ali elektronsko aktiviranje splakovanja pisoarja s splakovalno cevjo, univerzalni


116.003.00.1

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Za vgradnjo v masivne zidove

Element je sestavljen iz:

- gradbene zaščite s pokrovom
- univerzalnega priključka za vodo R = 1/2"
- podometnega ohišja
- zapornega ventila z dušilko
- prazne cevi
- priključne sponke
- splakovalne cevi iz polietilena visoke gostote, Ø 32 mm
- priključnega kosa

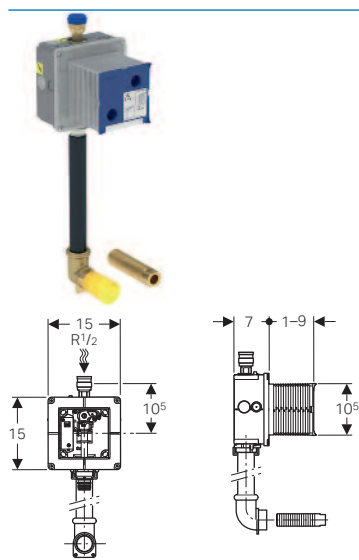

Vgradni komplet Geberit za pisoarje Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva za krmiljenje pisoarja

116.005.00.1


Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Za vgraditev v masivne zidove. Za pisoarje Geberit

Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva za podometna krmiljenja pisoarjev.

Element je sestavljen iz:

- gradbene zaščite s pokrovom
- univerzalnega priključka za vodo R = 1/2"
- podometnega ohišja
- zapornega ventila z dušilko
- prazne cevi
- priključne sponke
- splakovalne cevi iz polietilena visoke gostote, Ø 32 mm
- armaturnega priključnega kolena 90° z notranjim navojem G 1"
- priključnega kosa

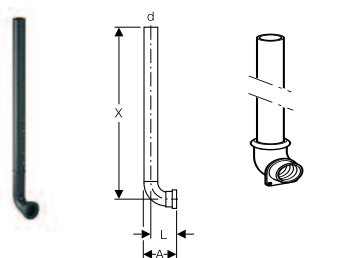

Podometna splakovalna cev


119.704.16.1

119.703.16.1

za posamezne naprave

d = 32 mm
L = 6,0 cm
X = 52 cm
A = 7,5 cm

d = 32 mm
G = 1"
L = 4 cm
X = 44 cm
A = 6,5 cm




PE-dotočni komplet

152.489.16.1

s tesnilom, 32 x 35 mm

d = 32 mm
di = 35 mm

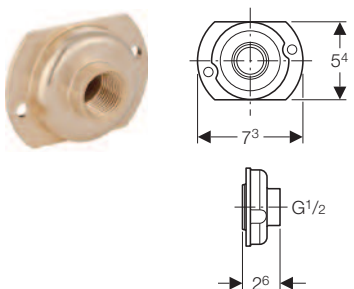

Adapter za nadgradnjo Geberit za dotok Rp 1/2", pisoar

242.309.00.1

Za predelavo vgrajenih elementov za pisoar **Geberit**


Duofix, s krmilnikom za pisoar s pokrivo ploščo

13 x 13 cm, z dotokom Ø 32 mm, na dotok Rp 1/2".

Ni primerno za elemente za pisoar Geberit Duofix, s

krmilnikom za pisoar Basic, s pokrivo ploščo

16 x 16 cm.




Montažni element Geberit Kombifix za pisoar (univerzalni), za vzdavo ali obzidavo, pocinkan, globine 8 cm

457.611.00.1

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega kovinskega U-okvirja
- štirih po globini nastavljivih pritrdilnih kotnikov 8–12 cm
- dveh nastavljivih navojnih palic in matic M8 za pritrditev pisoarja
- po višini nastavljivega univerzalnega vgradnega kompleta za montažo elektrone ali ročnega pnevmatskega stikala Geberit
- zapornega ventila
- fleks. dotočne cevi in priklj. za keramiko Ø 32 mm
- zvočno izoliranega in po višini nastavljivega odtoka
- univerzalnega armaturnega priključka $R = \frac{1}{2}$ "
- PE-odtočnega kolena, reduciranega s Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm, gumijastega tesnila Ø 57/50 mm
- priključnega kompleta za odtok s sifonom za pisoar
- pritrdilnega materiala



Montažni element Geberit Kombifix za pisoar, univerzalni, vgradna višina 109–127 cm, za pršilno glavo

457.606.00.1

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).


Za univerzalno masivno vzdavo ali obzidavo.

Za montažo pisoarjev. Za pisoarje Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva.

Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 109–127 cm.

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega kovinskega U-okvirja
- štirih po globini nastavljivih pritrdilnih kotnikov 8–12,5 cm
- priključka vode $R = \frac{1}{2}$ " z ZN
- vgradnega kompleta za servisno odprtino
- priključnega kolena Ø 63/50 mm
- tesnila Ø 57/50 mm
- priključnega kompleta za pisoar s sesalnim sifonom za pisoar
- 2 navojnih palic M8
- 2 zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala



Montažni element Geberit Kombifix za pisoar z vgrajenim krmiljenjem, univerzalni, vgradna višina 109–127 cm

457.686.00.1

Za univerzalno masivno vzdavo ali obzidavo.


Za montažo pisoarjev z vgrajenim krmiljenjem.

Za montažo brezvodnih pisoarjev. Za pisoarje Geberit Preda, Geberit Selva in Geberit Tamina. Za nadometni tlačni izpiralnik. Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 109–127 cm.

Element je sestavljen iz:

- pocinkanega kovinskega U-okvirja
- štirih po globini nastavljivih pritrdilnih kotnikov 8–12,5 cm
- priključka vode $R = \frac{1}{2}$ " z ZN
- tesnilne ploščice
- priključnega kolena Ø 63/50 mm
- tesnila Ø 57/50 mm
- priključnega kompleta za pisoar s sesalnim sifonom za pisoar
- 2 navojnih palic M8
- 2 zaščitnih čepov
- pritrdilnega materiala

NOVO

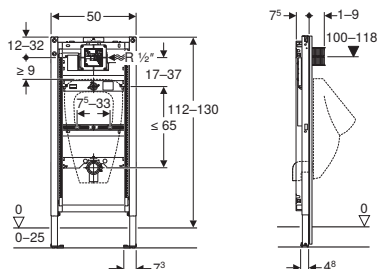

Montažni element Geberit Duofix za pisoar (univerzalni), vgradna višina elementa 112 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Element je sestavljen iz:


- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm z vrtljivo ploščo za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- armaturnega priključka za vodo R = 1/2" ZN
- zapornega in dušilnega ventila
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko Ø 32 mm
- PE-odtočnega kolena, reduciranega s Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnega kompleta
- sifona
- pritrdilnega materiala
- po višini nastavljivega vgradnega kompleta za montažo elektronske ali ročnega pnevmatskega stikala Geberit

111.620.00.2

Zamenjava za 111.620.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

NOVO

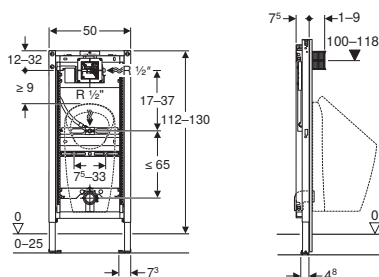

Montažni element Geberit Duofix za pisoar, univerzalni, vgradna višina 112–130 cm, za pršilno glavo

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Za montažo pisoarjev. Za pisoarje Geberit Preda, Geberit Selva in Geberit Tamina.

Element je sestavljen iz:


- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščitene s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- priključnega kolena R = 1/2" z ZN
- vgradnega kompleta s pokrovom in zaščitnim čepom
- priključnega kolena Ø 63/50 mm
- tesnila Ø 57/50 mm
- sesalnega sifona za pisoar Ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- 2 navojnih palic M8
- pritrdilnega materiala

111.676.00.2

Zamenjava za 111.676.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

NOVO



Montažni element Geberit Duofix za pisoar (univerzalni) za skrito elektroniko, vgradna višina elementa 112–130 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Element je sestavljen iz:


- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- armaturnega priključka za vodo R = 1/2" ZN
- zapornega in dušilnega ventila
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko Ø 32
- PE-odtočnega kolena, reduciranega s Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnega kompleta
- sifona
- pritrdilnega materiala
- po višini nastavljivega vgradnega kompleta za montažo skrite elektronike Geberit

111.613.00.2

Zamenjava za 111.613.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

Skrita elektronika za proženje splakovanja pisoarja se naroči posebej (50).

NOVO



Montažni element Geberit Duofix za pisoar Laufen Taro-Nova in Tamaro, vgradna višina elementa 144 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Element je sestavljen iz:


- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–20 cm z
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- armaturnega priključka za vodo R = 1/2" ZN
- zapornega in dušilnega ventila
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko 1"
- PE-odtočnega kolena reduciranega s Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnega kompleta
- sifona
- pritrdilnega materiala
- po višini nastavljivega vgradnega kompleta za montažo elektronike Geberit ali ročnega pnevmatskega stikala

111.619.00.2

Zamenjava za 111.619.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

Elektronska ali pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

NOVO

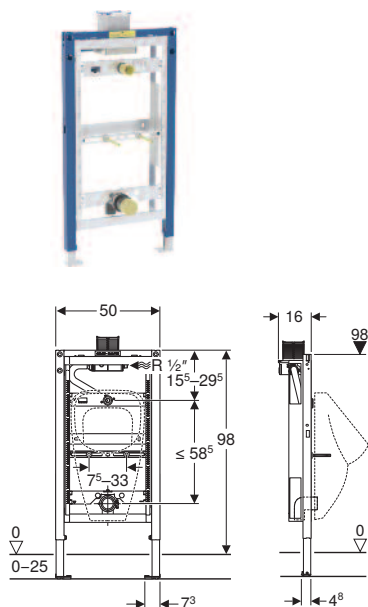

Montažni element Geberit Duofix za pisoar, aktiviranje zgoraj, vgradna višina elementa 98 cm

Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo

Element je sestavljen iz:


- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- armaturnega priključka za vodo R = 1/2" ZN
- zapornega in dušilnega ventila
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko Ø 32
- PE-odtočnega kolena, reduciranega s Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnega kompleta
- sifona
- pritrdilnega materiala
- vgradnega kompleta za montažo ročnega pnevmatskega stikala Geberit

111.617.00.2

Zamenjava za 111.617.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

Pnevmatska naprava za aktiviranje se naroči posebej (50).

NOVO

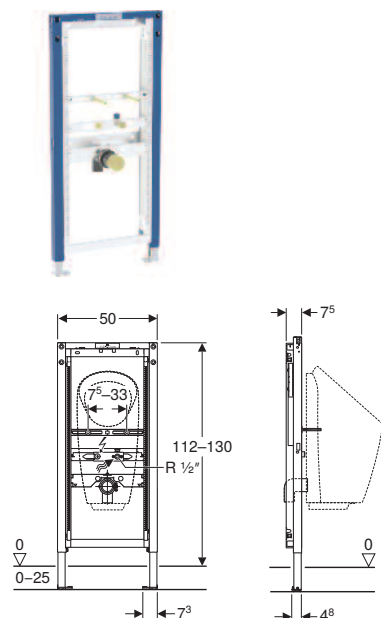

Montažni element Geberit Duofix za pisoar z vgrajenim krmiljenjem, univerzalni, vgradna višina 112–130 cm


Za univerzalno masivno vzdavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Za montažo pisoarjev z vgrajenim krmiljenjem. Za montažo brezvodnih pisoarjev. Za pisoarje Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva. Za nadometni tlačni izpiralnik. Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- po višini stopenjsko nastavljivih nog 0–25 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- priključka vode R = 1/2" z ZN
- zaščitnega čepa in zaščitne kape
- priključnega kolena Ø 63/50 mm
- tesnila Ø 57/50 mm
- sesalnega sifon za pisoar Ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- 2 navojnih palic M8
- pritrdilnega materiala

111.686.00.2

Zamenjava za 111.686.00.1
Na voljo od julija 2025
Serija 2025

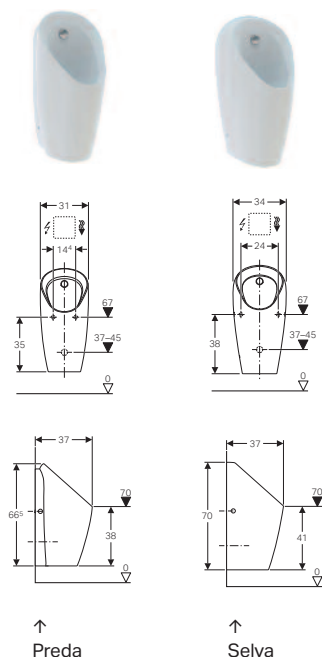

Pisoar Geberit Preda in Geberit Selva, za podometno krmiljenje pisoarja

Za priključitev na podometno krmiljenje pisoarjev za pnevmatsko ali IR elektronsko varčevalno splakovanje. Za vgradni komplet za krmiljenje pisoarjev Geberit Selva, Geberit Preda, Geberit Tamina in Geberit Narva. Za montažne elemente Geberit, za pisoarje s pršilno glavo. Brez splakovalnega roba. Enostavno za vzdrževanje in čiščenje. Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje in sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike. Brez orodja po višini nastavljen sifon. Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike. Zagotovljeno splakovanje keramike pisoarja z 0,5 l, skladno z normo EN 13407. Možnost delovanja brez vode.

Element je sestavljen iz:

- sifona za pisoar s sesalno funkcijo
- pokrova odtoka
- vtočnega in odtočnega kompleta
- pritrdilnega materiala


Preda
116.070.00.1

Selva
116.080.00.1

Elektronsko ali pnevmatsko aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Podometni vgradni komplet Geberit za krmiljenje pisoarjev Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva. (št. artikla **116.005.00.1**) se naroči posebej.

Montažni element Geberit Duofix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **111.676.00.2**) ali montažni element Geberit Kombifix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **457.606.00.1**) se naroči posebej.



Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje pisoarja

Za priključitev na podometno krmiljenje pisoarjev za pnevmatsko ali IR elektronsko varčevalno splakovanje. Za vgradni komplet, za krmiljenje pisoarjev Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva. Za montažne elemente Geberit, za pisoarje s pršilno glavo. Brez splakovalnega roba. Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah. Enostavno za vzdrževanje in čiščenje. Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje in sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike. Brez orodja po višini nastavljen sifon. Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike. Zagotovljeno splakovanje keramike pisoarja z 0,5 l, skladno z normo EN 13407. Možnost delovanja brez vode.

Element je sestavljen iz:

- sifona za pisoar s sesalno funkcijo
- pokrova odtoka
- vtočnega in odtočnega kompleta
- pritrdilnega materiala

116.140.00.1


Elektronsko ali pnevmatsko aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Podometni vgradni komplet Geberit za krmiljenje pisoarjev Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva. (št. artikla **116.005.00.1**) se naroči posebej.

Montažni element Geberit Duofix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **111.676.00.2**) ali montažni element Geberit Kombifix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **457.606.00.1**) se naroči posebej.

Več tehničnih informacij o celotni ponudbi pisoarjev Geberit lahko najdete v našem spletnem produktne katalogu:
www.geberit.si/produktne-katalog → Stranišča in pisoarji → Pisoarji

Več splošnih informacij o pisoarjih Geberit lahko najdete na
<https://www.geberit.si/izdelki-za-kopalnico/wc-skoljke-in-pisoarji/pisoarji/>

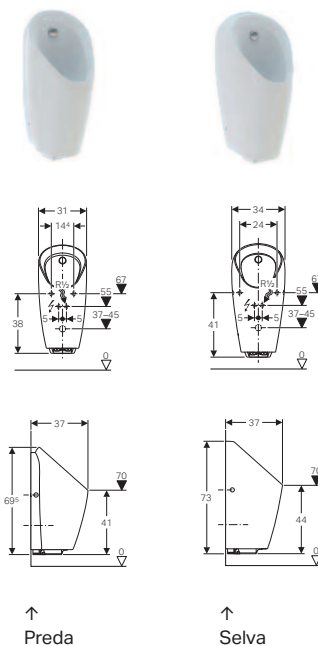

Pisoar Geberit Preda in Geberit Selva z vgrajenim krmiljenjem

Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode. Za montažne elemente Geberit za vgrajeno krmiljenje pisoarjev. Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge. Nastavljiv hibridni način z varčevanjem vode. Nastavljiv način splakovanja. Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja ali pri prazni bateriji. Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit. Brez splakovalnega roba. Enostavno vzdrževanje in čiščenje. Možnost zamenjave krmilne enote pisoarja s sprednje, pršilne glave s sprednje in sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike. Brez orodja po višini nastavljiv sifon. Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike. Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 55 cm nad končanimi tlemi pri pisoarju Preda in 58 cm pri pisoarju Selva. Zagotovljeno splakovanje keramike pisoarja z 0,5 l, skladno z normo EN 13407. Možnost delovanja brez vode.

Element je sestavljen iz:

- vgrajene krmilne enote za pisoar
- sifona za pisoar s sesalno funkcijo
- pokrova odtoka
- vtočnega in odtočnega kompleta
- pritrdilnega materiala
- škatle za baterijo in dveh alkalnih baterij tipa AA 1,5 V (pri delovanju na baterije)
- akumulatorja (pri samozadostnem delovanju)

Preda

116.072.00.1

omrežno delovanje

116.073.00.1

delovanje na baterije

116.074.00.1

samozadostno električno delovanje

Selva

116.082.00.1

omrežno delovanje


116.083.00.1

delovanje na baterije

116.084.00.1

samozadostno električno delovanje

Montažni element Geberit Duofix za pisoar, z vgrajenim krmiljenjem (št. artikla **111.686.00.2**) ali montažni element Geberit Kombifix za pisoar z vgrajenim krmiljenjem (št. artikla **457.686.00.1**) se naroči posebej.



Pisoar Geberit Tamina, z vgrajenim krmiljenjem

Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode. Za montažne elemente Geberit za vgrajeno krmiljenje pisoarjev. Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge. Nastavljiv hibridni način z varčevanjem vode. Nastavljiv način splakovanja. Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja ali pri prazni bateriji. Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit. Brez splakovalnega roba. Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah. Enostavno za vzdrževanje in čiščenje. Možnost zamenjave krmilne enote pisoarja s sprednje, pršilne glave s sprednje in sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike. Brez orodja po višini nastavljiv sifon. Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike. Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi. Zagotovljeno splakovanje keramike pisoarja z 0,5 l, skladno z normo EN 13407. Možnost delovanja brez vode. Element je sestavljen iz:

- vgrajene krmilne enote za pisoar
- sifona za pisoar s sesalno funkcijo
- pokrova odtoka
- vtočnega in odtočnega kompleta
- pritrdilnega materiala
- škatle za baterijo in dveh alkalnih baterij tipa AA 1,5 V (pri delovanju na baterije)
- akumulatorja (pri samozadostnem delovanju)

116.142.00.1

omrežno delovanje


116.143.00.1

delovanje na baterije

116.144.00.1

samozadostno električno delovanje

Montažni element Geberit Duofix za pisoar, z vgrajenim krmiljenjem (št. artikla **111.686.00.2**) ali montažni element Geberit Kombifix za pisoar z vgrajenim krmiljenjem (št. artikla **457.686.00.1**) se naroči posebej.



Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

Pisoar brez splakovalnega roba. Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode. Za skrita nadometna in podometna krmiljenja za pisoarje, za podometn krmilnike za pisoarje. Enostavno vzdrževanje in čiščenje, skrita pritrditev. Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike.

Element je sestavljen iz:

- keramike pisoarja
- odtočne garniture
- odtočnega sita
- montažnega ključa za odtočno garnituro
- seta za priključitev vode
- pritrdilnega materiala

501.655.00.1

bela barva

501.655.00.8


bela / KeraTect

Elektronsko ali pnevmatsko aktiviranje se naroči posebej (46 - 49).

Podometni vgradni komplet Geberit za krmiljenje pisoarjev Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina in Geberit Narva (št. artikla **116.005.00.1**) se naroči posebej.

Montažni element Geberit Duofix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **111.676.00.2**) ali montažni element Geberit Kombifix za pisoar s pršilno glavo (št. artikla **457.606.00.1**) se naroči posebej.

NOVO



Pisoar Geberit Selnova S, M, L, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

Besedilo in karakteristike spodaj:

Pisoar brez splakovalnega roba. Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode. Za skrita nadometna in podometna krmiljenja za pisoarje, za podometn krmilnike za pisoarje. Enostavno vzdrževanje in čiščenje, skrita pritrditev.

Element je sestavljen iz:

- keramike pisoarja
- pritrdilnega materiala
- odtočnega sita
- razdelilnika za splakovanje

503.105.00.1

Selnova S pisoar
bela


503.125.00.1

Selnova M pisoar
bela

503.135.00.1

Selnova L pisoar
bela

NOVO



Pisoar Geberit Selnova S s pokrovom, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

Pisoar brez splakovalnega roba, s pokrovom pisoarja. Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode. Za skrita nadometna in podometna krmiljenja za pisoarje, za podometn krmilnike za pisoarje. Enostavno vzdrževanje in čiščenje, skrita pritrditev.

Element je sestavljen iz:

- keramike pisoarja
- pokrova pisoarja
- pritrdilnega materiala
- razdelilnika za splakovanje
- odtočnega sita

503.115.00.1

bela





Sanitarni modul Geberit Monolith, višina modula 101 cm

Za zamenjavo nadometnega splakovalnika in talne WC-školjke s talnim odtokom ali talne WC-školjke z zadnjim odtokom v steno, odvisno od izbranega modela. Montaža na obdelan zid in pod.

Element je sestavljen iz:

- montažnega samonosilnega površinsko zaščitene kovinskega okvirja
- sprednje obloge iz varnostnega stekla ali keramike in stranske obloge iz ščetkanega aluminija
- mehanizma za uravnavo višine do 2 cm
- vgrajenega izoliranega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l in nastavljivo količino splakovanja
- kotnega ventila in armaturnega priključka za vodo 1/2"
- splakovalne cevi 23 x 23 cm, Ø 50/44 mm
- odtočne cevi iz PE, Ø 90 mm z manšeto
- PE prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- dveh navojnih palic z maticama M12 za pritrditev WC-školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm (Monolith za stenko WC-školjko)
- pritrdilnega materiala





↑
*Za stensko
WC-školjko

Opomba: izbrati ustrezen model WC-školjke

*****Sanitarne module za stensko WC-školjko v videzu skrilavca (.00) ali betona (.JV) je možno kombinirati izključno z naslednjimi izdelki:**

- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.210.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Classic, stenska WC-školjka (art. 146.200.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC-školjka (art. 146.220.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.290.xx.1)
- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree (art. 501.661.00.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.663.JT.1 ali 501.664.00.1)
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree (art. 501.545.01.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Rimfree, delno zaprta oblika, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.750.00.1)



↑
**Za talno
WC-školjko

*Za stensko WC-školjko: Spodnji priključek vode (neviden)

Sprednja obloga / stranska obloga

131.021.SI.5	belo steklo / aluminij
131.021.SJ.6	črno steklo / aluminij, črni krom
131.021.SL.5	mint steklo / aluminij
131.021.JK.5	lava steklo / aluminij, črni krom
131.021.JL.5	steklo peščeno sive barve / aluminij
***131.021.JV.5	keramika v videzu betona / aluminij
***131.021.00.5	keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

Za stensko WC-školjko: Stranski priključek vode (viden)



131.022.SI.5	belo steklo / aluminij
131.022.SJ.6	črno steklo / aluminij, črni krom
131.022.SL.5	mint steklo / aluminij
131.022.JK.5	lava steklo / aluminij, črni krom
131.022.JL.5	steklo peščeno sive barve / aluminij
***131.022.JV.5	keramika v videzu betona / aluminij
***131.022.00.5	keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

**Za talno WC-školjko: Spodnji priključek vode (neviden)

131.002.SI.5	belo steklo / aluminij
131.002.SJ.6	črno steklo / aluminij, črni krom
131.002.SL.5	mint steklo / aluminij
131.002.JK.5	lava steklo / aluminij, črni krom
131.002.JL.5	steklo peščeno sive barve / aluminij
131.002.JV.5	keramika v videzu betona / aluminij
131.002.00.5	keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

Za talno WC-školjko: Stranski priključek vode (viden)

131.003.SI.5	belo steklo / aluminij
131.003.SJ.6	črno steklo / aluminij, črni krom
131.003.SL.5	mint steklo / aluminij
131.003.JK.5	lava steklo / aluminij, črni krom
131.003.JL.5	steklo peščeno sive barve / aluminij
131.003.JV.5	keramika v videzu betona / aluminij
131.003.00.5	keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom



↑
*Za stensko
WC-školjko

Sanitarni modul Geberit Monolith, višina modula 114 cm

Za zamenjavo nadometnega splakovalnika pri stenski WC-školjki z odtokom v steno zadaj (višine nad 23 cm) ali pri talni WC-školjki s talnim odtočnim priključkom in stenskim odtočnim priključkom (na višini do 18 cm), odvisno od izbranega modela.

Element je sestavljen iz:

- montažnega samonosilnega površinsko zaščitene kovinskega okvirja
- sprednje obloge iz varnostnega stekla ali keramike in stranske obloge iz ščetkanega aluminija
- mehanizma za uravnavo višine do 2 cm
- vgrajenega izoliranega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l in nastavljivo količino splakovanja
- seta za priključitev vode s kotnim ventilom
- odtočnega nastavka za WC, PE-HD, Ø 90 mm (Monolith za stensko WC-školjko)
- P odtočnega kolena, PP, Ø 90 mm (Monolith za talno WC-školjko)
- prehodne spojke, PE-HD, Ø 90/110 mm
- odtočnega kolena 23 x 23 cm, Ø 50/44 mm
- gumijaste manšete EPDM
- 2 navojnih palic M12 za pritrditev WC-školjke in seta za zvočno izolacijo (Monolith za stensko WC-školjko)
- pritrdilnega materiala

Opomba: izbrati ustrezen model WC-školjke

*Za stensko WC-školjko:

Sprednja obloga / stranska obloga

131.031.SI.5 belo steklo / aluminij

131.031.SJ.6 črno steklo / aluminij, črni krom

131.031.JK.5 lava steklo / aluminij, črni krom

131.031.JL.5 steklo peščeno sive barve / aluminij

*****131.031.JV.5** keramika v videzu betona / aluminij

*****131.031.00.5** keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

**Za talno WC-školjko:

131.033.SI.5 belo steklo / aluminij

131.033.SJ.6 črno steklo / aluminij, črni krom

131.033.JK.5 lava steklo / aluminij, črni krom



131.033.JL.5 steklo peščeno sive barve / aluminij

131.033.JV.5 keramika v videzu betona / aluminij



131.033.00.5 keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

*****Sanitarne module za stensko WC-školjko v videzu skrilavca (.00) ali betona (.JV) je možno kombinirati izključno z naslednjimi izdelki:**

- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.210.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Classic, stenska WC-školjka (art. 146.200.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC-školjka (art. 146.220.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.290.xx.1)
- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree (art. 501.661.00.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.663.JT.1 ali 501.664.00.1)
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree (art. 501.545.01.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Rimfree, delno zaprta oblika, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.750.00.1)



↑
**Za talno
WC-školjko



↑
*Spodnji
priključek
vode (neviden)

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, višina modula 101 cm, z osvetlitvijo in odzračevanjem neprijetnih vonjav

Za zamenjavo nadometnih splakovalnikov in stenskih WC-školjk s stenskimi odtoki z višino nad 23 cm. Za uporabo s stranišnimi kompleti Geberit AquaClean ali za priključitev nastavkov Geberit AquaClean. Montaža na obdelan zid in pod.

Element je sestavljen iz:

- montažnega samonosilnega površinsko zaščenega kovinskega okvirja
- mehanizma za uravnavo višine do 2 cm
- sprednje obloge iz varnostnega stekla ali keramike in stranske obloge iz ščetkanega aluminija
- »Soft-touch« tipk za proženje dvokoličinskega splakovanja in odstranjevanja neprijetnih vonjav
- keramičnega filtra za odstranjevanje neprijetnih vonjav
- ComfortLight, brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od tople bele do hladno bele
- krmilnik, združljiv z DALI
- nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- seta za priključevanje vode s kotnim ventilom
- splakovalnega kolena 23 x 23 cm, Ø 50/44 mm
- vgrajenega izoliranega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno splakovalno tehniko 3/6 l in nastavljivo količino splakovanja
- PE-HD prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- odtočne cevi iz PE-HD, Ø 90 mm
- pribora za priključevanje na omrežje
- pritrdilnega materiala za pritrditev stenske WC-školjke
- pritrdilnega materiala za pritrditev na steno
- zvočno izolacijskega seta

Opomba: izbrati ustrezen model WC-školjke

***Sanitarne module za stensko WC-školjko v videzu skrilavca (.00) ali betona (.JV) je možno kombinirati izključno z naslednjimi izdelki:

- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.210.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Classic, stenska WC-školjka (art. 146.200.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC-školjka (art. 146.220.xx.1)
- Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Comfort, stenska WC-školjka (art. 146.290.xx.1)
- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree (art. 501.661.00.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.663.JT.1 ali 501.664.00.1)
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree (art. 501.545.01.1)
- Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Rimfree, delno zaprta oblika, z WC-sedežem s pokrovom (art. 501.750.00.1)

*Spodnji priključek vode (neviden):

Sprednja obloga / stranska obloga

131.221.SI.7 belo steklo / aluminij

131.221.SJ.7 črno steklo / aluminij, črni krom

131.221.JK.7 lava steklo / aluminij, črni krom

131.221.JL.7 steklo peščeno sive barve / aluminij

*****131.221.JV.7** keramika v videzu betona / aluminij

*****131.221.00.7** keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

** Stranski priključek vode (viden):

131.222.SI.7 belo steklo / aluminij

131.222.SJ.7 črno steklo / aluminij, črni krom



131.222.JK.7 lava steklo / aluminij, črni krom

131.222.JL.7 steklo peščeno sive barve / aluminij

*****131.222.JV.7** keramika v videzu betona / aluminij

*****131.222.00.7** keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

Filter s keramičnim satjem tip 3, za Monolith Plus: art. **242.999.00.1**



↑
**Stranski
priključek
vode (viden)



Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, višina modula 101 cm, z osvetlitvijo in odzračevanjem neprijetnih vonjav

Za zamenjavo nadometnega splakovalnika in talnih WC-školjk s P odtočnimi koleni, talnim odtokom in dotokom na višini 32-36 cm. Za stenske odtočne odprtine na višini 18 cm.

Montaža na obdelan zid in pod.

Element je sestavljen iz:

- montažnega samonosilnega površinsko zaščenega kovinskega okvirja
- mehanizma za uravnavo višine do 2 cm
- sprednje obloge iz varnostnega stekla ali keramike in stranske obloge iz ščetkanega aluminija
- »Soft-touch« tipk za proženje dvokoličinskega splakovanja in odstranjevanja neprijetnih vonjav
- keramičnega filtra za odstranjevanje neprijetnih vonjav
- ComfortLight, brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od tople bele do hladno bele
- krmilnik, združljiv z DALI
- nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- seta za priključevanje vode s kotnim ventilom
- splakovalnega kolena 23 x 23 cm, Ø 50/44 mm
- vgrajenega izoliranega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l in nastavljivo količino splakovanja
- PE-HD prehodnega kosa Ø 90/110 mm
- priključnega kolena 90° iz PE-HD, Ø 90 mm*
- priključnega kolena P, PP, Ø 90 mm**, ***
- EPDM manšete
- pribora za priključevanje na električno omrežje
- pritrdilnega materiala

Opomba: izbrati ustrezen model WC-školjke

***Priključno koleno 90°, spodnji priključek vode (neviden):**

Sprednja obloga / stranska obloga

131.201.SI.7 belo steklo / aluminij

131.201.SJ.7 črno steklo / aluminij, črni krom

131.201.JK.7 lava steklo / aluminij, črni krom

131.201.JL.7 steklo peščeno sive barve / aluminij

131.201.JV.7 keramika v videzu betona / aluminij

131.201.00.7 keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

**** Priključno koleno P, spodnji priključek vode (neviden):**

131.202.SI.7 belo steklo / aluminij

131.202.SJ.7 črno steklo / aluminij, črni krom

131.202.JK.7 lava steklo / aluminij, črni krom

131.202.JL.7 steklo peščeno sive barve / aluminij

131.202.JV.7 keramika v videzu betona / aluminij

131.202.00.7 keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

Priključno koleno P, stranski priključek vode (viden):

131.203.SI.7 belo steklo / aluminij

131.203.SJ.7 črno steklo / aluminij, črni krom



131.203.JK.7 lava steklo / aluminij, črni krom

131.203.JL.7 steklo peščeno sive barve / aluminij



131.203.JV.7 keramika v videzu betona / aluminij

131.203.00.7 keramika v videzu skrilavca / aluminij, črni krom

Filter s keramičnim satjem tip 3, za Monolith Plus: art. **242.999.00.1**



↑
*Pr. koleno 90°,
sp. priključek
vode (neviden)



↑
**Pr. koleno P,
sp. priključek
vode (neviden)

131.030.JL.5 steklo peščeno sive barve / aluminiji

NOVO

Tipka za Monolith sanitarni modul



246.174.00.1

ščetkani aluminij, črni krom




246.174.TA.1

ščetkani aluminij



↑
3 cm etažiran



Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, etažiran

3 cm etažiran:
131.085.11.1

Za izravnavo zamika med priključki WC-školjk in stenskimi odtoki.

Set je sestavljen iz:


- priključnega nastavka iz PP (3 cm ali 7 cm etažiran) ali PVC (5 cm etažiran), Ø 90 mm
- manšete iz EPDM, Ø 90/110 mm

5 cm etažiran:
388.352.29.1



7 cm etažiran:
131.108.11.1



↑
5 cm etažiran



↑
7 cm etažiran




Set priključnega kolena P Geberit za talni WC

131.081.11.1

Za priključitev talnih WC-školjk na talne odtoke.

Set je sestavljen iz:

- P-priključnega kolena iz PP, Ø 90 mm
- prehodne spojke iz PE-HD, Ø 90/110 mm
- manšete iz EPDM, Ø 122 mm, 105 mm, 90/110 mm in 90/100 mm
- pritrdilnega materiala



Priključna garnitura Geberit za talno WC-školjko


131.082.16.1

Za priključitev stenskih WC-školjk na talne odtoke.

Za priključitev talnih WC-školjk na talne odtoke.

Garnitura je sestavljena iz:

- priključnega nastavka iz PE-HD, Ø 90 mm
- priključnega kolena 90° iz PE-HD, Ø 90 mm
- prehodne spojke iz PE-HD, Ø 90/110 mm
- manšete iz EPDM, Ø 122 mm, 105 mm, 90/110 mm in 90 mm
- pritrdilnega materiala



Set priključnega nastavka Geberit za talno WC-školjko


131.083.16.1

Za priključitev talnih WC-školjk na stenske odtoke.

Za priključitev stenskih WC-školjk.

Set je sestavljen iz:

- priključnega nastavka iz PE-HD, Ø 90 mm
- manšete iz EPDM, Ø 122 mm




Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko

131.084.16.1

Za priključitev stenskih WC-školjk.

Set je sestavljen iz:

- priključnega nastavka, iz PE-HD, Ø 90 mm
- prehodne spojke iz PE-HD, Ø 90/110 mm
- manšete iz EPDM, Ø 122 mm in Ø 90 mm
- dveh navojnih palic M12



Priključna garnitura Geberit za talno WC-školjko


131.086.00.1

Za priključitev stenskih WC-školjk na talne odtoke.

Za priključitev talnih WC-školjk na talne odtoke.

Garnitura je sestavljena iz:

- priključnega kolena 90° iz PVC, Ø 90/100 mm
- priključnega nastavka za WC, iz PE-HD, Ø 90 mm
- manšete iz EPDM, Ø 122 mm in Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala



Set prehodnega dvojnega kolena Geberit Monolith za stensko WC-školjko


131.088.29.1

Za priključitev stenskih WC-školjk na talne odtoke.

Za priključitev talnih WC-školjk na talne odtoke.

Set je sestavljen iz:

- priključnega nastavka iz PE-HD, Ø 90 mm
- prehodnega dvojnega kolena iz ABS, Ø 90 mm
- cevne objemke
- manšete iz EPDM, Ø 90/110 mm
- lepila





Filter s keramičnim satjem Geberit tip 3 za sanitarni modul Geberit Monolith Plus

242.999.00.1

Izključno za uporabo s sanitarnim modulom Geberit Monolith Plus.

Talna pršna plošča Geberit Setaplano






Pršna plošča iz mineralnih snovi. Za vgradnjo v stebah, za uporabo kot za breznijsko pršno površino. Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–25 cm. Tovarniško pritrjena tesnilna folija in protizdrsna pršna površina (razred C, DIN 51097). Možnost obremenitve do 300 kg. Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1.

B x L	
75 x 90 cm	154.292.11.1
75 x 170 cm	154.293.11.1
80 x 80 cm	154.260.11.1
80 x 100 cm	154.262.11.1
80 x 120 cm	154.264.11.1
80 x 140 cm	154.266.11.1
80 x 150 cm	154.267.11.1
80 x 160 cm	154.268.11.1
80 x 170 cm	154.269.11.1

B x L	
90 x 90 cm	154.270.11.1
90 x 100 cm	154.271.11.1
90 x 120 cm	154.273.11.1
90 x 140 cm	154.275.11.1
90 x 160 cm	154.277.11.1
90 x 170 cm	154.278.11.1
90 x 180 cm	154.279.11.1
100 x 100 cm	154.280.11.1
100 x 120 cm	154.282.11.1
100 x 140 cm	154.284.11.1
100 x 160 cm	154.286.11.1
120 x 120 cm	154.290.11.1

H = 4,5 cm





↑
*do 100 cm
za 4 noge

↑
**več kot 100 cm
za 6 nog


Namestitveno ogrodje za talno pršno ploščo Geberit Setaplane

Za vgradnjo talnih pršnih plošč Setaplane, za talno nadgradnjo do zgornje površine končanih tal 9,5–25 cm. Predmontirano držalo sifona, držalo za pritrjevanje nogic in zvočno izolacijskih vložkov. Višinsko nastavljivo z zgornje strani. Za inštalacijo pred ali po izdelavi estriha z dvema predizdelanima vezanima ploščama.

B x L	
75 x 90 cm	154.492.00.1*
75 x 170 cm	154.493.00.1**
80 x 80 cm	154.460.00.1*
80 x 100 cm	154.462.00.1*

B x L	
80 x 120 cm	154.464.00.1**
80 x 140 cm	154.466.00.1**
80 x 150 cm	154.467.00.1**
80 x 160 cm	154.468.00.1**
80 x 170 cm	154.469.00.1**
90 x 90 cm	154.470.00.1*
90 x 100 cm	154.471.00.1*
90 x 120 cm	154.473.00.1**
90 x 140 cm	154.475.00.1**
90 x 160 cm	154.477.00.1**
90 x 170 cm	154.478.00.1**
90 x 180 cm	154.479.00.1**
100 x 100 cm	154.480.00.1*
100 x 120 cm	154.482.00.1**
100 x 140 cm	154.484.00.1**
100 x 160 cm	154.486.00.1**
120 x 120 cm	154.490.00.1**

H = 3 cm



Odtok za talno pršno ploščo Geberit Setaplane, višina vodne pregrade 50 mm

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Geberit Setaplane. Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 11,5–16,5 cm. Pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplane.

Element je sestavljen iz:

- odtoka za prho Ø 90 mm
- sita za lase
- kompleta za fino montažo s pokrovom odtoka
- držalnega obroča za namestitveno ogrodje
- nogic za namestitveno ogrodje Geberit
- pritrdilnega materiala


154.010.00.1*
154.013.00.1**

Zmogljivost odtekanja
0,65 l/s
Višina vodne pregrade
50 mm

d = 50 mm
H = 11,5–16,5 cm
H1 = 11,5 cm
h = 3,3 cm
L = 16,3 cm

*za namestitveno ogrodje za talno pršno ploščo Geberit Setaplane do 100 cm

**za namestitveno ogrodje za talno pršno ploščo Geberit Setaplane več kot 100 cm



Odtok za talno pršno ploščo Geberit Setaplane, višina vodne pregrade 30 mm

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Geberit Setaplane. Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–11,5 cm. Pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplane.

Element je sestavljen iz:

- odtoka za prho Ø 90 mm
- sita za lase
- kompleta za fino montažo s pokrovom odtoka
- držalnega obroča za namestitveno ogrodje Geberit
- nogic za namestitveno ogrodje Geberit
- pritrdilnega materiala



154.020.00.1*
154.021.00.1**

Zmogljivost odtekanja
0,5 l/s
Višina vodne pregrade
30 mm

d = 40 mm
H = 9,5–11,5 cm
H1 = 9,5 cm
h = 2,1 cm
L = 16,3 cm

*za namestitveno ogrodje za talno pršno ploščo Geberit Setaplane do 100 cm

**za namestitveno ogrodje za talno pršno ploščo Geberit Setaplane več kot 100 cm



Pršna kad Geberit Olona

Pršna kad iz kamene smole, bele mat barve. Za vgradnjo v stavbah, za uporabo kot za breznivojsko pršno površino ali za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi. Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z DIN: Razred B.

Za talno nadgradnjo z nogicami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 10 - 25 cm. Tovarniško pritrjena tesnilna folija. Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1.

B x L	
75 x 90 cm	550.905.00.1
75 x 170 cm	550.927.00.1
80 x 80 cm	550.900.00.1
80 x 100 cm	550.909.00.1
80 x 120 cm	550.913.00.1
80 x 140 cm	550.918.00.1
80 x 160 cm	550.923.00.1
80 x 170 cm	550.928.00.1
90 x 90 cm	550.901.00.1
90 x 100 cm	550.910.00.1
90 x 120 cm	550.914.00.1
90 x 140 cm	550.919.00.1
90 x 160 cm	550.924.00.1
90 x 170 cm	550.929.00.1
90 x 180 cm	550.940.00.1
100 x 100 cm	550.902.00.1
100 x 120 cm	550.915.00.1
100 x 140 cm	550.920.00.1
100 x 160 cm	550.925.00.1
120 x 120 cm	550.903.00.1

Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm (št. artikla **150.550.00.1**) ali odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm (št. artikla **150.581.00.1**) se naroči posebej.

Možnost kombinacije z vgradnim setom Geberit za tuš kadi iz kamene smole (64 - 65).

Vgradni set Geberit za tuš kadi iz kamene smole, do vključno 140 cm

Za vgradnjo pršnih kadi Geberit Sestra in Geberit Olona in njihovo nastavitev po višini. Element je sestavljen iz:

- Nogic
- Traverze
- Pritrdilnega materiala

L x H	
62,5 x 6 - 12 cm	554.955.00.1*
62,5 x 9 - 21 cm	554.955.00.2*
70 x 6 - 12 cm	554.958.00.1**
70 x 9 - 21 cm	554.958.00.2**
80 x 6 - 12 cm	554.961.00.1***
80 x 9 - 21 cm	554.961.00.2***
110 x 6 - 12 cm	554.964.00.1****
110 x 9 - 21 cm	554.964.00.2****

B = 7,3 cm


* Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 70 - 75 cm

** Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 80 cm

*** Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 90 - 100 cm

**** Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 120 cm






Vgradni set za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm

Za vgradnjo pršnih kadi Geberit Sestra in Geberit Olona in njihovo nastavitev po višini.

Element je sestavljen iz:

- Nogic
- Traverze
- Pritrdilnega materiala

L x H	
62,5 x 6 – 12 cm	554.956.00.1*
62,5 x 9 – 21 cm	554.956.00.2*
70 x 6 – 12 cm	554.959.00.1**
70 x 9 – 21 cm	554.959.00.2**
80 x 6 – 12 cm	554.962.00.1***
80 x 9 – 21 cm	554.962.00.2***




B = 7,3 cm

* Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 75 cm

** Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 80 cm

*** Za tuš kadi Sestra in Olona širine B = 90 - 100 cm




Set nogic Geberit za pršne kadi iz kamene smole, do 140 cm

Za vgradnjo pršnih kadi Geberit Sestra in Geberit Olona in njihovo nastavitev po višini.

Element je sestavljen iz:

- Nogic: set 9 kos

H	
6 – 12 cm	554.952.00.1
9 – 21 cm	554.953.00.1




Set nogic Geberit za pršne kadi iz kamene smole, od 140 cm

Za vgradnjo pršnih kadi Geberit Sestra in Geberit Olona in njihovo nastavitev po višini.

Element je sestavljen iz:

- Nogic: set 12 kos
- pritrdilnega materiala


H	
6 – 12 cm	554.952.00.2
9 – 21 cm	554.953.00.2

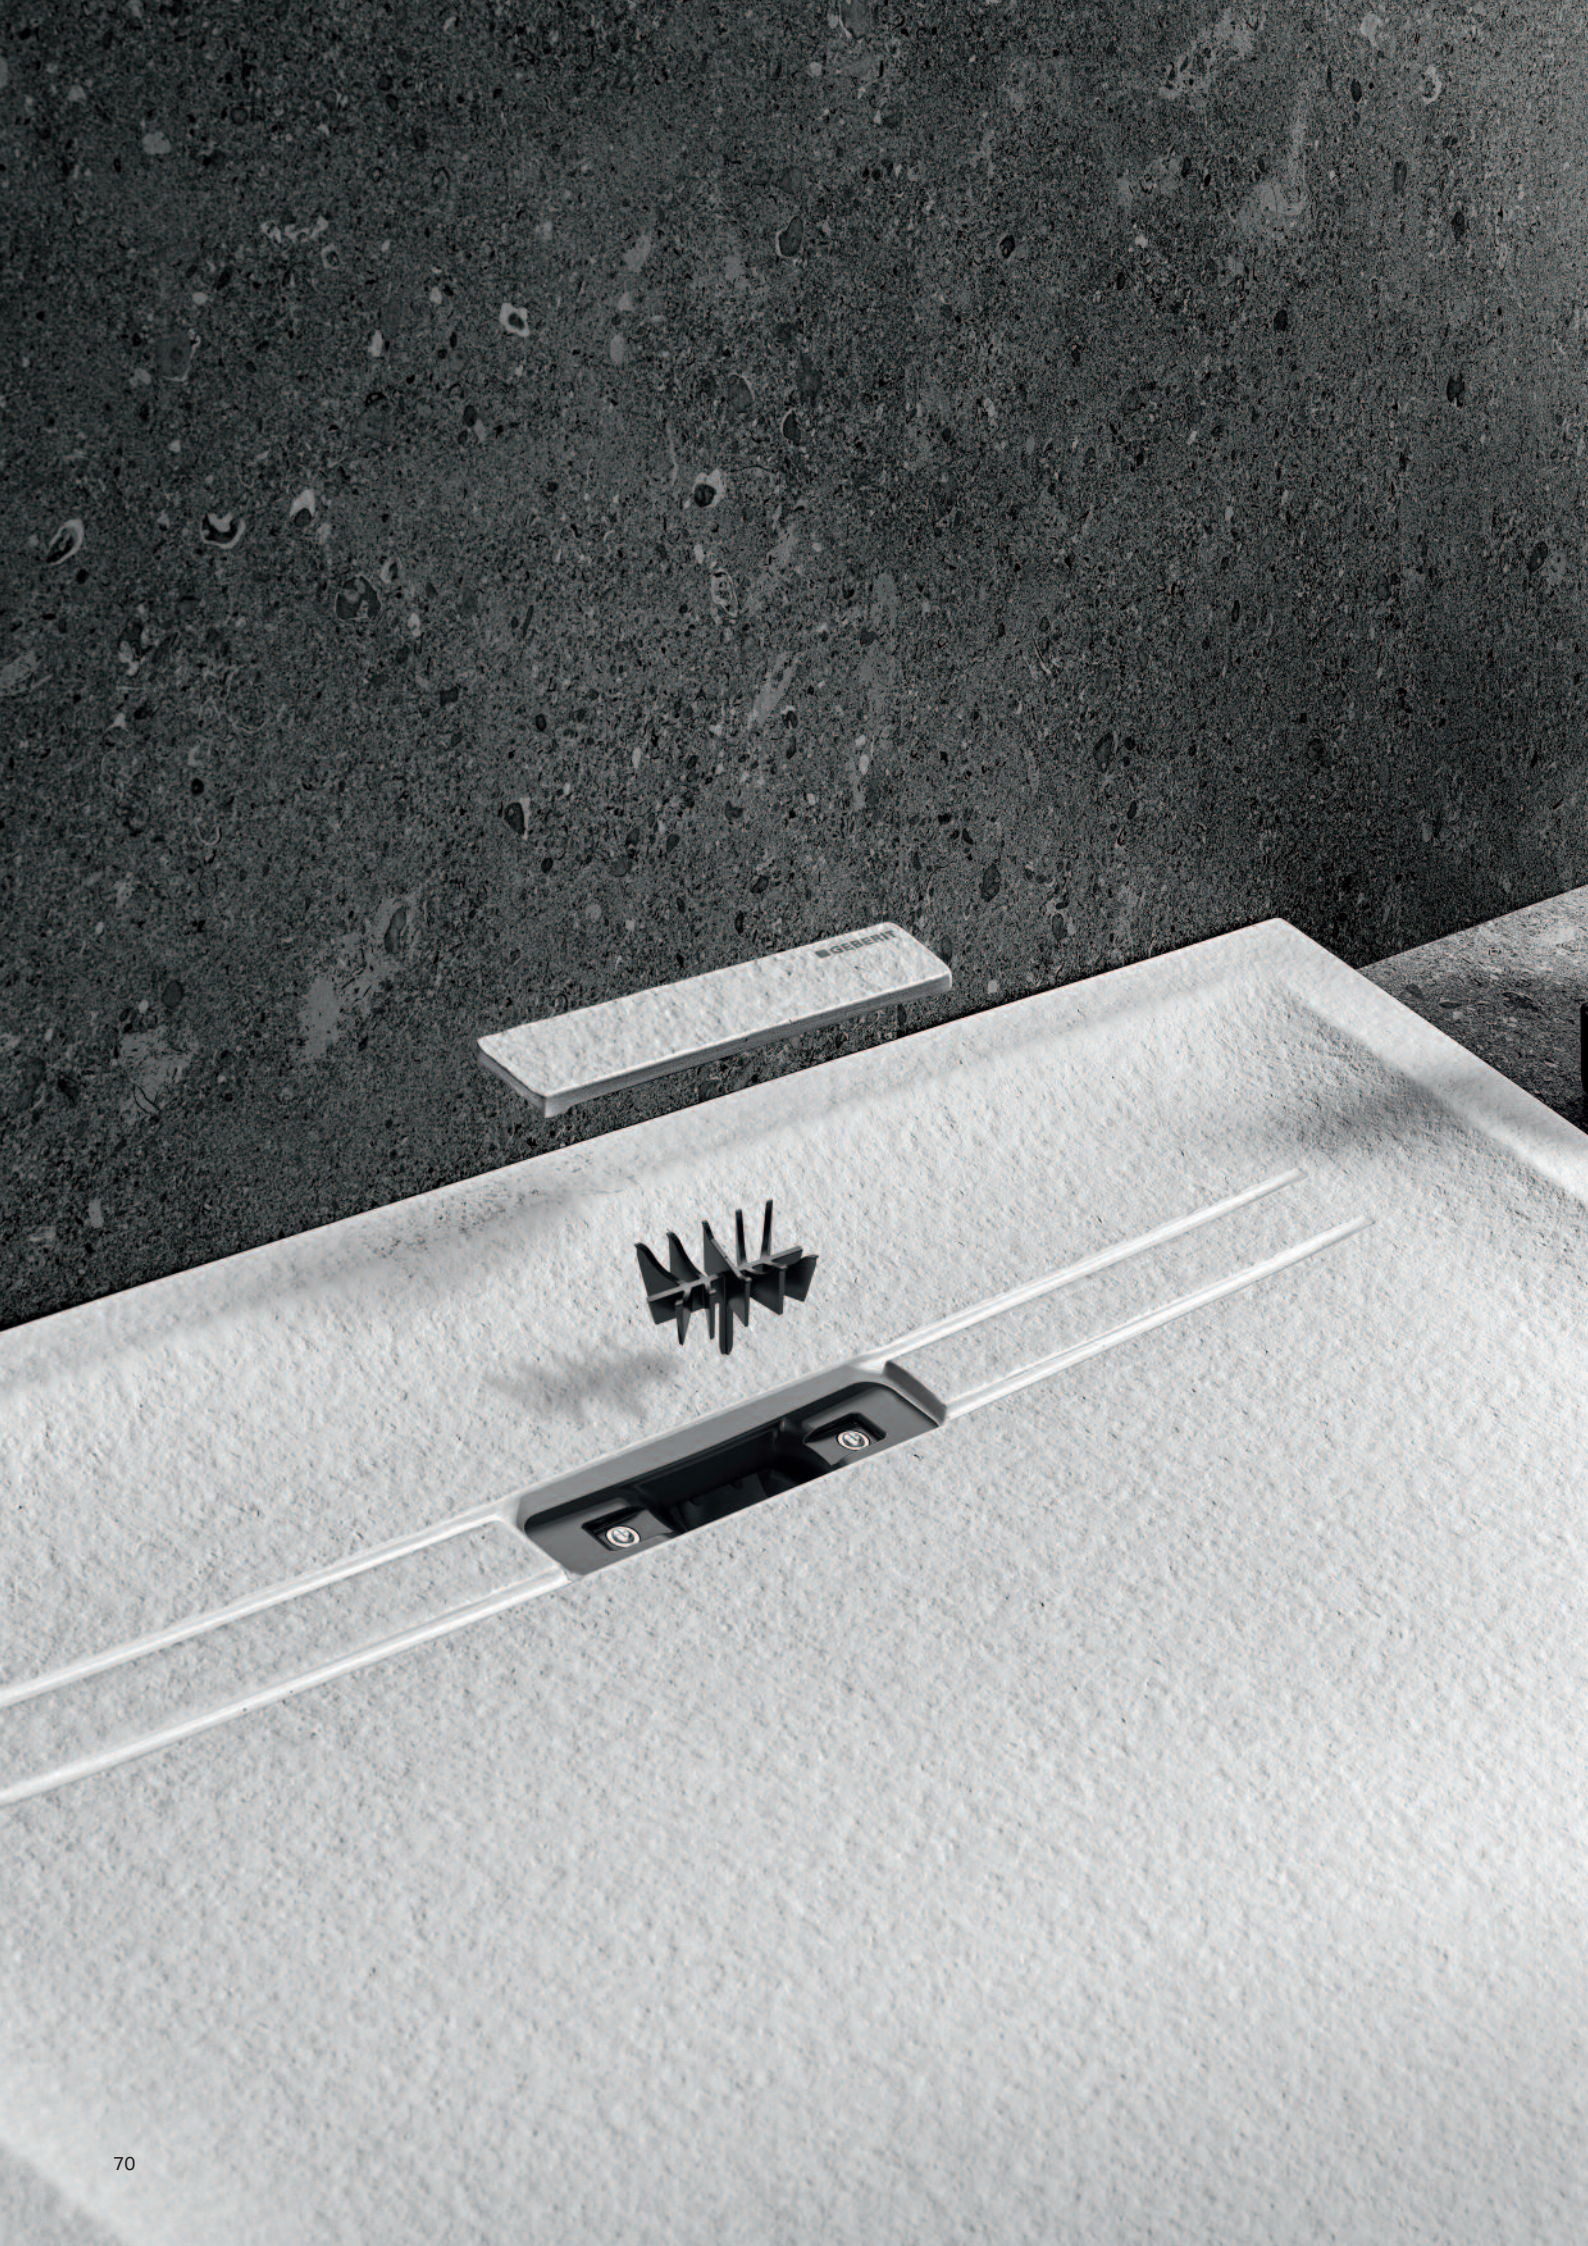



Pršna kad Geberit Sestra

Pršna kad iz kamene smole. Za vgradnjo v stavbah, za uporabo kot za breznivojsko pršno površino ali za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi. Strukturirana površina z odtokom v obliki pršne kanalete Geberit CleanLine. Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF: PN 24 (DIN: razred C). Za talno nadgradnjo z nogicami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 10 - 25 cm. Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1.



Možnost kombinacije z vgradnim setom Geberit za tuš kadi iz kamene smole, str. 66-67

B x L	Barva: bela	B x L	Barva: siva	B x L	Barva: grafitna
70 x 90 cm	550.202.00.2	70 x 90 cm	550.212.00.2	70 x 90 cm	550.222.00.2
70 x 100 cm	550.203.00.2	70 x 100 cm	550.213.00.2	70 x 100 cm	550.223.00.2
70 x 120 cm	550.204.00.2	70 x 120 cm	550.214.00.2	70 x 120 cm	550.224.00.2
70 x 140 cm	550.205.00.2	70 x 140 cm	550.215.00.2	70 x 140 cm	550.225.00.2
70 x 160 cm	550.206.00.2	70 x 160 cm	550.216.00.2	70 x 160 cm	550.226.00.2
70 x 170 cm	550.207.00.2	70 x 170 cm	550.217.00.2	70 x 170 cm	550.227.00.2
80 x 80 cm	550.290.00.2	80 x 80 cm	550.291.00.2	80 x 80 cm	550.292.00.2
80 x 100 cm	550.252.00.2	80 x 100 cm	550.262.00.2	80 x 100 cm	550.272.00.2
80 x 120 cm	550.254.00.2	80 x 120 cm	550.264.00.2	80 x 120 cm	550.274.00.2
80 x 140 cm	550.256.00.2	80 x 140 cm	550.266.00.2	80 x 140 cm	550.276.00.2
80 x 160 cm	550.258.00.2	80 x 160 cm	550.268.00.2	80 x 160 cm	550.278.00.2
80 x 170 cm	550.228.00.2 N	80 x 170 cm	550.234.00.2 N	80 x 170 cm	550.237.00.2 N
90 x 90 cm	550.250.00.2	90 x 90 cm	550.260.00.2	90 x 90 cm	550.270.00.2
90 x 100 cm	550.253.00.2	90 x 100 cm	550.263.00.2	90 x 100 cm	550.273.00.2
90 x 120 cm	550.255.00.2	90 x 120 cm	550.265.00.2	90 x 120 cm	550.275.00.2
90 x 140 cm	550.257.00.2	90 x 140 cm	550.267.00.2	90 x 140 cm	550.277.00.2
90 x 160 cm	550.259.00.2	90 x 160 cm	550.269.00.2	90 x 160 cm	550.279.00.2
90 x 170 cm	550.229.00.2 N	90 x 170 cm	550.235.00.2 N	90 x 170 cm	550.238.00.2 N
90 x 180 cm	550.233.00.2 N	90 x 180 cm	550.236.00.2 N	90 x 180 cm	550.239.00.2 N



Odtok za talno pršno kad Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm

550.018.00.1

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih pršnih kadi Geberit Sestra

Element je sestavljen iz:

- sifona iz PE
- sita za lase
- pritrdilnega materiala


Zmogljivost odtekanja

0,6 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

d = 40 mm



Odtok za talno pršno kad Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm

550.019.00.1

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih pršnih kadi Geberit Sestra

Element je sestavljen iz:

- sifona iz PE
- sita za lase
- pritrdilnega materiala


Zmogljivost odtekanja

0,47 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

d = 40 mm








Pršna kad Geberit Nemea

Pršna kad iz sanitarnega akrila. Za vgradnjo v stavbah, za uporabo kot za breznavojno pršno površino. Razred odpornosti proti zdrs A po DIN 51097 (samo za modele z mat barvo). Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1.



Možnost kombinacije s setom nogic, traverz s stenskim sidri in kompletom za zatesnitev, str. 71.

B x L	Barva: bela / sijaj
75 x 90 cm	550.572.00.1
80 x 80 cm	550.570.00.1
80 x 100 cm	550.573.00.1
80 x 120 cm	550.575.00.1
80 x 140 cm	550.577.00.1
90 x 90 cm	550.571.00.1
90 x 100 cm	550.574.00.1
90 x 120 cm	550.576.00.1
90 x 140 cm	550.578.00.1

B x L	Barva: bela / mat
75 x 90 cm	550.592.00.1
80 x 80 cm	550.590.00.1
80 x 100 cm	550.593.00.1
80 x 120 cm	550.595.00.1
80 x 140 cm	550.597.00.1
90 x 90 cm	550.591.00.1
90 x 100 cm	550.594.00.1
90 x 120 cm	550.596.00.1
90 x 140 cm	550.598.00.1

Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm (št. artikla **150.551.21.1** ali **150.550.00.1**) ali odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm (št. artikla **150.583.21.1** ali **150.581.00.1**) se naroči posebej. Pri odtokih brez pokrova se ta naroči posebej. Pokrovi odtoka **150.266.xx.1**




Set nogic in traverz Geberit, s stenskim sidrom, za pršne kadi iz sanitarnega akrila

550.950.00.1

Za polaganje in pritrdjevanje pršnih kadi iz akrila ter njihovo nastavljanje po višini.



- Obseg dobave:
- 4 noge, višinsko nastavljive
 - 2 traverzi
 - 3 traverze, zvočno izolirane
 - 2 stenski sidri
 - pritrdilni material



Komplet za zatesnitev Geberit za pršne kadi

550.083.00.1

- Obseg dobave:
- kolut tesnilne folije, dolžina 5 m
 - tesnilna folija za notranji kot
 - 3 tesnilne folije za zunanje kote



Vgradni komplet za pršne kanalete Geberit CleanLine, višina talne nadgradnje od 90 mm

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal s pršno kanaletto Geberit CleanLine, za estrihe debeline 90–200 mm, za uporabo s kompozitnimi tesnilnimi materiali. Odtočna cev Ø 50 mm.

Element je sestavljen iz:

- nastavka s hidroizolativno folijo pod zaščitnim pokrovom z odstranljivim robom
- sifona PE-HD
- ležišča sifona iz EPS-a
- pritrdilnega materiala

154.150.00.1

Pršna kanaleta CleanLine se naroči posebej

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

d = 50 mm

B = 13 cm



L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



Vgradni komplet za pršne kanalete Geberit CleanLine, višina talne nadgradnje od 65 mm

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal s pršno kanaletto Geberit CleanLine, za estrihe debeline 65–90 mm, za uporabo s kompozitnimi tesnilnimi materiali. Odtočna cev Ø 40 mm.

Element je sestavljen iz:

- nastavka s hidroizolativno folijo pod zaščitnim pokrovom z odstranljivim robom
- nastavka za tanke ploščice
- sifona PE-HD
- ležišča sifona iz EPS-a
- pritrdilnega materiala

154.152.00.1

Pršna kanaleta CleanLine se naroči posebej

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

d = 40 mm

B = 13 cm


L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm

h = 3,2 cm



Pršna kanaleta Geberit CleanLine20

Za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino slojev nad estrihom 8–35 mm. Je prilagodljiva po višini, naklonu in lahko se po potrebi krajša (30–90, 30–130 cm ali 30–160 cm). Element je sestavljen iz:

- sita za lase
- odtočnega nastavka z izravnalnim obročem
- dveh natičnih robnih zaključkov
- priseska za odstranjevanje pokrova

L= 30–90 cm
154.450.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo / poliran rob

L= 30–110 cm
Novo 154.461.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo / poliran rob

L= 30–130 cm
154.451.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo / poliran rob



L= 30–160 cm
154.453.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo / poliran rob

B = 4,3 cm

H = 0,8 cm

NOVO



Pršna kanaleta Geberit CleanLine50

Za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino slojev nad estrihom 10–35 mm. Je prilagodljiva po višini, naklonu in lahko se po potrebi krajša (30–90, 30–130 cm ali 30–160 cm). Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi manšete. Ima integriran naklon in prevleko proti prstnim odtisom (samo za modele v črnem kromu).

Element je sestavljen iz:

- sita za lase
- odtočnega nastavka z izravnalnim obročem
- tesnilne manšete
- priseska za odstranjevanje pokrova

L=30-90 cm
154.446.KS.2

ščetkano nerjavno jeklo

154.446.QC.2
polirano nerjavno jeklo /
črni krom

L=30-110 cm
154.448.KS.2

ščetkano
nerjavno jeklo

154.448.QC.2
polirano nerjavno
jeklo / črni krom


L=90-130 cm
154.447.KS.2

ščetkano nerjavno jeklo

154.447.QC.2
polirano nerjavno jeklo /
črni krom

B=3 cm

H=1 cm



Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke obloge

Za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino slojev nad estrihom 4–30 mm. Za vgradnjo v gotove površine na osnovi epoksidnih ali poliuretanskih smol. Je prilagodljiva po višini, naklonu in lahko se po potrebi krajša (30–90 cm ali 30–130 cm).

Element je sestavljen iz:

- sita za lase
- odtočnega nastavka z izravnalnim obročem
- tesnilne manšete
- priseska za odstranjevanje pokrova

L= 30–90 cm
154.458.00.1


ščetkano nerjavno jeklo

L= 30–130 cm
154.459.00.1

ščetkano nerjavno jeklo

B = 4,7 cm

H = 0,4 cm



Pršna kanaleta Geberit CleanLine80

Za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal, za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino slojev nad estrihom 10–35 mm. Je prilagodljiva po višini, naklonu in lahko se po potrebi krajša (30–90 ali 30–130 cm). Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi tesnilne manšete. Pršna kanaleta CleanLine80 ima integrirane padce in premaz proti prstnim odtisom.

Element je sestavljen iz:

- sita za lase
- odtočnega nastavka z izravnalnim obročem
- tesnilne manšete
- priseska za odstranjevanje pokrova

L = 30–90 cm

154.440.39.1

prevlečeno nerjavno jeklo /
barva šampanjca

154.440.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo

154.440.QC.1

polirano nerjavno jeklo /
črni krom

L = 30–110 cm

Novo 154.442.39.1

prevlečeno nerjavno jeklo /
barva šampanjca

Novo 154.442.KS.1

ščetkano nerjavno jeklo

Novo 154.442.QC.1

polirano nerjavno jeklo /
črni krom

L = 30–130 cm

154.441.39.1

prevlečeno nerjavno jeklo /
barva šampanjca

154.441.KS.1





ščetkano nerjavno jeklo

154.441.QC.1

polirano nerjavno jeklo /
črni krom

B = 4,4 cm

H = 1,0 cm



Pršna kanaleta Geberit CleanLine za vložek iz keramične ploščice

Za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino talnih oblog 13–35 mm. Je prilagodljiva po višini in naklonu.




Element je sestavljen iz:

- sita za lase
- dotočnega nastavka z izravnalnim obročem

154.455.00.1

za vložek iz keramične
ploščice





Talni odtok Geberit za breznivojski pršni prostor, višina talne nadgradnje od 90 mm

154.050.00.1

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal, za estrihe, debeline 90–200 mm, s predmontirano tesnilno folijo, za uporabo s spojnimi tesnili, za posamično pršno glavo in vgradnjo pri zelo nizki nadgradnji talnih ploščic debeline 2–40 mm.

Odtočna cev Ø 50 mm.

Element je sestavljen iz:

- nastavka s hidroizolativno folijo pod zaščitnim pokrovom z odstranljivim robom
- nastavka za tanke ploščice
- sita za lase
- okvirja rešetke z izravnalnim obročem
- nosilca rešetke in rešetke
- sifona iz polietilena visoke gostote
- EPS-ležišča sifona za pritrditev in zvočno izolacijo
- pritrdilnega materiala

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

d = 50 mm

B = 13 cm




L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



Talni odtok Geberit za breznivojski pršni prostor, višina talne nadgradnje od 65 mm

154.052.00.1

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal, za estrihe, debeline 65–90 mm, s predmontirano tesnilno folijo, za uporabo s spojnimi tesnili, za posamično pršno glavo in vgradnjo pri zelo nizki nadgradnji talnih ploščic debeline 2–30 mm. Odtočna cev Ø 40 mm.

Element je sestavljen iz:

- nastavka s hidroizolativno folijo pod zaščitnim pokrovom z odstranljivim robom
- nastavka za tanke ploščice
- sita za lase
- okvirja rešetke z izravnalnim obročem
- rešetke
- sifona iz polietilena visoke gostote
- EPS-ležišča sifona za pritrditev in zvočno izolacijo
- pritrdilnega materiala

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

d = 40 mm

B = 13 cm

L = 30 cm


L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm


h = 3,2 cm

Rešetke za talne odtoki Geberit za breznivojski pršni prostor




154.310.00.1

Z možnostjo pritrditve






154.311.00.1




Okrogel dizajn



154.312.00.1

Kvadraten dizajn





Odtok Geberit za breznivojski pršni prostor, za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja

154.055.00.1

Ø 50

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal. Za višino estriha pri dotoku 114–240 mm in vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji.

Razred obremenljivosti je K 3 (3kN). Odtočna cev Ø 50 mm.

Element je sestavljen iz:

- zaščitnega pokrova z montažnim elementom
- sita za lase
- rešetke
- sifona iz polietilena visoke gostote
- pritrdilnega materiala
- EPS-ležišča sifona za pritrditev in zvočno izolacijo
- rezila za talne obloge iz PVC-ja

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

D = 17 cm

L = 30 cm



L1 = 35,8 cm

B = 13 cm

H = 9 cm

H1 = 11,4 - 19,5 cm

h = 4,2 cm



Odtok Geberit za breznivojski pršni prostor, za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja

154.057.00.1

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

Za vgradnjo v stavbah, za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja, za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju tal. Za višino estriha pri dotoku 94–114 mm in vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji.

Razred obremenljivosti je K 3 (3kN). Odtočna cev Ø 40 mm.

Element je sestavljen iz:

- zaščitnega pokrova z montažnim elementom
- sita za lase
- rešetke
- sifona iz polietilena visoke gostote
- pritrdilnega materiala
- EPS-ležišča sifona za pritrditev in zvočno izolacijo
- rezila za talne obloge iz PVC-ja

D = 17 cm

L = 30 cm


L1 = 35,8 cm

B = 13 cm

H = 6,5 cm

H1 = 9,4 - 17,5 cm

h = 3,2 cm






Rešetka Geberit za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja

154.317.00.1

rešetka za odvodnjavanje talnih oblog iz PVC-ja, z možnostjo pritrditve. Rešetka in vijaki iz nerjavnega jekla.

D=10 cm

H= 0,8 cm



Montažni element za prho Geberit Kombifix s stenskim odtokom za tuš brez kadi, h=20, Ø 50

Za vgradnjo v masivne in suhomontažne stene za debelino estriha vsaj 90 mm. Debelina ometa 5–40 mm. Debelina lepila in ploščic na steni 4–35 mm, na tleh 4–26 mm.

Element je sestavljen iz :

- PE-HD-priključnega nastavka Ø 50 mm
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

457.534.00.1




Komplet za fino montažo se naroči posebej.

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm



Montažni element za prho Geberit Kombifix s stenskim odtokom za tuš brez kadi, h=20, Ø 40

Za vgradnjo v masivne in suhomontažne stene za debelino estriha vsaj 65 mm. Debelina ometa 5–40 mm. Debelina lepila in ploščic na steni 4–35 mm, na tleh 4–26 mm.

Element je sestavljen iz :

- PE-HD-priključnega nastavka Ø 40 mm
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

457.536.00.1

Komplet za fino montažo se naroči posebej.

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm


NOVO

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš in podometno armaturo za tuš brez kadi, h=130, Ø 50

Za vgradnjo v suhomontažne stene s predstensko ali stensko montažo. Za debelino estriha vsaj 90 mm. Debelina stenskih oblog 10–40 mm, debelina talnih keramičnih ploščic 4–26 mm, debelina stenskih ploščic 4–35 mm

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 50 mm
- kovinske konzole z MeplaFix priključkom ½" z ZN
- hidroizolativnega kompleta
- zvočno izolativne podloge
- cevne izolacije
- zaščitnega čepa
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

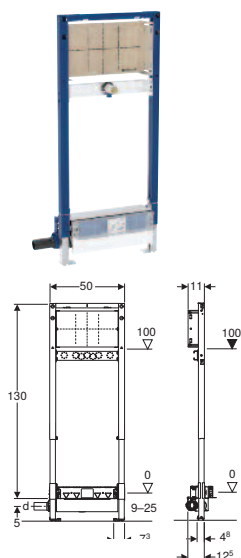

111.580.00.2

Zamenjava za 111.580.00.1
Serija 2025

Komplet za fino montažo
se naroči posebej.

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm


NOVO

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš in podometno armaturo za tuš brez kadi, h=130, Ø 40

Za pršne prostore v nivoju, za v suhomontažne stene, za pod- in nadometne armature, za debelino estriha 65–90 mm. Debelina oploščenja 10–40 mm. Debelina lepila in ploščic na steni 2–35 mm, na tleh 2–26 mm.

Element je sestavljen iz :

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 40 mm (levo ali desno)
- kovinske konzole s priključkom MeplaFix ½" z ZN
- zvočno izolativne podloge
- cevne izolacije
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala



111.581.00.2

Zamenjava za 111.581.00.1
Serija 2025

Komplet za fino montažo
se naroči posebej.

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm


NOVO

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš, za nadometno armaturo, brez kadi, h=130, Ø 50

Za vgradnjo v suhomontažne stene za debelino estriha 9–20 cm. Debelina oploščenja 10–40 mm. Debelina lepila in ploščic na steni 2–35 mm, na tleh 2–26 mm.

Element je sestavljen iz :

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 50 mm (levo ali desno)
- kovinske konzole z dvema priključkoma MeplaFix ½" z ZN
- dveh zvočno izolativnih podlog
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala



111.587.00.2

Zamenjava za 111.587.00.1
Serija 2025

Komplet za fino montažo
se naroči posebej.


Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

NOVO

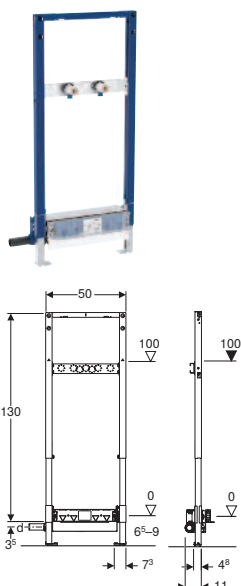

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš in stensko armaturo za tuš brez kadi, h=130, Ø 40

Za vgradnjo v suhomontažne stene s predstensko ali stensko montažo, nižja vgradna globina za debelino estriha vsaj 65 mm. Debelina stenskih oblog 10–40 mm, debelina talnih keramičnih ploščic 4–26 mm, debelina stenskih ploščic 4–35 mm

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- višina sifona le 30 mm
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 40 mm
- kovinske konzole z dvema MeplaFix priključkoma 1/2" z ZN'
- hidroizolativnega kompleta
- zvočno izolativne podloge
- cevne izolacije
- zaščitnega čepa
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

111.589.00.2

Zamenjava za 111.589.00.1
Serija 2025

Komplet za fino montažo
se naroči posebej.


Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

NOVO

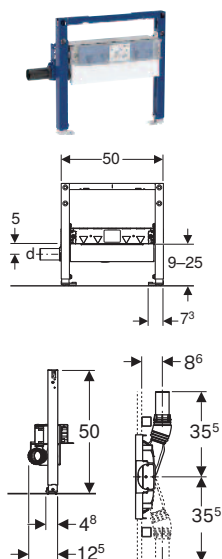

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš brez kadi, h=50, Ø 50

Za vgradnjo v suhomontažne stene s predstensko ali stensko montažo, za debelino estriha vsaj 90 mm.

Debelina stenskih oblog 10–40 mm, debelina talnih keramičnih ploščic 4–26 mm, debelina stenskih ploščic 4–35 mm

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 50 mm
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

111.591.00.2

Zamenjava za 111.591.00.1
Serija 2025

Komplet za fino montažo
se naroči posebej.


Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

NOVO

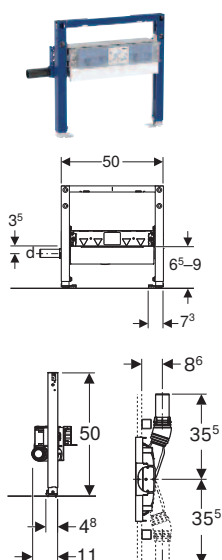

Montažni element za prho Geberit Duofix s stenskim odtokom za tuš brez kadi, h=50, Ø 40

Za vgradnjo v suhomontažne stene s predstensko ali stensko montažo, nižja vgradna globina, za debelino estriha vsaj 65 mm. Debelina stenskih oblog 10–40 mm, debelina talnih keramičnih ploščic 4–26 mm, debelina stenskih ploščic 4–35 mm.

Element je sestavljen iz:

- statično optimiziranega montažnega okvirja, površinsko zaščenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo Geberit
- z izvlečno stransko ploščo za pritrdjevanje
- alternativnih položajev pritrditve stenskih sider
- pametno zasnovana nožna plošča, ki se lahko montira tudi čez vijake
- PE-HD-priključnega nastavka Ø 40 mm
- gradbene zaščite z vgrajenim pločevinastim nastavkom
- pritrdilnega materiala

111.593.00.2

Zamenjava za 111.593.00.1
Serija 2025


Komplet za fino montažo
se naroči posebej.

Zmogljivost odtekanja

0,4 l/s

Višina vodne pregrade

30 mm

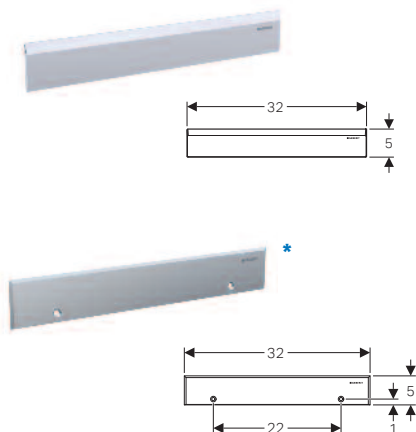


Komplet za fino montažo za montažni element za prho s stenskim odtokom

Za tuš elemente, proizvedene od aprila 2014 dalje.

Element je sestavljen iz:

- okrasne pokrivne ploščice
- sita za lase
- šesterokotnega ključa za montažo

- 154.335.11.1** alpsko bela
- 154.335.21.1** sijajni krom
- 154.336.FW.1** ščetkano nerjavno jeklo
- *154.337.FW.1** ščetkano nerjavno jeklo, z možnostjo privijačenja
- 154.342.00.1** polirano nerjavno jeklo
- 154.335.14.1** mat črna




Komplet za fino montažo za montažni element za prho s stenskim odtokom

Za tuš elemente, proizvedene od aprila 2014 dalje.

Element je sestavljen iz:

- nosilca za ploščice
- sita za lase
- šesterokotnega ključa za montažo

- 154.338.00.1** za vložek po želji kupca za ploščice brez fug




Komplet za fino montažo za montažni element za prho s stenskim odtokom

Za tuš elemente, proizvedene od aprila 2014 dalje.

Element je sestavljen iz:

- nosilca za ploščice
- okvirja
- sita za lase
- šesterokotnega ključa za montažo

- 154.339.00.1** za vložek po želji kupca

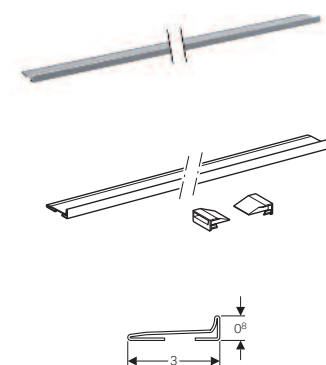

Zbiralni kanal za stenski odtok za tuš


Za tuš elemente, proizvedene od aprila 2014 dalje.

Za vgradnjo v lepilo za ploščice. Lahko se poljubno krajša.

Element je sestavljen iz:

- zbiralnega kanala dolžine 115 cm
- dveh natičnih zaključkov

- 154.340.FW.1** ščetkano nerjavno jeklo



Odtok kopalne kadi Geberit, upravljanje s pritiskom na gumb PushControl, s setom za fino montažo in priključnim kolonom, Ø 52 mm

Lastnosti:

- nadzor kakovosti po EN 274-3
- upravljanje na gumb, ki je poravnano s kadjo
- s prelivom
- obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave:

- odtočni ventil
- sifon
- priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote Ø 40/50 mm
- set za fino montažo
- vgradna zaščita
- pritrdilni material

150.755.21.6

standardna
L = 14,5-26 cm
H = 23-46 cm

150.756.21.6

podaljšana
L = 24-50 cm
H = 23-46 cm

150.757.21.6

povišana
L = 15-28 cm
H = 44-60 cm

Zmogljivost odtekanja


1 l/s

Zmogljivost prelivanja

0,65 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm



Odtok kopalne kadi Geberit z vrtljivim gumbom, s setom za fino montažo, Ø 52 mm

Lastnosti:

- nadzor kakovosti po EN 274-3
- s prelivom
- obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave:

- set za fino montažo
- odtočni ventil
- sifon
- priključno koleno iz polietilena visoke gostote, Ø 40/50 mm
- vgradna zaščita
- pritrdilni material

150.520.21.6

Zmogljivost odtekanja

0,8 l/s

Zmogljivost prelivanja

0,6 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm



Set za fino montažo Geberit d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom

Obseg dobave:

- aktivirna rozeta
- zamašek ventila
- pritrdilni material

150.281.11.1

alpsko bela

150.281.21.1

sijajni krom



Set za fino montažo Geberit Split, d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom

Obseg dobave:

- aktivirna rozeta
- zamašek ventila
- pritrdilni material

150.300.14.1

mat črna


150.300.21.1

sijajni krom

150.300.KJ.1

Pokrivalna plošča: bela

Okrasni obroč: sijajni krom

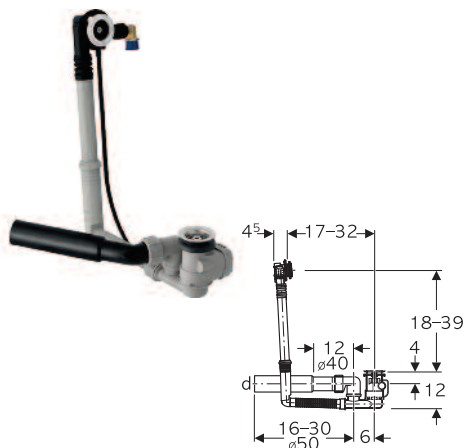

Odtok kopalne kadi Geberit z vrtljivim gumbom in dotokom, dolžina 23 cm, s priključnim kolonom, protitočni princip, Ø 52 mm

Lastnosti:

- izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274
- s prelivom in dotokom
- vtočni curek, nastavljen
- obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- prelivna glava, pritrditelno usmerjena

Obseg dobave:

- odtokni ventil
- sifon
- prelivna glava z dotokom
- priključno koleno 90° z MasterFix, 1/2", radialno tesnjenje
- priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote Ø 40/50 mm
- vgradna zaščita
- pritrditelni material

150.702.00.6

Dotočna zmogljivost pri 3 bar

0,35 l/s

Zmogljivost odtekanja

0,85 l/s

Zmogljivost prelivanja

0,6 l/s

Višina vodne pregrade

50 mm

Set za fino montažo

(**150.481.xx.1**) se naroči posebej.



Set za fino montažo Geberit Split, d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom in dotokom

Obseg dobave:

- aktivirna rozeta
- regulator curka
- zamašek ventila
- pritrditelni material

150.481.11.1

alpsko bela

150.481.14.1

mat črna

150.481.21.1


sijajni krom

150.481.KJ.1

Pokrivna plošča: bela

Okrasni obroč: sijajni krom





Odtok za prho Geberit Ø 52, višina vodne pregrade 50 mm, s pokrovom odtoka

150.681.21.1

sijajni krom

- za tuš kadi z odprtino ventila Ø 52 mm
- za tuš kad brez preliva
- nadzor kakovosti po EN 274-3
- z direktnim dostopom za čiščenje od zgoraj
- z vrtljivim in fleksibilnim odtočnim priključkom Ø 40/50 mm na zglob
- s kromiranim ventilom in kromiranim pokrovom odtoka

Višina vodne pregrade



50 mm

Največja zmogljivost odtekanja

0,65 l/s

d = 50 mm

K = 4,7 cm



Odtok za prho Geberit Ø 90, višina vodne pregrade 50 mm, s pokrovom odtoka

150.551.21.1

sijajni krom

- za tuš kadi z odprtino za ventil Ø 90 mm vgradne višine 78 mm
- z direktnim dostopom za čiščenje od zgoraj
- nadzor kakovosti po EN 274-3
- s kromiranim ventilom in kromiranim pokrovom odtoka
- za tuš kad brez preliva

Višina vodne pregrade

50 mm

Največja zmogljivost odtekanja



0,65 l/s

d = 50 mm

H = 7,8 cm

h = 3,3 cm

L = 16,3 cm



Odtok za prho Geberit Ø 90, višina vodne pregrade 30 mm, s pokrovom odtoka

150.583.21.1

sijajni krom

- za tuš kadi z odprtino za ventil Ø 90 mm vgradne višine 58 mm
- z direktnim dostopom za čiščenje od zgoraj
- odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm
- za tuš kad brez preliva

Višina vodne pregrade

30 mm

Največja zmogljivost odtekanja

0,5 l/s

d = 40 mm

H = 5,8 cm

h = 2,2 cm

L = 16,3 cm

**Pokrov odtoka Ø 90, za odtok za prho Geberit**

- za odtoke za prhe Geberit
- za odprtine ventila Ø 90 mm

150.265.01.1

bela

150.265.11.1

plastika, alpsko bela

150.265.14.1

mat črna

150.265.21.1

plastika, sijajni krom

150.265.46.1

plastika, mat krom

**Pokrov odtoka Ø 90 Geberit Split, za odtok za prho Geberit**

- za odtoke za prhe Geberit
- za odprtine ventila Ø 90 mm

150.266.11.1

Pokrivna plošča: bela

Okrasni obroč: mat krom

150.266.16.1

Pokrivna plošča: črna / mat

Okrasni obroči: črni / sijaj

150.266.21.1


Pokrivna plošča: sijajni krom

Okrasni obroč: mat krom

150.266.KJ.1

Pokrivna plošča: bela / mat

Okrasni obroč: mat krom

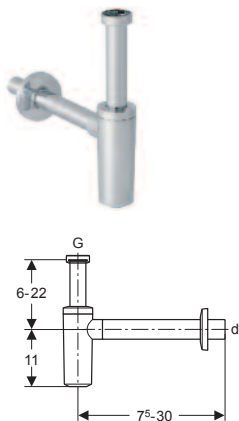

Samočistilni direktni sifon Geberit

- s prilagodljivo odtočno cevjo in pokrivno stensko rozeto
- vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø 32 ali Ø 40
- nadzor kakovosti po EN 274-3

151.034.21.1

Ø 32, sijajni krom

151.034.14.1

Ø 32, mat črna


151.035.21.1

Ø 40, sijajni krom

151.035.14.1

Ø 40, mat črna

G = 1 1/4"

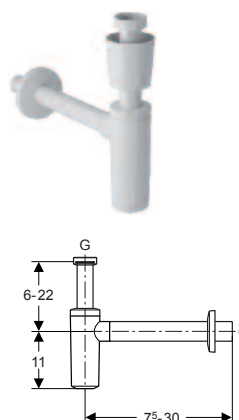

Samočistilni direktni sifon Geberit z rozeto ventila

- s prilagodljivo odtočno cevjo in pokrivno stensko rozeto ter rozeto ventila
- vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø 32 ali Ø 40
- nadzor kakovosti po EN 274-3


151.034.11.1

Ø 32, alpsko bela

151.035.11.1

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"

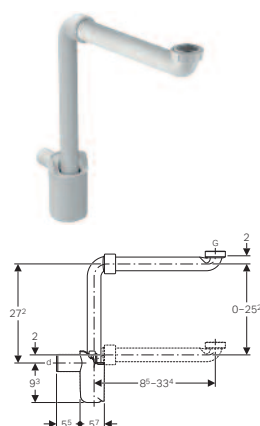

Samočistilni sifon Geberit, prostorsko varčni model, horizontalni odtok

Za prostorsko varčno priključitev umivalnika v kopalniško pohištvo. Dostopen za čiščenje. Nadzor kakovosti po EN 274-3.

Element je sestavljen iz:

- tesnila
- priključnega kolena s priključno matico

151.116.11.1

Ø 32, alpsko bela

151.117.11.1

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"



Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka

Za umivalnike brez preliva.

Element je sestavljen iz:

- sito
- tesnilo

L = 5 cm

152.050.21.1

sijajni krom

152.050.14.1

mat črna

L = 8 cm


152.080.21.1

sijajni krom

152.080.14.1

mat črna

G = 1 1/4"

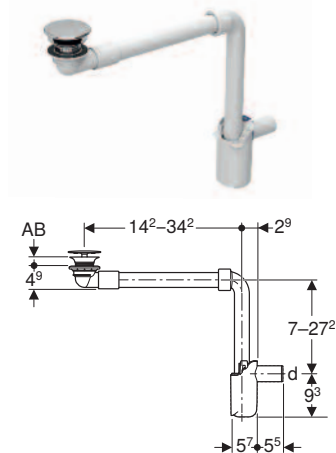

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, s prostim odtokom in pokrovom odtoka

Za umivalnike brez preliva. Za prostorsko varčno priključitev umivalnika v kopalniško pohištvo. Nadzor kakovosti po EN 274-3.

Element je sestavljen iz:

- priključnega kolena 90° iz PP
- manšete iz EPDM
- samočistilnega sifona
- pokrova odtoka
- priključka za umivalnike

152.084.21.1

Ø 32

AB = 15 - 20 mm

152.092.21.1

Ø 40


AB = 15 - 20 mm

152.091.21.1

Ø 32

AB = 40 - 45 mm

Pokrov odtoka
v sijajni krom barvi

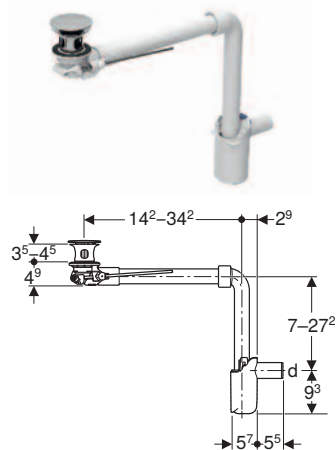

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, z upravljajo ročico

Za umivalnike s prelivom. Za umivalnike debeline 40 - 45 mm. Za prostorsko varčno priključitev umivalnika v kopalniško pohištvo. Nadzor kakovosti po EN 274-3.

Element je sestavljen iz:

- priključnega kolena 90° iz PP
- aktivirne ročice
- manšete iz EPDM
- samočistilnega sifona
- pokrova odtoka
- priključka za umivalnike


152.072.21.1

Ø 32

152.074.21.1

Ø 40

Pokrov odtoka
v sijajni krom barvi

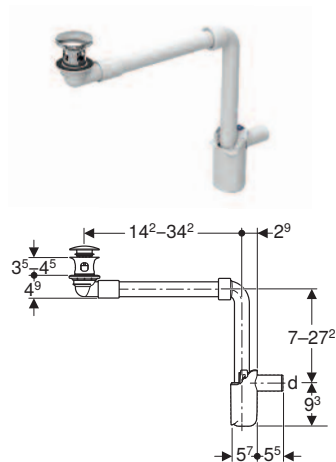

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, z upravljanjem na potisk

Za umivalnike s prelivom. Za umivalnike debeline 40 - 45 mm. Za prostorsko varčno priključitev umivalnika v kopalniško pohištvo. Nadzor kakovosti po EN 274-3.

Element je sestavljen iz:

- priključnega kolena 90° iz PP
- manšete iz EPDM
- samočistilnega sifona
- pokrova odtoka
- priključka za umivalnike


152.073.21.1

Ø 32

152.075.21.1

Ø 40

Pokrov odtoka
v sijajni krom barvi

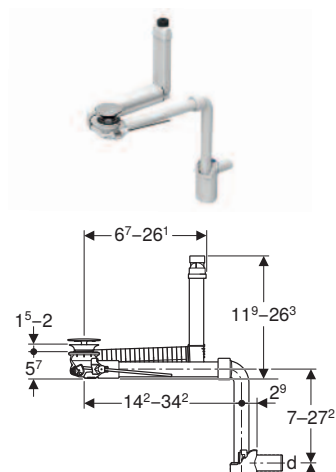

Odtok umivalnika Geberit Clou, prostorsko varčen model, z upravljajo ročico in pokrovom odtoka

Za umivalnike brez vidnega preliva. Za umivalnike debeline 15 - 20 mm. Za prostorsko varčno priključitev umivalnika v kopalniško pohištvo. Nadzor kakovosti po EN 274-3.

Element je sestavljen iz:

- priključnega kolena 90° iz PP
- aktivirne ročice
- manšete iz EPDM
- samočistilnega sifona
- pokrova odtoka
- priključka za umivalnike


152.049.21.1

Ø 32

152.059.21.1

Ø 40

Pokrov odtoka
v sijajni krom barvi



Podometni sifon Geberit za umivalnike

Stenski vgradni sifon za umivalnik z vgradnim ohišjem in plastično pokrivno ploščo

- mera pokrivne plošče 14,8 x 18,5 cm
- Element je sestavljen iz:
 - priključnega kolena Ø 40 mm
 - priključne matice 1 1/4"
 - odtoka Ø 50 in Ø 56 in tesnilnega materiala

151.120.11.1


alpsko bela

151.120.21.1

sijajni krom

G = 1 1/4"

d1 = 32 mm



Cevni sifon Geberit

iz belega PP, s krogelno povratno zaporo in redukcijo 6/4" x 5/4"

152.860.11.1


d = 40 mm

G = 1 1/2" x 1 1/4"

152.861.11.1

d = 50 mm

G = 1 1/2" x 1 1/4"



152.881.11.1

d = 40 x 50 mm



Podometni sifon Geberit za pralni in pomivalni stroj

s kromirano rozeto in nastavkom za cev



152.234.21.1

sijajni krom

152.234.11.1

alpsko bela

d = 40 mm



Podometni sifon Geberit za pralni in pomivalni stroj


Vgradno ohišje s pokrovom iz nerjavne pločevine 14,8 x 14,9 cm, s priključkom za cev 19 ali 23 mm, odtokom Ø 50 ali Ø 56 mm in materialom za tesnjenje


152.232.00.1

standardni

152.233.00.1

s priključkom za sušilni stroj

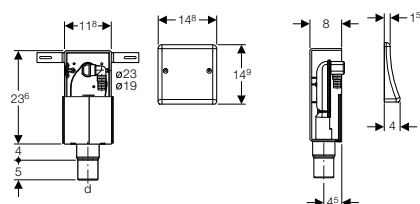

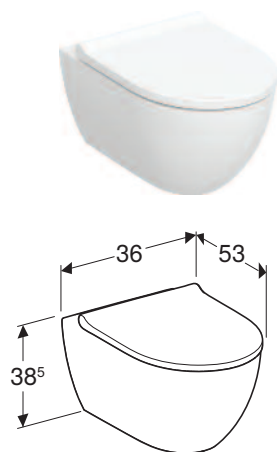

Set stenske WC-školjke Geberit Acanto z WC-sedežem s pokrovom

502.718.00.1

- Stenska WC-školjka, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, TurboFlush
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount



NOVO




Set stenske WC-školjke Geberit iCon z WC-sedežem s pokrovom, TurboFlush

503.045.00.1

- Stenska WC-školjka, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, TurboFlush
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount




NOVO

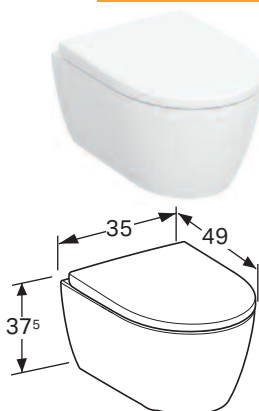

Set stenske WC-školjke Geberit iCon z WC-sedežem s pokrovom, krajša dimenzija, TurboFlush

503.048.00.1

- Stenska WC-školjka, krajša dimenzija, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, TurboFlush
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount

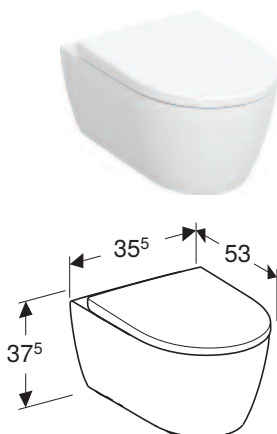

Set stenske WC-školjke Geberit iCon z WC-sedežem s pokrovom

501.664.00.1

- Stenska WC-školjka, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, RimfreePlus
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount



Set stenske WC-školjke Geberit iCon z WC-sedežem s pokrovom, krajša dimenzija

502.381.00.1


- Stenska WC-školjka, krajša dimenzija, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount



Set stenske WC-školjke Geberit Smyle Square z WC-sedežem s pokrovom

500.683.00.2


- Stenska WC-školjka, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže

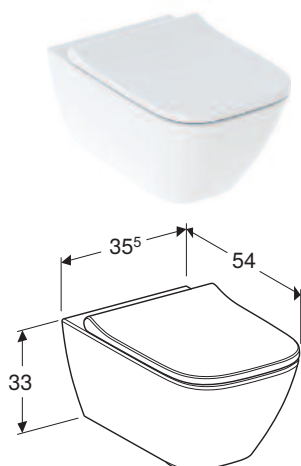

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova Premium z WC-sedežem s pokrovom

503.023.00.1


- Stenska WC-školjka, zaprta oblika, enostavna montaža z EFF3 sistemom, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže

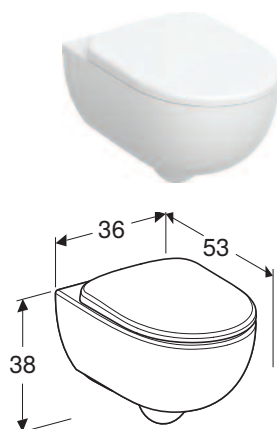

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova Premium z WC-sedežem s pokrovom

501.750.00.1

- Stenska WC-školjka, delno zaprta oblika, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže

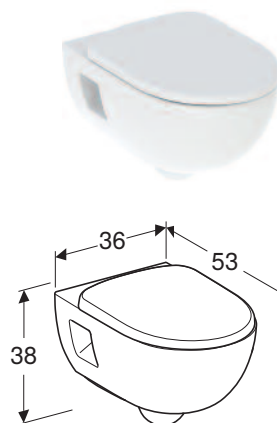

NOVO

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova z WC-sedežem s pokrovom, TurboFlush

503.083.00.1

- Stenska WC-školjka, enostavna montaža z EFF3 sistemom, TurboFlush
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže EasyMount



Set stenske WC-školjke Geberit Selnova z WC-sedežem s pokrovom

501.751.00.1


- Stenska WC-školjka, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže



Set stenske WC-školjke Geberit Selnova z WC-sedežem s pokrovom

501.752.00.1

- Stenska WC-školjka, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom

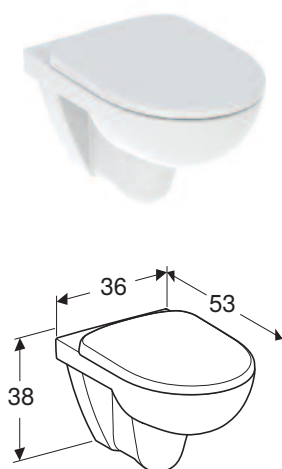

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova Square z WC-sedežem s pokrovom

501.961.00.1

- Stenska WC-školjka, Rimfree
- WC-sedež s pokrovom, sistem mehkega zapiranja, sistem hitre demontaže





Geberit čistilno sredstvo

242.546.00.1

Za čiščenje straniščnih školjk in umivalnikov.
Možna uporaba takoj in nerazredčeno. Čistilo je dermatološko testirano in okolju prijazno.
Element je sestavljen iz:

- Čistilno sredstvo 500 ml



Geberit čistilno sredstvo

242.547.00.1

Za čiščenje straniščnih školjk in umivalnikov.
Možna uporaba takoj in nerazredčeno. Čistilo je dermatološko testirano in okolju prijazno.
Element je sestavljen iz:

- Čistilno sredstvo 500 ml
- Krpa



Vrečka za dolivanje Geberit čistilnega sredstva

147.073.00.1

Za dvakratno polnjenje posode Geberit čistilnega sredstva. Za čiščenje straniščnih školjk in umivalnikov.
Možna uporaba takoj in nerazredčeno. Čistilo je dermatološko testirano in okolju prijazno.
Element je sestavljen iz:

- Čistilno sredstvo 1000 ml



Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean

147.040.00.1

Za odstranjevanje vodnega kamna pri:
Geberit AquaClean Mera, Geberit AquaClean Tuma, Geberit AquaClean Sela, Geberit AquaClean Alba. Pripravljeno za uporabo, za 1 cikel odstranjevanja vodnega kamna.
Element je sestavljen iz:

- Steklenička 125 ml

Geberit prodaja d.o.o.

Bezena 55 a
SI-2342 Ruše
Slovenija

T +386 2 60 18 200

Geberit prodaja d.o.o.

Leskoškova 9 e
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si