GEBERIT

VELJA OD 1.4.2025

GEBERIT CEVNI SISTEMI 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Talno odvodnjavanje 5

Geberit Silent-PP 15

Geberit Silent-Pro 39

Geberit Silent-db20 59

Geberit PE 87

Odzračevalni ventili za odvodnjavanje 137

Protipožarna zaščita, zvočna izolacija in zaščita proti vlagi 141

Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia 149

Konvencionalno odvodnjavanje streh 173

Geberit FlowFit 179

Geberit Mepla 237

Geberit Mapress nerjavno jeklo 285

Geberit Mapress Therm 347

Geberit Mapress ogljikovo jeklo 375

Cevne armature 411

Higienski sistem Geberit 437

Orodja 461

Dodatek 535

Talno odvodnjavanje

Odvodnjavanje zunanjih in notranjih površin 6

Talni odtoki za balkone in terase, 10 x 10 cm 6
Talni odtoki 13 × 13 cm 6
Talni odtoki za balkone in terase, 13 x 13 cm 9
Pribor 10

Odvodnjavanje zunanjih in notranjih površin

Talni odtoki za balkone in terase, 10 x 10 cm

Priključna pločevina Geberit z zaščitno kapo, pokositrana

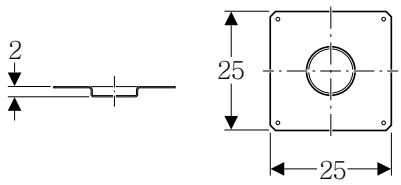

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne vtoke Geberit, vertikalni odtok

Lastnosti
- Pokositrano

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave
- Zaščitna kapa

Št. artikla	Barva / površina	Zatesnitev priključka
388.123.24.1	pokositrano	CrNi-jeklo, pocinkano

Priključna pločevina Geberit z zaščitno kapo, prevlečena

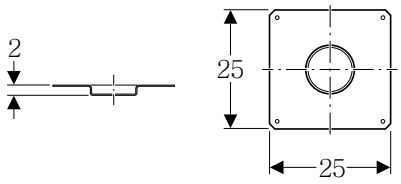

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne vtoke Geberit, vertikalni odtok

Lastnosti
- Premazano s PVC

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave
- Zaščitna kapa

Št. artikla	Barva / površina	Zatesnitev priključka
388.124.28.1	prevlečeno s plastiko	CrNi-jeklo, prevlečeno s PVC

Talni odtoki 13 × 13 cm

Talni odtok Geberit Varino, horizontalen, d50

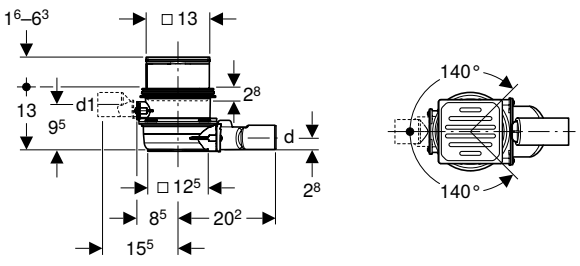

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dotok, vrtljiv za 280°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,6 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,7 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Obseg dobave
- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 10
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 12
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 12
- Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke → str. 10

Talni odtok Geberit Varino, horizontalen, d110





click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dotok, vrtljiv za 280°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,8 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1,4 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,8 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Obseg dobave
- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 110 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 10
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 12
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 12
- Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke → str. 10

Talni odtok Geberit Varino, vertikalen, d110





click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni vertikalni odtok

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,8 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1,6 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,7 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dovod, vrtljiv za 360°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave

- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 110 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3

Pribor

- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 10
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 12
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 12

Talni odtoki za balkone in terase, 13 x 13 cm

Talni vtok Geberit Varino, horizontalen, d50



click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,6 l/s
Material	PE

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
388.032.00.1	50	0,9

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 10
- Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 12

Trup vtočnika Geberit za talni odtok Varino, horizontalen, d50/63

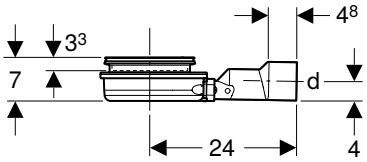

click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,6 l/s
Material	PE-HD

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50/63 mm
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
388.034.00.1	50 / 63	0,9

Pribor
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 12

Talni vtok Geberit Varino, vertikalen, d50



click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni vertikalni odtok

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,65 l/s
Material	PE-HD

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
388.033.00.1	50	2

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 11
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 11
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 10
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 12

Pribor

Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke



click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke Geberit z dotočnim lijakom
- Za talne odtoke Geberit, 13 x 13 cm
- Za talne odtoke Geberit, rešetka z zarezami 15 x 15 cm

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla
388.132.00.1

Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm





click & scan

Št. artikla
388.105.00.1

Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm



click & scan

Nameni uporabe

- Za vezavo tesnil proti vlagi s tekočo umetno maso
- Za vezavo tesnil proti vlagi s tesnilno malto
- Za vezavo tesnil proti vlagi z bitumnom

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla

388.101.00.1

Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm





click & scan

Nameni uporabe

- Za povezavo tesnil proti vlagi s tesnilnimi folijami

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla

388.102.00.1

Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm



click & scan

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla

388.108.00.1

Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm



click & scan

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm

click & scan

Lastnosti
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Ključ

Št. artikla
388.107.00.1

Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje talnih odtokov Geberit 13 x 13 cm proti neprijetnemu vonju
- Za montažo v okvir rešetke

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
388.106.00.1

Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm

click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje talnih odtokov Geberit 13 x 13 cm za tlačne teste do 0,5 bar/50 kPa

Št. artikla	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna



click & scan

Nameni uporabe
- Za vezavo tesnil proti vlagi s tekočo umetno maso
- Za vezavo tesnil proti vlagi s tesnilno malto
- Za vezavo tesnil proti vlagi z bitumnom

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Pohoden
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Rešetka

Št. artikla	Material
388.103.00.1	nerjavno jeklo

Geberit Silent-PP

Cevi **16**

Fitingi **19**

Kolena 19
Odcepi 20
Redukcije 26
Čistilni kosi 27

Spoji **28**

Natični spoji 28
Krempljaste povezave 29
Prehodi za ostale materiale 30

Priključki za aparate **31**

Priključna kolena 31
Priključni nastavki 33

Pribor **34**

Cevne objemke 34
Zaključki 34
Tesnila 35
Zaščitni pokrovi 36
Potrošni material 37

Cevi

Cev Geberit Silent-PP s spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Trislojna cev
- Cev, znotraj bela
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Cev Geberit Silent-PP z dvema spojkama





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Trislojna cev
- Cev, znotraj bela
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba kolen 45° z dimenzijami DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kot: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / kot: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kot: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kot: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / kot: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-PP 45°

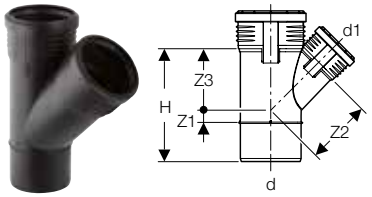

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Odcep Geberit Silent-PP 45°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Odcep Geberit Silent-PP 87,5°

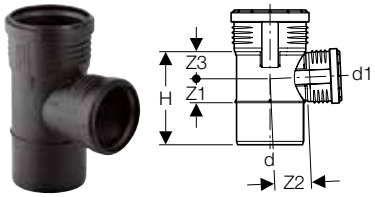

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Odcep Geberit Silent-PP 87,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Kotni odcep Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-PP, 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Vzporedni odcep Geberit Silent-PP 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Ekscentrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, ekscentričen





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Ekscentrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, centričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Centrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Redukcijsko koleno Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8

- Pri št. artikla 390.325.14.1 gre za varjeni fazonski kos

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-PP 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Servisna odprtina s poenostavljenim zapornim vodilom
- Zaporni kos z optimiziranim pretokom
- Zaporni kos, poravnan s cevjo, zaključen
- Tesnilo iz EPDM

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Spoji

Natični spoji

Dolga spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S kompenzacijo raztezanja
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Dvojna natična spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Drsna spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Krempljaste povezave

Krempelj za oprijem Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za cevovode za meteorne vode
- Za izgradnjo vzdolžno trdnih natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Za dodatno opremljanje
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Notranji tlak, maks.	2 bar
Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prehodi za ostale materiale

Prehodna manšeta Geberit na lito železo



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti

- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36
- Manšeta Geberit → str. 36

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36
- Manšeta Geberit → str. 36

Dvojno priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36
- Manšeta Geberit → str. 36

Priključno koleno Geberit Silent-PP 87,5° za WC



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev talne WC keramike

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Manšeta iz EPDM

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	alpsko bela	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	alpsko bela	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Priključni nastavki

Priključni nastavki Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36

Priključni nastavki Geberit Silent-PP za WC



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev talne WC keramike

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	alpsko bela	100	110	18	10,9

Pribor

Cevne objemke

Prehodni spojnik Geberit Silent-PP M10 na G 1/2"



click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	galvansko pocinkano	1/2	10	5,2

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-PP, z navojno spojko M8 / M10





click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	galvansko pocinkano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	galvansko pocinkano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	galvansko pocinkano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	galvansko pocinkano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	galvansko pocinkano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	galvansko pocinkano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	galvansko pocinkano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	galvansko pocinkano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Zaključki

Čep spojke Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Tesnila

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe

- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Tesnilo za ustje Geberit EPDM, simetrično

click & scan

Nameni uporabe

- Za dolge spojke in spojke za narivanje Geberit Silent-PP
- Za prehodne matice Geberit Silent-Pro

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Manšeta Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]
241.797.00.1	110

Manšeta Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Zaščitni pokrovi

Zaščitni pokrov Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Rumena

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	d, ø [mm]
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Zaščitna kapa Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Rumena

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom



click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Geberit Silent-Pro

Cevi **40**

Fitingi **42**

Kolena 42
Odcepi 43
Redukcije 48
Čistilni kosi 49

Fazonski kosi SuperTube **50**

Kolena 50
Odcepi 51

Spoji **52**

Natični spoji 52
Krempljaste povezave 53
Prehodi za ostale materiale 54

Pribor **55**

Cevne objemke 55
Zaključki 56
Tesnila 56
Potrošni material 57

Cevi

Cev s spojko Geberit Silent-Pro





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Masivna enoslojna cev
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Cev z dvema spojkama Geberit Silent-Pro





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Masivna enoslojna cev
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kot: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / kot: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kot: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kot: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / kot: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-Pro, 45°

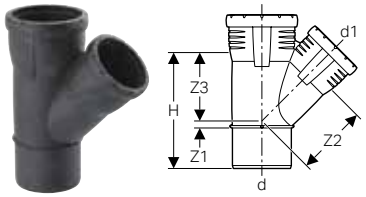

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Št. art. 393.634.14.1 in 393.734.14.1 sta sestavljena iz enakokrakega odcepa in ustreznega redukcijskega kosa. Deli so dobavljeni posamično v vrečki

Odcep Geberit Silent-Pro, 87,5°

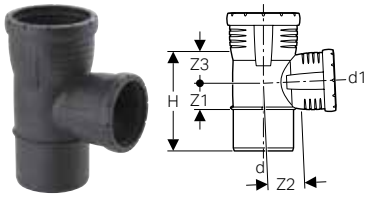

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Št. art. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 in 393.752.14.1 so sestavljeni iz enakokrakega odcepa in ustreznega redukcijskega kosa. Deli so dobavljeni posamično v vrečki

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°

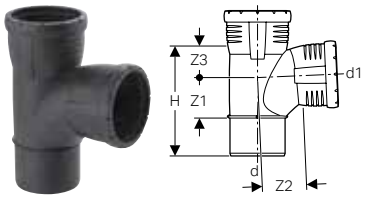

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Pri št. art. 393.665.14.1 gre za varjeni fiting

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Vzporedni odcep Geberit Silent-Pro, 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Kotni odcep Geberit Silent-Pro, 87,5°

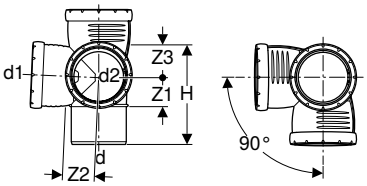

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Pri št. art. 393.550.14.1 in 393.662.14.1 gre za varjene fitinge z notranjim polmerom

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°, levo

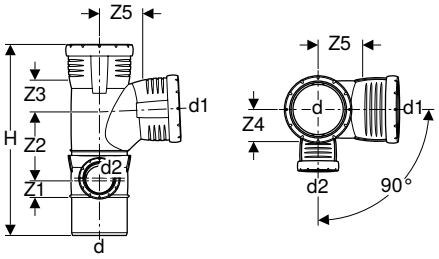

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-Pro, ekscentričen



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Ekscentrično
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-Pro 90°, z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Servisna odprtina s poenostavljenim zapornim vodilom
- Zaporni kos z optimiziranim pretokom
- Zaporni kos, poravnan s cevjo, zaključen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Čistilni kos Geberit Silent-Pro 90°, z ovalno servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odprtina, ovalna
- Tesnilo iz EPDM

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov siva litina, črno potopno lakiranje
- Dvojna natična spojka iz polipropilena, s tesnili

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Fazonski kosi SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za odcepe Geberit Silent-Pro Carve s tremi spojkami
- Za dvojne natične spojke Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1, maks. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Koleno Geberit Silent-Pro BackFlip



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-Pro Carve 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Odcep Geberit Silent-Pro Carve 87,5° s tremi spojkami



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Spoji

Natični spoji

Dvojna natična spojka Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Dolga spojka Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- S kompenzacijo raztezanja
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Spojka za narivanje Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Krempljaste povezave

Krempelj za oprijem Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za cevovode za meteorne vode
- Za izgradnjo vzdolžno trdnih natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Za dodatno opremljanje
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Notranji tlak, maks.	2 bar
Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prehodi za ostale materiale

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Pribor

Cevne objemke

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za pritrditev cevi Geberit Silent-Pro in fazonskih kosov
- Za pritrditev napeljav na strope in stene

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Navojna pritrditev M8 ali M10
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	galvansko pocinkano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	galvansko pocinkano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	galvansko pocinkano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	galvansko pocinkano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Cevna objemka Geberit, izolirana, z navojno spojko M10/M12



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za pritrditev cevi Geberit Silent-Pro in fazonskih kosov
- Za pritrditev napeljav na strope in stene

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Navojna pritrditev M10 ali M12
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	galvansko pocinkano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	galvansko pocinkano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Zaključki

Čep spojke Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Krpice za popravilo Geberit Silent-Pro

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za orodje za popravilo Geberit
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Št. artikla	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Tesnila

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Tesnilo za ustje Geberit EPDM, simetrično

click & scan

Nameni uporabe
- Za dolge spojke in spojke za narivanje Geberit Silent-PP
- Za prehodne matice Geberit Silent-Pro

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Geberit Silent-db20

Cevi **60**

Fitingi **60**

Kolena 60
Odcepi 64
Redukcije 70
Čistilni kosi 72

Fazonski kosi SuperTube **73**

Kolena 73
Posebni fitingi 74

Spoji **74**

Zvarni spoji 74
Natični spoji 75
Zatezni spoji 76
Prehodi za ostale materiale 76

Priključki za aparate **77**

Priključna kolena 77
Priključne natične spojke 80

Pribor **80**

Cevne objemke 80
Pritrditve za cevne objemke 81
Zaključki 82
Tesnila 83
Potrošni material 84

Cevi

Cev Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kot: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / kot: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kot: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / kot: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Koleno Geberit Silent-db20 z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Krak, dolg
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kot: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Koleno Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Koleno Geberit Silent-db20, 45°, z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Se lahko skrajša
- Fazonski kos, varjen
- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Koleno Geberit Silent-db20 90°, z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Fazonski kos Geberit Silent-db20 Offset



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo
- Za breznapetostno izravnavo zamika v vertikalnem vodu (≤ 10 cm na nadstropje) v kombinaciji z dolgo spojko ali oporno in raztezno spojko
- Za dolžino vertikalnega voda vsaj 1,5 m in največ 3 m med dvema fazonskima kosoma Geberit Silent-db20 Offset

Lastnosti

- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- Nihalni krogličnI zgib

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	črna mat	100	110	13,6	26	5,3	13

Odcepi

Odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Odcep Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Odcep Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Kotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°/90°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Kotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°/135°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-db20, 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Vzporedni odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Dvojno priključno WC koleno Geberit Silent-db20 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-db20 ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za reduciranje premera cevi in fazonskih kosov izven razteznega področja spojk

Lastnosti
- Ekscentrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, ekscentričen



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Ekscentrično
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, centričen



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Centrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, centričen, dolg



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev na osnovne vode

Lastnosti
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Centrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-db20 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Fazonski kosi SuperTube

Kolena

Novo

Koleno Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	črna mat	100	110	≤ 12	90

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Koleno Geberit Silent-db20 BackFlip

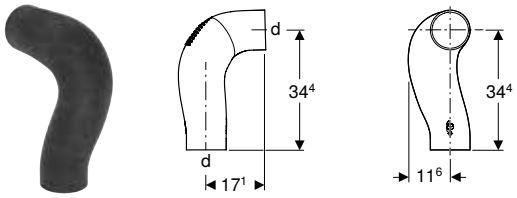

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	črna mat	100	110	≤ 12	90

Dobavljivo od: april 2025

Posebni fitingi

Novo

Fazonski kos Geberit Silent-db20 Sovent

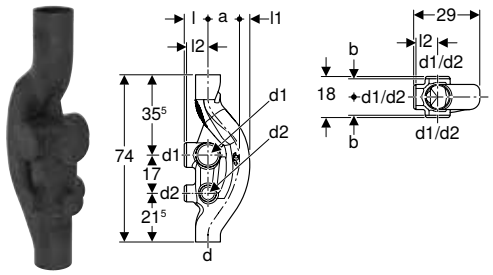

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Dobavljivo od: april 2025

Spoji

Zvarni spoji

Elektrovarilna spojka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Natični spoji

Dolga spojka z dvojnim robom Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno in vertikalno montažo
- Za kombiniranje s fiksnimi cevnimi spoji
- Za kompenzacijo raztezanja materiala fazonskih kosov in cevi do maksimalne dolžine 6 m
- Za uporabo pri temperaturnih razlikah med –10 in +60 °C
- Za uporabo s cevno objemko Geberit, en nazivni premer večjo

Lastnosti

- S kompenzacijo raztezanja
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- S tesnilom iz EPDM

Obseg dobave

- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Mere vtične globine (E) se nanašajo na temperaturo pri montaži 20 °C

Oporna in raztezna spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno in vertikalno montažo
- Za kombiniranje z elektrovarilnimi spojkami in zateznimi spojkami Geberit
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov
- Za kompenzacijo raztezanja materiala fazonskih kosov in cevi do maksimalne dolžine 4 m
- Za uporabo s cevno objemko Geberit, en nazivni premer večjo

Lastnosti

- S kompenzacijo raztezanja in izvlečno zaščito
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla
- S tesnilom iz EPDM
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Zatezni spoji

Zatezna spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za kombiniranje z opornimi in razteznimi spojkami Geberit Silent-db20
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	CrTi-jeklo 1.4510 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Prehodi za ostale materiale

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90° za stensko WC-školjko, podaljšano, z majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Ustnično tesnilo iz EPDM
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90° za stensko WC-školjko, reducirano, z majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- Centrično

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Obseg dobave
- Ustnično tesnilo iz EPDM
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 36
- Manšeta Geberit → str. 36

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix, pisoar ali bide
- Za elemente za umivalnik Geberit GIS, pisoar ali bide
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix, pisoar ali bide
- Za elemente za umivalnik Geberit GIS, pisoar ali bide
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Priključne natične spojke

Natična spojka Geberit Silent-db20, reducirana



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključke za aparate Geberit ø 50 mm

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- S tesnilom iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Pribor

Cevne objemke

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-db20, z navojno spojko M10 / G 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi z oporno in raztezno spojko ali dolgo spojko
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Zunanji navoj
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-db20, z navojno spojko G 1"

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi z oporno in razteznо spojko ali dolgo spojko
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Pritrditve za cevne objemke

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G

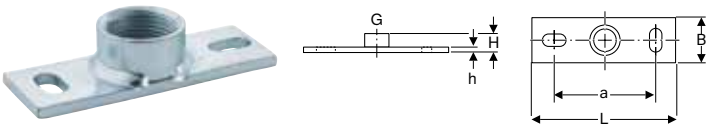

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Set pravokotne osnovne pritrdilne plošče Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M10

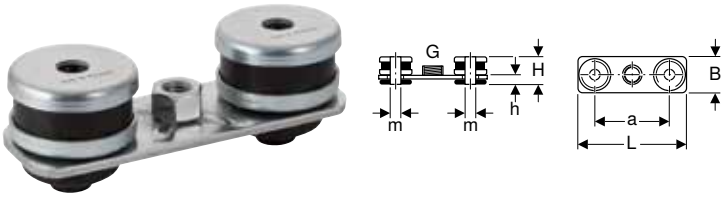

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Ni primerno za čvrsto montažo

Obseg dobave
- 2 izolacijska blažilnika
- 2 izolacijski plošči
- Osnovna pritrdilna plošča

Lastnosti
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Set pravokotne osnovne pritrdilne plošče Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Ni primerno za čvrsto montažo

Obseg dobave
- 2 izolacijska blažilnika
- 2 izolacijski plošči
- Osnovna pritrdilna plošča

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Notranji navoj
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Navojna palica Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni tulec

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za izgradnjo zapiralnih cevovodov
- Za varjenje in vpenjanje

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Zaključni pokrov Geberit Silent-db20, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za izgradnjo zapiralnih cevovodov
- Za izdelavo servisnih odprtin
- Za varjenje in vpenjanje

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Tesnila

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Novo

Set cevne objemke Geberit za vgradnjo v beton





click & scan

Nameni uporabe
- Za pozicioniranje in pritrjevanje cevi Geberit Silent-db20 in Geberit PE pred vbetoniranjem
- Za vbetoniranje v betonske plošče
- Za uporabo z izolacijsko gibko cevjo Geberit ali Geberit Isol Flex

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Iz 100 % recikliranega materiala

Tehnični podatki

Material	PP

Obseg dobave
- Osnovna pritrdilna plošča
- 2 blokirna drogova
- Nosilec za cevno objemko za vstavljanje
- Vezica za kable

Št. artikla	Barva / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set žebljev Geberit

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Obseg dobave
- 100 žebljev

Št. artikla	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Nosilec Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton

click & scan

Nameni uporabe
- Za fiksiranje cevi čez nameščeno cev z obračanjem in zaskočenjem

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Možnost montaže na blokirne drogove v obrnjenem položaju
- Iz 100 % recikliranega materiala

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
308.935.00.1

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set kabelskih vezic Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton

click & scan

Lastnosti
- Črna

Obseg dobave
- 100 kabelskih vezic

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Dobavljivo od: april 2025

Geberit PE

Cevi **88**

Fitingi **89**

Kolena 89
Odcepi 92
Redukcije 98
Čistilni kosi 100
Prehodi 101
Posebni fitingi 101

Spoji **102**

Zvarni spoji 102
Natični spoji 103
Prehodi za ostale materiale 105
Navojni spoji 108
Prirobnični spoji 111
Robne zveze 112

Priključki za aparate **113**

Priključna kolena 113
Priključne spojke 116
Priključni nastavki 118
Sifoni z navojnim spojem 119
Polžasti sifoni 119

Pribor **120**

Cevne objemke 120
Pritrditve za cevne objemke 122
Nosilni žlebovi 127
Zaključki 127
Tesnila 129
Zaščitni pokrovi 132
Potrošni material 133

Cevi

Cev Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Cev Geberit PE PN4



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kanalizacijske vode s povečanim podtlakom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kot: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / kot: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Koleno Geberit PE z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Polmer, velik
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	r [cm]
arc / kot: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / kot: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Dolgi krak kolena Geberit PE s koti 15°, 30°, 45° in 88,5° se lahko na obeh krakih zvari z elektrovarilnimi spojkami Geberit
- Dolgi krak kolena Geberit PE s kotom 90° se lahko zvari z elektrovarilnimi spojkami Geberit

Segmentno koleno Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / kot: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / kot: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / kot: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / kot: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Koleno Geberit PE 90° z dolgim krakom in majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Koleno Geberit PE BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit PE Sovent d110

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	črna	100	110	≤ 12	90

Koleno Geberit PE BackFlip

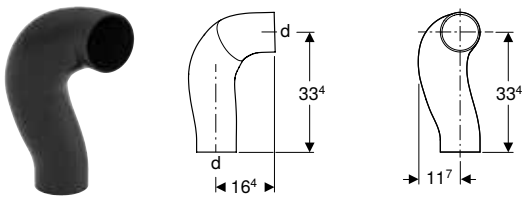

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit PE Sovent d110

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	črna	100	110	≤ 12	90

Odcepi

Odcep Geberit PE 45°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Odcep z lokom Geberit PE 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Z notranjim lokom
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Odcep Geberit PE 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Odcep Geberit PE 45°, dvojni



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 90°, zamaknjeni

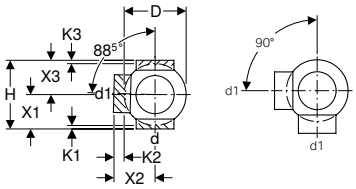

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 135°, zamaknjeni

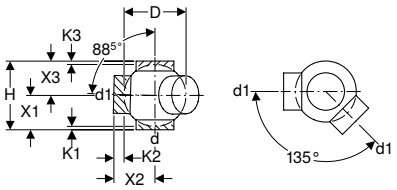

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 180°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5° trojni, priključki 90°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, trojni, priključki 135°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Krogelni odcep Geberit PE 88,5° četvorni, priključki 90°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 30°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Dvojno priključno WC koleno Geberit Silent-db20 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 90° z dolgimi kraki



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Redukcije

Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Ekscentrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Ekscentrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Redukcijski kos Geberit PE, centričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Centrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit PE 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Tesnilo iz EPDM
- Zaključna kapa iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Čistilni kos Geberit PE 90° z ovalno servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Tesnilo iz EPDM
- Zapiralni pokrov siva litina, črno potopno lakiranje

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Prehodi

Prehodna spojka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Primerno izključno za priključitev priključnih kolen za WC-je

Lastnosti
- Natično, za več kombinacij
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Posebni fitingi

Fazonski kos Geberit PE Sovent

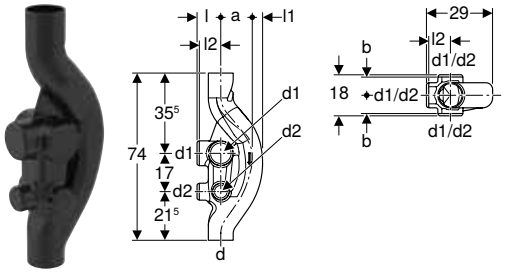

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)

Lastnosti
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Fazonski kos Geberit PE Sovent

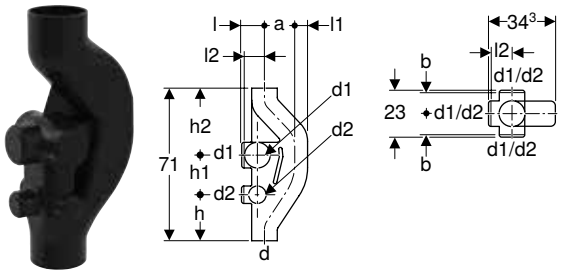

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)

Lastnosti
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Zaključek odzračevalne cevi Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za obrobo odzračevalnih cevi
- Za nataknitev

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	črna	60	63	10	8,7
365.989.16.2	črna	70	75	12	10,1
366.989.16.2	črna	90	90	14	11,4
367.989.16.2	črna	100	110	17	12,8
368.989.16.2	črna	125	125	18	13,1
369.989.16.2	črna	150	160	23	16,7

Spoji

Zvarni spoji

Elektrovarilna spojka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Lastnosti
- Z integriranim termičnim varovanjem
- Se lahko vari s startnim stikalom ESG-T2
- Se lahko vari z elektrovarilnim aparatom ESG 3
- Toplotno izolirano
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Pribor
- Tlačni obroč Geberit → str. 514

Natični spoji

Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za horizontalno in vertikalno montažo

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Lastnosti
- Dvojna zveza za sprejem cevne objemke
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Dolga spojka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za horizontalno in vertikalno montažo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Varjeni zaključek za povezavo z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Natična spojka Geberit PE, reducirana, z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Prehodi za ostale materiale

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Oporni obroč Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za podpiranje cevi in fazonskih kosov Geberit PE pri uporabi zateznih spojk in prehodnih zateznih spojk
- Za prehode z Geberit PE na lito železo

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Nastavek za prehod Geberit PE na svinec



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za mehko in trdo spajkanje
- Za prehode iz Geberit PE na svinec

Lastnosti
- Priključna matica iz PP
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Stisljiv navojni spoj

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Nastavek za prehod Geberit PE na lito železo, z opornim obročem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo z običajno dobavljivo CV spojko

Lastnosti
- Brez spojke
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Nastavek za prehod Geberit PE na lito železo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo z običajno dobavljivo CV spojko

Lastnosti
- Možna uporaba brez podpornega obroča
- Brez spojke
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Nastavek za prehod Geberit PE s termo skrčno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za krčenje na nastavne priključke in cevne zaključke

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Gnetljivo tesnilo iz EPDM, za priključno območje AB1
- Okroglo tesnilo iz EPDM, za priključno območje AB2

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Glede na priključno območje je treba uporabiti gnetljivo tesnilo ali okroglo tesnilo

Navojni spoji

Navojni nastavki Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]
360.784.16.1	40	40	1/6	52	5
361.784.16.1	50	50	1/6	62	5
365.784.16.1	70	75	1/6	95	7,5
366.784.16.1	90	90	1/4	110	7,5
367.784.16.1	100	110	1/4	130	7,5

Navojni nastavek Geberit PE s stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Priključna matica iz PP
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Navojni nastavek Geberit PE z zaključno kapo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Zaključna kapa iz PP
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Priključna matica Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Prehodni kos Geberit PE z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S podpornim obročem iz nerjavnega jekla
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Prehodni kos Geberit PE z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S podpornim obročem iz nerjavnega jekla
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Nastavek za prehod Geberit PE z zunanjim navojem in stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Stisljiv navojni spoj iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Nastavek za prehod Geberit PE z notranjim navojem in stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Stisljiv navojni spoj iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Prirobnični spoji

Slepa prirobnica Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Prevlečeno s plastiko

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kos]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Tesnilo prirobnice Geberit PE → str. 130

Prosta prirobnica Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kombiniranje s predhodno varjenimi spoji Geberit PE

Lastnosti
- Prevlečeno s plastiko

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kos]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Tesnilo prirobnice Geberit PE → str. 130

Nastavek Geberit PE za zaključek cevi pri prirobničnem spoju



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kombiniranje s prostimi prirobnicami Geberit PE

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Set vijaka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	galvansko pocinkano	50–75	16	7
366.743.26.1	galvansko pocinkano	90–125	16	8
369.743.26.1	galvansko pocinkano	160–200	20	9
371.743.26.1	galvansko pocinkano	250	20	10
372.743.26.1	galvansko pocinkano	315	20	11

Robne zveze

Robna zveza Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit PE 45° s priključno natično spojko, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Priključno koleno Geberit PE 88.5° za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Manšeta
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Priključno koleno Geberit PE 90° za manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Krak, dolg
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključno koleno Geberit PE 90° za manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključno koleno Geberit 90° za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, z razširitvijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, levo kolenčasto, z razširitvijo

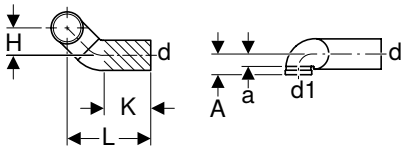

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za horizontalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, desno kolenčasto, z razširitvijo

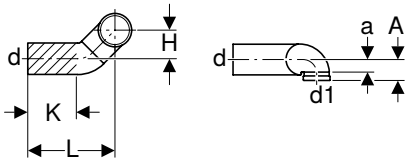

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za horizontalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Dvojno priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Dvojno priključno koleno Geberit PE 90°, kolenčasto, za stensko WC-školjko

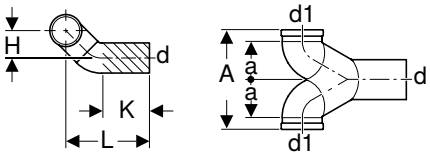

click & scan

Nameni uporabe
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS
- Za horizontalno montažo
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Priključne spojke

Priključna objemka Geberit PE za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom
- Za manšete

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključna natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Priključna natična spojka Geberit PE z okroglim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav

Lastnosti
- Z okroglim tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Priključna spojka Geberit PE, dolga, z manšeto, za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Priključna natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Priključni nastavki

Priključni nastavek Geberit PE z natično spojko, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Sifoni z navojnim spojem

Sifon Geberit PE z navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	≥ 70 mm
Material	PE-HD

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Dotok vertikalno
- Vzdolžno trdno
- Priključna matica iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Polžasti sifoni

Polžasti sifon Geberit PE s servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo na območjih, ki so zaščitena pred zmrzaljo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	70 mm
Material	PE-HD

Lastnosti
- Z dolgo spojko
- S servisno odprtino 50 mm.
- Horizontalni odtok
- Zaključna kapa iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	G [“]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Pribor

Cevne objemke

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	galvansko pocinkano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	galvansko pocinkano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	galvansko pocinkano	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	galvansko pocinkano	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	galvansko pocinkano	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	galvansko pocinkano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	galvansko pocinkano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	galvansko pocinkano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	galvansko pocinkano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	galvansko pocinkano	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	galvansko pocinkano	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	galvansko pocinkano	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	galvansko pocinkano	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	galvansko pocinkano	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	galvansko pocinkano	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	galvansko pocinkano	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	galvansko pocinkano	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	galvansko pocinkano	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Ni primerno za uporabo kot fiksna točka

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	galvansko pocinkano	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	galvansko pocinkano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	galvansko pocinkano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	galvansko pocinkano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	galvansko pocinkano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	galvansko pocinkano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	galvansko pocinkano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	galvansko pocinkano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	galvansko pocinkano	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z dvojno robno zvezo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	galvansko pocinkano	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	galvansko pocinkano	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	galvansko pocinkano	300	1	315	20,5	4

Pribor
- Vstavni trak Geberit za cevne objemke → str. 123

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1 1/4"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z dvojno robno zvezo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	galvansko pocinkano	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	galvansko pocinkano	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	galvansko pocinkano	300	1 1/4	315	20,5	4

Pribor
- Vstavni trak Geberit za cevne objemke → str. 123

Cevna objemka Geberit z opornim nastavkom



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi na opaže
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Preluknjan oporni nastavek
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]
361.856.00.1	galvansko pocinkano	50	50
363.856.00.1	galvansko pocinkano	56	56
365.856.00.1	galvansko pocinkano	70	75
367.856.00.1	galvansko pocinkano	100	110

Pritrditve za cevne objemke

Dvojna robna zveza Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Vstavni trak Geberit za cevne objemke

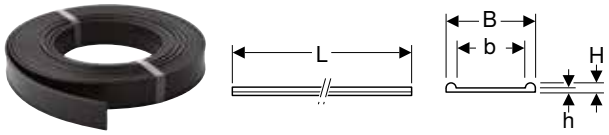

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi s cevnimi objemkami

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Enodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Set, elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Dvodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, s štirimi luknjami, z navojno spojko G

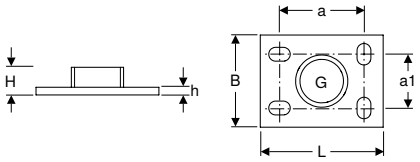

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Štiri pritrdilna mesta

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	galvansko pocinkano	2	11	7	16	12	3,6	1

Navojna palica Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni tulec

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Navojna cev Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Zunanji navoj
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	galvansko pocinkano	1/2	200
362.853.26.1	galvansko pocinkano	3/4	200
362.854.26.1	galvansko pocinkano	1	200
362.855.26.1	galvansko pocinkano	1 1/4	200
362.858.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	200
362.859.26.1	galvansko pocinkano	2	200

Navojni tulec Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo navojnih palic in navojnih cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	galvansko pocinkano		10	3
362.844.26.1	galvansko pocinkano	1/2		3,4

Adapter Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje cevnih objemk in navojnih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	galvansko pocinkano	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	galvansko pocinkano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	galvansko pocinkano	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	galvansko pocinkano	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Opažni nosilec Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi na opaže
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Zunanji navoj

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Redukcijski spojnik Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla	Barva / površina	G [″]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	galvansko pocinkano	1/2	10	2

Nosilni žlebovi

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirano	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirano	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirano	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirano	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirano	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirano	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirano	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirano	300	315	0,75	3

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za varjenje z ogledalom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Zaščitna kapa Geberit PE za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zaščito cevnih zaključkov

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	rumena	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	rumena	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	rumena	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	rumena	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	rumena	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	rumena	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	rumena	100	110	11,3	4
368.802.92.1	rumena	125	125	12,9	4
369.802.92.1	rumena	150	160	16,4	3

Zaključna kapa Geberit PE

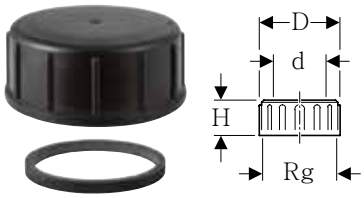

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5

Krpica za popravilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote
- Za orodje za popravilo Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Tesnila

Okroglo tesnilo Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za natične spojke Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	črna	30	32
360.789.00.1	črna	40	40
361.789.00.1	črna	50	50
363.789.00.1	črna	56	56
364.789.00.1	črna	60	63
365.789.00.1	črna	70	75
366.789.00.1	črna	90	90
367.789.00.1	črna	100	110
368.789.00.1	črna	125	125
369.789.00.1	črna	150	160

Izbočeno tesnilo Geberit za splakovalno cev

click & scan

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Manšeta Geberit PE za priključno koleno

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odtočna kolena Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Tesnilo prirobnice Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za izdelavo spajanj s prirobnico

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Tesnilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za vijačne zveze Geberit PE
- Za zaključne kape Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Tesnilo Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vijačne zveze Geberit PE
- Za zaključne kape Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Drsni obroč Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za vijačne zveze Geberit PE

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Zaščitni pokrovi

Zaščitni pokrov Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključne spojke Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla		Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	IO	rumena	90	90	8,3	3,3

IO: V izteku od: september 2027

Zaščitni pokrov Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključne spojke Geberit
- Za priključne spojke za talno WC-školjko

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	rumena	100	110	7,5	2,5

Zaščitni pokrov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Zaščitni pokrov Geberit za natično spojko

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	rumena	100	110	3,3

Zaščitni čep Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]
893.318.92.1	rumena	25	32

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom



click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Novo

Set cevne objemke Geberit za vgradnjo v beton





click & scan

Nameni uporabe
- Za pozicioniranje in pritrjevanje cevi Geberit Silent-db20 in Geberit PE pred vbetoniranjem
- Za vbetoniranje v betonske plošče
- Za uporabo z izolacijsko gibko cevjo Geberit ali Geberit Isol Flex

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Iz 100 % recikliranega materiala

Obseg dobave
- Osnovna pritrdilna plošča
- 2 blokirna drogova
- Nosilec za cevno objemko za vstavljanje
- Vezica za kable

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	Barva / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set žebljev Geberit

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Obseg dobave
- 100 žebljev

Št. artikla	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Nosilec Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton





click & scan

Nameni uporabe
- Za fiksiranje cevi čez nameščeno cev z obračanjem in zaskočenjem

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Možnost montaže na blokirne drogove v obrnjenem položaju
- Iz 100 % recikliranega materiala

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
308.935.00.1

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set kabelskih vezic Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton

click & scan

Lastnosti
- Črna

Obseg dobave
- 100 kabelskih vezic

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Dobavljivo od: april 2025

GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Odzračevalni ventili za odvodnjavanje

Odzračevalni ventili 138

Ventili za zadrževanje energije 139

Odzračevalni ventili

Odzračevalni ventil Geberit GRB50, za sisteme odvodnjavanja

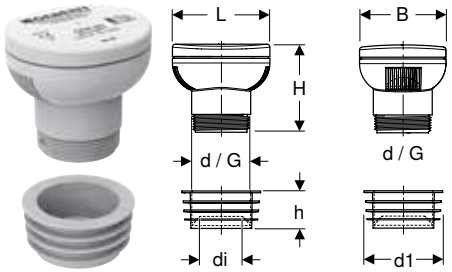

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 32–63 mm
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje

Lastnosti
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	7,2 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	bela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit PE

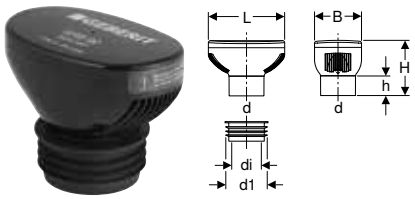

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 75 mm, ø 90 mm in ø 110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	črna	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit Silent-db20

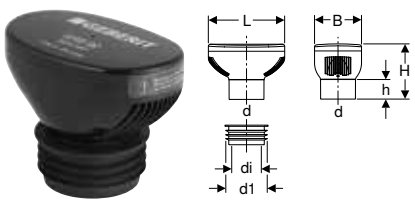

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 75 mm, ø 90 mm in ø 110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Obseg dobave
- Manšeta

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	črna	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit Silent-PP in Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za cevi in fazonske kose ø 75–110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	črna	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Ventili za zadrževanje energije

Ventil Geberit ERV za zadrževanje energije



click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za prezračevanje kanalizacijskih vodov
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Primerno za vse sisteme odvodnjavanja Geberit
- Za priključitev na odzračevalne vode vertikalnih vodov ø 110 mm
- Za uporabo zunaj zgradbe

Lastnosti
- Kompenzacija podtlaka
- Kompenzacija nadtlaka
- Odporno proti UV žarkom
- Zadrževanje toplote pri odzračevalnih vodih vertikalnih vodov
- Zaustavi neprijetne vonjave

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Material	PP-C

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	črna	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2

Protipožarna zaščita, zvočna izolacija in zaščita proti vlagi

Protipožarna zaščita 142

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje 142

Zvočna izolacija 144

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom 144

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom in hrupom, ki se širi po zraku 145

Zaščita proti vlagi 147

Tesnila 147

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje

Protipožarna objemka Geberit RS90 Plus EN



click & scan

Nameni uporabe
- Za cevne prehode 0°–90° v steni ali stropu
- Za kanalizacijske vode Geberit z dimenzijami cevi ø 40–200 mm
- Za neposredno montažo na strop, masivno in suho-montažno steno pri novih instalacijah
- Za naknadno vgradnjo v strope, masivne in suho-montažne stene
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Ni primerno za prenos drugih delov ali pripomočkov

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z EN 13501-2
- V skladu s tehnično specifikacijo ETA-16/0001
- Razred požarne odpornosti EI 90-U/U
- Zvočno izolirno

Obseg dobave
- Vijaki za pritrditev na beton
- Zvočna izolacija konstrukcije
- Lepilni trak
- Kartica s podatki

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d56
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d90
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim elementom 230 V / 8 W, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d56
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Grelni element Geberit Pluvia 230 V / 8 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

- Za izklop grelca v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelec mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d90
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Grelni trak Geberit 230 V / 11,2 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Zvočna izolacija

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom

Izolacijska gibka cev Geberit iz PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo ogrodja cevi
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Material	PE-E

Lastnosti
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Izolirni trak Geberit iz PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo ogrodja fazonskih kosov
- Za zvočno izolacijo ogrodja cevi
- Za podometno montažo

Lastnosti
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Zvočno izolirno
- Samolepilno

Tehnični podatki

Material	PE-E

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom in hrupom, ki se širi po zraku

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex, odrezana za velikost cevi

click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti
- Samolepilno
- Zvočno izolirno
- Primerno prirezano glede na premer cevi
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex

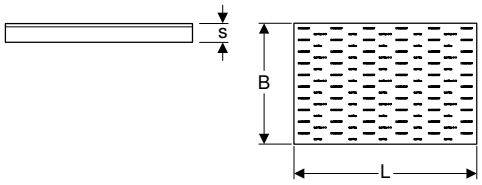

click & scan

Nameni uporabe

- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti

- Zvočno izolirno
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex, samolepljiva

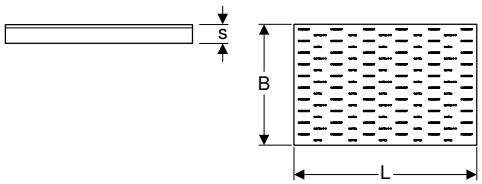

click & scan

Nameni uporabe

- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti

- Samolepilno
- Zvočno izolirno
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Zaščita proti vlagi

Tesnila

Hidroizolacija Geberit s priključno folijo Resistit®





click & scan

Nameni uporabe

- Za zatesnitev cevnih prehodov v stenah, stropih in tleh
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za lepljene priključke
- Za vroč bitumen in tesnilne premaze
- Za nivo vode do 1 m
- Za zaščito pred vlago
- Za povezavo elastičnih bituminoznih zatesnitev (npr. SBS-bitumen)
- Ni primerno za priključitev plastičnih tesnil na bitumenski osnovi (npr. APP-traki)
- Ni primerno za obdelavo s plamenom

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM
- Možna termična obdelava z vročim zrakom

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Hidroizolacija Geberit s priključno folijo Sarnafil® PVC



click & scan

Nameni uporabe

- Za zatesnitev cevnih prehodov v stenah, stropih in tleh
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za varjenje s pomočjo PVC-folije
- Za lepljene in varjene priključke
- Za nivo vode do 1 m
- Za zaščito pred vlago

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5

Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia

Pregled sortimenta – Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia 150

Strešni vtočniki 151

Strešni vtočniki do 12 l/s 151
Strešni vtočniki do 25 l/s 153

Strešni vtočniki za žlebove 154

Strešni vtočniki do 12 l/s 154
Strešni vtočniki do 25 l/s 155

Elementi za parne zapore 156

Za strešne vtočnike do 12 l/s 156
Za strešne vtočnike do 25 l/s 156

Protipožarna zaščita 157

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje 157

Varnostni prelivi 159

Za strešne vtočnike do 12 l/s 159
Za strešne vtočnike do 25 l/s 159

Pritrditve 160

Sistem za pritrjevanje d40–200 160
Sistem za pritrjevanje d250–315 163

Pribor 165

Za strešne vtočnike 165
Za pritrditve 171

Pregled sortimenta – Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

				Maksimalna zmogljivost odtekanja						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Vgradnja	Ravnina, po kateri teče voda	Vrsta priključka								
Ravna streha	Bitumen	Priključna pločevina	359.099.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino				✓			
Ravna streha		Priključna pločevina in prirobnica	359.109.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico 		✓					
Ravna streha	Strešna izolacijska folija	Prirobnica	359.117.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije	✓						
Ravna streha			359.105.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije		✓					
Ravna streha			359.098.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije				✓			
Ravna streha	Strešna izolacijska folija ali bitumen	Priključna folija	359.118.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia 	✓						
Ravna streha			359.107.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia 		✓					
Odtočno korito		Priključna pločevina	359.100.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino za žlebove				✓			
Odtočno korito		Prirobnica	359.112.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove		✓					
Odtočno korito			359.007.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove				✓			

✓ Združljivo

Strešni vtočniki

Strešni vtočniki do 12 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Protikondenčna izolacija
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Pribor
- Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije → str. 167

Strešni vtočnik Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Dotočna plošča
- Trup vtočnika
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Pribor
- Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije → str. 165
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 167
- Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna → str. 167
- Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen → str. 166

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za obnovljene strehe
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke na cevovod

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja
- Majhna vgradna višina

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–9

Strešni vtočnik Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za obnovljene strehe
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za horizontalne priključke na cevovod

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Majhna vgradna višina

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Dotočna plošča
- Trup vtočnika
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Pribor
- Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije → str. 165
- Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna → str. 167
- Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen → str. 166

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Pritrdilna prirobnica
- Protikondenčna izolacija
- 8 krilatih matic iz nerjavnega jekla
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.109.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Strešni vtočniki do 25 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Pribor
- Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije → str. 167

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Strešni vtočniki za žlebove

Strešni vtočniki do 12 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezavo kovinskih materialov debeline ≤ 4 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Strešni vtočniki do 25 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezovanje kovinskih materialov
- Za podtlačno odvodnjavanje streh

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezavo kovinskih materialov debeline ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Elementi za parne zapore

Za strešne vtočnike do 12 l/s

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 167
- Vgradno stojalo Geberit Pluvia za masivne strehe → str. 168

Za strešne vtočnike do 25 l/s

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 167

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d56
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d90
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d90
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Grelni trak Geberit 230 V / 11,2 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim elementom 230 V / 8 W, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia d56
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Grelni element Geberit Pluvia 230 V / 8 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

- Za izklop grelca v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelec mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Varnostni prelivi

Za strešne vtočnike do 12 l/s

Varnostni preliv Geberit Pluvia

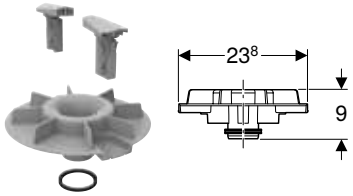

click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 9 l/s in 12 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja iz aluminijeve litine

Obseg dobave
- Prelivni element iz PP
- 2 vrtljiva zapaha, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 12 l/s, maks.	80 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
359.114.00.1

Za strešne vtočnike do 25 l/s

Varnostni preliv Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 19 l/s

Obseg dobave
- 2 drsna zatiča, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 19 l/s, maks.	70 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
359.036.00.1

Varnostni preliv Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja, odprtina rešetke 8 x 2 cm

Obseg dobave
- Prelivni element iz PP
- 2 vrtljiva zapaha, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 25 l/s, maks.	95 mm
Višina preliva	65 mm

Št. artikla
359.101.00.1

Varnostni preliv Geberit Pluvia

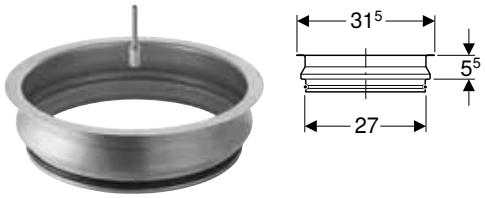

click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z odtočno zmogljivostjo 45, 60 ali 100 l/s

Obseg dobave
- Prelivni element iz CrNi-jekla 1.4301
- Okroglo tesnilo iz EPDM
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 45 l/s, maks.	135 mm
Višina zajezitve pri 60 l/s, maks.	140 mm
Višina zajezitve pri 100 l/s, maks.	160 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
358.008.00.1

- V kombinaciji s strešnimi vtočniki ≤ 25 l/s, uporabiti je treba 1 varnostni preliv.
- V kombinaciji s strešnimi vtočniki > 25 l/s, uporabiti je treba 2 varnostna preliva.

Pritrditve

Sistem za pritrjevanje d40–200

Nosilna tračnica Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za cevne objemke Geberit Pluvia
- Za pritrjevanje cevovodov na strope

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	galvansko pocinkano	5	3	3

Vezni element Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo nosilnih tračnic Geberit s kvadratnim profilom
- Za pritrjevanje cevovodov na strope
- Za pritrditev vertikalnih cevovodov na stene

Lastnosti
- S privarjeno dolgo navojno spojko
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.864.26.1	galvansko pocinkano	20

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Element za obešanje Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia s kvadratnim profilom
- Za pritrjevanje cevovodov na strope
- Za pritrditev vertikalnih cevovodov na stene

Lastnosti
- S privarjeno dolgo navojno spojko
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.862.26.1	galvansko pocinkano	6,7

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit Pluvia, elementov za obešanje Pluvia in veznih elementov Pluvia na nosilne tračnice Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.865.26.1	galvansko pocinkano	9

Cevna objemka Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	galvansko pocinkano	40	40	10,6

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	galvansko pocinkano	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	galvansko pocinkano	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	galvansko pocinkano	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	galvansko pocinkano	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	galvansko pocinkano	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	galvansko pocinkano	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	galvansko pocinkano	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	galvansko pocinkano	150	160	168	17,3	17,7

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva, z varovalnim stremenom



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Varovalno streme

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	galvansko pocinkano	200	200	208	19,4	19,8

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Enodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Sistem za pritrjevanje d250–315

Nosilna tračnica Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk z navojno pritrditvijo
- Za pritrjevanje cevovodov na strope

Lastnosti
- C-profil
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Vezni element Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo nosilnih tračnic Geberit s C-profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Element za obešanje Geberit Pluvia

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit s C-profilom in navojnih palic Geberit M10

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- 2 matici M10
- Podložka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Cevna objemka Geberit Pluvia z elektrovarilnim trakom za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Elektrovarilni trak
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	galvansko pocinkano	250	16	250	14,8	6	3

Set cevnih objemk Geberit Pluvia z elektrovarilnim trakom za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	galvansko pocinkano	300	16	315	18	6	3

Cevna objemka Geberit Pluvia s spojko M16



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	galvansko pocinkano	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	galvansko pocinkano	300	16	315	18	6	3

Pribor

Za strešne vtočnike

Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije





click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo s strešnimi folijami

Št. artikla	Zatesnitev priključka
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen





click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Št. artikla	Zatesnitev priključka
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)

Priključna cev Geberit Pluvia, upogibljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za fleksibilno priključitev strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za priključitev strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za neposredno priključitev na strešne vtočnike Geberit Pluvia
- Za uporabo pri temperaturnih razlikah med -10 in +50 °C

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Krajšanje ni možno
- Se ne da čistiti s čistilno palico

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Pribor
- Pritrdilni trak Geberit Pluvia → str. 166

Pritrdilni trak Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za pritrditev priključnih cevi Geberit Pluvia pri horizontalni montaži v bližini stropa
- Za vgradnjo znotraj zgradb

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- S pritisnim gumbom za zanko

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5

- Dodatno naročilo: pritrdilni material
- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia iz plastike, z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za pritrditev trupov vtočnikov vtočnika Geberit Pluvia na lahke pločevinaste strešne konstrukcije
- Za priključek parne zapore Geberit Pluvia, 12 l/s
- Za priključek parne zapore Geberit Pluvia, 25 l/s

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico za strešne folije z zmogljivostjo odtekanja 12 l/S in 25 l/s
- Za pritrditev na lahko pločevinasto strešno konstrukcijo

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	s [mm]
359.006.25.1	pocinkano v ognju	1,5

Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Obseg dobave
- Protikondenčni izolacijski obroč

Št. artikla	Zatesnitev priključka	s [mm]
359.119.00.1	CrNi-jeklo 1.4404	1

Vgradno stojalo Geberit Pluvia za masivne strehe



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradne višine 5,5–27 cm
- Za pritrditev priključkov parnih zapor Geberit Pluvia, 12 l/s, na masivne strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Pritrdilno železo, montirano
- Cinkano
- Vertikalni odtok

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla

359.125.00.1

Prosta prirobnica Geberit Pluvia za priključek parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev parnih zapor do debeline 3 mm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12–14 l/s

Obseg dobave
- Prirobnica
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilni material
- Protiprirobnica

Št. artikla

359.553.00.1

Vložek redukcije zvoka Geberit Pluvia za strešne vtočnike

click & scan

Nameni uporabe
- Za uporabo pri večjih zahtevah protihrupne zaščite
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 9 l/s in 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, s priključnimi cevmi ≥ ø 56 mm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, z vertikalnim odtokom
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, brez protipožarnih zahtev
- Ni primerno za upogibljive priključne cevi Geberit Pluvia

Lastnosti
- Za dodatno opremljanje
- Narebričena cev, ki se lahko skrajša

Obseg dobave
- Funkcijska plošča s šobo za zrak in narebričeno cevjo
- Obroč za zaščito strešnega vtočnika pred prodom

Št. artikla

359.126.00.1

Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia s priključnimi cevmi ø 56 mm

Lastnosti
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W

Obseg dobave
- Kabelska uvodnica

Št. artikla	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Grelni trak Geberit 230 V/11,2 W



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 19 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 45 l/s
- Za običajne strešne vtočnike Geberit
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Lastnosti
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Kabelska uvodnica

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Št. artikla
359.042.00.1

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Dodatni set Geberit Pluvia, povozen



click & scan

Nameni uporabe
- Za zelene strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za naknadno zgradbo strehe pri obrnjenih, povoznih ali zelenih strehah

Obseg dobave
- Mrežna rešetka
- Nastavek za WC z okvirjem rešetke
- Plošča za porazdelitev moči
- Cevni jašek, se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Obremenitev do 1500 kg

Št. artikla	d, ø [mm]
359.635.00.1	31,5

Dodatni set Geberit Pluvia, pohoden



click & scan

Nameni uporabe
- Za zelene strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za naknadno zgradbo strehe pri obrnjenih, pohodnih ali zelenih strehah

Obseg dobave
- Rešetka iz perforirane pločevine
- Cevni jašek, se lahko reže na dimenzijo
- Plošča za porazdelitev moči
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Obremenitev do 300 kg

Št. artikla	d, ø [mm]
359.504.00.1	31,5

Set pritrdilnih spojk Geberit Pluvia za funkcijsko ploščo

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev funkcijske plošče Geberit Pluvia brez lovilca listja
- Izključno za uporabo s povoznim ali pohodnim dodatnim setom Geberit Pluvia

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
358.060.00.1

Prodni obroč Geberit Pluvia





click & scan

Nameni uporabe
- Za zadrževanje strešnega prodca z zrnavostjo 8–16 mm
- Za kombinacijo z lovilci listja Geberit Pluvia, 12 in 25 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja iz aluminijeve litine
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja, odprtina rešetke 8 x 2 cm

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla
359.124.00.1

Za pritrditve

Set cevnih opor Geberit Pluvia

click & scan

Nameni uporabe
- Za horizontalne pritrditve cevovoda
- Za cevovode ø 90–125 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 60 cm
- Za cevovode ø 160–200 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 30 cm
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom
- Za naknadno vgradnjo
- Za dodatno podporo sistemov pritrjevanja Geberit Pluvia pri neugodnih robnih pogojih

Obseg dobave
- 2 zglobna kosa M10 za navojno cev G 1/2"
- Element za obešanje s spojko z dolgim navojem M10
- Pritrdilna zagozda
- Osnovna pritrdilna plošča z navojno spojko M10

Lastnosti
- Zglobni kos, vrtljiv za 180°
- Cinkano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Dodatno je potrebno naročiti
- Cinkana navojna cev 1/2" L200 (št. artikla 362.852.26.1)

Set cevnih opor Geberit Pluvia

click & scan

Nameni uporabe
- Za horizontalne pritrditve cevovoda
- Za cevovode ø 250–315 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 30 cm
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za naknadno vgradnjo
- Za dodatno podporo sistemov pritrjevanja Geberit Pluvia pri neugodnih robnih pogojih

Obseg dobave
- 2 zglobna kosa M10 za navojno cev G 1/2"
- Element za obešanje za C profil s pritrdilnim materialom
- Osnovna pritrdilna plošča z navojno spojko M10

Lastnosti
- Zglobni kos, vrtljiv za 180°
- Cinkano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Dodatno je potrebno naročiti
- Cinkana navojna cev 1/2" L200 (št. artikla 362.852.26.1)

Konvencionalno odvodnjavanje streh

Strešni vtočniki 174

Elementi za parne zapore 176

Varnostni prelivi 177

Pribor 177

Strešni vtočniki

Strešni vtočnik Geberit s priključno pločevino



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 177

Set strešnega vtočnika Geberit z zaključno pločevino in priključkom parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Priključek parne zapore iz CrNi-jekla 1.4301
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 177

Strešni vtočnik Geberit s priključno pločevino



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 177

Set strešnega vtočnika Geberit z zaključno pločevino in priključkom parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Priključek parne zapore iz CrNi-jekla 1.4301
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 177

Strešni vtočnik Geberit s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja
- Trup vtočnika
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elementi za parne zapore

Geberit priključek parne zapore





click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Trdno montiran priključni nastavek, ø 110 mm, iz polietilena visoke gostote
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 167

Varnostni prelivi

Varnostni preliv Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe

Tehnični podatki

Višina preliva	45 mm

Št. artikla	Material
358.043.00.1	PVC

Pribor

Dodatni set Geberit, pohoden



click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za strešne vtočnike Geberit z bitumensko priključno folijo
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh

Lastnosti
- Obremenitev do 150 kg
- Višinsko nastavljiv

Obseg dobave
- Mrežna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301
- Okvir rešetke iz nerjavnega jekla 1.4301

Št. artikla
359.039.00.1

Pritrdilna pločevina Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit s pritrdilno prirobnico, za strešne folije
- Za pritrditev strešnih vtočnikov Geberit z vezno prirobnico, za strešne folije na lahkih pločevinastih strešnih konstrukcijah

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Št. artikla
359.133.00.1

Geberit FlowFit

Pregled uporabe – Geberit FlowFit 181

Večslojne sistemske cevi 182

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje 185

Fitingi 186

Spojke 186
Redukcijski kosi 187
Kolena 188
T-kosi 188
Prehodi, neločljivi 191
Prehodi in spoji, ločljivi 197
Zapore 204
Priključki 204
Razdelilnik z navojnim priključkom 213
Razdelilnik s priključkom za stiskanje 216
T-kosi za ogrevanje 216
Prehodni kosi in povezave za ogrevanje, odstranljivi 217
Priključki za ogrevanje 217

Pribor 224

Zvočna izolacija za cevi in fitinge 224
Zvočna izolacija za priključke 225
Tesnila za cevi in fitinge 226
Tesnila za priključke 226
Tesnila za fitinge 227
Pokrovi za cevi 227
Pokrov za fitinge 227
Pritrditve za cevi 228
Pritrditve za priključke 230
Sistemska tesnila 233
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 234
Potrošni material 235

Pregled uporabe – Geberit FlowFit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Sistemske cevi			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Tekoči mediji						
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–70 °C[2]	10 bar / 1000 kPa	✓		✓	
Za hladno pitno vodo	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–80 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–10 – +40 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za obratovalno in procesno vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	6)	
Za obdelano vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	
Za morsko vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	6)	6)	6)	
Plinasti mediji						
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za podtlak[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2] Temperatura v primeru motnje po EN 806-2: Tmal = 95 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[3] Temperatura v primeru motnje po ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[4] Višje temperature samo po odobritvi s strani podjetja Geberit
[5] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[6] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[7] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) "Obdelana voda"
[8] Vrednost pH ≥ 7.0 je dovoljena v povezavi s silicijevim bronom oz. medenino
[9] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije "Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom"

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi					O-tesnilni obroči	Ravna tesnila za vijačne zveze	Tesnila prirobnice
	Plastika	Neosvinčena rdeča litina	Silicijev bron brez svinca	Medenina	Nerjavno jeklo	EPDM, črn	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Večslojne sistemske cevi

Večslojna sistemska cev Geberit, palice



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj srebrnosiva
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Pribor

- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Pritrditev s fiksnimi točkami Geberit → str. 228

Večslojna sistemska cev Geberit, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj srebrnosiva
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Pribor

- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479

Večslojna sistemska cev Geberit, v zaščitni cevi, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Zaščitna cev, modra
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave

- 7 zaščitnih čepov modre barve
- 7 zaščitnih čepov rdeče barve

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Pribor

- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479

Večslojna sistemska cev Geberit, povsem predizolirana, modra, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, modra
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm								
619.100.00.2		12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2		15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2		20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2		25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolacija: 10 mm								
619.120.00.2		12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2		15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2		20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2		25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolacija: 13 mm								
619.140.00.2		12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2		15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2		20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2		25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolacija: 19 mm								
619.145.00.2	N	12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	N	15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	N	20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	N	25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolacija: 26 mm								
619.160.00.2		12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2		20	25	20	7,7	26	2,5	15

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Pribor

- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479

Novo

Večslojna sistemska cev Geberit, povsem predizolirana, rdeča, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479

- Nadomestilo za št. artikla 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje

Večslojna sistemska cev Geberit, Therm, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj bela
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Pribor
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479

Novo

Večslojna sistemska cev Geberit, Therm, povsem predizolirana, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj bela
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolacija: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 479

- Nadomestilo za št. artikla 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Dolga spojka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Za izdelavo dodatnih priključkov v obstoječih cevovodih
- Za povezavo predizdelanih delov cevovoda z izravnavo dolžine
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za popravilo poškodovanih večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Redukcijski kosi

Redukcijski kos Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Kolena

Koleno Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / kot: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

T-kosi

T-kos Geberit FlowFit, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

T-kos Geberit FlowFit, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

T-kos Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

T-kos Geberit FlowFit s stranskim notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit FlowFit na sistem drugega proizvajalca



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvajalcev
- Za večslojne cevi v skladu s standardom ISO 21003
- Za plastične cevi iz zamreženega polietilena (PE-X) po ISO 15875
- Za plastične cevi iz polibutena (PB) po ISO 15876
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3

- Cevi iz sistemov drugih proizvajalcev je treba obdelati z orodjem za posnemanje robov in kalibriranje Geberit FlowFit za sisteme drugih proizvajalcev

Prehodni kos Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Prehodni kos Geberit FlowFit z zunanjim navojem, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za industrijo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Prehodni kos Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z zunanjim navojem, dolgo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Prehodno pravokotno koleno Geberit FlowFit 90° z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Prehodni T-kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix, prehod



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Prehodni T-kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix, odcep



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Indikator stisnjenja
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Odstranljivo
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Pribor
- Zaporna enota Geberit Compact → str. 430

Vijačna zveza Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Prehodna vijačna zveza Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Prehodna vijačna zveza Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Prehodni kos Geberit FlowFit s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Prehodni kos Geberit FlowFit z objemno vijačno zvezo



click & scan

Nameni uporabe
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Prehodni kos Geberit FlowFit na objemno vijačno zvezo za bakrene cevi



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Primerno izključno za objemne vijačne zveze
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	CuZn21Si3P / Cu

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1

- Primerno izključno za objemne vijačne zveze

Prehodni kos Geberit FlowFit z vijačno zvezo na cevi PEX



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Prirobnica Geberit FlowFit PN6, s stiskalno enoto



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Cinkana prirobnica

Obseg dobave
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit: DN=65 (600.057.00.1)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Prirobnica Geberit FlowFit PN10/16, s stiskalno enoto



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Prirobnica iz medenine CW617N

Obseg dobave
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit: DN=65 (600.047.00.1)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Zapore

Čep cevnega zaključka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Priključki

Priključno koleno Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / dolžina: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / dolžina: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Dvojni armaturni priključek Geberit FlowFit 90°

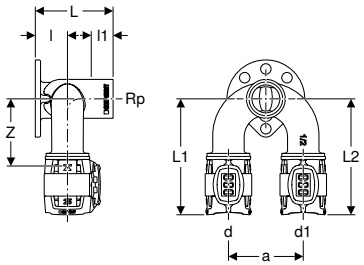

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Štiri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90° → str. 225

T-priključno koleno Geberit FlowFit 90°, snemljivo

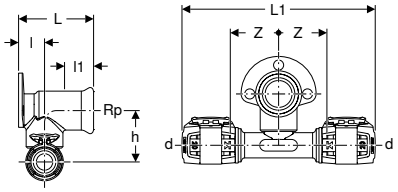

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zamaknjeno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / dolžina: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Armaturno kotno priključno koleno Geberit FlowFit 90°

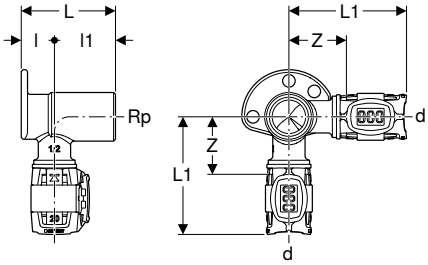

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / dolžina: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Št. artikla	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Set priključnega kolena Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Priključno koleno 90°
- Izolacijski tulec
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Tesnilna podložka
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Set priključnih kolen Geberit FlowFit 90°, dvojnih

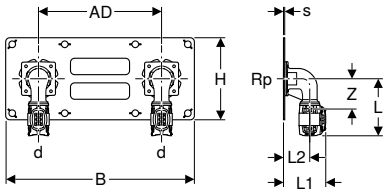

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za suhomontažno gradnjo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- 2 priključni koleni 90°
- Pritrdilna plošča
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, enojno, snemljivo, zvočno izolirano

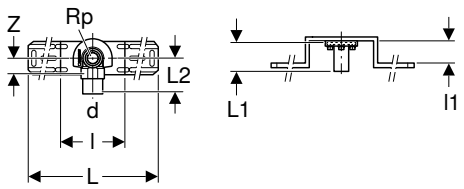

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Obseg dobave
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo, zvočno izolirano





click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- 2 zaščitna čepa

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo

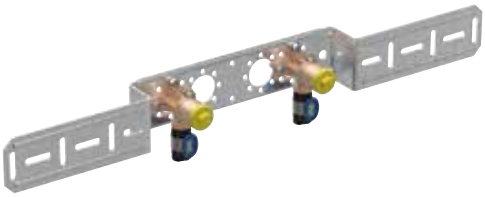





click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, ravno



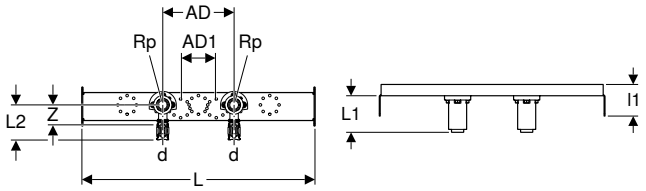

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 tesnilni plošči
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo, z odtočno cevno objemko in priključnim lokom

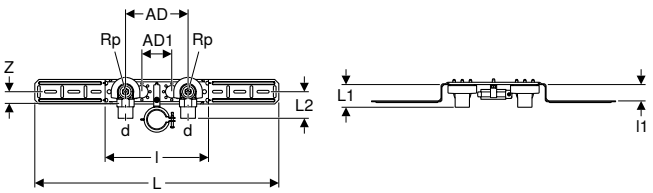

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- Odtočna cevna objemka
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225

Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo, nadometna



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za nadometne armature

Lastnosti
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Kolenasti stenski prehod Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

T-stenski prehod Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Kotni stenski prehod Geberit FlowFit 90°

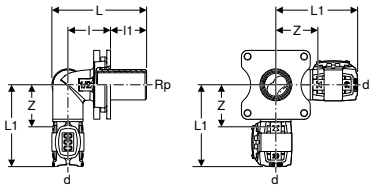

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Razdelilnik z navojnim priključkom

Prehodni kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Število odtokov
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Priključek razdelilca Geberit FlowFit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Število odtokov
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Navojni priključek Geberit FlowFit za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB

click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za sistemske cevi Geberit PB
- Za enoslojne sistemske cevi Geberit
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	nikljano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	nikljano	15 / 20	20	3/4	27

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelilnik s priključkom za stiskanje

Novo

Večkratni razdelilnik Geberit s priključki za stiskanje FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Število odtokov
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

Dobavljivo od: april 2025

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit FlowFit z izolacijsko škatlo





click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Prehodni kosi in povezave za ogrevanje, odstranljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit z vijačno zvezo na cevi PEX



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Priključki za ogrevanje

Priključna škatla Geberit tipa T

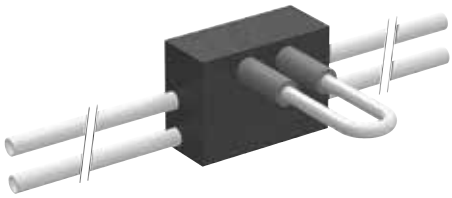

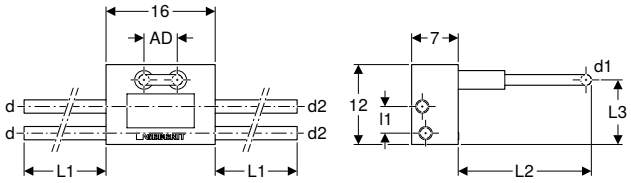

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	6 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,03 W/(m·K)

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev zunaj srebrnosiva
- Za tlačni test brez grelnika

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Priključna škatla Geberit tipa C





click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	PE-Xb / Al / PE-RT
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
650.230.00.1	12	16	5	21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5
651.230.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15

Priključna omarica Geberit tipa L





click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev zunaj srebrnosiva
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave
- Pritrdilna pločevina

Tehnični podatki

Material	PE-RT / Al / PE-RT
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
650.233.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Priključni lok za kovinske cevi Geberit FlowFit 90° z navojnim priključkom za eurokonus

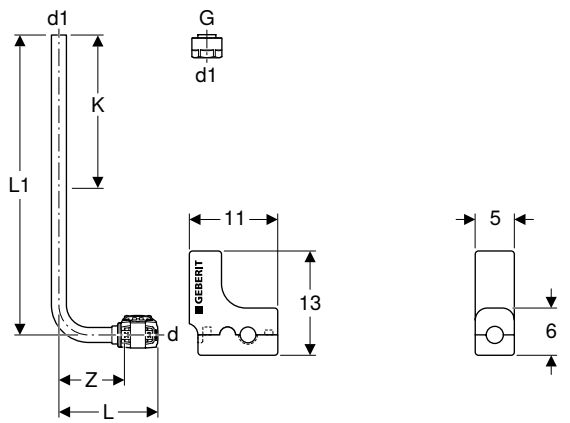

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- Bakrena priključna cev
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključni lok za kovinske cevi 90°
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dolžina: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos za kovinske cevi Geberit FlowFit z navojnim priključkom za eurokonus

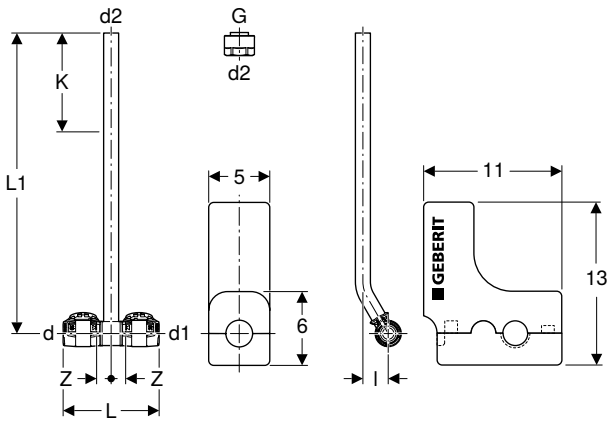

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Bakrena priključna cev
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključni T-kosi za kovinske cevi
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih T-kosov Geberit FlowFit za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

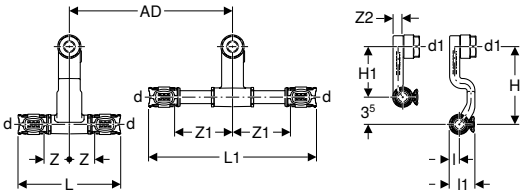

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- T-vezni element z dolgim priključkom
- T-vezni element s kratkim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih zaključnih kosov Geberit FlowFit za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

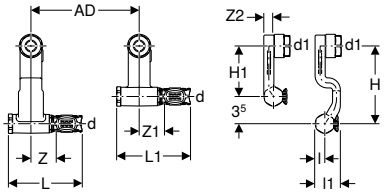

click & scan

Nameni uporabe

- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave

- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- T-vezni element z dolgim priključkom
- T-vezni element s kratkim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priklju-ček
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	levo

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti

- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Navojni priključek Geberit FlowFit za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB

click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za sistemske cevi Geberit PB
- Za enoslojne sistemske cevi Geberit
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	nikljano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	nikljano	15 / 20	20	3/4	27

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Ravni priključek Geberit FlowFit, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Pribor
- Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje → str. 227

Navojni priključek Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za priključitev na ventile za radiatorje tipa Herz z notranjim navojem G 1/2« v skladu s standardom EN 215, gradbena mera serije D
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Navojni spojnik iz neosvinčene medenine, nikljan
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit FlowFit za eurokonus, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Pribor
- Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje → str. 227

Ravni priključek Geberit FlowFit, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Pribor

Zvočna izolacija za cevi in fitinge

Zaključek Geberit za T-kos



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri T-kosih
- Za zaključevanje izolacij pri T-kosih

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo
- Za zaključevanje izolacije pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit





click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Tesnila za priključke

Tesnilna ploščica Geberit za priključke

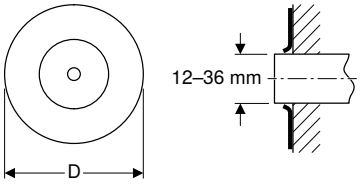

click & scan

Nameni uporabe
- Za zatesnitev priključkov Geberit
- Za naknadno montažo na priključke z gladko površino

Lastnosti
- Samolepilno
- Prevlečeno s kopreno
- Tesnilna membrana iz PUR

Št. artikla	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Tesnila za fitinge

Manšeta Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za optimalno zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi v trajno vlažnem okolju
- Za alternativno uporabo namesto tesnilnega traku Geberit

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-TV20 / TPS

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti
- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Pokrov za fitinge

Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje



click & scan

Nameni uporabe
- Za optično prekritje izpostavljenih stiskalnih enot
- Za vidne priključke za radiatorje s priključki za stiskanje Geberit FlowFit in navoji za eurokonus

Lastnosti
- Dvodelno
- Elipsasta oblika

Tehnični podatki

Material	ASA

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	alpsko bela	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	alpsko bela	20	4,4	3,1	3,6

Pritrditve za cevi

Cevna sponka Geberit, enojna





click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Pritrditev s fiksnimi točkami Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Enodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PA 6

Št. artikla	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Dvodelna cevna objemka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev sistemskih cevi Geberit ML za Geberit FlowFit
- Za pritrditev s fiksnimi točkami ali drsno pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Dvodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-C

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10

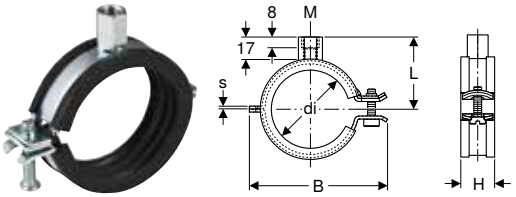

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirano	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirano	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirano	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirano	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirano	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirano	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirano	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirano	300	315	0,75	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.736.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

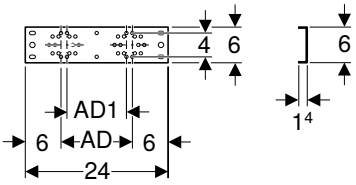

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

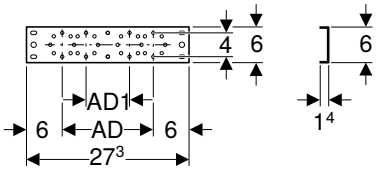

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

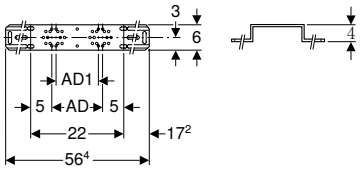

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče

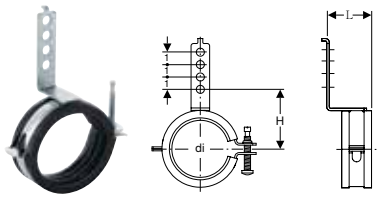

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	5,2–5,5

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

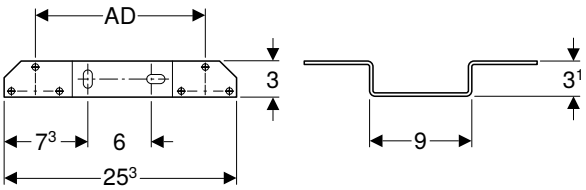

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Sistemska tesnila

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

Potrošni material

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe

- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti

- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Geberit Mepla

Pregled uporabe – Geberit Mepla 239

Večslojne sistemske cevi za pitno vodo 240

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje 243

Fitingi 244

Spojke 244
Redukcije 245
Kolena 246
T-kosi 246
Prehodi, neločljivi 248
Prehodi in spoji, ločljivi 253
Zaključki 257
Priključki 258
Razdelilnik z navojnim priključkom 264
T-kosi za ogrevanje 268
Priključki za ogrevanje 268

Pribor 274

Zvočna izolacija za cevi in fitinge 274
Zvočna izolacija za priključke 275
Tesnila za cevi in fitinge 276
Tesnila za priključke 276
Pokrovi za cevi 277
Pritrditve za cevi 277
Pritrditve za priključke 279
Sistemska tesnila 281
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 283

Pregled uporabe – Geberit Mepla

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Tekoči mediji				
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Za pitno vodo, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za obratovalno in procesno vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)
Za obdelano vodo[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)
Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za morsko vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	7)	7)
Plinasti mediji				
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Področje uporabe v skladu s tehnično informacijo »Obdelana voda«
[2] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[3] Temperatura v primeru motnje po EN 806-2: Tmal = 95 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[4] Temperatura v primeru motnje po ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[5] Višje temperature samo po odobritvi s strani podjetja Geberit
[6] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[7] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[8] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) "Obdelana voda"
[9] Vrednost pH ≥ 7.0 je dovoljena v povezavi z medenino
[10] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije "Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom"

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi				O-tesnilni obroči	Ravna tesnila za vijačne zveze	Tesnila prirobnice
	Plastika	Rdeča litina	Medenina	Nerjavno jeklo	EPDM, črn	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Večslojne sistemske cevi za pitno vodo

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, palice





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Difuzijsko tesna
- Zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Pribor
- Škarje Geberit Mepla → str. 493
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Škarje Geberit Mepla → str. 493
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, v zaščitni cevi, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Pribor

- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494
- Škarje Geberit Mepla → str. 493

Novo

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla , povsem predizolirana, modra, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj črna
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, modra
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolacija: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolacija: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolacija: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494
- Škarje Geberit Mepla → str. 493

- Nadomestilo za št. artikla 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, MeplaTherm, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj bela
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Pribor

- Škarje Geberit Mepla → str. 493
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, MeplaTherm, v zaščitni cevi, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj bela
- Zaščitna cev, modra
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50

Pribor

- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494

Novo

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, MeplaTherm, povsem predizolirana, rdeča, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj bela
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 479
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 494

- Nadomestilo za št. artikla 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Dolga spojka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za izdelavo dodatnih priključkov v obstoječih cevovodih
- Za povezavo predizdelanih delov cevovoda z izravnavo dolžine
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za popravilo poškodovanih večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Kolena

Koleno Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / kot: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-kosi

T-kos Geberit Mepla, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Pribor
- Zaključek Geberit za T-kos → str. 224

T-kos Geberit Mepla, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

T-kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Prehodni kos Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Prehodi z navojem NPT na zahtevo

Prehodni kos Geberit Mepla z zunanjim navojem, nepitna voda



click & scan

Nameni uporabe
- Za industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–40 °C
Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Prehodni kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Prehodni kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Prehodno koleno Geberit Mepla 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Prehodno koleno Geberit Mepla 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mepla, 90°, z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Prehodni T-kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix, prehod



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	Material	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	rdeča litina	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	rdeča litina	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Prehodni T-kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix, odcep



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Prehodni kos Geberit Mepla na Compact



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Odstranljivo
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Vijačna zveza Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Prehodna vijačna zveza Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Prehodna vijačna zveza Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Prehodni kos Geberit Mepla s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Prehodni kos Geberit Mepla z objemno vijačno zvezo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Spoj z nastavkom za stiskanje, za proste prirobnice Geberit Mepla PN 6 in PN 10/16



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Pribor
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 233

Zaključki

Čep cevnega zaključka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Priključki

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / dolžina: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / dolžina: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Dvojno armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Štiri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90° → str. 225

Novo

T-priključno koleno Geberit Mepla 90°, zamaknjeno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zamaknjeno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm										
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / dolžina: 5,2 cm										
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

Dobavljivo od: marec 2024

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Set priključnega kolena Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Priključno koleno 90°
- Izolacijski tulec
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Tesnilna podložka
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, enojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno

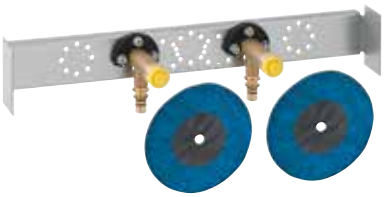





click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 tesnilni plošči
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo, nadometna



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za nadometne armature

Lastnosti
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno, z odtočno cevno objemko in priključnim kolenom

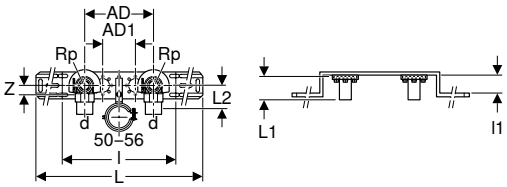

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- Odtočna cevna objemka
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 225

Razdelilnik z navojnim priključkom

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Število odtokov
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Priključek razdelilca Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Število odtokov
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Priključek razdelilnika Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Privijte z navorom 35-40 Nm

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit Mepla z izolacijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Priključki za ogrevanje

Priključni set Geberit Mepla tip C

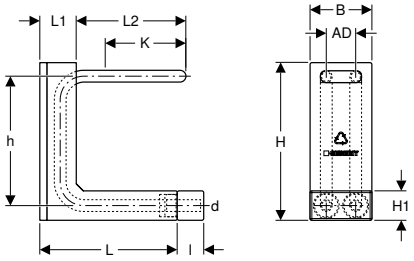

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Pribor
- Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus → str. 267

Priključni set Geberit Mepla tip L

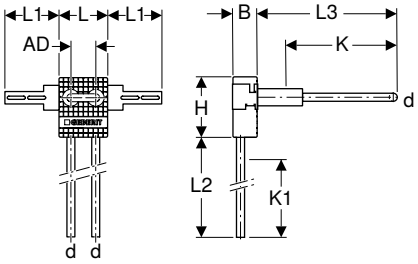

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave
- Pritrdilna pločevina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Pribor
- Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus → str. 267

Priključno koleno Geberit Mepla za kovinske cevi, 90°, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

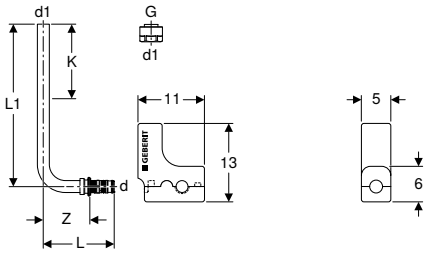

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključno koleno za kovinske cevi, 90°, iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dolžina: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos Geberit Mepla za kovinske cevi, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

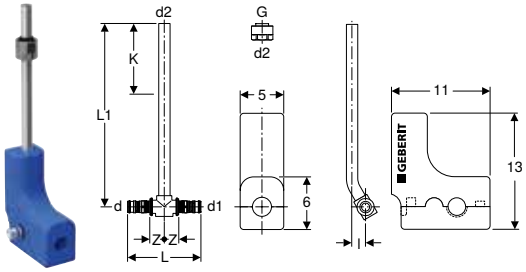

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključni T-kos za kovinske cevi iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih T-kosov Geberit Mepla za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

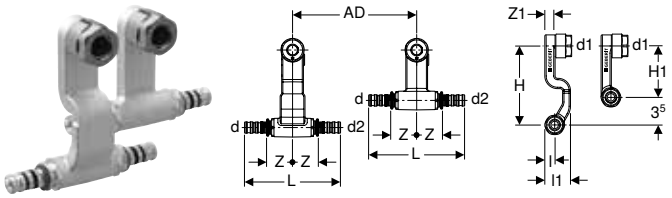

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave
- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Privijte z navorom 35-40 Nm

Navojni priključek Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Danfoss z notranjim navojem G 1/2«
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Navojni spojnik iz medenine, nikljan
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Navojni priključek Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Heimeier z notranjim navojem G 1/2«
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Navojni spojnik iz medenine, nikljan
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Navojni priključek Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Hertz z zunanjim navojem M22 x 1,5
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27

- Vijačno zvezo privijte do konca

Navojni priključek Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na razdelilec in ventile za radiatorje z objemno vijačno zvezo G 1/2«
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	medenina CW614N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit Mepla s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Priključek Geberit Mepla za eurokonus, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Pribor

Zvočna izolacija za cevi in fitinge

Zaključek Geberit za T-kos



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri T-kosih
- Za zaključevanje izolacij pri T-kosih

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo
- Za zaključevanje izolacije pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit





click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Manšeta Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Tesnila za priključke

Tesnilna ploščica Geberit za priključke

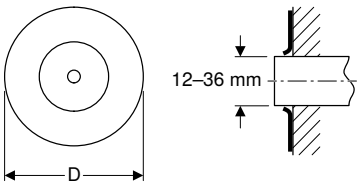

click & scan

Nameni uporabe
- Za zatesnitev priključkov Geberit
- Za naknadno montažo na priključke z gladko površino

Lastnosti
- Samolepilno
- Prevlečeno s kopreno
- Tesnilna membrana iz PUR

Št. artikla	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti
- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Pritrditve za cevi

Cevna sponka Geberit, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Dvodelna cevna objemka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev sistemskih cevi Geberit ML za Geberit FlowFit
- Za pritrditev s fiksnimi točkami ali drsno pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Dvodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-C

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.736.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

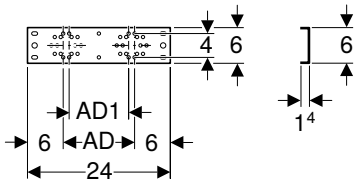

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

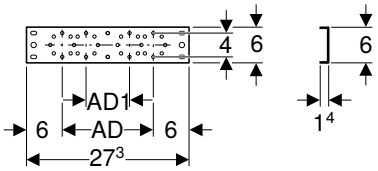

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

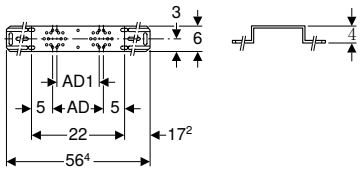

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

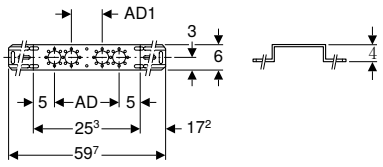

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

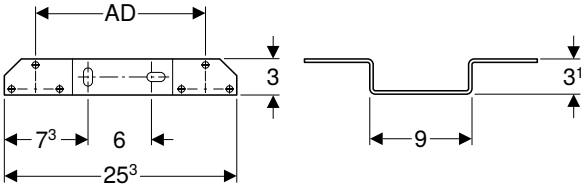

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče

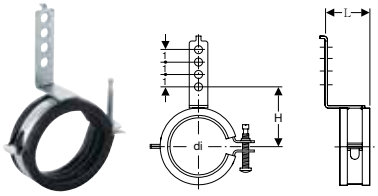

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistemska tesnila

Set O-tesnilnega obroča Geberit Mepla in ločilnega prstana

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za nastavke za stiskanje Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Ločilni prstan iz PE-LD

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	EPDM / PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress nerjavno jeklo

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije 286
Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije 287

Geberit Mapress nerjavno jeklo 288

Sistemske cevi 1.4401 288
Sistemske cevi 1.4521 289
Cevni nastavki 290
Spojke 290
Redukcije 292
Kolena 293
T-kosi 297
Prehodi, neločljivi 301
Prehodi in spoji, ločljivi 308
Kompenzatorji 314
Zaključki 315
Priključki 315

Geberit Mapress nerjavno jeklo, plin 318

Sistemske cevi 1.4401 318
Cevni nastavki 318
Spojke 319
Redukcije 320
Kolena 320
T-kosi 324
Prehodi, neločljivi 326
Prehodi in spoji, ločljivi 330
Zaključki 333
Priključki 333

Pribor za Geberit Mapress nerjavno jeklo 335

Zaščitne kape za cevni zaključek 335
Zvočna izolacija za priključke 335
Tesnila za cevi in fitinge 336
Pritrditve za cevi 337
Pritrditve za priključke 338
Sistemska tesnila 340
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 344

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi		Fitingi		
			CrNiMo-jeklo 1.4401/316	CrMoTi-jeklo 1.4521/444	Nerjavno jeklo, indikator modre barve	Rdeča litina, indikator bele barve	
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za nasičeno paro ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Za nasičeno paro ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Za obratovalno in procesno vodo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Za obdelano vodo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Za požarne vode (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Za sprinkler (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za mineralna in mazalna olja	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		
Za gorivo (npr. dizel)	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[2] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[3] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[6] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) „Obdelana voda“
[7] Uporabite samo fitinge s priključnimi maticami iz CrNi-jekla

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi		Fitingi	
			CrNiMo-jeklo 1.4401/316	CrMoTi-jeklo 1.4521/444	Nerjavno jeklo, indikator modre barve	
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Za inertne pline (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za industrijske pline (npr. acetilen, zaščitni varilni plini)	Na zahtevo	Na zahtevo	4)		4)	
Za zemeljske pline	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2]	✓		✓	
Za tekoče pline	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2]	✓		✓	
Za biopline	Na zahtevo	Na zahtevo	4)		4)	

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2] GT 0,1, če je navoj > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa for d12–54 mm (d35–54mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa für d88.9–108 mm
[4] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[5] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije „Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom“

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Tesnilni obroči				Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	FKM, bel	FPM, rdeč	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Tesnilni obroči			Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	HNBR, rumen	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress nerjavno jeklo

Sistemske cevi 1.4401

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrNiMo

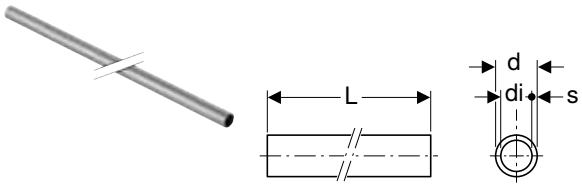

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z modrim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	15 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 335
- Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress → str. 510

Sistemske cevi 1.4521

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrMoTi

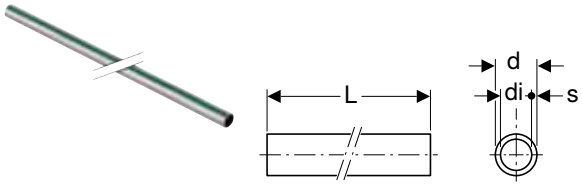

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z zelenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrMoTi-jeklo 1.4521 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	23 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	430 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 335
- Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress → str. 510

Cevni nastavki

Cevni nastavki iz nerjavnega jekla Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / kot: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / kot: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom in varjenim zaključkom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za priključitev na nerjavne cevi v skladu z EN ISO 1127, št. materiala 1.4404
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem G



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodi in spoji, ločljivi

Vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Priključna matica iz medenine
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Priključna matica iz medenine
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress nerjavno jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Nestisnjeno netesno
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress nerjavno jeklo

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Priključki

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja

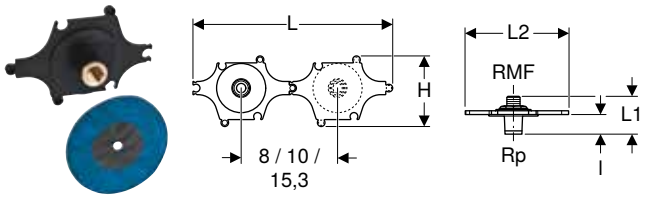

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave

- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dolžina: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 225

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, snemljivo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm										
33503		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	N	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	N	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / dolžina: 6,2 cm										
33510		15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Pribor
- Set zvočne izolacije za armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress, 90° → str. 336

Geberit Mapress nerjavno jeklo, plin

Sistemske cevi 1.4401

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrNiMo

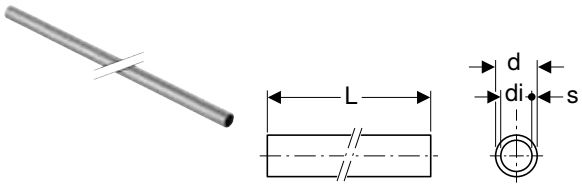

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z modrim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	15 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 335
- Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress → str. 510

Cevni nastavki

Cevni nastavki iz nerjavnega jekla Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Centrično
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, enakokrak (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, reduciran (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Fitingi z navojnimi povezavami > 2" imajo reduciran obratovalni tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo na navojnem spoju (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Direktna zveza nerjavnega CrNiMo jekla (ozn. materiala 1.4401) s pocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla lahko vodi do pojava bimetalne korozije. Na takem spoju je obvezna uporaba vmesnika iz neželeznega materiala. Tudi v primeru zveze nerjavnega CrNiMo jekla z nepocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla je obvezna uporaba vmesnega prehodnega kosa iz rdeče litine ali druge neželezne kovine. Na voljo so naslednji prehodni kosi z notranjim navojem iz rdeče litine:
- art. 34683 d=15 R=1/2
- art. 34693 d=15 R=3/4
- art. 34684 d=18 R=1/2
- art. 34685 d=18 R=3/4
- art. 34686 d=22 R=1/2
- art. 34687 d=22 R=3/4
- art. 34688 d=22 R=1
- art. 34689 d=28 R=1
- art. 34690 d=35 R=1 1/4
- art. 34691 d=42 R=1 1/2
- art. 34692 d=54 R=2
- Fitingi z navojnimi povezavami > 2" imajo reduciran obratovalni tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

- Direktna zveza nerjavnega CrNiMo jekla 1.4401 s pocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla lahko vodi do pojava bimetalne korozije. Na takem spoju je obvezna uporaba vmesnika iz neželeznega materiala. Tudi v primeru zveze nerjavnega CrNiMo jekla 1.4401 z nepocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla je obvezna uporaba vmesnega prehodnega kosa iz rdeče litine ali druge neželezne kovine. Na voljo so naslednji prehodni kosi z zunanjim navojem iz rdeče litine:
  - art. 34666 d=15 R=1/2
  - art. 34675 d=15 R=3/4
  - art. 34667 d=18 R=1/2
  - art. 34676 d=18 R=3/4
  - art. 34669 d=22 R=1/2
  - art. 34670 d=22 R=3/4
  - art. 34677 d=22 R=1
  - art. 34678 d=28 R=3/4
  - art. 34671 d=28 R=1
  - art. 34679 d=35 R=1
  - art. 34672 d=35 R=1 1/4
  - art. 34673 d=42 R=1 1/2
  - art. 34674 d=54 R=2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z zunanjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor

- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor

- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev na hišne dovode
- Za priključitev merilnih, regulacijskih in varnostnih armatur
- Za priključitev plinskih naprav
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev na hišne dovode
- Za priključitev merilnih, regulacijskih in varnostnih armatur
- Za priključitev plinskih naprav
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Konusno tesnjenje
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- O-tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Pribor
- Set O-tesnilnih obročev za vijačne zveze Geberit Mapress, konusno tesnjenje → str. 342

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti

- Označeno z rumeno
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kos]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Priključki

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dolžina: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / dolžina: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° snemljivo, krožnica z odprtinami 50 mm (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev eno- in dvocevnega števca za plin
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Dve pritrdilni mesti za krožnico z odprtinami ø 50 mm
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Pribor
- Osnovna pritrdilna plošča Geberit Mapress za plinomer → str. 334
- Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera → str. 334

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Mapress za plinomer

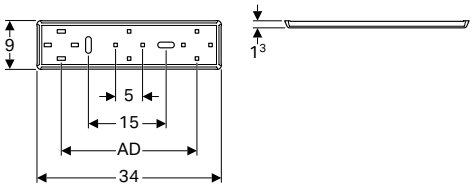

click & scan

Nameni uporabe
- Za eno- in dvocevni števec za plin

Lastnosti
- Razdalja med priključki prilagodljiva za ±3 mm do plinomera
- Cinkano
- Krožnica z odprtinami ø 50 mm

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	AD [cm]
91096	25

Pribor
- Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera → str. 334

Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera



click & scan

Lastnosti
- Distančna plošča iz jekla, cinkana
- Fiksirni čep iz medenine

Št. artikla	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Pribor za Geberit Mapress nerjavno jeklo

Zaščitne kape za cevni zaključek

Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mapress

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno

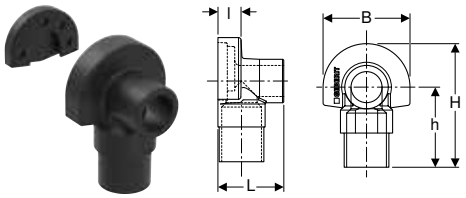

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Set zvočne izolacije za armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress, 90°

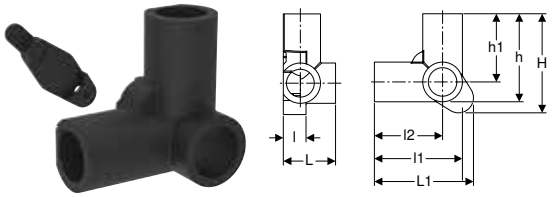

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Tehnični podatki

Redukcija zvoka pri 3 bar tlaka pretoka	12 dB(A)
Material	EPDM

Lastnosti
- Črna

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Pritrditve za cevi

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

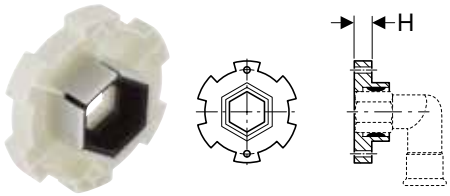

click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojno opaženje pri suho-montažni gradnji
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress oglji-kovo jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress ner-javno jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Zvočno izolirano

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	H [cm]
90282	1,3

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

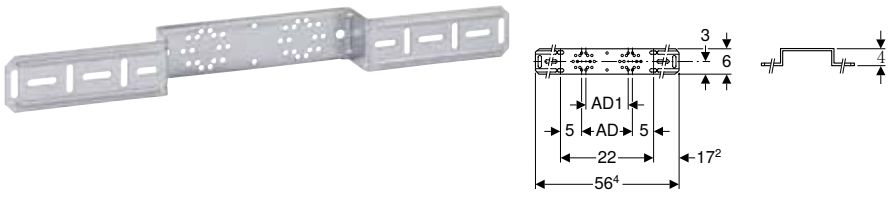

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 232

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

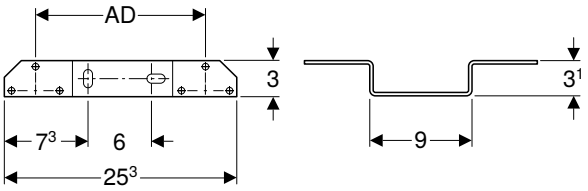

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče

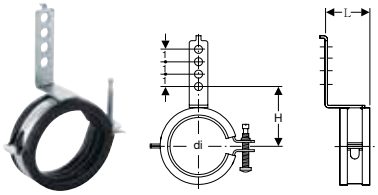

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, bel

click & scan

Nameni uporabe
- Za nasičeno paro
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	5–155 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Set O-tesnilnih obročev za vijačne zveze Geberit Mapress, konusno tesnjenje

click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Rumena

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +70 °C
Material	HNBR

Št. artikla	G [″]	di, ø [mm]	s [mm]
242.520.00.1	7/8	20,35	1,78
242.521.00.1	1 1/8	25,07	2,62
242.522.00.1	1 3/8	31,42	2,62

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti

- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm 349

Sistemske cevi Therm 350

Fitingi 350

Spojke 350
Redukcijski kosi 352
Kolena 352
T-kosi 355
Prehodi, neločljivi 358
Prehodi in spoji, ločljivi 363
Kompenzatorji. 367
Zapore 367
Priključki za ogrevanje. 368

Pribor za Geberit Mapress Therm 369

Zaščitne kape za cevni zaključek 369
Sistemska tesnila 369
Seti vijakov za spajanja s prirobnico 372
Pritrditve za cevi 373

Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi	Fitingi			
			CrTi-jeklo 1.4520 / 439	Nerjavno jeklo, indikator oranžne barve	Rdeča litina, indikator bele barve	Medenina, indikator bele barve	
Tekoči mediji (zaprti sistemi)							
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar[4)] 1600 / 1000 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Plinasti mediji							
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Za podtlak [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Za inertne pline (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1)] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2)] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[3)] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5)] d76,1–108 mm s cevmi iz CrNiMo-jekla 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Tesnilni obroči		Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Sistemske cevi Therm

Sistemska cev Geberit Mapress Therm CrTi

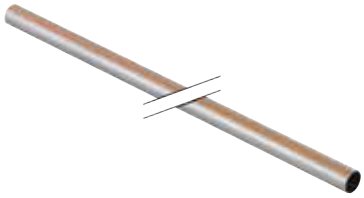



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Material	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	20 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	430 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	104	2	6

- Od aprila 2025 se bo material sistemskih cevi d76,1–108 (št. art. 49609, 49610 in 49611) spremenil iz CrNi-jekla 1.4301 (EN 10088) v CrTi-jeklo 1.4520 (EN 10088)
- Od aprila 2025 se bo debelina stene sistemske cevi d108 (št. art. 49611) spremenila v 1,5 mm

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Redukcijski kosi

Redukcijski kos Geberit Mapress Therm z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409		25 / 20	28	22	6	3,9
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412		32 / 20	35	22	7,1	5
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Kolena

Koleno Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,3	5
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,9	10,6
41110	80	88,9	18,5	12,5
41111	100	108	23	15,5

Koleno Geberit Mapress Therm z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	100	108	23	24,1	15,5

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress Therm, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress Therm, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	N	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	N	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

N: Novo, dobavljivo od april 2025

T-kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
41726		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704		15	18	1/2	4,2	2,2
41705		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707		20	22	3/4	4,4	2,3
41716		20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708		25	28	1	4,8	2,3
41718		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719		32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709		32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710		40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711		50	54	2	8,9	5,4
41713		65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724		80	88,9	3	13,7	7,7

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	25	28	1	4,4	0,4
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4

N: Novo, dobavljivo: 41821 od: april 2025, 41822 od: avgust 2025,

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818		50	54	2	6,2	0,4
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1

N: Novo, dobavljivo: 41821 od: april 2025, 41822 od: avgust 2025,

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress Therm 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress Therm 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43807	N	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7
43806		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

N: Novo, dobavljivo od avgust 2025

Novo

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Dobavljivo od: april 2025

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress Therm s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Novo

Vijačna zveza Geberit Mapress Therm

click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Dobavljivo od: april 2025

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435		20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress Therm PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Novo

Prirobnica Geberit Mapress Therm PN 6, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress nerjavno jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Nestisnjeno netesno
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Zapore

Zaključna kapa Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Priključki za ogrevanje

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Za sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Tesnilo iz EPDM
- Priključna matica iz medenine, nikljana

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Vijačno zvezo privijte do konca

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaščitne kape za cevni zaključek

Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mapress

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla		G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijakov za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti

- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

Pritrditve za cevi

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10





click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

GEBERIT

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo 377

Geberit Mapress ogljikovo jeklo 378

Sistemske cevi 1.0034 378
Sistemske cevi 1.0215 379
Cevni nastavki 380
Spojke 380
Redukcije 382
Kolena 383
T-kosi 385
Križni kosi 388
Prehodi, neločljivi 389
Prehodi in spoji, ločljivi 395
Kompenzatorji 399
Zaključki 399
Priključki za ogrevanje 400

Pribor za Geberit Mapress ogljikovo jeklo 404

Tesnila za cevi in fitinge 404
Pokrovi za cevi 404
Pritrditve za cevi 405
Pritrditve za priključke 406
Sistemska tesnila 406
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 409

Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi			
			C-jeklo, pocinkano zunaj	C-jeklo, zunaj oplaščeno s PP	C-jeklo, pocinkano znotraj in zunaj	
Tekoči mediji						
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[4][3]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Za mineralna in mazalna olja	Na zahtevo	Na zahtevo	[8]			
Za gorivo (npr. dizel)	Na zahtevo	Na zahtevo	[8]			
Plinasti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 3–X)[2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Razred čistosti olja v skladu z ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte Tehnične informacije "Cevni sistemi Geberit za inštalacije za komprimiran zrak"
[2] Razred čistosti olja v skladu z ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte Tehnične informacije "Cevni sistemi Geberit za inštalacije za komprimiran zrak"
[3] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[4] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa za d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–76.1mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm
[7] Samo zaprti sistemi
[8] Po odobritvi s strani podjetja Geberit

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi		Tesnilni obroči		Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	C-jeklo, indikator rdeče barve	Medenina, indikator bele barve	CIIR, črn	FKM, moder	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Sistemske cevi 1.0034

Sistemska cev Geberit Mapress ogljikovega jekla, zunaj galvansko cinkana cev

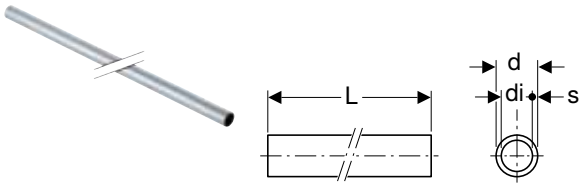

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29101	10	12	9,6	1,2	6
29102	12	15	12,6	1,2	6
29103	15	18	15,6	1,2	6
29104	20	22	19	1,5	6
29105	25	28	25	1,5	6
29106	32	35	32	1,5	6
29107	40	42	39	1,5	6
29108	50	54	51	1,5	6
29158	65	66,7	63,7	1,5	6
29159	65	76,1	72,1	2	6
29160	80	88,9	84,9	2	6
29161	100	108	104	2	6

Pribor
- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 335
- Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress → str. 510

Sistemska cev Geberit Mapress ogljikovo jeklo, plastificirana

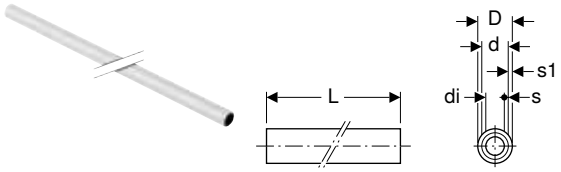

click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj galvansko cinkana in plastificirana
- Plašč iz polipropilena bele barve

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Pribor
- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress → str. 510
- Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress → str. 511
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511

Sistemske cevi 1.0215

Sistemska cev iz Geberit Mapress ogljikovega jekla, znotraj in zunaj galvansko cinkana cev

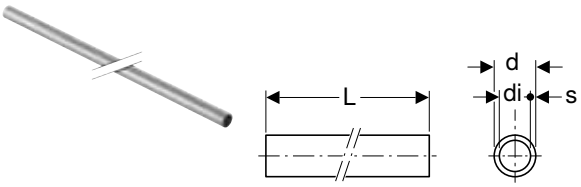

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Pocinkano po Sendzimirovem postopku

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0215 E220 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Pribor
- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 509
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 510
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 511
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 335
- Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress → str. 510

Cevni nastavki

Cevni nastavek Geberit Mapress ogljikovo jeklo, zunaj cinkan



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reducirana



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Drsna spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Izogibno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90°

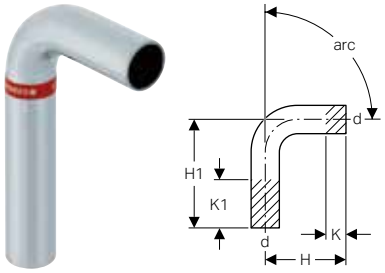

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Izogibni lok Geberit Mapress ogljikovo jeklo

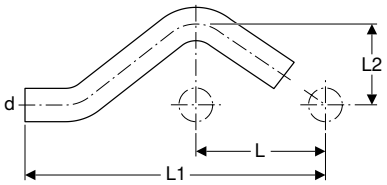

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Križni kosi

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo 30°, reduciran





click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran, zamaknjen



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom in varjenim zaključkom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Ni cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Prehodni kos jekla Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem

click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z zunanjim navojem

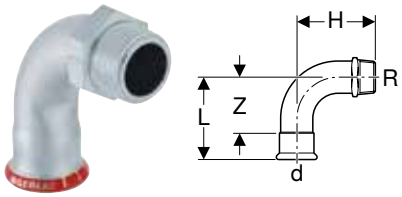

click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z notranjim navojem

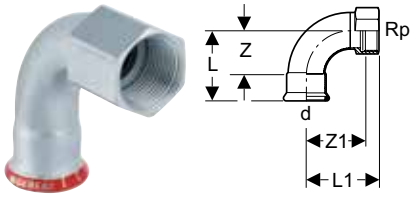

click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Pribor

- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 338

Prehodi in spoji, ločljivi

Vijačna zveza Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Prehodni kos iz rdeče litine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Priključek Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 6, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti

- Zunaj cinkano
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 234
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 233

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress ogljikovo jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj bela
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Priključki za ogrevanje

Set priključnega T-kosa Geberit Mapress ogljikovo jeklo za povratni vod





click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- T-vezni element z dolgim priključkom
- Spojka, snemljiva, dolga

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Set priključnega T-kosa Geberit Mapress ogljikovo jeklo za dovod in povratni vod





click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Set priključnih T-kosov iz ogljikovega jekla Geberit Mapress za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

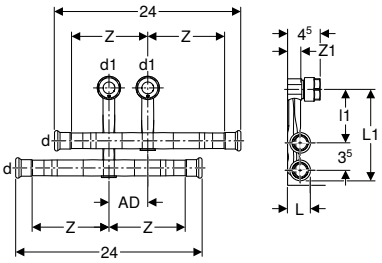

click & scan

Nameni uporabe

- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Obseg dobave

- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Navojni priključek za sistemsko cev 1.4401 Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Navojni priključek za sistemsko cev Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Navojni priključek za bakreno cev, neobdelano, nikljano in kromirano
- Montaža v celoti pred steno

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Pribor

- Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa → str. 221

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti

- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Za sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Tesnilo iz EPDM
- Priključna matica iz medenine, nikljana

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Sesalna šoba Geberit Mapress ogljikovo jeklo za enocevno ogrevanje





click & scan

Nameni uporabe

- Za ogrevanje
- Za vstavljanje v T-kose Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377

Tehnični podatki

Material	medenina CW614N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Pribor za Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit





click & scan

Nameni uporabe

- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti

- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti

- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Pritrditve za cevi

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

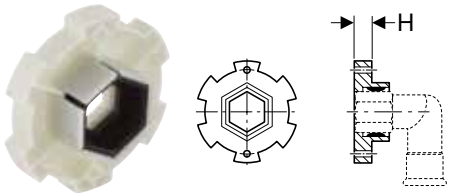

click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojno opaženje pri suho-montažni gradnji
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Zvočno izolirano

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	H [cm]
90282	1,3

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90412	65	66,7
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 287
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 286
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 377
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

GEBERIT
GEBERIT

Cevne armature

Ventili s pravokotno nastavljenim upravljalnim držajem 412

S stiskalnimi priključki Mepla 412
S stiskalnimi priključki Mapress 412

Ventili s poševno nastavljenim upravljalnim držajem 413

S priključki za stiskanje FlowFit 413
S stiskalnimi priključki Mepla 413
Ventili za vzorčenje 414
Ventili za praznjenje 414

Krogelni ventili 415

S priključki za stiskanje FlowFit 415
S stiskalnimi priključki Mepla 416
S stiskalnimi priključki Mapress 418

Krogelni ventili za PO montažo 420

S priključki za stiskanje FlowFit 420
S stiskalnimi priključki Mepla 424
S priključki Compact 426
S stiskalnimi priključki Mapress 427
Z navojnimi priključki 428

Zaporne in razdelilne enote za podometno montažo 430

S priključki Compact 430

Nepovratni ventili 432

S stiskalnimi priključki Mapress 432

Števci za vodo za podometno montažo 433

Z navojnimi priključki 433

Odzračevalni ventili za ogrevanje 433

Hitri odzračevalni ventili 433

Ventili s pravokotno nastavljenim upravljalnim držajem

S stiskalnimi priključki Mepla

Ventil Geberit za praznjenje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju

Lastnosti
- Zaključna kapa

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

S stiskalnimi priključki Mapress

Ventil Geberit za praznjenje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju

Lastnosti
- Zaključna kapa

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Ventili s poševno nastavljenim upravljalnim držajem

S priključki za stiskanje FlowFit

Kotni nastavek zapornega ventila Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za komprimiran zrak do 6 bar/600 kPa obratovalni tlak

Tehnični podatki

Material	neosvinčena rdeča litina (CuSn4Zn2PS)

Lastnosti
- Zgornji del, v celoti pretočen
- Trup ventila iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zgornji del iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zatesnitev vretena s samomazalnim tesnilom iz EPDM, brez vzdrževanja
- Tesnila za ventil in zgornji del iz EPDM
- Sedež ventila iz nerjavnega jekla
- Priključek za ventil za praznjenje 1/4", zaprt
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

S stiskalnimi priključki Mepla

Kotni nastavek zapornega ventila Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za komprimiran zrak do 6 bar/600 kPa obratovalni tlak

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lastnosti
- Zgornji del, v celoti pretočen
- Trup ventila iz rdeče litine
- Zgornji del iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zatesnitev vretena s samomazalnim tesnilom iz EPDM, brez vzdrževanja
- Tesnila za ventil in zgornji del iz EPDM
- Sedež ventila iz nerjavnega jekla
- Priključek za ventil za praznjenje 1/4", zaprt
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Ventili za vzorčenje

Ventil za vzorčenje Geberit

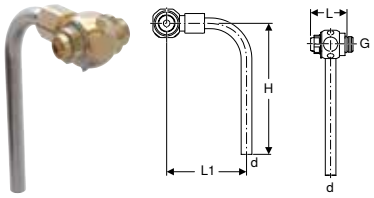

click & scan

Nameni uporabe
- Za vzorčenje pitne vode
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za mrzlo pitno vodo do 16 bar/1600 kPa obratovalni tlak

Lastnosti
- Trup ventila iz rdeče litine
- Brez svinca

Obseg dobave
- Notranji šesterokotni ključ

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11

Ventili za praznjenje

Ventil Geberit za praznjenje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju

Lastnosti
- Zaključna kapa

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Št. artikla	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Krogelni ventili

S priključki za stiskanje FlowFit

Krogelni ventil Geberit FlowFit z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

N: Novo, dobavljivo od april 2025

S stiskalnimi priključki Mepla

Krogelni ventil Geberit Mepla z upravljalnim vzvodom, Ms



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Krogelni ventil Geberit Mepla z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Krogelni ventil Geberit Mepla z upravljalnim vzvodom, Rg / SiBr



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla		DN	DNV	d, ø [mm]	Material	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2		12	8	16	rdeča litina	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	N	15	15	20	Silicijev bron brez svinca	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.2		20	15	26	rdeča litina	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2		25	20	32	rdeča litina	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2		32	25	40	rdeča litina	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2		40	32	50	rdeča litina	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N: Novo, dobavljivo od april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 602.020.00.2

Krogelni ventil Geberit Mepla z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

S stiskalnimi priključki Mapress

Krogelni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +95 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Krogelni ventil Geberit Mapress za nepitno vodo, z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za instalacije Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za inštalacije z nerjavnim jeklom Geberit Mapress
- Za inštalacije z Geberit Mapress Therm

Lastnosti

- Krogla iz medenine, kromirana
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Krogelni ventil Geberit Mapress za nepitno vodo, s podaljškom vretena



click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za instalacije Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za inštalacije z nerjavnim jeklom Geberit Mapress
- Za inštalacije z Geberit Mapress Therm

Lastnosti

- Krogla iz medenine, kromirana
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10

Krogelni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo z upravljalnim vzvodom, s prirobničnim spojem





click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C
- Za obratovalno in procesno vodo
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Tesnilo vretena iz PTFE
- Profilno tesnilo prirobnice in krogle iz PTFE
- V skladu z zahtevami tehničnih navodil za ohranjanje čistega zraka TA Luft VDI 2440
- Priključna prirobnica za motor v skladu z EN ISO 5211 (samo pri d = 76,1–108 mm)
- Upravljalni vzvod, nastavljiv po dolžini (samo pri d = 108 mm)
- Z možnostjo zaklepanja
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Krogelni ventili za PO montažo

S priključki za stiskanje FlowFit

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit z izolacijo in pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit z izolacijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 181

Tehnični podatki

Material	neosvinčen silicijev bron (CuZn21Si3P)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Vidni deli, kromirani
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	Barva / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	sijajni krom	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	sijajni krom	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	sijajni krom	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10

Pribor

- Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil → str. 423
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 423

- Dodatno naročilo: komplet s pokrivno rozeto Geberit za podometni krogelni ventil ali komplet z upravljalnim vzvodom za podometni krogelni ventil

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil





click & scan

Lastnosti

- Kromirano

Obseg dobave

- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti

- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	sijajni krom	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	sijajni krom	8 / 15 / 20

S stiskalnimi priključki Mepla

Podometni krogelni ventil Geberit Mepla s pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor

- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422

PO krogelni ventil Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Vidni deli, kromirani
- Zgornji del, možna zamenjava
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	Barva / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	sijajni krom	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	sijajni krom	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	sijajni krom	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 423
- Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil → str. 423

- Dodatno naročilo: komplet s pokrivno rozeto Geberit za podometni krogelni ventil ali komplet z upravljalnim vzvodom za podometni krogelni ventil

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

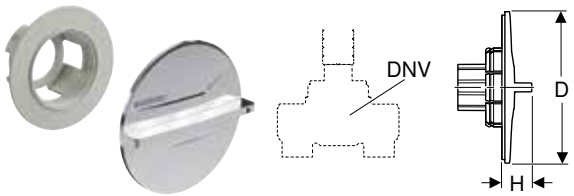

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil

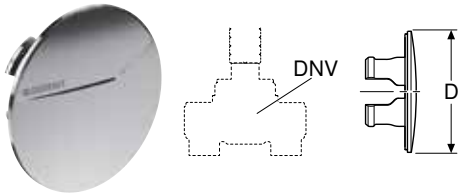

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

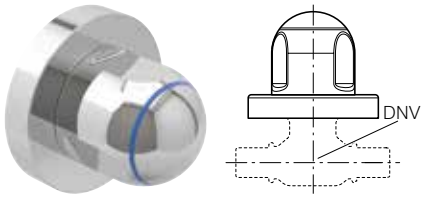

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	sijajni krom	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	sijajni krom	8 / 15 / 20

S priključki Compact

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	sijajni krom	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	sijajni krom	8 / 15 / 20

S stiskalnimi priključki Mapress

Podometni krogelni ventil Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla
- Zgornji del iz rdeče litine
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

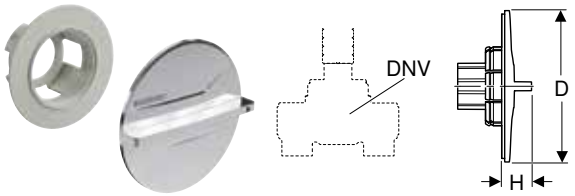

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Z navojnimi priključki

Podometni krogelni ventil Geberit s pritrditvijo

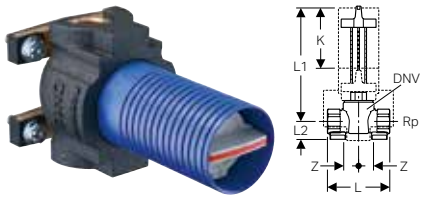

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–90 °C
Material	Rotguss / Bleifreier Rotguss
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Št. artikla	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 422

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Zaporne in razdelilne enote za podometno montažo

S priključki Compact

Zaporna enota Geberit Compact





click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 198
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 254
- Razdelilnik Geberit Compact → str. 431
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 432

Zaporna in razdelilna enota Geberit Compact

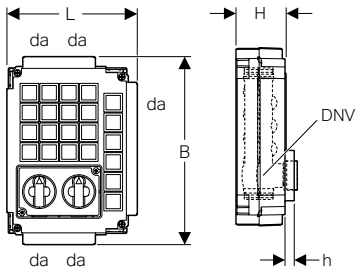

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Obseg dobave
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Pet priključkov razdelilca za hladno vodo
- Štirje priključki razdelilca za toplo vodo
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Št. artikla	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 198
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 254
- Razdelilnik Geberit Compact → str. 431
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 432

Razdelilna enota Geberit Compact, s posameznimi zaporami

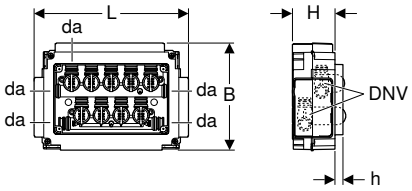

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Pet priključkov razdelilca za hladno vodo
- Štirje priključki razdelilca za toplo vodo
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Obseg dobave
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 198
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 254
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 432

Razdelilnik Geberit Compact



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Odstranljivo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Zaključni pokrov Geberit Compact

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje priključkov Geberit Compact
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 239

Lastnosti
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Nepovratni ventili

S stiskalnimi priključki Mapress

Nepovratni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo, s prirobničnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C
- Za obratovalno in procesno vodo
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH > 6,0

Lastnosti
- Tesnilo za ventil iz PTFE
- Profilno tesnilo prirobnice iz PTFE
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Števci za vodo za podometno montažo

Z navojnimi priključki

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil

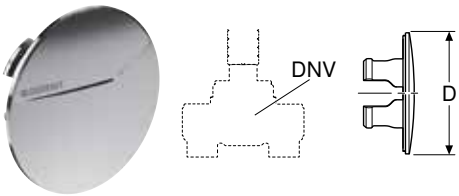

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

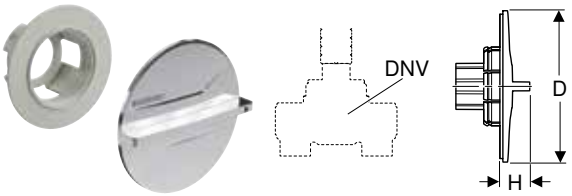

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Odzračevalni ventili za ogrevanje

Hitri odzračevalni ventili

Ventil za hitro odzračevanje za nepitno vodo Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode, maks.	110 °C
Material	medenina CB753S

Lastnosti
- Nikljano
- Tlak praznjenja maksimalno 6 bar
- Natezna vzmet iz nerjavnega jekla
- Plovec iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	G ["]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Nepovratni ventil Geberit za nepitno vodo, za hitri odzračevalni ventil



click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju

Tehnični podatki

Temperatura vode, maks.	110 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Omogoča zamenjavo hitrih odzračevalnih ventilov brez praznjenja ogrevalnega sistema
- Nikljano
- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	G [″]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4

GEBERIT

Higienski sistem Geberit

Higienske enote za splakovanje 438

Pribor za higienske enote za splakovanje 443

Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit. 443
Senzorji 444
Kabel. 444
Omejevalniki pretoka 445
Pokrovi in pokrivne plošče 445

Splakovalniki in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem 447

Podometni splakovalnik s higienskim splakovanjem 447
Pregled pribora – Sistemi higienskega splakovanja Geberit s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm 447
Higienski moduli. 450

Pribor za splakovalnike in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem 452

Senzorji 452
Kabel. 453
Napajalniki 454
Sestavni deli omrežja. 457

Pisoarji in umivalniške armature s higienskim splakovanjem. 458

Pregled sortimenta – Izdelki Geberit Connect s higienskim splakovanjem 458

Higienske enote za splakovanje

Higiensko splakovanje Geberit HS50 s senzorjem

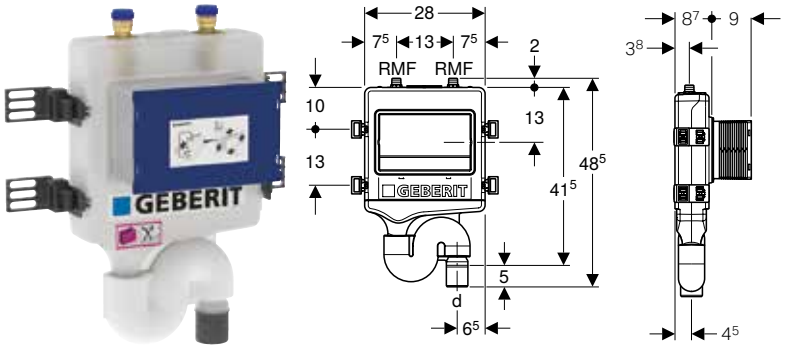

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za priključitev na vodilo Geberit
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l

Obseg dobave

- Senzor količine toka s priključnim kablom
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Priključek za notranji ali zunanji senzor
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 443

Higiensko splakovanje Geberit HS50

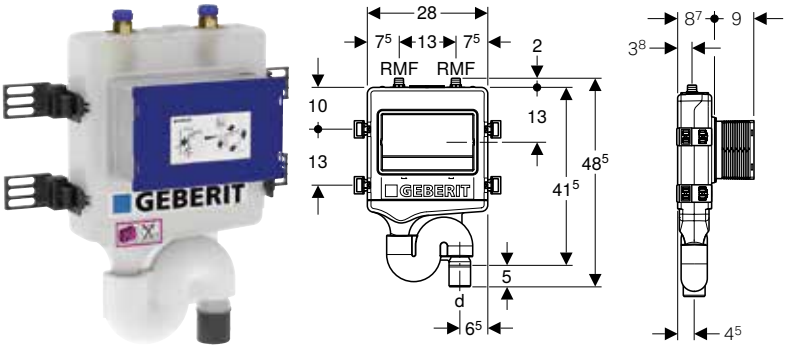

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za priključitev na vodilo Geberit
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Priključek za notranji ali zunanji senzor
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 443

Higiensko splakovanje Geberit HS30

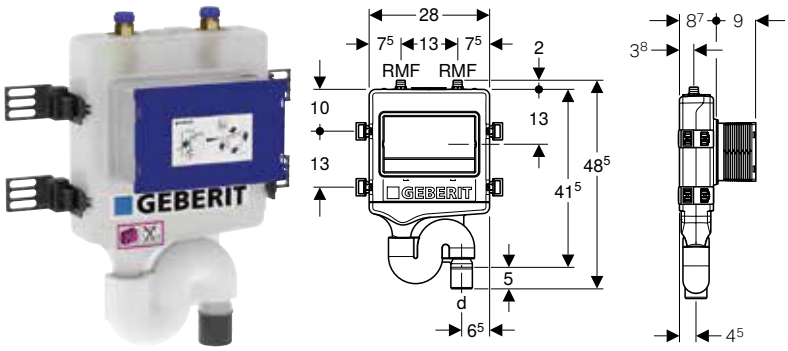

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 443

Higiensko splakovanje Geberit HS10





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za neposredno upravljanje s sistemom za avtomatizacijo stavbe

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	24 V DC
Najmanjše število preklopnih ciklov	10000
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min

Lastnosti

- Brez krmilne enote
- Brez integriranih programov splakovanja
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Z zastojnim senzorjem
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Zastojni senzor s preklopnim izhodom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, izklopni kontakt s priključnim kablom dolžine 5 m
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	9,1
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 443

Higiensko splakovanje z baterijo Geberit HS01





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za priključitev napeljave s hladno ali toplo vodo
- Za nadometno montažo

Tehnični podatki

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	9 V DC
Tlak pretoka	0,2–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	3 l
Območje nastavitve splakovalne količine	1–20 l
Zmogljivost splakovanja	3 l/min
Zmogljivost splakovanja	0,05 l/s
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h

Lastnosti

- Baterijsko delovanje
- Magnetni ventil iz materiala PA66
- Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas splakovanja
- Z vgrajenim sifonom
- Sprejemna enota iz materiala ABS
- Nazivni premer cevi za oskrbo z vodo največ DN 20
- Filtrirno sito z rtesnilom iz TPE
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Varno za priključitev v skladu z DVGW W 540
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Z zaščito pred škropljenjem

Obseg dobave

- Alkalna baterija tipa E-Block 9 V
- 4 pritrdilna vijaka
- 4 mozniki
- 4 podložke

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključek
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključek vode

Higiensko splakovanje Geberit HS01, krmilna enota





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za priključitev napeljave s hladno ali toplo vodo
- Za nadometno montažo

Tehnični podatki

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	9 V DC
Tlak pretoka	0,2–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	3 l
Območje nastavitve splakovalne količine	1–20 l
Zmogljivost splakovanja	3 l/min
Zmogljivost splakovanja	0,05 l/s
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h

Lastnosti

- Baterijsko delovanje
- Magnetni ventil iz materiala PA66
- Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas splakovanja
- Nazivni premer cevi za oskrbo z vodo največ DN 20
- Filtrirno sito z rtesnilom iz TPE
- Brez sprejemne enote
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Z zaščito pred škropljenjem

Obseg dobave

- Alkalna baterija tipa E-Block 9 V

Št. artikla	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	T [cm]	Priključek
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključek vode

Pribor za higienske enote za splakovanje

Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit

Geberit Slovenija, december 2024

					Higiensko splakovanje Geberit HS30	Higiensko splakovanje Geberit HS50	Higiensko splakovanje Geberit HS10
Priključek vode					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka vode					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
					→ str. 440	→ str. 439	→ str. 441
Pokrivne plošče							
Pokrivna plošča Geberit za higiensko splakovanje	616.222.11.1		alpsko bela	→ str. 445	✓	✓	✓
	616.222.21.1		sijajni krom	→ str. 445	✓	✓	✓
	616.222.46.1		mat krom	→ str. 445	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nerjavno jeklo, ščetkano	→ str. 445	✓	✓	✓
Pokrov Geberit za higiensko splakovanje	616.221.IH.1		bela RAL 9016	→ str. 446	✓	✓	✓
Temperaturni senzorji z zunanjim navojem							
Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji	616.208.00.2			→ str. 444		✓[1)]	
Senzor temperature in prostorninskega pretoka							
Notranji senzor temperature in pretoka Geberit	616.237.00.1			→ str. 444		✓	
Set kablov							
Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS	616.238.00.1			→ str. 445		✓	
Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O	616.206.00.1			→ str. 444	✓	✓	
Omejevalnik pretoka (4 l/min)							
Set omejevalnikov pretoka Geberit za higiensko splakovanje (leta izdelave 2015–2024)	243.759.00.1			→ str. 445	✓	✓	✓

✓ Združljivo

[1)] Omogoča temperaturo programa splakovanja

Senzorji

Notranji senzor temperature in pretoka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za način izpiranja Temperatura pri 10–30 °C
- Za določanje temperature vode in splaknjene količine vode
- Za priključitev na higiensko splakovanje Geberit

Lastnosti
- Senzor temperature PT1000
- Senzor pretoka Vortex za določanje prostorninskega toka
- Kabel s koncem puše

Obseg dobave
- Priključni kabel

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Dolžina kabla	0,23 m

Št. artikla	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za način izpiranja Temperatura pri 10–30 °C

Lastnosti
- Senzor temperature PT1000
- Pleteni kabel 4 x 0,25 mm²

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Dolžina kabla	6 m

Št. artikla	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabel

Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na centralni nadzorni sistem zgradbe (GLT)
- Za priključitev na programabilni logični krmilnik (PLC)

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- Kabel za digitalni vmesnik I/O, petpolni
- 5 priključnih sponk
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Št. artikla
616.206.00.1

Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev v prehod Geberit

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Lastnosti
- Pleteni kabel 4 x 0,35 mm²

Obseg dobave
- Kabel za vodilo Geberit
- 4 priključne sponke
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Št. artikla
616.238.00.1

Omejevalniki pretoka

Set omejevalnikov pretoka Geberit za higiensko splakovanje (leta izdelave 2015–2024)

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v enote magnetnih ventilov
- Za prilagoditev zmogljivosti splakovanja

Obseg dobave
- Omejevalnik pretoka 4 l/min, siv
- Držalni obroč
- Filtrirno sito

Št. artikla
243.759.00.1

Pokrovi in pokrivne plošče

Pokrivna plošča Geberit za higiensko splakovanje

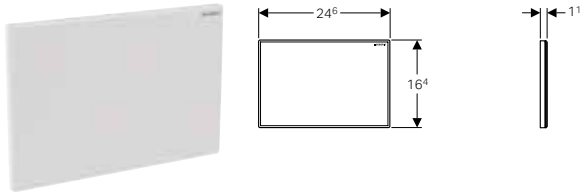

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine higienskega splakovanja Geberit

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
616.222.11.1	alpsko bela	plastika
616.222.46.1	mat krom	plastika
241.595.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	nerjavno jeklo
616.222.21.1	sijajni krom	plastika

Pokrov Geberit za higiensko splakovanje





click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave

- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Lakirano
- Bela RAL 9016

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	bela RAL 9016	45	50	11,5

Splakovalniki in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem

Podometni splakovalnik s higienskim splakovanjem

Pregled pribora – Sistemi higienskega splakovanja Geberit s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm

Geberit Slovenija, december 2024

				HS30	HS50
Priključek vode				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka vode				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 449	**→ str. 448**
Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne vode	616.223.00.1		→ str. 452		✓
Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne ali tople vode	616.224.00.1		→ str. 452		✓[1)]
Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji	616.208.00.2		→ str. 444		✓[1)]
Priključni kabel Geberit za zunanji senzor, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku	616.209.00.1		→ str. 453		✓
	616.210.00.1		→ str. 453		✓[1)]
Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O	616.206.00.1		→ str. 444	✓	✓
Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo	115.335.00.1		→ str. 454	✓	✓
Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo	115.336.00.1		→ str. 455	✓	✓
Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V	115.861.00.6		→ str. 456	✓	✓
Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC	116.098.00.6		→ str. 457	✓	✓
Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS	616.238.00.1		→ str. 445		✓

✓ Združljivo

[1)] Ta pribor je združljiv samo z 111.076.00.1 in 461.213.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS50

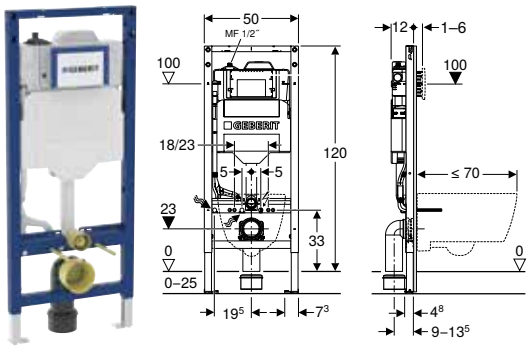

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za stenske WC-školjke
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Priključek na vodilo Geberit neposredno ali prek pretvornika
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Z možnostjo priključitve zunanjega senzorja temperature
- Možnost priključitve notranjega senzorja količine toka
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2«, možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2«, možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke

- Nadomestilo za št. artikla 111.075.00.1, 111.076.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS30

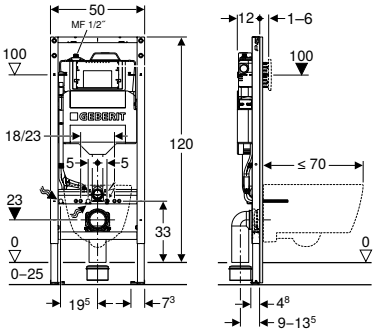

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit prek pretvornika

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za transko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Priključek na vodilo Geberit prek pretvornika
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2«, možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2«, možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke

- Nadomestilo za št. artikla 111.057.00.1, 111.058.00.1

Higienski moduli

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.109.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 456
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 457
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 455

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, delovanje na baterije

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.110.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka

Pribor za splakovalnike in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem

Senzorji

Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne vode

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v higienska splakovanja Geberit v podometnem splakovalniku
- Za določanje splaknjene količine vode

Lastnosti
- Z odcepom za priključitev polnilnega ventila
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Priključna matica iz medenine

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15

Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne ali tople vode

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v higienska splakovanja Geberit v podometnem splakovalniku
- Za določanje splaknjene količine vode

Lastnosti
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Priključna matica iz medenine

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Kabel

Priključni kabel Geberit za zunanji senzor, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev senzorjev temperature na krmilno enoto
- Za priključitev senzorjev temperature in količine toka na krmilno enoto

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- 5 priključnih sponk

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Št. artikla	Barva / površina
616.210.00.1	Kabel: črn Vtikač: lila
616.209.00.1	Kabel: črn Vtikač: črna

Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na centralni nadzorni sistem zgradbe (GLT)
- Za priključitev na programabilni logični krmilnik (PLC)

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- Kabel za digitalni vmesnik I/O, petpolni
- 5 priključnih sponk
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Št. artikla
616.206.00.1

Priključni kabel Geberit za notranji senzor količine toka, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku

click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo notranjega senzorja količine toka Geberit s krmilno enoto higienskega splakovanja Geberit
- Za določanje temperature vode in splaknjene količine vode

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Št. artikla	Barva / površina	KL [cm]
244.946.00.1	Kabel: črn Vtikač: črna	20
244.947.00.1	Kabel: črn Vtikač: lila	20

Napajalniki

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v razvodno dozo

Obseg dobave
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Št. artikla
115.335.00.1

Pribor
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul
- Razvodna doza Geberit

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit DuoFresh modula
- Za priključitev krmilnikov za upravljanje WC-ja Geberit
- Za skrit priključek v keramiki WC-ja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Lastnosti
- Pokrov, privit

Obseg dobave
- Razvodna doza
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Št. artikla

115.336.00.1

Možnost kombinacije s/z
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 450

Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit
- Za pripravo priključkov na omrežje za Geberit DuoFresh module

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC

Obseg dobave
- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo ø 76 mm
- Cevno vodilo
- Napajalnik
- Priključni kabel, dolžina 1,8 m
- Prazna cev, dolžina 1,5 m

Št. artikla

115.861.00.6

Možnost kombinacije s/z
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 450
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika

Sestavni deli omrežja

Novo

Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC

click & scan

Nameni uporabe

- Za elemente za stenski WC Geberit Duofix in Geberit GIS, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm
- Za Geberit Duofix in elemente Geberit GIS za stenski WC, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm
- Za napajanje krmilnikov za splakovanje straniščne školjke Geberit in modulov Geberit DuoFresh z 12 V DC
- Za pripravo priključkov na omrežje za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti

- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Ločitev podsistemov
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel z LED prikazom
- Možnosti priključitve za Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo

Obseg dobave

- Električna in komunikacijska doza
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko
- Vgradna zaščita
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

Št. artikla

116.098.00.6

Dobavljivo od: april 2025

Možnost kombinacije s/z

- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 450
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

- Nadomestilo za št. artikla 116.098.00.1

Pisoarji in umivalniške armature s higienskim splakovanjem.

Pregled sortimenta – Izdelki Geberit Connect s higienskim splakovanjem

Geberit Slovenija, november 2024

Naslednji izdelki nudijo poleg osnovne funkcije tudi možnost programiranja intervalnega splakovanja in tako lahko zagotovijo redno izmenjavo vode		
Krmilniki za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja		
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm	
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm	
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm	
	Za delovanje na baterije, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm	
Pisoarji z integriranim krmiljenjem		
	Z vgrajenim nadzorom pisoarja	
Krmiljenja za pisoarje, podometna montaža		
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	
Krmiljenja za pisoarje, NO montaža		
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	

Geberit Slovenija, november 2024

Naslednji izdelki nudijo poleg osnovne funkcije tudi možnost programiranja intervalnega splakovanja in tako lahko zagotovijo redno izmenjavo vode

Umivalniške armature

	Stoječa montaža, omrežno delovanje	
	Stoječa montaža, delovanje na baterije	
	Stoječa montaža, generatorsko delovanje	
	Stenska montaža, omrežno delovanje	
	Stenska montaža, delovanje na baterije	
	Stenska montaža, generatorsko delovanje	

GEBERIT

Orodja

Naprave za stiskanje 464

Združljivost naprav za stiskanje [1] 464
Združljivost naprav za stiskanje [2] 465
Združljivost naprav za stiskanje [2XL] 469

Orodja za Geberit FlowFit 472

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit FlowFit [1] in [2] 472
Ročna orodja za stiskanje 474
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 474
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 476
Orodja za obdelavo cevi 478
Čep za tlačni test 481
Orodje za testiranje 482
Naprave za stiskanje z orodji 483
Pribor 483

Orodja za Geberit Mepla 487

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mepla [1] in [2] 487
Orodja za ročno stiskanje 489
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 490
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 491
Orodja za obdelavo cevi 493
Čep za tlačni test 497
Orodja za testiranje 497
Pribor 497

Orodja za Geberit Mapress 498

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mapress [1], [2], [2XL] in [4] 498
Pregled sortimenta – Objemke za stiskanje Geberit 500
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 501
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 503
Orodja za stiskanje, združljivost [1]/[2] 506
Orodja za stiskanje, združljivost [2XL] 507
Orodja za stiskanje, združljivost [3] 509
Orodja za obdelavo cevi 509
Čep za tlačni test 512
Orodja za testiranje 512
Pribor 512

Orodja za Geberit Silent-db20/Geberit PE 513

Orodja za električno varjenje 513
Pribor za orodja za električno varjenje 514
Orodja za varjenje z ogledalom 515
Pregled sortimenta – Orodje Geberit za varjenje z ogledalom 515
Pribor za orodje za varjenje z ogledalom 518
Pregled pribora – Ročni in električni skobelj Geberit 518
Orodja za obdelavo cevi 527
Pribor za orodje za obdelavo cevi 532

Pripomočki za upravljanje 533

Daljinski upravljalniki 533

Naprave za stiskanje

Združljivost naprav za stiskanje [1]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	19 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	75,5 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	86,5 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [1]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [1], 12 V DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 12 V/2 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [1]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	19 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	12 V DC
Obratovalna napetost	12 V DC
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	75,5 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	86,5 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 12 V → str. 465

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-I

Litij-ionska baterija Geberit 12 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 103plus
- Za naprave za stiskanje ACO 102

Tehnični podatki

Nazivna napetost	12 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.019.00.1	2

Združljivost naprav za stiskanje [2]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [2], 18 V DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 18 V/2 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Pribor
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 466

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	18 V DC
Obratovalna napetost	18 V DC
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 466

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20A-II

Litij-ionska baterija Geberit 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Lastnosti
- Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Polnilnik Geberit 12/18 V, 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za litijevo-ionske akumulatorje 18 V
- Za litijevo-ionske akumulatorje 12 V
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Tehnični podatki

Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC / 18 V DC
Polnilni tok	3 A

Št. artikla	Poraba energije [W]	Čas polnjenja akumulatorja [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe

- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	81 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	92 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti

- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Hidravlično
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave

- Naprava za stiskanje [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust

Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	81 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	92 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20B-II

Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP30
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Vrtljiva glava
- Hidravlično
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave
- Naprava za stiskanje [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit					
691.026.P2.1	[2]		II	450	7,73
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust

Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP30
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20B-II

Združljivost naprav za stiskanje [2XL]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Združljivost Geberit [2XL]
- Vrtljiva glava
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [2XL], 18 V, DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 18 V/5 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Združljivost Geberit [2XL]
- Vrtljiva glava
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	18 V DC
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 466

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20D

Litij-ionska baterija Geberit 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Lastnosti
- Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Polnilnik Geberit 12/18 V, 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za litijevo-ionske akumulatorje 18 V
- Za litijevo-ionske akumulatorje 12 V
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Tehnični podatki

Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC / 18 V DC
Polnilni tok	3 A

Št. artikla	Poraba energije [W]	Čas polnjenja akumulatorja [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Orodja za Geberit FlowFit

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit FlowFit [1] in [2]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
Ročne klešče za stiskanje			
	Ročno orodje za stiskanje Geberit FlowFit, v kovčku	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1], v kovčku	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2], v kovčku	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2], s predalom za stiskalno napravo ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Ročna orodja za stiskanje

Ročno orodje za stiskanje Geberit FlowFit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Ročne klešče za stiskanje
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest → str. 482

Ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Št. artikla	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za ročno orodje za stiskanje → str. 483
- Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku → str. 482

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust Geberit FlowFit
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1] → str. 484
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 484
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 464

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-O
- Št. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Lovilna naprava Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja → str. 486
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1] → str. 484
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 484
- Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku → str. 482
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 464

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-O
- Št. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Kovček

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2], s predalom za stiskalno napravo ECO 203 / ACO 203

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje Geberit
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Primerno za naprave za stiskanje ECO 203 ali ACO 203 [2]

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost		d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75		606	39,9	17,5

Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja

Št. artikla	Združljivost		d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]		16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]		16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 484
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2] → str. 485
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2] → str. 485
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 466
- Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 468
- Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 469

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 20-I in 20-J
- Št. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 484
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2] → str. 485
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2] → str. 485
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 466
- Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 468
- Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 469

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 20-I in 20-J
- Št. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Kovček

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Orodja za obdelavo cevi

Set rezilnega kolesa Geberit za škarje

click & scan

Obseg dobave
- Rezilno kolo
- Vijak

Št. artikla	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set rezalnih koles za nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Os

Št. artikla	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit

click & scan

Nameni uporabe
- Za kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit FlowFit za sisteme drugih proizvajalcev

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje sistemskih cevi drugih proizvajalcev

Št. artikla	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodji za posnemanje robov in kalibriranje

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje sistemskih cevi drugih proizvajalcev

Lastnosti
- Lahko se opremi s prehodi Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvajalcev

Obseg dobave
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kovček

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Hidravlično ročno orodje za krivljenje Geberit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Upogibna matrica ø 26 mm primerna za sistemske cevi ML ø 25 in 26 mm

Obseg dobave
- 4 krivilni jarmi, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- 4 matrice za krivljenje, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Telo klešč
- Dvojni meter
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Zunanja krivilna vzmet ML Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test Geberit za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov večslojnih sistemskih cevi Geberit med tlačnim testom
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov sistemskih cevi PB Geberit med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Čep za tlačni test Geberit FlowFit za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov večslojnih sistemskih cevi Geberit med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Orodje za testiranje

Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest

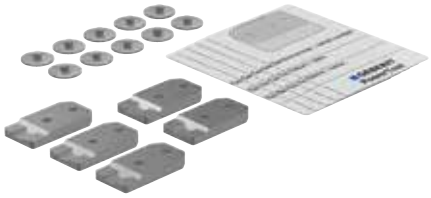

click & scan

Nameni uporabe
- Za obnovitev preizkusa s testom Geberit FlowFit PowerTest

Obseg dobave
- 5 preskusnih vzorcev za PowerTest
- 5 etiket PowerTest za preskusne vzorce
- 10 držajev za preskusne vzorce

Št. artikla	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Nosilec za PowerTest
- 5 preskusnih vzorcev za PowerTest
- 5 etiket PowerTest za preskusne vzorce
- 10 držajev za preskusne vzorce
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Pribor
- Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest → str. 482
- Nosilec Geberit FlowFit za PowerTest → str. 482

Nosilec Geberit FlowFit za PowerTest

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Naprave za stiskanje z orodji

Naprava za stiskanje ACO 103plus z orodji Geberit FlowFit [1]

click & scan

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Pribor

Kovček Geberit FlowFit za ročno orodje za stiskanje

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe ročnih klešč za stiskanje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [1] ali [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [1]
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe naprave za stiskanje ACO 103plus [1]
- Možnost uporabe polnilnika Geberit 12 V ali polnilnika Geberit 12/18 V
- Možnost uporabe litij-ionskega akumulatorja 12 V
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe z napravo za stiskanje ACO 203plus ali ECO 203
- Možnost uporabe polnilnika Geberit 18 V ali polnilnika Geberit 12/18 V
- Možnost uporabe litij-ionskega akumulatorja 12 V
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe z napravo za stiskanje EFP 203 [2]
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Lovilna naprava Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja

click & scan

Nameni uporabe
- Za prestrezanje indikatorjev stisnjenja
- Za pritrditev na stiskalne čeljusti Geberit FlowFit
- Ni primerno za ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit

Lastnosti
- Držalo magneta
- Prostornina vrečke do 200 indikatorjev stisnjenja (združljivost s stiskalnimi čeljustmi [1])
- Prostornina vrečke do 50 indikatorjev stisnjenja (združljivost s stiskalnimi čeljustmi [2])
- Prestrezanje indikatorjev stisnjenja med stiskanjem
- Vrečka s stransko zadrgo za enostavno praznjenje

Obseg dobave
- 2 držali
- Vrečka
- Pokrov

Št. artikla	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe
- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti
- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Mepla

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mepla [1] in [2]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.017.P1.1	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.113.P2.1	28 mm
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.214.P2.1	
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.218.P1.2	

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2], v kovčku	690.467.00.2	63 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Orodja za ročno stiskanje

Ročno orodje za stiskanje Geberit Mepla v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Obseg dobave
- Ročne klešče za stiskanje
- Škarje
- Geberit Mepla PowerTest
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Ročne klešče za stiskanje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 497

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Pribor
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 464

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-III

Stiskalna čeljust Geberit Mepla [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 497
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 464

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-III

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 492

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Stiskalna čeljust Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 492
- PowerTest Geberit → str. 497

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Na voljo šest stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Volex [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Mapress [2] ali [3]
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Na voljo posnemovalec cevi Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Za nož za rezanje cevi Geberit Mapress ali Geberit do ø 50 mm ali škarje Geberit
- Na voljo nož za rezanje cevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opcijsko na voljo z barvnim svinčnikom Geberit in dvojnim metrom

Št. artikla	Številka tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Opremljeno z objemko za stiskanje Geberit Mepla ø 75 mm

Obseg dobave
- Objemka za stiskanje, ø 63 mm
- Vmesna čeljust ZB 203A [2]
- Nož za rezanje cevi
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Orodje za posnemanje robov
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 493

- Z objemko za stiskanje uporabite vmesno čeljust ZB 203A [2] (št. artikla 691.203.00.1)
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Orodja za obdelavo cevi

Škarje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla in zaščitnih cevi
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Posnemovalna in kalibrirna konica

Št. artikla	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Set rezilnega kolesa Geberit za škarje

click & scan

Obseg dobave
- Rezilno kolo
- Vijak

Št. artikla	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set rezalnih koles za nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Os

Št. artikla	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Orodje za posnemanje robov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Rezilo Geberit za orodje za posnemanje robov

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Nastavki za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za vrtalne vijačnike z možnostjo nastavitve števila vrtljajev na 500 1/min
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Možnost opremljanja z nastavki za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla d40–63

Obseg dobave
- Nastavki za posnemanje robov in kalibriranje ø 16/20/26/32 mm
- Ročaj
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Nastavek za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za vrtalne vijačnike z možnostjo nastavitve števila vrtljajev na 500 1/min
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Nastavek 9 mm z utorom

Št. artikla	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Hidravlično ročno orodje za krivljenje Geberit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Upogibna matrica ø 26 mm primerna za sistemske cevi ML ø 25 in 26 mm

Obseg dobave
- 4 krivilni jarmi, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- 4 matrice za krivljenje, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Telo klešč
- Dvojni meter
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Zunanja krivilna vzmet ML Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test Geberit Mepla za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mepla med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Orodja za testiranje

PowerTest Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit, za katere ni potrebno servisiranje
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit Mepla
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Volex
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Mapress

Št. artikla
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe

- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti

- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Mapress

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mapress [1], [2], [2XL] in [4]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.017.P1.1	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.113.P2.1	28 mm
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.214.P2.1	
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.218.P1.2	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2], v kovčku	691.296.00.2	42 mm 54 mm
		691.297.00.3	42 mm 54 mm 66.7 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Št. artikla	Dimenzija
	Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Združljivost [2XL]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kovčku	691.229.P1.2	
	Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku	691.189.00.1	108 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled sortimenta – Objemke za stiskanje Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

	Objemka za stiskanje, nova - d76,1	Objemka za stiskanje, nova - d88,9	Objemka za stiskanje, nova - d108
			
	90797	**90798**	**90799**
Združljivost [2XL] - nova			
691.186.00.1 Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Združljivo

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [1]



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Nož za rezanje cevi
- Posnemovalec cevi
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- PowerTest

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-IV

Stiskalna čeljust Geberit Mapress [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 497
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku → str. 464

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-IV

Novo

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje z vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [1], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Vrtljivi stiskalni obroči [1]/[2]
- Vmesna čeljust ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Kovček Geberit za vrtljive stiskalne obroče [1]/[2], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Lahko se opremi s šestimi vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Dobavljivo od: april 2025

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Posnemovalec cevi
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- PowerTest

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 492

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Stiskalna čeljust Geberit Mapress [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 492
- PowerTest Geberit → str. 497

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Na voljo šest stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Volex [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Mapress [2] ali [3]
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Na voljo posnemovalec cevi Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Za nož za rezanje cevi Geberit Mapress ali Geberit do ø 50 mm ali škarje Geberit
- Na voljo nož za rezanje cevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opcijsko na voljo z barvnim svinčnikom Geberit in dvojnim metrom

Št. artikla	Številka tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Novo

Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Vrtljivi stiskalni obroči [1]/[2]
- Vmesna čeljust ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Vmesna čeljust Geberit za vrtljivi stiskalni obroč [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Kovček Geberit za vrtljive stiskalne obroče [1]/[2], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Lahko se opremi s šestimi vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Dobavljivo od: april 2025

Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemke za stiskanje
- Vmesna čeljust ZB 203A [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54
691.297.00.3	[2]	42 / 54 / 66,7

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress
- Dimenzija ø 35 mm, primerna izključno za stiskanje Geberit Mapress nerjavno jeklo in Geberit Mapress ogljikovo jeklo za obratovalne tlake do 25 bar/2500 kPa

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 201 [2], d35–54
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 303 [3]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 493

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Orodja za stiskanje, združljivost [1]/[2]

Novo

Vrtljivi stiskalni obroč Geberit Mapress [1] / [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1] / [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Stisljivo z vmesno čeljustjo ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1] / [2]
- Stisljivo z vmesno čeljustjo ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Dobavljivo od: april 2025

Orodja za stiskanje, združljivost [2XL]

Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemke za stiskanje
- Vmesna čeljust ZB 221 [2XL]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemka za stiskanje, ø 108 mm
- Vmesna čeljust ZB 222 [2XL] za gotov stisnjeni spoj
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 508

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 508
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 508

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 76,1 in ø 88,9 mm
- Za predstiskanje objemk za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Obseg dobave
- Kovček
- Vmesna čeljust ZB 221 [2XL]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za gotove stisnjene spoje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Obseg dobave
- Kovček
- Vmesna čeljust ZB 222 [2XL] za gotov stisnjeni spoj

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Orodja za stiskanje, združljivost [3]

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress
- Dimenzija ø 35 mm, primerna izključno za stiskanje Geberit Mapress nerjavno jeklo in Geberit Mapress ogljikovo jeklo za obratovalne tlake do 25 bar/2500 kPa

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 201 [2], d35–54
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 303 [3]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 493

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 508
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 508

Orodja za obdelavo cevi

Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje sistemskih cevi Geberit Mapress

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Posnemovalec cevi Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za notranje in zunanje posnemanje sistemskih cevi Geberit Mapress
- Za notranje in zunanje posnemanje običajno dobavljivih bakrenih cevi

Št. artikla	d, ø [mm]
90363	12–54

Električni odrezovalnik cevi v kovčku Geberit RE 1 Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za notranje in zunanje posnemanje sistemskih cevi Geberit Mapress
- Za notranje in zunanje posnemanje običajno dobavljivih bakrenih cevi

Obseg dobave
- Električno orodje za posnemanje robov s posnemovalno glavo
- 2 viličasta ključa
- Zaščitna očala
- Kovček

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Število vrtljajev v prostem teku	10000–29000 min-1
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	79 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij	4 m/s²

Št. artikla	d, ø [mm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oplaščenosti na sistemskih ceveh Geberit Mapress v področju vtika

Št. artikla	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oplaščenosti na sistemskih ceveh Geberit Mapress v področju vtika

Št. artikla	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Rezilo za orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev globine vtika na sistemskih ceveh Geberit Mapress

Št. artikla	d, ø [mm]
90351	12–108

Svinčnik za označevanje Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za potisne globinske šablone Geberit Mapress
- Za označitev globine vtika na sistemskih ceveh Geberit Mapress

Št. artikla	Konica
90358	zaobljen

Pripomoček za montažo Geberit Mapress MH 1

click & scan

Nameni uporabe
- Za fiksiranje nestisnjenih spojev cevi s fitingi Geberit Mapress

Št. artikla	d, ø [mm]
90563	54–108

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test za fiting Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za začasno zapiranje fitingov Geberit Mapress med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 22,5 bar/2250 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz NBR, črn
- ø 15–22 mm brez odzračevanja
- ø 28–108 mm z odzračevanjem
- ø 42–54 mm z notranjim navojem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm z notranjim navojem G 3/4"

Št. artikla	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Orodja za testiranje

PowerTest Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit, za katere ni potrebno servisiranje
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit Mepla
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Volex
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Mapress

Št. artikla
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe
- Za suho preverjanje tesnosti

Lastnosti
- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Silent-db20/Geberit PE

Orodja za električno varjenje

Elektrovarilni aparat Geberit ESG 3, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Cevi Geberit PE in Geberit Silent-db20 ter fazonski kosi do ø 315 mm za spajanje z varjenjem elektro spojk
- Za elektrovarilne trakove Geberit do ø 315 mm
- Za spajanje do treh elektrovarilnih spojk, ≤ ø 110 mm, istočasno, z varjenjem elektro spojk

Lastnosti
- Z daljinskim upravljanjem
- Z integrirano zaščito pred udarci
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Kabel elektrovarilne spojke
- Kabel termo spojke
- Priključni kabel za elektrovarilne spojke in elektrovarilne trake

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP55
Obremenilni upor	5–68 Ohm
Talilna varovalka	12,5 A
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Varilni tok, maks.	5 A
Dolžina omrežnega kabla	4 m
Dolžina kabla s spojko	4 m
Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih spojkah	80 s
Ciklus varjenja pri termo spojkah	420 s
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih trakovih	80 s

Št. artikla	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Elektrovarilni aparat Geberit ESG light, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Cevi Geberit PE in Geberit Silent-db20 ter fazonski kosi do ø 160 mm za spajanje z varjenjem elektro spojk
- Za elektrovarilni trak Geberit

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Obremenilni upor	5–37 Ohm
Talilna varovalka	10 A
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Varilni tok, maks.	5 A
Dolžina omrežnega kabla	3 m
Dolžina kabla s spojko	3 m
Temperatura okolja	-20 – +50 °C
Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih spojkah	80 s
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih trakovih	80 s

Lastnosti
- Z integrirano zaščito pred udarci
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Kabel elektrovarilne spojke

Št. artikla	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Pribor za orodja za električno varjenje

Tlačni obroč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za okroglo stiskanje cevi in fazonskih kosov pri varjenju termo spojk

Št. artikla	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Orodja za varjenje z ogledalom

Pregled sortimenta – Orodje Geberit za varjenje z ogledalom

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

			Varilni stroj Geberit Media	Varilni stroj Geberit Universal	
			359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Vključeno v obsegu dobave					
357.800.00.1 Set nosilcev za cevi d50–160, za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
357.449.00.1 Set cevnih podpor Geberit d200, za varilni stroj Universal				✓	✓
356.831.00.1 Podstavek za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
358.729.00.1 Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
242.462.00.1 Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal				✓	✓
356.198.00.1 Škatla za pribor Geberit Universal, prazna				✓	
359.641.P0.2 Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V					
359.797.00.1 Ročni skobelj Geberit, d40–160					
359.814.00.1 Set vpenjalnih plošč Geberit					
Orodja, ki jih je treba naročiti dodatno (izbor)					
Ročni skobelj Geberit, d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V	**HM**		359.047.xx.1	359.047.xx.1	359.047.xx.1
Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V	**HSS**		-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Varilni stroj Geberit Media	Varilni stroj Geberit Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Varilno ogledalo Geberit KSS-200, 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Varilno ogledalo Geberit KSS-315, 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Usnjena prevleka Geberit	**Za KSS-200**	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set vstavnih čeljusti Geberit z vpenjalno ploščo d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Set vstavnih čeljusti Geberit za vpenjalno ploščo d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Kovček Geberit za vstavne čeljusti		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit s podpornimi prizmami d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Set podpornih vilic za varilne stroje Geberit Media in Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Škatla za pribor Geberit Universal, prazna		-	-	356.198.00.1

Varilni stroj Geberit Media

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 160 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opore, ø 75–125 mm
- Držalo varilnega ogledala
- Leseni transportni zaboj

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Teža glavnega elementa [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

- Dodatno naročilo: vpenjalna plošča, električni ali ročni skobelj, varilno ogledalo

Varilni stroj Geberit Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 315 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj
- Držalo varilnega ogledala, vrtljivo
- Podpora
- Pomična vpenjalna miza
- Krmilno kolo

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opora, ø 75–125 mm, s podstavkom
- 2 podporni prizmi ø 200 mm
- Držalo varilnega ogledala
- Škatla za pribor iz lesa

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Teža glavnega elementa [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Dodatno je potrebno naročiti
- Varilno ogledalo
- Varilni pribor ø 200–315 mm
- Vpenjalne plošče
- Ročni ali električni skobelj

Varilni stroj Geberit Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 315 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj
- Držalo varilnega ogledala, vrtljivo
- Podpora
- Pomična vpenjalna miza
- Krmilno kolo

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opora, ø 75–125 mm, s podstavkom
- 2 podporni prizmi ø 200 mm
- Držalo varilnega ogledala

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Varilno ogledalo
- Varilni pribor ø 200–315 mm
- Vpenjalne plošče
- Ročni ali električni skobelj

Pribor
- Škatla za pribor Geberit Universal, prazna → str. 526

Pribor za orodje za varjenje z ogledalom

Pregled pribora – Ročni in električni skobelj Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

	Ročni skobelj Geberit, d40–160	Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V	Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V	Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V
				
Nazivna napetost		230 V AC		
Dimenzija	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]			359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
Trda kovina[2]	359.797.00.1	359.047.P2.1 359.047.P3.1		
Pribor				
Rezilo HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Rezilo HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Za Geberit PE
[2] Za Geberit PE in Geberit Silent-db20
[3] Za Geberit PE in Geberit Silent-db20, 2 kosa v kompletu

Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 160 mm
- Za varilne stroje Media in Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Obseg dobave
- Držalo varilnega ogledala

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Pribor
- Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen → str. 526

Varilno ogledalo Geberit KSS-200, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 200 mm
- Za varilne stroje Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Pribor
- Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200 → str. 520
- Usnjena prevleka Geberit → str. 526

Varilno ogledalo Geberit KSS-315, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm
- Za varilne stroje Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilna ogledala KSS-160 in KSS-200

Št. artikla
359.886.00.2

Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za obdelavo Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose ø 40–160 mm

Lastnosti
- S skobeljnim nožem iz karbidne trdine
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.047.P2.1	40–160	750	5,611

Pribor
- Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 522

Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo Geberit PE
- Za varilne stroje Universal
- Za cevi in fazonske kose ø 40–200 mm

Lastnosti
- Z rezilom iz visoko kakovostnega zmogljivega jekla
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.082.P2.1	40–200	750	6,303

Pribor
- Skobeljni nož Geberit iz HHS, za električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 521

Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo Geberit PE
- Za cevi in fazonske kose ø 200–315 mm

Lastnosti
- Z rezilom iz visoko kakovostnega zmogljivega jekla
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.060.P3.1	200–315	550	11,593

Pribor
- Skobeljni nož Geberit za električni skobelj d200–315 → str. 522

Ročni skobelj Geberit, d40–160

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za obdelavo Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose ø 40–160 mm

Lastnosti
- S skobeljnim nožem iz karbidne trdine

Št. artikla	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Pribor
- Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 522

Skobeljni nož Geberit iz HHS, za električni skobelj d40–160/d40–200

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE

Št. artikla	d, ø [mm]	Rezilo
357.599.00.1	200	desno, brušen
357.600.00.1	200	levo, brušen
358.759.00.1	40–200	levo
358.760.00.1	40–200	desno

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgrezni vijaki M3 x 6–8.8 cinkani (običajno dobavljivi)

Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE in Geberit Silent-db20

Obseg dobave
- Skobeljni nož na levi
- Skobeljni nož na desni
- 6 vijakov

Št. artikla	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Skobeljni nož Geberit za električni skobelj d200–315

click & scan

Nameni uporabe
- Za električne skoblje Geberit od ø 200–315 mm

Št. artikla
357.751.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgrezni vijaki M3 x 6–8.8 cinkani (običajno dobavljivi)

Set vstavnih čeljusti Geberit z vpenjalno ploščo d110

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov z vpenjalnimi ploščami ø 110 mm

Lastnosti
- Vstavna čeljust, trdo anodizirana
- Držalo magneta
- Zavarovano pred obračanjem

Obseg dobave
- Set vstavnih čeljusti ø 50 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 56 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 63 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 75 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 90 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vpenjalnih plošč ø 110 mm, 2 kosa, z držalom magneta
- Kovček

Št. artikla
359.059.00.1

Set vstavnih čeljusti Geberit za vpenjalno ploščo d110

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov z vpenjalnimi ploščami ø 110 mm
- Za uporabo pri vpenjalnih ploščah ø 110 mm z držalom magneta (od leta izdelave 2013)

Obseg dobave
- 4 kosi v kompletu

Lastnosti
- Vstavna čeljust, trdo anodizirana
- Držalo magneta
- Zavarovano pred obračanjem

Št. artikla	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Set vpenjalnih plošč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Set z vpenjalnimi ploščami Geberit d200

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov
- Za uporabo z varilnim ogledalom KSS-200, električnim skobljem d40-200 in setom cevnih podpor d200

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Set vpenjalnih plošč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Universal

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Set vpenjalnih plošč Geberit s podpornimi prizmami d135

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov ø 135 mm

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Set cevnih podpor Geberit d200, za varilni stroj Universal

click & scan

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov dimenzij ø 200 mm
- Za varilne stroje Universal
- Za uporabo s setom vpenjalnih plošč Geberit d200

Št. artikla
357.449.00.1

Set nosilcev za cevi d50–160, za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Media in Universal

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Prilagodljiva na dimenzije Geberit ø 50–160 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Set podpornih vilic za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Media in Universal

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	d, ø [mm]
359.807.00.1	160

Set pribora za orodja za varjenje z ogledalom Geberit d200–315, Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE ø 200–315 mm z ogledalom
- Za varilne stroje Universal

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Obseg dobave
- Pritrditev za varilno ogledalo
- Električni skobelj ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Doza za povezovanje elektronike
- Notranji šesterokotni ključ
- Cevna podpora, ø 200–315 mm
- Varilno ogledalo KSS-315
- Komplet vpenjalnih plošč, ø 250/315 mm
- Vstavni obroči za ø 200 mm
- Leseni transportni zaboj

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Usnjena prevleka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilna ogledala KSS-160 in KSS-200

Št. artikla

359.696.00.1

Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilna ogledala KSS-160

Št. artikla

359.683.00.1

Škatla za pribor Geberit, prazna

click & scan

Nameni uporabe
- Za shranjevanje pribora za varjenje termo spojk

Št. artikla

356.117.00.1

Škatla za pribor Geberit Universal, prazna

click & scan

Nameni uporabe
- Za shranjevanje pribora za varilni stroj Universal

Št. artikla

356.198.00.1

Kovček Geberit za vstavne čeljusti

click & scan

Nameni uporabe
- Za vstavne čeljusti ø 50–90 mm

Obseg dobave
- Vstavek za kovček

Št. artikla

359.062.00.1

Leseni žleb za nastavitev varilnega šiva Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevnih zaključkov do ø 75 mm z ogledalom

Št. artikla	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Podstavek za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Št. artikla
356.831.00.1

Orodja za obdelavo cevi

Nož za rezanje cevi za plastične cevi Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose Geberit Silent-PP
- Za cevi in fazonske kose Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Rezilno kolo za plastiko

Št. artikla	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Pribor
- Set rezilno kolo Geberit, za nož za rezanje cevi za plastične cevi → str. 528

Set rezilno kolo Geberit, za nož za rezanje cevi za plastične cevi

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Sornik

Št. artikla	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Nož za rezanje cevi za plastične cevi Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE
- Za skrajšanje dimenzij ø 200–315 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Pribor
- Rezalno kolo Geberit za nož za rezanje cevi za plastične cevi d200–315 → str. 528

Rezalno kolo Geberit za nož za rezanje cevi za plastične cevi d200–315

click & scan

Št. artikla
357.799.00.1

Ročno cevno strgalo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo električnega varjenja
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20

Št. artikla
356.118.00.1

Ročno cevno strgalo Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo električnega varjenja
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 63–160 mm

Obseg dobave
- Nadomestno rezilo
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Pribor
- Kovček Geberit za ročno cevno strgalo d63–160 → str. 532

Cevno strgalo Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 110 mm
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Obseg dobave
- Kovček
- Vstavek za kovček
- Cevni strgalec ø 110 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Set cevnih strgalcev Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 56–110 mm
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Obseg dobave
- Cevni strgalec ø 56 mm
- Cevni strgalec ø 63 mm
- Cevni strgalec ø 75 mm
- Cevni strgalec ø 90 mm
- Cevni strgalec ø 110 mm
- Kovček
- Vstavek za kovček
- Nadomestno rezilo
- Tipka
- Pogonska gred
- 5 drsnih segmentov
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen

Št. artikla	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Cevno strgalo Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Naprava za posnemanje robov Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za posnemanje plastičnih cevi dimenzij ø 32–160 mm
- Za posnemanje cevi Geberit Silent-PP
- Za prilagajanje cevi Geberit Silent-Pro

Št. artikla	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Nož za strganje zarobkov Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za notranje in zunanje posnemanje skrajšanih cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20

Št. artikla
359.720.00.1

Ročna žaga Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 160 mm

Lastnosti
- Z možnostjo nastavitve kota

Obseg dobave
- Ročaj
- List žage
- Poševni kotnik
- Omejilo
- Distančna palica
- Vpenjalna prizma
- Tabela merilne lestvice

Št. artikla	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Pribor
- List žage Geberit za ročno žago → str. 531

List žage Geberit za ročno žago

click & scan

Št. artikla
359.844.00.1

Orodje za popravilo Geberit PE 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Lastnosti
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Držalo orodja
- Ravni vložek
- Notranji šesterokotni ključ
- Notranji šesterokotni vijaki
- Varilni nastavki, ø 40–160 mm
- Krpice za popravilo, ø 40–160 mm
- Pritisni držaj
- Paket z 10 krpicami za popravilo
- Pritrditev vložka
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Krpica za popravilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote
- Za orodje za popravilo Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Pribor za orodje za obdelavo cevi

Kovček Geberit za ročno cevno strgalo d63–160

click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno cevno strgalo Geberit ø 63–160 mm

Obseg dobave
- Vstavek za kovček

Št. artikla
359.914.00.1

Skobeljni nož Geberit za ročno cevno strgalo d56–135

click & scan

Št. artikla
240.669.00.1

Pripomočki za upravljanje

Daljinski upravljalniki

Servisni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vnos in priklic nastavitvenih vrednosti različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja, krmiljenj pisoarjev in higienskih splakovanj

Obseg dobave
- Etui
- Gumijasta zaščita
- Navodila za uporabo

Lastnosti
- Štirivrstični zaslon
- Vodenje po menijih
- Možno je shranjevanje in prenos nastavitev na druga krmiljenja istega tipa
- Združljivo z obstoječimi krmiljenji
- Prenos podatkov preko infrardeče povezave
- Baterijsko delovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Čistilni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za deaktiviranje različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja WC-ja in krmiljenja pisoarjev za sanitarno čiščenje
- Za spremembo načina obratovanja higienskega splakovanja Geberit

Lastnosti
- Baterijsko delovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Dodatek

Okrajšave 536

Garancijski list 537

Seznam artiklov 538

Okrajšave

Okrajšava	Opis
l1	Delna dolžina (cm)
L2	Dolžina (cm)
l2	Delna dolžina (cm)
L3	Dolžina (cm)
l3	Delna dolžina (cm)
La	Raztezek po dolžini (cm)
lK	Dolžina prijema stebla vijaka (cm)
M	Metrični navoj (mm)
m	Premer navojne odprtine (cm)
n	Število vijakov pri spoju s prirobnico (kos)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Stožčasti zunanji navoj (")
r	Polmer (cm)
DN1	Nazivni premer
R1	Stožčasti zunanji navoj (")
Rg	Okrogli navoj (")
Rp	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp1	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp2	Notranji navoj cevi, stožčast (")
S	Serija cevi
s	Debelina stene (mm)
s1	Debelina stene (mm)
SW	Zev ključa (mm)
A	Nastavek (cm)
s ISO	Debelina stene (za etikete) (mm)
a	Delna mera (cm)
A1	Nastavek (cm)
V	Merilno območje prostorninskega toka (l/min)
a1	Delna mera (cm)
AB	Priključno območje (mm)
AB1	Priključno območje (mm)
AB2	Priključno območje (mm)
A²	Svetla površina prereza (cm²)
AD	Razdalja med priključki (cm)
arc	Kot (°)
AD1	Razdalja med priključki (cm)
b	Delna mera (cm)
B1	Širina (cm)
c	Premer odprtine prirobnice (mm)
d, ø	Zunanji premer (mm)
UNC	Colski navoj
D	Zunanji premer (cm)
d1, ø	Zunanji premer (mm)
D1	Zunanji premer (cm)
d2, ø	Zunanji premer (mm)
d3, ø	Zunanji premer (mm)
da	Zunanji premer cevi (mm)
di, ø	Notranji premer (mm)
DN/OD	Nazivni premer
DN	Nazivni premer
E	Vtična globina (cm)
E1	Vtična globina (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dolžina kraka/L-mera (cm)
X1	Dolžina kraka / L-mera (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dolžina kraka / L-mera (cm)

Okrajšava	Opis
H	Višina (cm)
X3	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h	Delna višina (cm)
H1	Višina (cm)
X4	Dolžina kraka / L-mera (cm)
X5	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h1	Delna višina (cm)
h2	Delna višina (cm)
h3	Delna višina (cm)
k	Premer kroga z odprtinami za vijake pri prirobnici (cm)
di1, ø	Notranji premer (mm)
X6	Dolžina kraka / L-mera (cm)
Z	Z-mera (cm)
Z1	Z-mera (cm)
Z2	Z-mera (cm)
Z3	Z-mera (cm)
Z4	Z-mera (cm)
K	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z5	Z-mera (cm)
K1	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z6	Z-mera (cm)
K2	Maksimalno skrajšanje (cm)
K3	Maksimalno skrajšanje (cm)
KL	Dolžina kabla (cm)
L	Dolžina (cm)
l	Delna dolžina (cm)
L	Dolžina (m)
L1	Dolžina (cm)

Garancijski list

1.
Geberit jamči za svoje spodaj naštete izdelke v tabeli navedene garancijske roke:

Skupina izdelkov	Garancijski rok
Geberit HDPE cevi in fazonski kosi	10 let
Geberit Pluvia	10 let
Geberit Silent-PP	10 let
Geberit Silent-Pro	10 let
Geberit FlowFit cevi in fitingi	10 let
Geberit Mepla cevi in fitingi	10 let
Geberit Mapress cevi in fitingi	10 let
Geberit FlowFit čeljusti	5 let
Geberit orodja	2 leti
Geberit litij-ionska baterija	12 mesecev

2.
Geberit jamči, da so v tabeli navedeni izdelki narejeni iz materialov, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam v skladu z Izjavami in Potrdili o skladnosti, ki jih izda podjetje Geberit. Garancijski rok prične veljati z dnem nakupa. Če se v tem roku ugotovi kakršna koli napaka, ki bi bila posledica proizvodnih postopkov ali v njih uporabljenih materialov se Geberit obvezuje, da bo te izdelke brezplačno popravil ali zamenjal. Vsi nadaljnji zahtevki kupca v smislu dodatne garancije pa so izrecno izključeni, če je to v skladu z lokalno zakonodajo. Z iztekom garancijskega roka postanejo vsi garancijski zahtevki, še posebno za blago, ki je bilo popravljeno ali zamenjano v času garancijske dobe, neosnovani.
V kolikor so Geberitovi v Sloveniji kupljeni proizvodi vgrajeni v kateri od drugih držav, lokalni garancijski pogoji tiste države ne veljajo.

3.
Garancija se lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- da so ob montaži upoštevana pravila, ki so navedena in prikazana v ustreznih Geberitovih navodilih za montažo,
- da so bili materiali in orodja pravilno skladiščeni in transportirani,
- da se pri uporabljenem materialu ni menjavalo, odvzemalo ali dodajalo posameznih delov,
- da so sistemi izvedeni izključno samo iz originalnih Geberitovih delov in materialov,
- da so bila pri montaži v skladu z Geberitovimi navodili uporabljena neoporečna, nepoškodovana orodja vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca.

4.
Garancija za delovanje Geberit Pluvia sistemov podtlačnega odvodnjavanja streh se lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji (dodatno k pogojem iz točke 3.):
- da je bila študija sistema odvajanja meteornih vod s streh Geberit Pluvia projektirana s strani Geberitovih tehničnih svetovalcev s pomočjo originalne Geberitove programske opreme,
- da na objektu izvedeno stanje sistema odvodnjavanja točno odgovarja shemam in dimenzijam, navedenim v študiji,
- da je sistem je izveden izključno z originalnimi deli proizvedenimi v podjetju Geberit,
- da je sistem montiral pooblaščeni izvajalec, z veljavnim certifikatom Geberit-a in pri tem upošteval predpisana tehnična navodila izdana s strani podjetja Geberit ,
- da je pred predajo izvedenega sistema v uporabo preverjena njegova tesnost,
- da je streha projektirana in izvedena v skladu z lokalnimi predpisi,
- da ima streha primerne varnostne prelive projektirane za primer izjemno velikih količin padavin,
- da je bil statični izračun nosilnosti strehe narejen v skladu s predpisi in da je bila v izračunu upoštevana dodatna obtežitev strehe z vodo do višine varnostnih prelivov,
- da se izvaja redna kontrola neoviranega dotoka meteorne vode do vtočnih mest ter da se redno vzdržuje in čisti vtočnike v skladu z Geberitovimi navodili za vzdrževanje Pluvia sistema.

Geberit ne prevzema garancije za Pluvia sisteme, ki so bili projektirani ali izvedeni samostojno brez kontrole pooblaščenih oseb Geberita. V kolikor so upoštevani vsi zgoraj navedeni garancijski pogoji in Geberit Pluvia sistem dokazano ne deluje bo Geberit izpolnil svoje obveze jamstva in brezplačno popravil Pluvia sistem. Vsi nadaljnji zahtevki kupca v smislu dodatne garancije pa so izrecno izključeni.

Dodatni pogoji pri garanciji za cevne sisteme

Embalaža
Vsi cevni sistemi so tovarniško zaščiteni pred poškodbami, umazanijo in vlago. Cevi so pakirane v cevne svežnje in povezane z vezicami, svežnji pa so zloženi na palete z bočnimi zaščitami. Manjši cevni kosi dolžine do 0,5 m so pakirani v kartonske škatle. Fitingi so pakirani v zaščitne vrečke in/ali kartonske škatle.

Transport
Cevne sisteme je potrebno transportirati v originalni embalaži, v kolikor pa to ni mogoče, je potrebno zagotoviti pogoje transporta, pri katerih ne bo prišlo do poškodbe ali onesnaženja. Cevi in fitingov ni dovoljeno metati ali vleči po tleh oz. po nalagalni površini, obvezno pa jih je zaščititi pred premikanjem po tovornem prostoru med samim transportom. Priporočljivo je, da je tovorni prostor pokrit, s čimer se kovinski materiali zaščitijo pred vplivom vlage.

Skladiščenje
Cevne sisteme je potrebno shranjevati v originalni embalaži v suhem in zračnem skladiščnem prostoru. Cevi se lahko skladiščijo na odprtem (razen cevi iz ogljikovega jekla), vendar morajo biti zložene na originalnih paletah z bočnimi zaščitami, ločene po materialu, tipu in dimenziji, da bi se izognili zmešnjavi in nevarnosti kontaktne korozije pri kovinskih ceveh. Pri skladiščenju cevi je potrebno s podporami zagotoviti zaščito pred zvijanjem. Ne sme se jih polagati direktno na tla. Kovinskih cevi ni dovoljeno pokrivati s folijami, ker povzročajo kondenzacijo, ki lahko privede do korozije. Izjema so plastificirane cevi iz ogljikovega jekla, ki so s folijo tovarniško zaščitene pred vlago. Kanalizacijske cevi Silent-PP, ki se ne skladiščijo v originalni embalaži, je potrebno zložiti z izmenično postavljenimi razširitvami in jih zaščititi z bočnimi podporami. Vse fitinge je potrebno shranjevati v originalni embalaži (vrečke, škatle), izključno v suhem in zračnem skladiščnem prostoru, ločene po materialu, tipu in dimenziji, da ne bi prišlo do zmešnjave.

Teh navodil proizvajalca se je potrebno držati tudi na gradbišču, ker se s tem zagotovi kakovost, ki jo Geberit garantira tudi za vgrajene izdelke.

Seznam artiklov

Štev. Artikla	Stran
12412	390
12413	390
12414	390
12415	390
12416	390
12417	390
12418	390
12419	390
12420	390
12421	390
16101	335
16102	335
16103	335
16104	335
16105	335
16106	335
16107	335
16108	335
16109	335
16110	335
16111	335
19201	378
19202	378
19203	378
19204	378
19205	378
19206	378
19207	378
19208	378
19402	379
19403	379
19404	379
19405	379
19406	379
19407	379
19408	379
19409	379
19410	379
19411	379
20101	383
20102	383
20103	383
20104	383
20105	383
20109	383
20110	383
20111	383
20112	383
20211	399
20212	399
20213	399
20214	399
20215	399
20216	399
20217	399
20218	399
20219	399
20220	399
20221	399
20222	399
20301	384
20302	384
20303	384
20304	384
20305	384
20309	384
20310	384
20311	384
20401	384
20402	384
20403	384
20404	384
20405	384
20406	384
20407	384
20408	384
20501	394
20502	394
20503	394
20505	394
20507	394
20508	394
20551	394
20552	394
20553	394
20555	394
20557	394
20558	394
20559	394
20560	394
20561	394
20562	394
20601	383
20602	383
20603	383
20604	383
20605	383
20609	383
20610	383
20611	383
20612	383
20701	384
20702	384
20703	384
20704	384
20705	384
20709	384
20710	384
20711	384
20801	385
20802	385
20803	385
20804	385
20805	385
21001	385
21002	385
21003	385
21004	385
21005	385
21006	385
21007	385
21008	385
21009	385
21010	385
21011	385
21012	385
21101	386
21103	386
21104	386
21105	386
21107	386
21120	388
21121	388
21122	388
21123	388
21127	388
21128	388
21130	388
21131	388
21133	388
21134	388
21201	386
21202	386
21203	386
21204	386
21205	386
21206	386
21207	386
21208	386
21209	386
21210	386
21211	386
21212	386
21213	386
21214	386
21215	386
21216	386
21217	386
21218	386
21219	386
21220	386
21221	386
21222	386
21223	386
21224	386
21225	386
21226	386
21229	386
21230	386
21231	386
21232	386
21233	386
21234	386
21236	386
21237	386
21238	386
21239	386
21240	386
21241	386
21244	386
21245	386
21246	386
21247	386
21248	386
21249	386
21250	386
21301	387
21302	387
21304	387
21305	387
21307	387
21309	387
21310	387
21312	387
21313	387
21314	387
21316	387
21317	387
21320	387
21321	387
21324	387
21325	387
21326	387
21329	387
21331	387
21334	387
21336	387
21341	387

Štev. Artikla	Stran
21342	387
21343	387
21344	387
21345	387
21346	387
21404	388
21406	388
21409	388
21504	389
21505	389
21506	389
21507	389
21509	389
21510	389
21512	389
21609	393
21610	393
21611	393
21612	393
21613	393
21615	393
21618	393
21659	393
21660	393
21661	393
21662	393
21700	391
21701	391
21702	391
21703	391
21704	391
21705	391
21707	391
21708	391
21709	391
21710	391
21711	391
21712	391
21713	391
21714	391
21715	391
21716	391
21717	391
21719	391
21720	391
21721	391
21722	391
21724	391
21725	391
21727	391
21800	392
21801	392
21802	392
21803	392
21804	392
21805	392
21806	392
21807	392
21808	392
21809	392
21810	392
21811	392
21814	392
21818	392
21820	392
21823	392
21824	392
21827	392
21901	392
21902	392
21903	392
21904	392
21905	392
21906	392
21907	392
21908	392
21910	392
21912	392
21914	392
21916	392
21918	392
21920	392
21922	392
21930	391
21931	391
21932	391
21933	391
21934	391
21935	391
21936	391
21937	391
21938	391
21939	391
21940	391
22001	380
22002	380
22003	380
22004	380
22005	380
22006	380
22007	380
22008	380
22009	380
22010	380
22011	380
22012	380
22023	381
22024	381
22025	381
22050	380
22051	380
22052	380
22053	380
22054	380
22055	380
22056	380
22057	380
22058	380
22059	380
22101	381
22102	381
22103	381
22104	381
22105	381
22106	381
22107	381
22108	381
22109	381
22110	381
22111	381
22112	381
22301	382
22302	382
22303	382
22304	382
22305	382
22306	382
22307	382
22308	382
22309	382
22310	382
22311	382
22312	382
22313	382
22315	382
22316	382
22317	382
22318	382
22320	382
22321	382
22322	382
22323	382
22324	382
22327	382
22330	382
22331	382
22332	382
22338	382
22339	382
22345	382
22346	382
22348	382
22349	382
22421	313
22422	313
22423	313
22431	313
22432	313
22433	313
22444	313
23106	383
23107	383
23108	383
23306	384
23307	384
23308	384
23509	394
23510	394
23511	394
23602	400
23603	400
23604	400
23606	383
23607	383
23608	383
23706	384
23707	384
23708	384
23748	397
23749	397
23750	397
23751	397
23754	398
23755	398
23756	398
23757	398
23758	398
23759	398
23760	398
23761	398
23762	398
23784	398
23785	398
23786	398
23787	398
23788	398
23789	398
23790	398
23791	398
23932	399
23933	399
23934	399
23935	399
23936	399
23937	399
23938	399

Štev. Artikla	Stran
23939	399
23940	399
23941	399
24002	400
24003	400
24004	400
24045	401
24046	401
24047	401
25032	396
25033	396
25034	396
25035	396
25036	396
25037	396
25038	396
25040	396
25042	396
25044	396
25045	396
25046	396
25048	396
25049	396
25050	396
25051	396
25052	396
25053	396
25054	396
25055	396
25073	368
25319	395
25320	395
25321	395
25322	395
25323	395
25324	395
25325	395
25326	395
25329	395
25330	395
25332	395
25335	395
25337	395
25338	395
25339	395
25340	395
29101	378
29102	378
29103	378
29104	378
29105	378
29106	378
29107	378
29108	378

Štev. Artikla	Stran
29158	378
29159	378
29160	378
29161	378
30009	295
30010	295
30011	295
30029	295
30030	295
30031	295
30049	295
30050	295
30051	295
30069	295
30070	295
30071	295
30089	295
30090	295
30091	295
30101	293
30102	293
30103	293
30104	293
30105	293
30301	294
30302	294
30303	294
30304	294
30305	294
30402	295
30403	295
30404	295
30405	295
30406	295
30407	295
30408	295
30414	296
30415	296
30601	293
30602	293
30603	293
30604	293
30605	293
30701	294
30702	294
30703	294
30704	294
30705	294
30802	296
30803	296
30804	296
30805	296
30872	295
30873	295

Štev. Artikla	Stran
30874	295
30875	295
30876	295
30877	295
30878	295
30892	295
30893	295
30894	295
30905	295
30906	295
30907	295
30908	295
30932	295
30933	295
30934	295
30935	295
30936	295
30937	295
30938	295
30942	295
30943	295
30944	295
30955	295
30956	295
30957	295
30958	295
31002	297
31003	297
31004	297
31005	297
31006	297
31007	297
31008	297
31009	297
31010	297
31011	297
31106	293
31107	293
31108	293
31109	293
31110	293
31111	293
31204	298
31206	298
31207	298
31208	298
31209	298
31210	298
31211	298
31212	298
31213	298
31214	298
31215	298
31216	298

Štev. Artikla	Stran
31217	298
31218	298
31219	298
31220	298
31221	298
31222	298
31223	298
31224	298
31225	298
31226	298
31227	298
31228	298
31229	298
31230	298
31231	298
31232	298
31233	298
31234	298
31235	298
31236	298
31237	298
31238	298
31239	298
31240	298
31241	298
31242	298
31243	298
31244	298
31245	298
31246	298
31247	298
31248	298
31249	298
31250	298
31251	298
31303	300
31304	300
31305	300
31306	300
31307	300
31308	300
31309	300
31310	300
31311	300
31312	300
31313	300
31314	300
31316	300
31317	300
31318	300
31320	300
31321	300
31322	300
31324	300

Štev. Artikla	Stran
31326	300
31329	300
31331	300
31334	300
31336	300
31339	300
31401	299
31454	299
31455	299
31458	299
31461	299
31464	299
31703	304
31704	304
31705	304
31707	304
31708	304
31709	304
31710	304
31711	304
31713	304
31714	304
31715	304
31716	304
31717	304
31718	304
31719	304
31720	304
31721	304
31722	304
31724	304
31726	304
31731	304
31732	304
31733	304
31734	304
31735	304
31736	304
31737	304
31738	304
31801	305
31802	305
31803	305
31804	305
31805	305
31806	305
31809	305
31811	305
31814	305
31818	305
31819	305
31820	305
31821	305
31822	305

Štev. Artikla	Stran
31823	305
31824	305
31825	305
31826	305
31932	305
31933	305
31936	305
31937	305
31938	305
31939	305
31940	305
32002	290
32003	290
32004	290
32005	290
32006	290
32007	290
32008	290
32009	290
32010	290
32011	290
32050	290
32051	290
32052	290
32053	290
32054	290
32055	290
32056	290
32057	290
32058	290
32059	290
32101	291
32102	291
32103	291
32104	291
32105	291
32106	291
32107	291
32108	291
32109	291
32110	291
32111	291
32303	292
32305	292
32306	292
32307	292
32308	292
32309	292
32310	292
32311	292
32312	292
32313	292
32314	292
32315	292

Štev. Artikla	Stran
32316	292
32317	292
32318	292
32319	292
32320	292
32321	292
32322	292
32323	292
32324	292
32331	292
32338	292
32339	292
32345	292
32346	292
32348	292
32412	301
32413	301
32414	301
32415	301
32416	301
32417	301
32418	301
32419	301
32420	301
32421	301
32606	293
32607	293
32608	293
32609	293
32610	293
32611	293
32706	294
32707	294
32708	294
32709	294
32710	294
32711	294
33001	290
33002	292
33003	292
33004	292
33005	298
33006	298
33007	298
33008	297
33009	304
33010	305
33013	316
33017	304
33018	305
33203	307
33212	315
33213	315
33214	315

Štev. Artikla	Stran
33215	315
33216	315
33217	315
33218	315
33219	315
33220	315
33221	315
33306	294
33307	294
33308	294
33309	294
33310	294
33311	294
33403	316
33405	316
33407	316
33423	317
33425	317
33427	317
33503	317
33504	317
33505	317
33510	317
33520	317
33732	313
33733	313
33734	313
33735	313
33736	313
33737	313
33738	313
33739	313
33740	313
33741	313
33744	314
33745	314
33746	314
33747	314
33748	314
33749	314
33750	314
33752	314
33802	307
33803	307
33804	307
33805	307
33806	307
33807	307
33808	307
33810	307
33833	306
33834	306
33835	306
33836	306

Štev. Artikla	Stran
33837	306
33838	306
33839	306
33846	306
33848	306
33850	306
33852	306
33854	306
33860	306
33862	306
33864	306
33932	314
33933	314
33934	314
33935	314
33936	314
33937	314
33938	314
33939	314
33940	314
33941	314
34000	320
34001	320
34002	320
34003	320
34007	321
34008	321
34009	321
34010	321
34014	320
34015	320
34016	320
34017	320
34021	321
34022	321
34023	321
34024	321
34028	324
34029	324
34030	324
34031	324
34032	324
34033	324
34034	324
34035	324
34036	324
34037	324
34038	324
34039	324
34040	324
34041	324
34042	324
34043	324
34044	324
34045	324
34046	324
34047	324
34048	324
34049	324
34050	324
34051	324
34052	325
34053	325
34054	325
34055	325
34056	325
34057	325
34058	325
34059	325
34060	325
34061	325
34062	324
34063	325
34065	324
34066	326
34067	326
34068	326
34069	326
34070	326
34071	326
34072	326
34073	326
34074	326
34075	326
34076	326
34077	326
34078	326
34079	324
34080	324
34081	324
34082	324
34083	327
34084	327
34085	324
34086	327
34087	327
34088	324
34089	327
34090	327
34091	327
34092	327
34093	327
34094	324
34095	324
34096	324
34097	324
34098	324
34099	324
34101	319
34102	319
34103	319
34104	319
34105	319
34106	319
34107	319
34108	319
34109	319
34110	319
34111	319
34112	319
34113	319
34114	319
34115	320
34116	320
34117	320
34118	320
34119	320
34120	320
34121	319
34122	319
34123	320
34124	320
34125	324
34126	325
34127	320
34128	320
34129	320
34132	320
34133	320
34134	320
34135	320
34136	333
34137	333
34138	333
34139	333
34140	324
34141	324
34142	326
34143	326
34144	329
34145	329
34146	329
34147	329
34148	329
34149	328
34150	328
34151	328
34152	328
34153	328
34154	328
34158	331
34159	331
34161	331
34162	319
34169	327
34170	327
34187	320
34188	320
34189	320
34190	321
34191	321
34192	321
34193	320
34194	320
34195	320
34196	321
34197	321
34198	321
34204	331
34205	331
34206	331
34207	331
34208	331
34209	331
34210	331
34211	331
34212	332
34248	319
34249	319
34250	319
34259	320
34260	320
34261	320
34264	325
34265	325
34266	325
34267	325
34268	325
34269	325
34270	325
34271	325
34285	324
34286	324
34287	324
34296	320
34297	320
34298	320
34346	326
34347	327
34355	326
34400	330
34401	330
34402	330
34403	330
34404	330
34405	330

Štev. Artikla	Stran
34406	330
34407	330
34408	330
34409	330
34430	330
34431	330
34432	330
34433	330
34434	330
34435	330
34436	330
34437	330
34438	330
34439	330
34440	330
34441	320
34442	320
34443	320
34444	321
34445	321
34446	321
34447	320
34448	320
34449	320
34450	321
34451	321
34452	321
34462	333
34463	333
34464	333
34465	333
34466	333
34467	333
34468	333
34469	333
34470	333
34471	333
35032	309
35033	309
35034	309
35035	309
35036	309
35037	309
35038	309
35039	309
35040	309
35042	309
35044	309
35045	309
35046	309
35047	309
35072	309
35075	309
35132	309

Štev. Artikla	Stran
35133	309
35134	309
35300	311
35301	311
35302	311
35303	311
35304	311
35305	311
35306	311
35307	311
35308	311
35309	311
35320	308
35321	308
35322	308
35323	308
35324	308
35325	308
35326	308
35330	310
35331	310
35332	310
35333	310
35334	310
35335	310
35336	310
35337	310
35338	310
35339	310
35340	310
35350	312
35351	312
35352	312
35353	312
35354	312
35355	312
35356	312
35357	312
35358	312
35359	312
35360	310
35361	310
35362	310
35363	310
35364	310
35365	310
35366	310
35367	310
35368	310
35369	310
35370	310
35380	312
35382	312
35384	312

Štev. Artikla	Stran
35386	312
35387	312
35388	312
35389	312
35390	308
35391	308
35392	308
35393	308
35394	308
35395	308
35396	308
35400	311
35402	311
35405	311
35407	311
35408	311
35409	311
35410	311
36101	293
36103	293
36104	293
36105	293
36106	293
36107	293
36108	293
36109	293
36110	293
36121	293
36123	293
36124	293
36125	293
36126	293
36127	293
36128	293
36129	293
36130	293
39002	288
39003	288
39004	288
39005	288
39006	288
39007	288
39008	288
39009	288
39010	288
39011	288
39012	288
39041	289
39042	289
39043	289
39044	289
39045	289
39046	289
39047	289

Štev. Artikla	Stran
39048	289
39102	289
39103	289
39104	289
39105	289
39106	289
39107	289
39108	289
39609	289
39610	289
39611	289
40302	353
40303	353
40304	353
40305	353
40702	353
40703	353
40704	353
40705	353
40932	362
40933	362
40934	362
40935	362
40936	362
41102	353
41103	353
41104	353
41105	353
41106	353
41107	353
41108	353
41109	353
41110	353
41111	353
41203	356
41204	356
41206	356
41207	356
41209	356
41210	356
41211	356
41212	356
41213	356
41214	356
41215	356
41216	356
41217	356
41218	356
41219	356
41220	356
41221	356
41222	356
41223	356
41224	356

Štev. Artikla	Stran
41225	356
41226	356
41228	356
41229	356
41230	356
41231	356
41232	356
41233	356
41234	356
41236	356
41237	356
41238	356
41239	356
41240	356
41241	356
41244	356
41245	356
41246	356
41247	356
41248	356
41249	356
41251	356
41304	357
41305	357
41306	357
41307	357
41308	357
41309	357
41311	357
41312	357
41313	357
41314	357
41316	357
41317	357
41318	357
41321	357
41322	357
41324	357
41326	357
41331	357
41334	357
41336	357
41350	357
41360	357
41703	360
41704	360
41705	360
41707	360
41708	360
41709	360
41710	360
41711	360
41713	360
41714	360

Štev. Artikla	Stran
41715	360
41716	360
41717	360
41718	360
41719	360
41720	360
41721	360
41722	360
41724	360
41726	360
41801	360
41802	360
41803	360
41804	360
41805	360
41806	360
41807	360
41809	360
41811	360
41814	360
41818	360
41819	360
41820	360
41821	360
41822	360
41823	360
41824	360
41826	360
41932	362
41933	362
41936	362
41937	362
41940	362
42102	351
42103	351
42104	351
42105	351
42106	351
42107	351
42108	351
42109	351
42110	351
42111	351
42403	352
42405	352
42406	352
42407	352
42408	352
42409	352
42410	352
42411	352
42412	352
42413	352
42416	352

Štev. Artikla	Stran
42417	352
42418	352
42419	352
42422	352
42424	352
42425	352
42428	352
42438	352
42439	352
42445	352
42446	352
42448	352
42706	353
42707	353
42708	353
42709	353
42710	353
42711	353
42802	353
42803	353
42804	353
42805	353
42806	353
42807	353
42808	353
42809	353
42810	353
42811	353
43002	355
43003	355
43004	355
43005	355
43006	355
43007	355
43008	355
43009	355
43010	355
43011	355
43212	367
43213	367
43214	367
43215	367
43216	367
43217	367
43218	367
43219	367
43220	367
43221	367
43306	353
43307	353
43308	353
43309	353
43310	353
43311	353

Štev. Artikla	Stran
43736	365
43737	365
43738	365
43739	365
43740	365
43741	365
43746	366
43747	366
43748	366
43749	366
43750	366
43751	366
43801	361
43802	361
43803	361
43804	361
43805	361
43806	361
43807	361
43833	361
43834	361
43835	361
43836	361
43837	361
44002	350
44003	350
44004	350
44005	350
44006	350
44007	350
44008	350
44009	350
44010	350
44011	350
45032	363
45033	363
45035	363
45036	363
45037	363
45038	363
45039	363
45040	363
45041	363
45042	363
45043	363
45044	363
45049	363
45300	364
45305	364
45310	363
45311	363
45312	363
45313	363
45314	363

Štev. Artikla	Stran
45315	363
45316	363
45332	364
45333	364
45336	364
45402	364
45404	364
45406	364
45407	364
45408	364
45409	364
45430	364
45435	364
45437	364
45438	364
45439	364
45440	364
49102	350
49103	350
49104	350
49105	350
49106	350
49107	350
49108	350
49609	350
49610	350
49611	350
90079	341
90080	341
90081	341
90082	341
90083	341
90084	341
90085	341
90086	341
90088	341
90089	341
90220	341
90253	403
90254	403
90255	403
90282	338
90351	511
90358	511
90363	510
90371	510
90372	510
90373	510
90374	510
90375	510
90376	511
90391	511
90394	511
90396	511

Štev. Artikla	Stran
90401	340
90402	340
90403	340
90404	340
90405	340
90406	340
90407	340
90408	340
90409	340
90410	340
90411	340
90412	406
90563	511
90797	508
90798	508
90799	508
90881	340
90882	340
90883	340
90884	340
90885	340
90886	340
90887	340
90888	340
90891	340
90892	340
90893	340
90922	512
90923	512
90924	512
90925	512
90926	512
90927	512
90928	512
90929	512
90930	512
90931	512
90932	306
90933	306
90934	306
90935	306
90936	306
91064	234
91065	234
91066	234
91067	234
91068	234
91069	234
91070	234
91071	234
91072	234
91073	234
91087	509
91088	509

Štev. Artikla	Stran
91094	334
91096	334
91097	334
91098	334
91099	334
91100	334
91152	341
91153	341
91154	341
91155	341
91156	341
91157	341
91158	341
91159	341
91160	341
91161	341
91164	234
91165	234
91166	234
91167	234
91168	234
91169	234
91170	234
91171	234
91172	234
92100	420
92101	420
92102	420
92103	420
92104	420
92105	420
92106	420
92107	420
92108	420
92109	420
92140	432
92142	432
92143	432
92144	432
92145	432
92146	432
92147	432
92148	432
92149	432
94912	427
94913	427
94914	427
94922	418
94923	418
94924	418
94925	418
94926	418
94927	418
94928	418

Štev. Artikla	Stran
94952	418
94953	418
94954	418
94955	418
94956	418
94957	418
94958	418
94962	419
94963	419
94964	419
94965	419
94966	419
94967	419
94968	419
111.057.00.2	449
111.058.00.2	449
111.075.00.2	448
111.076.00.2	448
111.776.00.1	211
115.335.00.1	454
115.336.00.1	455
115.831.00.1	533
115.860.00.1	533
115.861.00.6	456
116.098.00.6	457
116.109.00.6	450
116.110.00.6	451
152.149.16.1	107
152.150.16.1	107
152.151.16.1	107
152.152.16.1	107
152.153.16.1	107
152.154.16.1	107
152.155.16.1	107
152.197.16.1	107
152.198.16.1	107
152.495.00.1	36
152.498.00.1	36
152.651.16.1	107
152.652.16.1	107
152.654.16.1	107
152.658.16.1	107
152.661.16.1	107
152.682.00.1	36
152.689.00.1	36
152.690.00.1	36
152.691.00.1	36
152.692.00.1	36
152.796.00.1	36
153.564.16.1	36
153.565.16.1	36
153.566.16.1	36
240.474.00.1	522
240.669.00.1	532

Štev. Artikla	Stran
240.812.00.1	132
240.813.00.1	129
241.083.21.1	423
241.576.00.1	412
241.595.00.1	445
241.785.00.1	35
241.786.00.1	35
241.787.00.1	35
241.790.00.1	35
241.791.00.1	35
241.792.00.1	35
241.793.00.1	35
241.794.00.1	35
241.795.00.1	35
241.796.00.1	35
241.797.00.1	36
241.798.00.1	37
241.799.00.1	36
241.885.00.1	36
242.278.00.1	35
242.279.00.1	35
242.280.00.1	35
242.281.00.1	35
242.282.00.1	35
242.283.00.1	35
242.284.21.2	423
242.462.00.1	527
242.520.00.1	342
242.521.00.1	342
242.522.00.1	342
242.828.00.1	528
243.759.00.1	445
244.946.00.1	454
244.947.00.1	454
300.007.00.2	145
305.000.14.1	60
305.002.14.1	75
305.003.14.3	76
305.005.14.1	83
305.040.14.3	80
305.054.14.1	64
305.058.14.1	65
305.150.14.1	60
305.300.14.1	60
305.450.14.1	60
305.670.14.1	60
305.812.26.1	80
305.880.14.1	62
305.904.14.1	79
305.905.14.1	78
305.906.14.1	78
305.907.14.1	79
305.921.00.1	144
306.000.14.1	60

Štev. Artikla	Stran
306.002.14.1	75
306.008.14.1	63
306.050.14.1	71
306.054.14.1	64
306.058.14.1	65
306.064.14.1	64
306.068.14.1	65
306.150.14.1	60
306.300.14.1	60
306.450.14.1	60
306.812.26.1	80
306.880.14.1	62
306.921.00.1	144
307.000.14.1	60
307.002.14.1	75
307.003.14.3	76
307.005.14.1	83
307.006.00.1	139
307.012.14.1	75
307.050.14.1	71
307.054.14.1	64
307.058.14.1	65
307.060.14.1	71
307.064.14.1	64
307.068.14.1	65
307.074.14.1	64
307.078.14.1	65
307.150.14.1	60
307.300.14.1	60
307.333.14.1	72
307.450.14.1	60
307.670.14.1	60
307.812.26.1	80
307.880.14.1	62
307.921.00.1	144
308.000.14.1	60
308.002.14.1	75
308.003.14.3	76
308.005.14.1	83
308.012.14.1	75
308.014.14.1	62
308.050.14.1	71
308.054.14.1	64
308.058.14.1	65
308.060.14.1	71
308.064.14.1	64
308.068.14.1	65
308.070.14.1	71
308.074.14.1	64
308.078.14.1	65
308.081.14.1	70
308.082.14.1	66
308.083.14.1	67
308.084.14.1	64

Štev. Artikla	Stran
308.088.14.1	65
308.089.14.1	65
308.150.14.1	60
308.300.14.1	60
308.333.14.1	72
308.450.14.1	60
308.480.14.1	70
308.670.14.1	60
308.811.14.1	67
308.812.26.1	80
308.815.14.1	68
308.817.14.1	68
308.871.14.1	69
308.872.14.1	69
308.874.14.1	69
308.875.14.1	69
308.880.14.1	62
308.881.14.1	78
308.883.14.1	77
308.910.00.1	85
308.921.00.1	144
308.932.00.1	85
308.933.00.1	85
308.934.00.1	85
308.935.00.1	85
310.000.14.1	60
310.002.14.1	75
310.003.14.3	76
310.005.14.1	83
310.006.00.1	138
310.007.00.1	139
310.008.14.1	63
310.012.14.1	75
310.014.14.1	62
310.048.14.1	63
310.049.14.1	74
310.050.14.1	71
310.051.14.1	73
310.052.14.1	71
310.053.14.1	73
310.054.14.1	64
310.058.14.1	65
310.060.14.1	71
310.062.14.1	71
310.064.14.1	64
310.068.14.1	65
310.070.14.1	71
310.072.14.1	71
310.074.14.1	64
310.078.14.1	65
310.080.14.1	71
310.081.14.1	70
310.083.14.1	67
310.084.14.1	64

Štev. Artikla	Stran
310.088.14.1	65
310.101.14.1	70
310.102.14.1	66
310.104.14.1	64
310.105.14.1	67
310.106.14.1	72
310.108.14.1	65
310.115.14.1	68
310.117.14.1	68
310.150.14.1	60
310.171.14.1	69
310.172.14.1	69
310.300.14.1	60
310.334.14.1	72
310.450.14.1	60
310.481.14.1	70
310.670.14.1	60
310.811.14.1	67
310.812.26.1	80
310.813.14.1	67
310.815.14.1	68
310.817.14.1	68
310.871.14.1	69
310.872.14.1	69
310.874.14.1	69
310.875.14.1	69
310.880.14.1	62
310.881.14.1	78
310.883.14.1	77
310.885.14.1	61
310.921.00.1	144
312.000.14.1	60
312.002.14.1	75
312.003.14.3	76
312.005.14.1	83
312.012.14.1	75
312.014.14.1	62
312.100.14.1	71
312.104.14.1	64
312.108.14.1	65
312.109.14.1	65
312.124.14.1	64
312.125.14.1	71
312.128.14.1	65
312.140.00.2	77
312.150.14.1	60
312.300.14.1	60
312.333.14.1	72
312.450.14.1	60
312.771.16.1	74
312.812.26.1	80
312.813.26.1	80
312.880.14.1	62
312.885.14.1	61

Štev. Artikla	Stran
312.921.00.1	144
315.001.14.1	60
315.002.14.1	75
315.003.14.3	76
315.005.14.1	83
315.012.14.1	75
315.100.14.1	71
315.104.14.1	64
315.108.14.1	66
315.124.14.1	64
315.126.14.1	71
315.128.14.1	66
315.144.14.1	64
315.148.14.1	65
315.150.14.1	60
315.300.14.1	60
315.333.14.1	72
315.450.14.1	60
315.812.26.1	80
315.813.26.1	81
315.885.14.1	61
348.300.00.1	142
348.301.00.1	142
348.302.00.1	142
348.303.00.1	142
348.304.00.1	142
348.305.00.1	142
348.306.00.1	142
356.010.00.1	145
356.011.00.1	145
356.012.00.1	145
356.013.00.1	145
356.014.00.1	145
356.015.00.1	146
356.016.00.1	146
356.100.00.1	514
356.102.00.1	514
356.103.00.1	514
356.117.00.1	526
356.118.00.1	528
356.198.00.1	526
356.200.00.1	517
356.203.00.1	518
356.831.00.1	527
357.449.00.1	525
357.599.00.1	521
357.600.00.1	521
357.751.00.1	522
357.799.00.1	528
357.800.00.1	525
358.004.00.1	166
358.008.00.1	160
358.024.00.1	174
358.026.00.1	175
358.033.00.1	166
358.043.00.1	177
358.060.00.1	170
358.061.00.1	171
358.062.00.1	171
358.501.00.1	530
358.503.00.1	527
358.504.00.1	527
358.729.00.1	527
358.759.00.1	521
358.760.00.1	521
359.006.25.1	167
359.007.00.1	155
359.009.P0.1	525
359.013.00.1	176
359.036.00.1	159
359.037.00.1	175
359.038.00.1	174
359.039.00.1	177
359.042.00.1	169
359.047.P2.1	520
359.048.P0.1	531
359.052.00.1	523
359.053.00.1	523
359.054.00.1	523
359.056.00.1	523
359.057.00.1	523
359.059.00.1	522
359.060.P3.1	521
359.062.00.1	526
359.082.P2.1	520
359.098.00.1	153
359.099.00.1	154
359.100.00.1	155
359.101.00.1	160
359.102.00.1	156
359.105.00.1	151
359.107.00.1	151
359.109.00.1	153
359.112.00.1	154
359.113.00.1	156
359.114.00.1	159
359.117.00.1	152
359.118.00.1	152
359.119.00.1	167
359.122.00.1	167
359.124.00.1	170
359.125.00.1	168
359.126.00.1	168
359.133.00.1	177
359.145.26.1	81
359.146.26.1	82
359.147.00.1	176
359.153.14.1	56
359.268.16.1	106
359.309.00.1	110
359.311.00.1	110
359.313.00.1	110
359.330.00.1	106
359.360.00.1	142
359.361.00.1	143
359.362.00.1	143
359.363.00.1	144
359.424.00.2	105
359.425.00.2	77
359.426.00.2	77
359.427.00.2	77
359.428.00.2	77
359.429.00.2	77
359.430.00.2	77
359.431.00.2	105
359.432.00.2	77
359.433.00.2	77
359.434.00.2	54
359.435.00.2	54
359.436.00.2	77
359.437.00.2	54
359.438.00.2	77
359.439.00.2	77
359.440.00.2	77
359.441.00.2	54
359.442.00.2	77
359.443.00.2	105
359.444.00.2	54
359.445.00.2	105
359.446.00.2	77
359.447.00.2	105
359.448.00.2	77
359.449.00.2	54
359.450.00.2	77
359.451.00.2	105
359.456.00.1	106
359.457.00.1	106
359.458.00.1	106
359.462.00.1	106
359.463.00.1	106
359.464.00.1	106
359.465.00.2	54
359.504.00.1	170
359.553.00.1	168
359.575.00.1	165
359.577.00.1	165
359.579.00.1	165
359.591.00.1	165
359.635.00.1	169
359.641.P0.2	519
359.662.00.1	517
359.665.P0.2	519
359.675.P0.2	519
359.683.00.1	526
359.696.00.1	526
359.720.00.1	530
359.797.00.1	521
359.807.00.1	525
359.809.00.1	523
359.811.00.1	523
359.812.00.1	523
359.813.00.1	523
359.814.00.1	523
359.816.00.1	523
359.817.00.1	523
359.818.00.1	523
359.819.00.1	523
359.820.00.1	524
359.822.00.1	523
359.832.00.1	531
359.835.00.1	524
359.836.00.1	524
359.844.00.1	531
359.860.00.1	528
359.884.00.1	524
359.886.00.2	520
359.900.00.1	138
359.903.00.1	527
359.910.P0.1	514
359.911.P0.1	513
359.912.00.1	529
359.914.00.1	532
359.915.00.1	529
359.916.00.1	529
359.922.00.1	530
359.923.00.1	530
359.924.00.1	530
359.925.00.1	530
359.926.00.1	530
359.969.00.1	139
359.971.00.1	169
360.000.16.0	88
360.045.16.1	89
360.055.16.1	90
360.061.16.1	114
360.108.16.1	92
360.109.16.1	92
360.158.16.1	94
360.159.16.1	94
360.557.16.1	100
360.700.16.1	103
360.719.16.1	110
360.720.16.1	110
360.721.16.1	110
360.740.16.1	108
360.750.16.1	109

Štev. Artikla	Stran
360.771.16.1	102
360.772.16.1	112
360.779.16.3	104
360.780.16.1	109
360.781.16.1	128
360.782.16.1	131
360.783.00.1	131
360.784.16.1	108
360.789.00.1	129
360.802.92.1	128
360.812.16.1	127
360.822.00.1	166
360.841.00.2	120
360.842.00.1	121
360.843.00.2	120
360.850.00.1	127
360.861.00.1	162
361.000.16.0	88
361.045.16.1	89
361.055.16.1	90
361.065.16.1	114
361.080.16.1	114
361.088.16.1	89
361.109.16.1	92
361.112.16.1	92
361.159.16.1	94
361.162.16.1	94
361.462.16.1	97
361.498.16.1	97
361.557.16.1	100
361.558.16.1	98
361.673.00.1	147
361.674.00.1	147
361.700.16.1	103
361.719.16.1	110
361.720.16.1	110
361.721.16.1	110
361.722.16.1	110
361.723.16.1	110
361.726.16.1	109
361.727.16.1	109
361.740.16.1	108
361.742.00.1	130
361.743.26.1	112
361.744.16.1	112
361.745.00.1	111
361.748.00.1	111
361.750.16.1	109
361.752.16.3	104
361.768.16.1	117
361.771.16.1	102
361.772.16.1	112
361.776.16.1	123
361.779.16.3	104

Štev. Artikla	Stran
361.780.16.1	109
361.781.16.1	128
361.782.16.1	131
361.783.00.1	131
361.784.16.1	108
361.789.00.1	129
361.802.92.1	128
361.812.16.1	127
361.822.00.1	166
361.841.00.2	120
361.842.00.1	121
361.843.00.2	120
361.850.00.1	127
361.856.00.1	122
361.861.00.1	162
362.771.00.1	129
362.790.00.1	129
362.826.26.1	124
362.827.26.1	124
362.828.26.1	81
362.834.26.1	125
362.835.00.1	126
362.836.00.1	82
362.842.26.1	127
362.843.26.1	126
362.844.26.1	126
362.846.00.1	123
362.848.26.1	124
362.852.26.1	125
362.853.26.1	125
362.854.26.1	125
362.855.26.1	125
362.858.26.1	125
362.859.26.1	125
362.862.26.1	161
362.863.26.1	160
362.864.26.1	161
362.865.26.1	161
362.868.26.1	124
362.869.26.1	124
362.874.26.1	124
362.875.26.1	126
362.876.26.1	126
362.877.26.1	126
362.878.26.1	126
362.879.26.1	126
362.880.26.1	126
363.000.16.0	88
363.045.16.1	89
363.055.16.1	90
363.065.16.1	114
363.080.16.1	114
363.083.16.1	114
363.088.16.1	89

Štev. Artikla	Stran
363.112.16.1	92
363.115.16.1	92
363.162.16.1	94
363.165.16.1	94
363.457.16.1	98
363.465.16.1	97
363.558.16.1	98
363.561.16.1	98
363.673.00.1	147
363.674.00.1	147
363.700.16.1	103
363.724.16.1	110
363.728.16.1	109
363.740.16.1	108
363.742.00.1	130
363.744.16.1	112
363.745.00.1	111
363.748.00.1	111
363.750.16.1	109
363.768.16.1	117
363.771.16.1	74
363.772.16.1	112
363.776.16.1	123
363.779.16.3	104
363.780.16.1	109
363.781.16.1	128
363.782.16.1	131
363.783.00.1	131
363.789.00.1	129
363.802.92.1	128
363.812.16.1	127
363.822.00.1	166
363.841.00.2	120
363.842.00.1	121
363.843.00.2	120
363.850.00.1	127
363.856.00.1	122
363.861.00.1	162
363.862.00.1	164
363.863.00.1	163
363.864.00.1	164
364.000.16.0	88
364.045.16.1	89
364.055.16.1	90
364.084.16.1	114
364.088.16.1	89
364.109.16.1	92
364.112.16.1	92
364.115.16.1	92
364.120.16.1	92
364.162.16.1	94
364.165.16.1	94
364.170.16.1	94
364.451.16.1	100

Štev. Artikla	Stran
364.462.16.1	97
364.558.16.1	98
364.561.16.1	98
364.566.16.1	98
364.700.16.1	103
364.724.16.1	110
364.728.16.1	109
364.730.16.1	119
364.740.16.1	108
364.744.16.1	112
364.750.16.1	109
364.752.16.3	104
364.771.16.1	74
364.772.16.1	112
364.776.16.1	123
364.779.16.3	104
364.780.16.1	109
364.781.16.1	128
364.782.16.1	131
364.783.00.1	131
364.789.00.1	129
364.802.92.1	128
364.812.16.1	127
364.822.00.1	166
364.841.00.2	120
364.842.00.1	121
364.843.00.2	120
364.850.00.1	127
364.861.00.1	162
364.989.16.2	102
365.000.16.0	88
365.045.16.1	89
365.055.16.1	90
365.088.16.1	89
365.109.16.1	92
365.112.16.1	92
365.115.16.1	92
365.120.16.1	92
365.125.16.1	92
365.162.16.1	94
365.165.16.1	94
365.170.16.1	94
365.175.16.1	94
365.275.16.1	96
365.325.16.1	95
365.375.16.1	95
365.451.16.1	100
365.470.16.1	97
365.558.16.1	98
365.561.16.1	98
365.566.16.1	98
365.571.16.1	98
365.600.16.1	96
365.605.16.1	96

Štev. Artikla	Stran
365.610.16.1	97
365.673.00.1	147
365.674.00.1	147
365.700.16.1	103
365.725.16.1	110
365.729.16.1	109
365.730.16.1	119
365.740.16.1	108
365.742.00.1	130
365.744.16.1	112
365.745.00.1	111
365.748.00.1	111
365.750.16.1	109
365.771.16.1	74
365.772.16.1	112
365.776.16.1	123
365.779.16.3	104
365.780.16.1	109
365.781.16.1	128
365.782.16.1	131
365.783.00.1	131
365.784.16.1	108
365.789.00.1	129
365.802.92.1	128
365.812.16.1	127
365.813.16.1	119
365.822.00.1	166
365.841.00.2	120
365.842.00.1	121
365.843.00.2	120
365.850.00.1	127
365.856.00.1	122
365.861.00.1	162
365.989.16.2	102
366.000.16.0	88
366.045.16.1	89
366.055.16.1	90
366.061.16.1	114
366.088.16.1	89
366.109.16.1	92
366.112.16.1	92
366.115.16.1	92
366.120.16.1	92
366.125.16.1	92
366.130.16.1	92
366.162.16.1	94
366.165.16.1	94
366.170.16.1	94
366.175.16.1	94
366.180.16.1	94
366.451.16.1	100
366.550.16.1	107
366.561.16.1	98
366.566.16.1	98

Štev. Artikla	Stran
366.571.16.1	98
366.576.16.1	98
366.673.00.1	147
366.674.00.1	147
366.700.16.1	103
366.730.16.1	119
366.740.16.1	108
366.742.00.1	130
366.743.26.1	112
366.744.16.1	112
366.745.00.1	111
366.748.00.1	111
366.750.16.1	109
366.771.16.1	74
366.772.16.1	112
366.776.16.1	123
366.779.16.3	104
366.780.16.1	109
366.781.16.1	128
366.782.16.1	131
366.783.00.1	131
366.784.16.1	108
366.789.00.1	129
366.802.92.1	128
366.812.16.1	127
366.820.92.1	132
366.841.00.2	120
366.842.00.1	121
366.843.00.2	120
366.850.00.1	127
366.861.00.1	162
366.876.16.1	91
366.887.16.1	118
366.898.16.1	116
366.913.16.1	115
366.914.16.1	115
366.925.16.1	115
366.941.16.1	118
366.989.16.2	102
367.000.16.0	88
367.045.16.1	89
367.046.16.1	90
367.055.16.1	90
367.088.16.1	89
367.109.16.1	92
367.112.16.1	92
367.115.16.1	92
367.120.16.1	92
367.125.16.1	92
367.130.16.1	92
367.135.16.1	92
367.159.16.1	94
367.162.16.1	94
367.163.16.1	93

Štev. Artikla	Stran
367.165.16.1	94
367.170.16.1	94
367.175.16.1	94
367.180.16.1	94
367.209.16.1	95
367.212.16.1	95
367.235.16.1	95
367.285.16.1	96
367.335.16.1	95
367.385.16.1	95
367.451.16.1	100
367.454.16.1	100
367.458.16.1	98
367.480.16.1	97
367.481.16.1	97
367.485.16.1	116
367.550.16.1	107
367.551.16.1	107
367.558.16.1	98
367.561.16.1	98
367.566.16.1	98
367.571.16.1	98
367.576.16.1	98
367.581.16.1	98
367.600.16.1	96
367.605.16.1	96
367.610.16.1	97
367.614.16.1	101
367.615.16.1	91
367.616.16.1	91
367.673.00.1	147
367.674.00.1	147
367.700.16.1	103
367.730.16.1	119
367.740.16.1	108
367.742.00.1	130
367.744.16.1	112
367.745.00.1	111
367.748.00.1	111
367.750.16.1	109
367.771.16.1	74
367.772.16.1	112
367.776.16.1	123
367.779.16.3	104
367.780.16.1	109
367.781.16.1	128
367.782.16.1	131
367.783.00.1	131
367.784.16.1	108
367.789.00.1	129
367.802.92.1	128
367.812.16.1	127
367.813.16.1	119
367.819.92.1	132

Štev. Artikla	Stran
367.841.00.2	120
367.842.00.1	121
367.843.00.2	120
367.850.00.1	127
367.856.00.1	122
367.861.00.1	162
367.868.16.1	117
367.869.16.1	113
367.876.16.1	91
367.887.16.1	118
367.898.16.1	116
367.913.16.1	115
367.914.16.1	115
367.923.16.1	116
367.925.16.1	115
367.928.16.1	101
367.941.16.1	118
367.945.16.1	113
367.989.16.2	102
368.000.16.0	88
368.045.16.1	89
368.055.16.1	90
368.088.16.1	89
368.120.16.1	92
368.125.16.1	92
368.130.16.1	92
368.135.16.1	92
368.139.16.1	92
368.162.16.1	94
368.165.16.1	94
368.170.16.1	94
368.175.16.1	94
368.180.16.1	94
368.185.16.1	94
368.189.16.1	94
368.285.16.1	96
368.335.16.1	95
368.385.16.1	95
368.451.16.1	100
368.454.16.1	100
368.550.16.1	107
368.561.16.1	98
368.566.16.1	98
368.571.16.1	98
368.576.16.1	98
368.581.16.1	98
368.584.16.1	99
368.586.16.1	98
368.600.16.1	96
368.605.16.1	96
368.610.16.1	97
368.673.00.1	147
368.674.00.1	147
368.700.16.1	103

Štev. Artikla	Stran
368.742.00.1	130
368.744.16.1	112
368.745.00.1	111
368.748.00.1	111
368.771.16.1	102
368.776.16.1	123
368.779.16.3	104
368.789.00.1	129
368.802.92.1	128
368.812.16.1	127
368.841.00.2	120
368.842.00.1	121
368.843.00.2	120
368.850.00.1	127
368.861.00.1	162
368.989.16.2	102
369.000.16.0	88
369.001.16.1	101
369.045.16.1	89
369.055.16.1	90
369.088.16.1	89
369.125.16.1	92
369.130.16.1	92
369.135.16.1	92
369.139.16.1	92
369.145.16.1	92
369.175.16.1	94
369.185.16.1	94
369.189.16.1	94
369.195.16.1	94
369.285.16.1	96
369.335.16.1	95
369.385.16.1	95
369.451.16.1	100
369.454.16.1	100
369.550.16.1	107
369.584.16.1	99
369.586.16.1	98
369.587.16.1	99
369.588.16.1	98
369.591.16.1	98
369.605.16.1	96
369.700.16.1	103
369.742.00.1	130
369.743.26.1	112
369.744.16.1	112
369.745.00.1	111
369.748.00.1	111
369.771.16.1	74
369.776.16.1	123
369.779.16.3	104
369.789.00.1	129
369.802.92.1	128
369.812.16.1	127
369.841.00.2	120
369.842.00.1	121
369.843.00.2	120
369.850.00.1	127
369.861.00.1	162
369.989.16.2	102
370.000.16.0	88
370.015.16.1	90
370.030.16.1	90
370.045.16.1	89
370.050.16.0	88
370.055.16.1	90
370.125.16.1	92
370.135.16.1	92
370.139.16.1	92
370.145.16.1	92
370.146.16.1	92
370.185.16.1	94
370.189.16.1	94
370.195.16.1	94
370.196.16.1	94
370.454.16.1	100
370.550.16.1	107
370.584.16.5	99
370.587.16.5	99
370.594.16.5	99
370.700.16.1	104
370.738.16.1	107
370.742.00.1	130
370.744.16.1	112
370.745.00.1	111
370.748.00.1	111
370.751.16.1	122
370.775.16.1	103
370.776.16.1	123
370.812.16.1	127
370.840.00.1	121
370.841.00.1	122
370.846.00.1	123
370.850.00.1	127
370.861.26.1	163
371.000.16.0	88
371.015.16.1	90
371.030.16.1	90
371.045.16.1	90
371.050.16.0	88
371.055.16.1	90
371.135.16.1	92
371.139.16.1	92
371.145.16.1	92
371.146.16.1	92
371.147.16.1	92
371.185.16.1	94
371.189.16.1	94
371.195.16.1	94
371.196.16.1	94
371.197.16.1	94
371.454.16.1	100
371.550.16.1	107
371.596.16.1	99
371.700.16.1	104
371.738.16.1	107
371.742.00.1	130
371.743.26.1	112
371.744.16.1	112
371.745.00.1	111
371.748.00.1	111
371.751.16.1	122
371.775.16.1	103
371.776.16.1	123
371.840.00.1	121
371.841.00.1	122
371.850.00.1	127
371.861.00.1	164
371.862.00.1	165
372.000.16.0	88
372.015.16.1	90
372.030.16.1	90
372.045.16.1	90
372.050.16.0	88
372.055.16.1	90
372.135.16.1	92
372.139.16.1	92
372.145.16.1	92
372.146.16.1	92
372.147.16.1	92
372.148.16.1	92
372.185.16.1	94
372.189.16.1	94
372.195.16.1	94
372.196.16.1	94
372.197.16.1	94
372.198.16.1	94
372.454.16.1	100
372.550.16.1	107
372.596.16.1	99
372.598.16.1	99
372.700.16.1	104
372.738.16.1	107
372.742.00.1	130
372.743.26.1	112
372.744.16.1	112
372.745.00.1	111
372.748.00.1	111
372.751.16.1	122
372.775.16.1	103
372.776.16.1	123
372.840.00.1	121
372.841.00.1	122
372.850.00.1	127
372.861.00.1	165
372.862.00.1	165
379.000.16.0	88
379.055.16.1	90
379.108.16.1	92
379.158.16.1	94
379.740.16.1	108
379.750.16.1	109
379.768.16.3	117
379.772.16.1	112
379.780.16.1	109
379.781.16.1	128
379.782.16.1	131
379.783.00.1	131
379.791.16.1	103
379.812.16.1	127
387.282.00.1	129
388.021.00.1	7
388.022.00.1	8
388.023.00.1	7
388.032.00.1	9
388.033.00.1	10
388.034.00.1	9
388.100.00.1	11
388.101.00.1	11
388.102.00.1	11
388.103.00.1	12
388.105.00.1	10
388.106.00.1	12
388.107.00.1	12
388.108.00.1	11
388.109.00.1	12
388.123.24.1	6
388.124.28.1	6
388.132.00.1	10
390.000.14.1	16
390.001.14.1	16
390.002.14.1	16
390.004.14.1	16
390.005.14.1	16
390.006.14.1	16
390.007.14.1	16
390.008.14.1	29
390.010.14.1	18
390.011.14.1	18
390.012.14.1	18
390.013.14.1	18
390.014.14.1	18
390.016.14.1	28
390.017.14.1	29
390.020.14.1	19
390.021.14.1	19

Štev. Artikla	Stran
390.022.14.1	19
390.023.14.1	19
390.024.14.1	19
390.030.14.1	20
390.046.14.1	22
390.080.14.1	33
390.083.14.1	31
390.099.26.1	34
390.100.14.1	16
390.101.14.1	16
390.102.14.1	16
390.104.14.1	16
390.105.14.1	16
390.106.14.1	16
390.107.14.1	16
390.108.14.1	29
390.110.14.1	18
390.111.14.1	18
390.112.14.1	18
390.113.14.1	18
390.114.14.1	18
390.116.14.1	28
390.117.14.1	29
390.118.14.1	28
390.120.14.1	19
390.121.14.1	19
390.122.14.1	19
390.123.14.1	19
390.124.14.1	19
390.128.14.1	35
390.130.14.1	20
390.131.14.1	20
390.147.14.1	22
390.179.14.1	27
390.180.14.1	33
390.183.14.1	31
390.186.14.1	31
390.199.26.1	34
390.200.14.1	16
390.201.14.1	16
390.202.14.1	16
390.203.14.1	29
390.204.14.1	16
390.205.14.1	16
390.206.14.1	16
390.207.14.1	16
390.210.14.1	18
390.211.14.1	18
390.213.14.1	18
390.214.14.1	18
390.216.14.1	28
390.217.14.1	29
390.218.14.1	28
390.220.14.1	19

Štev. Artikla	Stran
390.221.14.1	19
390.222.14.1	19
390.223.14.1	19
390.224.14.1	19
390.225.14.1	27
390.227.14.1	27
390.228.14.1	35
390.230.14.1	20
390.231.14.1	20
390.232.14.1	20
390.247.14.1	22
390.248.14.1	22
390.271.14.1	26
390.278.14.1	27
390.279.14.1	26
390.281.14.1	33
390.283.14.1	31
390.284.14.1	31
390.286.14.1	32
390.287.14.1	32
390.289.14.1	32
390.295.14.1	30
390.296.14.1	30
390.299.26.1	34
390.300.14.1	16
390.301.14.1	16
390.302.14.1	16
390.304.14.1	16
390.305.14.1	16
390.306.14.1	16
390.307.14.1	16
390.308.14.1	29
390.310.14.1	18
390.311.14.1	18
390.313.14.1	18
390.314.14.1	18
390.316.14.1	28
390.317.14.1	29
390.318.14.1	28
390.320.14.1	19
390.321.14.1	19
390.322.14.1	19
390.323.14.1	19
390.324.14.1	19
390.325.14.1	27
390.327.14.1	27
390.328.14.1	35
390.331.14.1	20
390.332.14.1	20
390.333.14.1	20
390.348.14.1	22
390.349.14.1	22
390.372.14.1	26
390.373.14.1	26

Štev. Artikla	Stran
390.395.14.1	30
390.396.14.1	30
390.399.26.1	34
390.400.14.1	16
390.401.14.1	16
390.402.14.1	16
390.404.14.1	16
390.405.14.1	16
390.406.14.1	16
390.407.14.1	16
390.408.14.1	29
390.410.14.1	18
390.411.14.1	18
390.413.14.1	18
390.414.14.1	18
390.416.14.1	28
390.417.14.1	29
390.418.14.1	28
390.420.14.1	19
390.421.14.1	19
390.422.14.1	19
390.423.14.1	19
390.424.14.1	19
390.427.14.1	27
390.428.14.1	35
390.432.14.1	20
390.433.14.1	20
390.434.14.1	20
390.448.14.1	22
390.449.14.1	22
390.454.14.1	21
390.456.14.1	23
390.457.14.1	25
390.459.14.1	23
390.462.14.1	24
390.463.14.1	25
390.464.14.1	25
390.466.14.1	22
390.469.14.1	21
390.470.14.1	24
390.471.14.1	26
390.472.14.1	26
390.473.14.1	26
390.474.14.1	26
390.475.14.1	26
390.493.11.1	33
390.495.14.1	30
390.496.14.1	30
390.499.26.1	34
390.500.14.1	16
390.501.14.1	16
390.502.14.1	16
390.504.14.1	16
390.505.14.1	16

Štev. Artikla	Stran
390.506.14.1	16
390.507.14.1	16
390.508.14.1	29
390.510.14.1	18
390.511.14.1	18
390.513.14.1	18
390.514.14.1	18
390.516.14.1	28
390.517.14.1	29
390.518.14.1	28
390.520.14.1	19
390.521.14.1	19
390.522.14.1	19
390.523.14.1	19
390.524.14.1	19
390.527.14.1	27
390.528.14.1	35
390.531.14.1	20
390.532.14.1	20
390.533.14.1	20
390.534.14.1	20
390.535.14.1	20
390.548.14.1	22
390.549.14.1	22
390.554.14.1	21
390.555.14.1	21
390.556.14.1	23
390.557.14.1	25
390.558.14.1	23
390.559.14.1	23
390.560.14.1	24
390.561.14.1	24
390.562.14.1	24
390.563.14.1	25
390.564.14.1	25
390.565.14.1	24
390.566.14.1	22
390.567.14.1	22
390.569.14.1	21
390.570.14.1	24
390.571.14.1	26
390.572.14.1	26
390.573.14.1	26
390.574.14.1	26
390.575.14.1	26
390.576.14.1	26
390.577.14.1	26
390.578.14.1	24
390.592.11.1	33
390.593.11.1	33
390.595.14.1	30
390.596.14.1	30
390.599.26.1	34
390.600.14.1	16

Štev. Artikla	Stran
390.601.14.1	16
390.602.14.1	16
390.604.14.1	16
390.605.14.1	16
390.606.14.1	16
390.607.14.1	16
390.608.14.1	29
390.610.14.1	18
390.611.14.1	18
390.612.14.1	18
390.613.14.1	18
390.614.14.1	18
390.616.14.1	28
390.617.14.1	29
390.618.14.1	28
390.620.14.1	19
390.621.14.1	19
390.622.14.1	19
390.623.14.1	19
390.624.14.1	19
390.627.14.1	27
390.628.14.1	35
390.634.14.1	20
390.635.14.1	20
390.636.14.1	20
390.650.14.1	22
390.651.14.1	22
390.652.14.1	22
390.662.14.1	23
390.665.14.1	23
390.675.14.1	26
390.695.14.1	30
390.696.14.1	30
390.699.26.1	34
390.700.14.1	16
390.701.14.1	16
390.702.14.1	16
390.704.14.1	16
390.705.14.1	16
390.706.14.1	16
390.707.14.1	16
390.708.14.1	29
390.716.14.1	28
390.717.14.1	29
390.718.14.1	28
390.720.14.1	19
390.721.14.1	19
390.722.14.1	19
390.723.14.1	19
390.724.14.1	19
390.727.14.1	27
390.728.14.1	35
390.735.14.1	20
390.736.14.1	20

Štev. Artikla	Stran
390.737.14.1	20
390.751.14.1	22
390.752.14.1	22
390.753.14.1	22
390.775.14.1	26
390.776.14.1	26
390.796.14.1	30
390.798.26.1	34
390.799.26.1	34
393.200.14.1	40
393.201.14.1	40
393.202.14.1	40
393.204.14.1	40
393.205.14.1	40
393.206.14.1	40
393.207.14.1	40
393.210.14.1	41
393.211.14.1	41
393.213.14.1	41
393.214.14.1	41
393.216.14.1	52
393.217.14.1	53
393.218.14.1	52
393.220.14.1	42
393.221.14.1	42
393.222.14.1	42
393.223.14.1	42
393.224.14.1	42
393.227.14.1	49
393.232.14.1	43
393.248.14.1	44
393.299.26.1	55
393.300.14.1	40
393.301.14.1	40
393.302.14.1	40
393.304.14.1	40
393.305.14.1	40
393.306.14.1	40
393.307.14.1	40
393.310.14.1	41
393.311.14.1	41
393.313.14.1	41
393.314.14.1	41
393.316.14.1	52
393.317.14.1	53
393.318.14.1	52
393.320.14.1	42
393.321.14.1	42
393.322.14.1	42
393.323.14.1	42
393.324.14.1	42
393.327.14.1	49
393.332.14.1	43
393.333.14.1	43

Štev. Artikla	Stran
393.348.14.1	44
393.349.14.1	44
393.372.14.1	48
393.399.26.1	55
393.400.14.1	40
393.401.14.1	40
393.402.14.1	40
393.404.14.1	40
393.405.14.1	40
393.406.14.1	40
393.407.14.1	40
393.410.14.1	41
393.411.14.1	41
393.413.14.1	41
393.414.14.1	41
393.416.14.1	52
393.417.14.1	53
393.418.14.1	52
393.420.14.1	42
393.421.14.1	42
393.422.14.1	42
393.423.14.1	42
393.424.14.1	42
393.425.14.1	50
393.426.14.1	50
393.427.14.1	49
393.432.14.1	43
393.433.14.1	43
393.434.14.1	43
393.440.14.1	51
393.442.14.1	51
393.444.14.1	51
393.445.14.1	51
393.446.14.1	51
393.448.14.1	44
393.449.14.1	44
393.454.14.1	44
393.456.14.1	45
393.457.14.1	46
393.459.14.1	47
393.462.14.1	48
393.463.14.1	46
393.464.14.1	46
393.466.14.1	45
393.470.14.1	47
393.472.14.1	48
393.473.14.1	48
393.499.26.1	55
393.500.14.1	40
393.501.14.1	40
393.502.14.1	40
393.503.14.1	49
393.504.14.1	40
393.505.14.1	40

Štev. Artikla	Stran
393.506.14.1	40
393.507.14.1	40
393.510.14.1	41
393.511.14.1	41
393.513.14.1	41
393.514.14.1	41
393.516.14.1	52
393.517.14.1	53
393.518.14.1	52
393.520.14.1	42
393.521.14.1	42
393.522.14.1	42
393.523.14.1	42
393.524.14.1	42
393.525.14.1	50
393.526.14.1	50
393.527.14.1	49
393.532.14.1	43
393.533.14.1	43
393.534.14.1	43
393.535.14.1	43
393.540.14.1	51
393.541.14.1	51
393.542.14.1	51
393.543.14.1	51
393.544.14.1	51
393.545.14.1	51
393.546.14.1	51
393.547.14.1	44
393.549.14.1	44
393.550.14.1	47
393.551.14.1	46
393.552.14.1	44
393.553.14.1	46
393.554.14.1	46
393.555.14.1	44
393.556.14.1	45
393.557.14.1	46
393.558.14.1	45
393.559.14.1	47
393.560.14.1	48
393.561.14.1	47
393.562.14.1	48
393.563.14.1	46
393.564.14.1	46
393.565.14.1	48
393.566.14.1	45
393.570.14.1	47
393.572.14.1	48
393.573.14.1	48
393.574.14.1	48
393.578.14.1	47
393.599.26.1	55
393.600.14.1	40

Štev. Artikla	Stran
393.601.14.1	40
393.602.14.1	40
393.603.14.1	49
393.604.14.1	40
393.605.14.1	40
393.606.14.1	40
393.607.14.1	40
393.610.14.1	41
393.611.14.1	41
393.613.14.1	41
393.614.14.1	41
393.616.14.1	52
393.617.14.1	53
393.620.14.1	42
393.621.14.1	42
393.622.14.1	42
393.624.14.1	42
393.627.14.1	49
393.633.14.1	43
393.634.14.1	43
393.635.14.1	43
393.636.14.1	43
393.650.14.1	44
393.651.14.1	44
393.652.14.1	44
393.654.14.1	44
393.662.14.1	47
393.665.14.1	45
393.674.14.1	48
393.675.14.1	48
393.699.26.1	55
393.700.14.1	40
393.701.14.1	40
393.702.14.1	40
393.703.14.1	49
393.704.14.1	40
393.705.14.1	40
393.706.14.1	40
393.707.14.1	40
393.716.14.1	52
393.717.14.1	53
393.720.14.1	42
393.721.14.1	42
393.722.14.1	42
393.724.14.1	42
393.727.14.1	49
393.734.14.1	43
393.735.14.1	43
393.736.14.1	43
393.737.14.1	43
393.751.14.1	44
393.752.14.1	44
393.753.14.1	44
393.775.14.1	48

Štev. Artikla	Stran
393.776.14.1	48
393.799.26.1	55
465.034.00.2	207
600.041.00.1	233
600.042.00.1	233
600.043.00.1	233
600.044.00.1	233
600.045.00.1	233
600.046.00.1	233
600.047.00.1	233
600.048.00.1	233
600.049.00.1	233
600.051.00.1	233
600.052.00.1	233
600.053.00.1	233
600.054.00.1	233
600.055.00.1	233
600.056.00.1	233
600.057.00.1	233
600.058.00.1	233
600.059.00.1	233
600.079.00.1	342
600.080.00.1	342
600.081.00.1	342
600.082.00.1	342
600.083.00.1	342
600.084.00.1	342
600.085.00.1	342
600.087.00.1	342
600.088.00.1	342
600.089.00.1	342
600.090.00.1	342
600.091.00.1	342
600.092.00.1	342
600.093.00.1	342
600.094.00.1	342
601.020.00.2	417
601.100.00.1	240
601.130.00.1	240
601.131.00.2	241
601.132.00.2	242
601.135.00.2	242
601.136.00.2	242
601.137.00.2	242
601.139.00.2	242
601.230.00.1	243
601.230.00.2	243
601.231.00.2	243
601.232.00.2	244
601.235.00.2	244
601.252.00.5	252
601.253.00.5	252
601.256.00.5	252
601.257.00.5	252

Štev. Artikla	Stran
601.273.00.5	259
601.289.00.5	258
601.293.00.5	258
601.296.00.5	258
601.360.00.5	248
601.485.00.1	497
601.508.00.5	249
601.510.00.5	249
601.535.00.5	250
601.536.00.5	250
601.555.00.5	251
601.556.00.5	251
601.571.00.5	254
601.575.00.5	245
601.582.00.5	256
601.583.00.5	256
601.590.00.5	255
601.595.00.5	255
601.623.00.5	265
601.731.00.1	231
601.732.00.1	232
601.733.00.1	231
601.736.00.1	230
601.737.00.1	231
601.738.00.1	230
601.741.00.1	232
601.742.00.1	232
601.761.00.1	228
601.763.00.1	228
601.781.00.5	262
601.785.00.5	261
601.801.00.1	225
601.805.00.1	225
601.811.00.1	276
601.812.00.1	226
601.813.00.1	226
601.815.00.1	226
601.824.00.1	336
601.837.00.1	224
601.838.00.1	225
601.850.26.1	229
601.851.26.1	229
601.852.26.1	229
601.853.26.1	229
601.854.26.1	229
601.855.26.1	229
601.856.26.1	229
601.857.26.1	229
601.858.26.1	229
601.859.26.1	229
601.860.26.1	229
601.861.26.1	229
601.910.00.5	281
602.003.00.1	424

Štev. Artikla	Stran
602.020.00.3	417
602.023.00.2	417
602.100.00.1	240
602.130.00.1	240
602.131.00.2	241
602.132.00.2	242
602.135.00.2	242
602.136.00.2	242
602.137.00.2	242
602.139.00.2	242
602.230.00.1	243
602.232.00.2	244
602.235.00.2	244
602.252.00.5	252
602.253.00.5	252
602.256.00.5	252
602.257.00.5	252
602.273.00.5	259
602.274.00.5	259
602.275.00.5	259
602.285.00.1	206
602.287.00.2	206
602.289.00.5	258
602.293.00.5	258
602.294.00.5	258
602.295.00.1	207
602.296.00.5	258
602.299.00.1	206
602.360.00.5	248
602.422.00.1	214
602.423.00.1	214
602.480.00.1	213
602.482.00.1	213
602.485.00.1	497
602.508.00.5	249
602.509.00.5	249
602.510.00.5	249
602.511.00.5	249
602.535.00.5	250
602.536.00.5	250
602.555.00.5	251
602.556.00.5	251
602.571.00.5	254
602.575.00.5	245
602.582.00.5	256
602.583.00.5	256
602.586.00.5	256
602.590.00.5	255
602.591.00.5	255
602.595.00.5	255
602.623.00.5	265
602.761.00.1	228
602.763.00.1	228
602.765.26.1	228

Štev. Artikla	Stran
602.780.00.5	262
602.781.00.5	262
602.782.00.5	262
602.783.00.5	264
602.784.00.5	263
602.785.00.5	261
602.811.00.1	276
602.910.00.5	281
603.003.00.1	424
603.020.00.2	417
603.023.00.2	417
603.100.00.1	240
603.110.00.1	240
603.132.00.2	242
603.135.00.2	242
603.136.00.2	242
603.137.00.2	242
603.139.00.2	242
603.230.00.1	243
603.232.00.2	244
603.235.00.2	244
603.253.00.5	252
603.254.00.5	252
603.257.00.5	252
603.258.00.5	252
603.273.00.5	259
603.274.00.5	259
603.275.00.5	259
603.294.00.5	258
603.360.00.5	248
603.362.00.5	248
603.485.00.1	497
603.508.00.5	249
603.510.00.5	249
603.535.00.5	250
603.536.00.5	250
603.537.00.5	250
603.556.00.5	251
603.557.00.5	251
603.571.00.5	254
603.575.00.5	245
603.582.00.5	256
603.583.00.5	256
603.584.00.5	256
603.585.00.5	256
603.586.00.5	256
603.590.00.5	255
603.595.00.5	255
603.702.00.1	229
603.811.00.1	276
603.910.00.5	281
604.020.00.2	417
604.100.00.1	240
604.254.00.5	252

Štev. Artikla	Stran
604.258.00.5	252
604.360.00.5	248
604.362.00.5	248
604.363.00.5	248
604.485.00.1	497
604.508.00.5	249
604.510.00.5	249
604.537.00.5	250
604.538.00.5	250
604.557.00.5	251
604.558.00.5	251
604.571.00.5	254
604.575.00.5	245
604.583.00.5	256
604.584.00.5	256
604.585.00.5	256
604.586.00.5	256
604.590.00.5	255
604.591.00.5	255
604.595.00.5	255
604.596.00.5	255
604.702.00.1	229
604.910.00.5	281
605.020.00.2	417
605.032.00.1	413
605.100.00.1	240
605.255.00.5	252
605.259.00.5	252
605.360.00.5	248
605.362.00.5	248
605.363.00.5	248
605.364.00.5	248
605.485.00.1	497
605.508.00.5	249
605.510.00.5	249
605.537.00.5	250
605.538.00.5	250
605.539.00.5	250
605.557.00.5	251
605.558.00.5	251
605.559.00.5	251
605.571.00.5	254
605.575.00.5	245
605.581.00.5	256
605.585.00.5	256
605.589.00.5	256
605.590.00.5	255
605.591.00.5	255
605.595.00.5	255
605.596.00.5	255
605.702.00.1	229
605.910.00.5	281
606.020.00.2	417
606.032.00.1	413

Štev. Artikla	Stran
606.100.00.1	240
606.255.00.5	252
606.256.00.5	252
606.360.00.5	248
606.361.00.5	248
606.362.00.5	248
606.363.00.5	248
606.485.00.1	497
606.508.00.5	249
606.510.00.5	249
606.537.00.5	250
606.540.00.5	250
606.559.00.5	251
606.560.00.5	251
606.571.00.5	254
606.575.00.5	245
606.581.00.5	256
606.585.00.5	256
606.590.00.5	255
606.591.00.5	255
606.595.00.5	255
606.596.00.5	255
606.702.00.1	229
606.910.00.5	281
607.100.00.1	240
607.255.00.5	252
607.256.00.5	252
607.360.00.5	248
607.363.00.5	248
607.366.00.5	248
607.485.00.1	497
607.508.00.5	249
607.510.00.5	249
607.539.00.5	250
607.541.00.5	250
607.560.00.5	251
607.561.00.5	251
607.571.00.5	254
607.581.00.5	256
607.583.00.5	256
607.584.00.5	256
607.587.00.5	256
607.590.00.5	255
607.591.00.5	255
607.595.00.5	255
607.702.00.1	229
607.910.00.5	281
608.100.00.1	240
608.363.00.5	248
608.520.00.5	257
608.541.00.5	250
608.561.00.5	251
608.702.00.1	229
608.910.00.5	281

Štev. Artikla	Stran
610.089.21.1	422
610.090.21.1	422
611.011.21.5	424
611.061.00.2	416
611.250.22.7	269
611.260.00.1	268
611.263.00.1	269
611.293.00.5	258
611.319.00.5	268
611.360.22.7	270
611.361.22.7	270
611.369.00.1	221
611.542.00.5	256
611.555.00.5	251
611.582.22.5	274
611.610.BM.1	227
611.623.00.5	266
611.623.22.5	274
612.011.21.5	424
612.061.00.2	416
612.063.00.2	416
612.250.22.7	269
612.260.00.1	268
612.293.00.5	258
612.301.00.5	259
612.302.00.5	259
612.315.00.5	268
612.316.00.5	268
612.319.00.5	268
612.361.22.7	270
612.362.22.7	270
612.411.00.2	430
612.421.00.2	430
612.422.00.1	214
612.423.00.1	214
612.424.00.5	254
612.425.00.5	254
612.426.00.5	254
612.431.00.1	432
612.446.00.1	431
612.450.00.2	431
612.480.00.1	215
612.481.00.1	215
612.542.00.5	256
612.555.00.5	251
612.582.22.5	274
612.623.00.5	266
612.623.22.5	274
613.011.21.5	424
613.061.00.2	416
613.063.00.2	416
613.312.00.5	268
613.313.00.5	268
613.314.00.5	268

Štev. Artikla	Stran
613.422.00.1	214
613.423.00.1	214
613.480.00.1	215
613.481.00.1	215
613.583.22.5	274
614.061.00.2	416
615.061.00.2	416
616.042.00.1	428
616.043.00.1	428
616.061.00.2	416
616.206.00.1	444
616.208.00.2	444
616.209.00.1	453
616.210.00.1	453
616.221.IH.1	446
616.222.11.1	445
616.222.21.1	445
616.222.46.1	445
616.223.00.1	452
616.224.00.1	452
616.237.00.1	444
616.238.00.1	445
616.270.00.1	440
616.271.00.1	440
616.272.00.1	439
616.273.00.1	439
616.274.00.1	438
616.275.00.1	438
616.276.00.1	441
616.277.00.1	441
616.290.00.1	442
616.291.00.1	442
619.020.00.1	182
619.021.00.1	182
619.022.00.1	182
619.023.00.1	182
619.024.00.1	182
619.025.00.1	182
619.026.00.1	182
619.027.00.1	182
619.050.00.1	182
619.051.00.1	182
619.052.00.1	182
619.054.00.1	182
619.055.00.1	215
619.056.00.1	215
619.100.00.2	184
619.101.00.2	184
619.102.00.2	184
619.103.00.2	184
619.110.00.2	185
619.111.00.2	185
619.112.00.2	185
619.120.00.2	184

Štev. Artikla	Stran
619.121.00.2	184
619.122.00.2	184
619.123.00.2	184
619.130.00.1	185
619.131.00.1	185
619.133.00.1	185
619.135.00.2	185
619.140.00.2	184
619.141.00.2	184
619.142.00.2	184
619.143.00.2	184
619.145.00.2	184
619.146.00.2	184
619.147.00.2	184
619.148.00.2	184
619.150.00.2	186
619.151.00.2	186
619.152.00.2	186
619.160.00.2	184
619.161.00.2	184
619.162.00.2	184
619.170.00.2	186
619.171.00.2	186
619.172.00.2	186
619.220.00.1	183
619.221.00.1	183
619.260.22.1	224
619.261.22.1	224
619.267.22.1	223
619.300.00.1	216
619.302.00.1	216
619.311.00.1	216
619.312.00.1	216
619.321.00.1	216
619.322.00.1	216
619.331.00.1	216
619.371.00.1	217
619.400.22.1	219
619.401.22.1	219
619.420.22.1	220
619.421.22.1	220
619.440.22.2	220
619.441.22.2	220
619.450.22.1	221
619.460.22.1	221
619.471.22.1	224
619.472.22.1	224
619.481.22.1	224
619.482.22.1	224
619.490.22.1	223
619.491.22.1	223
619.492.22.1	223
619.616.00.1	203
619.617.00.1	203

Štev. Artikla	Stran
619.620.00.1	208
619.621.00.1	208
619.630.00.1	208
619.631.00.1	208
619.639.00.1	209
619.640.00.1	209
619.641.00.1	209
619.651.00.1	209
619.660.00.1	209
619.661.00.1	209
619.670.00.1	210
619.671.00.1	210
619.680.00.1	210
619.681.00.1	210
619.700.00.1	194
619.701.00.1	194
619.702.00.1	194
619.703.00.1	194
619.704.00.1	194
619.705.00.1	194
619.706.00.1	194
619.709.00.1	414
619.720.00.1	227
619.721.00.1	227
619.722.00.1	227
619.730.00.1	228
619.731.00.1	228
619.732.00.1	228
619.733.00.1	228
619.734.00.1	228
619.735.00.1	228
619.736.00.1	228
619.737.00.1	228
619.738.00.1	227
619.739.00.1	227
619.830.00.1	413
619.831.00.1	413
619.832.00.1	413
619.833.00.1	413
619.834.00.1	413
619.835.00.1	413
619.850.00.1	415
619.851.00.1	415
619.852.00.1	415
619.853.00.1	415
619.854.00.1	415
619.855.00.1	415
619.856.00.1	415
619.857.00.1	415
619.860.21.5	422
619.861.21.5	422
619.862.21.5	422
619.870.00.1	421
619.871.00.1	421

Štev. Artikla	Stran
619.872.00.1	421
619.890.00.1	421
619.891.00.1	421
619.892.00.1	421
620.003.00.1	187
620.010.00.1	186
620.011.00.1	186
620.012.00.1	186
620.013.00.1	186
620.014.00.1	186
620.015.00.1	186
620.016.00.1	186
620.017.00.1	186
620.020.00.1	187
620.021.00.1	187
620.022.00.1	187
620.023.00.1	187
620.024.00.1	187
620.025.00.1	187
620.031.00.1	187
620.032.00.1	187
620.033.00.1	187
620.034.00.1	187
620.035.00.1	187
620.036.00.1	187
620.037.00.1	187
620.042.00.1	187
620.043.00.1	187
620.044.00.1	187
620.045.00.1	187
620.046.00.1	187
620.047.00.1	187
620.054.00.1	187
620.057.00.1	187
620.061.00.1	188
620.062.00.1	188
620.063.00.1	188
620.064.00.1	188
620.065.00.1	188
620.066.00.1	188
620.067.00.1	188
620.070.00.1	188
620.071.00.1	188
620.072.00.1	188
620.073.00.1	188
620.074.00.1	188
620.075.00.1	188
620.076.00.1	188
620.077.00.1	188
620.080.00.1	188
620.081.00.1	188
620.082.00.1	188
620.083.00.1	188
620.084.00.1	188

Štev. Artikla	Stran
620.085.00.1	188
620.086.00.1	188
620.087.00.1	188
620.090.00.1	191
620.091.00.1	191
620.092.00.1	191
620.093.00.1	191
620.094.00.1	191
620.095.00.1	191
620.096.00.1	191
620.097.00.1	191
620.100.00.1	189
620.101.00.1	189
620.102.00.1	189
620.103.00.1	189
620.104.00.1	189
620.105.00.1	189
620.106.00.1	189
620.107.00.1	189
620.108.00.1	189
620.111.00.1	189
620.112.00.1	189
620.113.00.1	189
620.114.00.1	189
620.115.00.1	189
620.116.00.1	189
620.117.00.1	189
620.121.00.1	189
620.122.00.1	189
620.123.00.1	189
620.124.00.1	189
620.125.00.1	189
620.126.00.1	189
620.127.00.1	189
620.131.00.1	189
620.132.00.1	189
620.133.00.1	189
620.135.00.1	189
620.136.00.1	189
620.137.00.1	189
620.142.00.1	189
620.143.00.1	189
620.147.00.1	189
620.150.00.1	190
620.151.00.1	190
620.152.00.1	190
620.153.00.1	190
620.154.00.1	190
620.155.00.1	190
620.156.00.1	190
620.157.00.1	190
620.162.00.1	190
620.163.00.1	190
620.164.00.1	190

Štev. Artikla	Stran
620.165.00.1	190
620.166.00.1	190
620.173.00.1	190
620.174.00.1	190
620.175.00.1	190
620.176.00.1	190
620.177.00.1	190
620.184.00.1	190
620.185.00.1	190
620.230.00.1	191
620.231.00.1	191
620.232.00.1	191
620.233.00.1	191
620.234.00.1	191
620.235.00.1	191
620.236.00.1	191
620.240.00.1	191
620.241.00.1	191
620.242.00.1	191
620.250.00.1	192
620.251.00.1	192
620.252.00.1	192
620.253.00.1	192
620.254.00.1	192
620.255.00.1	192
620.256.00.1	192
620.257.00.1	192
620.290.00.1	197
620.291.00.1	197
620.300.00.1	194
620.301.00.1	194
620.302.00.1	194
620.303.00.1	194
620.304.00.1	194
620.305.00.1	194
620.306.00.1	194
620.307.00.1	194
620.308.00.1	194
620.309.00.1	194
620.310.00.1	194
620.311.00.1	194
620.312.00.1	194
620.313.00.1	194
620.314.00.1	194
620.315.00.1	194
620.316.00.1	194
620.320.00.1	194
620.321.00.1	194
620.322.00.1	194
620.324.00.1	194
620.329.00.1	192
620.330.00.1	214
620.331.00.1	214
620.332.00.1	192

Štev. Artikla	Stran
620.333.00.1	192
620.334.00.1	192
620.335.00.1	192
620.336.00.1	192
620.337.00.1	192
620.338.00.1	192
620.339.00.1	192
620.347.00.1	192
620.353.00.1	190
620.354.00.1	190
620.355.00.1	190
620.380.00.1	198
620.381.00.1	198
620.382.00.1	198
620.391.00.1	198
620.392.00.1	198
620.400.00.1	195
620.401.00.1	195
620.402.00.1	195
620.403.00.1	195
620.404.00.1	195
620.405.00.1	195
620.406.00.1	195
620.407.00.1	195
620.410.00.1	195
620.411.00.1	195
620.412.00.1	195
620.413.00.1	195
620.414.00.1	195
620.415.00.1	195
620.416.00.1	195
620.420.00.1	195
620.421.00.1	195
620.424.00.1	195
620.490.00.1	197
620.491.00.1	197
620.502.00.1	195
620.503.00.1	195
620.504.00.1	195
620.505.00.1	195
620.506.00.1	195
620.510.00.1	195
620.511.00.1	195
620.512.00.1	195
620.520.00.1	195
620.521.00.1	195
620.522.00.1	196
620.523.00.1	196
620.524.00.1	196
620.525.00.1	196
620.526.00.1	196
620.527.00.1	196
620.528.00.1	196
620.532.00.1	196

Štev. Artikla	Stran
620.533.00.1	196
620.534.00.1	196
620.535.00.1	196
620.536.00.1	196
620.540.00.1	196
620.541.00.1	196
620.542.00.1	196
620.550.00.1	196
620.551.00.1	196
620.560.00.1	199
620.561.00.1	199
620.562.00.1	199
620.570.00.1	199
620.571.00.1	199
620.572.00.1	199
620.573.00.1	199
620.574.00.1	199
620.575.00.1	199
620.576.00.1	199
620.580.00.1	199
620.581.00.1	199
620.582.00.1	199
620.583.00.1	199
620.584.00.1	199
620.585.00.1	199
620.586.00.1	199
620.591.00.1	199
620.593.00.1	199
620.594.00.1	199
620.595.00.1	199
620.596.00.1	199
620.600.00.1	200
620.601.00.1	200
620.602.00.1	200
620.603.00.1	200
620.604.00.1	200
620.605.00.1	200
620.606.00.1	200
620.613.00.1	200
620.614.00.1	200
620.615.00.1	200
620.620.00.1	200
620.621.00.1	200
620.622.00.1	200
620.623.00.1	200
620.624.00.1	200
620.625.00.1	200
620.626.00.1	200
620.630.00.1	200
620.631.00.1	200
620.632.00.1	200
620.633.00.1	200
620.634.00.1	200
620.635.00.1	200

Štev. Artikla	Stran
620.636.00.1	200
620.640.00.1	200
620.641.00.1	200
620.642.00.1	200
620.643.00.1	200
620.644.00.1	200
620.645.00.1	200
620.646.00.1	200
620.650.00.1	200
620.651.00.1	200
620.652.00.1	200
620.653.00.1	200
620.654.00.1	200
620.655.00.1	200
620.656.00.1	200
620.661.00.1	200
620.662.00.1	200
620.663.00.1	200
620.664.00.1	200
620.665.00.1	200
620.671.00.1	200
620.672.00.1	200
620.673.00.1	200
620.674.00.1	200
620.675.00.1	200
620.680.00.1	202
620.681.00.1	202
620.683.00.1	202
620.684.00.1	202
620.685.00.1	201
620.686.00.1	201
620.688.00.1	201
620.689.00.1	201
620.690.00.1	202
620.691.00.1	202
620.693.00.1	201
620.694.00.1	201
620.695.00.1	200
620.703.00.1	193
620.711.00.1	193
620.712.00.1	193
620.720.00.1	202
620.721.00.1	202
620.722.00.1	202
620.723.00.1	193
620.724.00.1	193
620.727.00.1	193
620.730.00.1	203
620.731.00.1	203
620.732.00.1	203
620.740.00.1	204
620.741.00.1	204
620.742.00.1	204
620.750.00.1	204

Štev. Artikla	Stran
620.751.00.1	204
620.760.00.1	204
620.761.00.1	204
620.770.00.1	204
620.771.00.1	204
620.780.00.1	198
620.781.00.1	198
620.800.00.1	204
620.801.00.1	204
620.802.00.1	204
620.803.00.1	211
620.804.00.1	211
620.810.00.1	204
620.811.00.1	204
620.812.00.1	212
620.813.00.1	212
620.821.00.1	204
620.822.00.1	212
620.823.00.1	212
620.830.00.1	205
620.831.00.1	205
620.832.00.1	205
620.841.00.1	205
620.842.00.1	205
620.851.00.1	205
620.852.00.1	205
620.881.00.1	206
620.921.00.1	206
620.951.00.1	205
620.981.00.1	205
621.000.00.5	257
621.271.00.5	246
621.310.00.5	246
621.451.00.5	253
621.452.00.5	253
621.453.00.5	253
621.454.00.5	254
621.505.00.5	244
622.000.00.5	257
622.271.00.5	246
622.310.00.5	246
622.311.00.5	247
622.312.00.5	247
622.313.00.5	247
622.314.00.5	247
622.451.00.5	253
622.452.00.5	253
622.453.00.5	253
622.454.00.5	254
622.455.00.5	253
622.505.00.5	244
622.535.00.5	250
622.650.00.5	245
623.000.00.5	257

Štev. Artikla	Stran
623.245.00.5	246
623.271.00.5	246
623.310.00.5	246
623.311.00.5	247
623.315.00.5	247
623.316.00.5	247
623.317.00.5	247
623.318.00.5	247
623.451.00.5	253
623.452.00.5	253
623.505.00.5	244
623.536.00.5	250
623.650.00.5	245
623.651.00.5	245
624.245.00.5	246
624.271.00.5	246
624.310.00.5	246
624.311.00.5	247
624.314.00.5	247
624.316.00.5	247
624.317.00.5	247
624.319.00.5	247
624.505.00.5	244
624.537.00.5	250
624.651.00.5	245
624.652.00.5	245
625.245.00.5	246
625.271.00.5	246
625.310.00.5	246
625.317.00.5	247
625.319.00.5	247
625.321.00.5	247
625.505.00.5	244
625.538.00.5	250
625.651.00.5	245
625.652.00.5	245
625.653.00.5	245
626.245.00.5	246
626.271.00.5	246
626.310.00.5	246
626.317.00.5	247
626.319.00.5	247
626.320.00.5	247
626.321.00.5	247
626.505.00.5	244
626.537.00.5	250
626.652.00.5	245
626.653.00.5	245
627.245.00.5	246
627.271.00.5	246
627.310.00.5	246
627.316.00.5	247
627.320.00.5	247
627.321.00.5	247

Štev. Artikla	Stran
627.322.00.5	247
627.505.00.5	244
627.539.00.5	250
627.653.00.5	245
627.654.00.5	245
628.245.00.5	246
628.271.00.5	246
628.310.00.5	246
628.316.00.5	247
628.320.00.5	247
628.321.00.5	247
628.322.00.5	247
628.323.00.5	247
628.505.00.5	244
628.541.00.5	250
628.653.00.5	245
628.654.00.5	245
628.655.00.5	245
641.512.00.1	222
641.513.00.1	272
641.514.00.1	273
641.515.00.1	273
641.517.22.1	273
641.522.00.1	222
641.533.00.1	222
641.534.22.2	267
642.534.22.2	267
650.230.00.1	218
650.233.00.1	218
651.230.00.1	218
652.435.22.1	434
652.438.22.1	433
653.434.00.1	216
653.435.00.1	216
653.940.26.1	481
654.940.26.1	481
655.078.00.1	474
655.079.00.1	476
655.080.00.1	477
655.081.00.1	476
655.082.00.1	478
655.083.00.1	478
655.084.00.1	476
655.086.00.1	480
655.104.00.1	483
655.940.26.1	481
656.940.26.1	481
657.940.26.1	481
658.940.26.1	481
659.940.26.1	481
690.017.00.1	464
690.019.00.1	465
690.102.00.1	37
690.111.00.1	479

Štev. Artikla	Stran
690.112.00.1	479
690.115.00.1	479
690.121.00.1	501
690.122.00.1	501
690.123.00.1	501
690.124.00.1	501
690.125.00.1	501
690.126.00.1	501
690.134.00.1	493
690.140.00.1	490
690.141.00.1	490
690.142.00.1	490
690.143.00.1	490
690.144.00.1	490
690.180.00.1	490
690.181.00.1	490
690.182.00.1	490
690.190.00.1	501
690.191.00.1	501
690.192.00.1	501
690.193.00.1	501
690.195.00.1	501
690.211.00.1	494
690.214.00.1	494
690.215.00.1	495
690.221.00.1	503
690.222.00.1	503
690.223.00.1	503
690.224.00.1	503
690.225.00.1	503
690.226.00.1	503
690.230.00.1	503
690.231.00.1	503
690.232.00.1	503
690.233.00.1	503
690.235.00.1	503
690.240.00.1	491
690.241.00.1	491
690.242.00.1	491
690.243.00.1	491
690.244.00.1	491
690.245.00.1	491
690.250.00.1	491
690.251.00.1	491
690.252.00.1	491
690.253.00.1	491
690.254.00.1	491
690.300.00.1	479
690.301.00.1	479
690.310.00.1	479
690.311.00.1	479
690.312.00.1	479
690.313.00.1	479
690.314.00.1	479

Štev. Artikla	Stran
690.412.00.3	480
690.467.00.2	492
690.474.00.1	489
690.475.00.1	489
690.476.00.1	489
690.485.00.4	489
690.486.00.4	489
690.493.00.1	497
690.511.P2.1	468
690.512.00.2	466
690.514.00.2	470
690.589.00.1	466
690.598.P1.2	467
690.600.00.1	466
690.912.00.1	481
690.913.00.1	481
690.915.00.1	482
690.916.00.1	482
690.917.00.1	482
690.918.00.1	482
690.920.00.1	495
690.921.00.1	495
690.922.00.1	495
690.923.00.1	495
690.924.00.1	495
690.925.00.1	495
690.926.00.1	495
690.927.00.1	495
690.936.00.1	478
690.937.00.1	482
690.938.00.1	482
690.940.00.1	486
690.941.00.1	486
690.942.00.1	235
691.000.P2.3	510
691.017.P1.1	464
691.021.P1.1	464
691.022.P1.1	465
691.024.P2.1	467
691.026.P2.1	468
691.030.00.1	474
691.031.00.1	474
691.032.00.1	475
691.033.00.1	478
691.034.00.1	478
691.035.00.1	475
691.036.00.1	477
691.037.00.1	477
691.103.P2.1	469
691.106.00.1	486
691.113.P2.1	468
691.137.00.1	492
691.152.00.1	483

Štev. Artikla	Stran
691.153.00.1	484
691.154.00.1	485
691.155.00.1	485
691.161.00.1	484
691.170.00.1	492
691.171.00.1	492
691.179.00.1	502
691.181.00.1	506
691.182.00.1	506
691.183.00.1	506
691.185.00.3	506
691.186.00.1	508
691.187.00.1	508
691.188.00.1	507
691.189.00.1	507
691.191.00.1	507
691.192.00.1	507
691.193.00.1	507
691.194.00.1	507
691.195.00.1	507
691.196.00.1	507
691.197.00.1	504
691.198.00.1	502
691.199.00.1	504
691.200.00.1	502
691.203.00.1	493
691.214.P2.1	467
691.218.P1.2	465
691.229.P1.2	469
691.296.00.2	505
691.297.00.3	505
853.619.92.1	133
853.650.16.1	128
893.318.92.1	133
953.761.00.1	37

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija

T 01 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Podatki so avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi v elektronskih medijih, v celoti ali delno, sta dovoljena samo s soglasjem podjetja Geberit prodaja d.o.o., Slovenija

P-103/SI/02-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Slovenija